
MINISTERSTVO DOPRAVY

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Dodatek č. 1

VL 1 – VOZOVKY A KRAJNICE

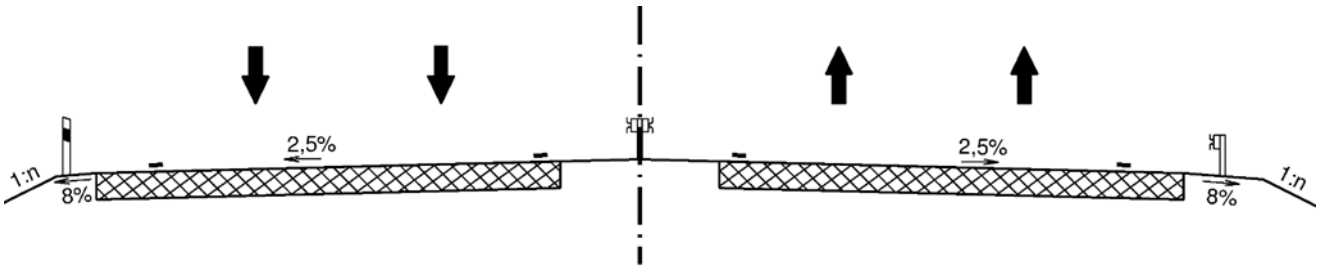

prosinec 2025





Schváleno Ministerstvem dopravy čj. MD-559/2026-940/2 v lednu 2026 s **účinností od 15. ledna 2026**.

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

Distribuce pouze v elektronické podobě na webu pjpk.rsd.cz.

Technická zpráva

Obsah technické zprávy

1. ZMĚNY VE VL 1 4

2. GRAFICKÁ ČÁST 4

1. ZMĚNY VE VL 1

Tímto dodatkem č. 1 se mění VL 1 Vozovky a krajnice schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-4246/2022-930 /2 ze dne 15.března 2022.

Předmětem dodatku je úprava a doplnění vybraných vzorových listů uvedených v části 2.

2. GRAFICKÁ ČÁST

Číslo VL	**Název**	**datum**
24	**Provádění cementobetonového krytu**	
24-01	Těsnění příčných a podélných spár	12/2025
24-02	Detail těsnění příčné spáry profilem	12/2025
24-03	Schéma dilatační (prostorové) spáry	12/2025
24-04	Schéma přechodu geodrénu při změně klopení	12/2025
24-05	Umístění geodrénu	12/2025
24-06	Schéma kraje zpevnění vozovky se změnou příčného sklonu podkladní vrstvy	12/2025
24-07	Schéma příčné spáry po řezu v čerstvém betonu	12/2025
24-08	Detail těsnění podélné spáry profilem	12/2025
24-09	Detail těsnění podélné pracovní spáry	12/2025
24-10	Schéma vyztužení desky	12/2025
24-11	Schéma provádění broušení povrchu	12/2025
24-12	Schéma označení staničení hektometrů na CB deskách	12/2025

TĚSNĚNÍ PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SPÁR

OBECNĚ:

• V DOBĚ MEZI PROVEDENÍM SPÁROVÉ DRÁŽKY A UTĚSNĚNÍM SPÁR MUSÍ BÝT V PŘÍSLUŠNÉM ÚSEKU CB KRYTU VYLOUČEN JAKÝKOLIV PROVOZ.

• HRANY SPÁR BUDOU ZKOSENÉ. ZKOSENÍ SE PROVEDE POD ÚHLEM 45° A JEHO ŠÍŘKA MUSÍ BÝT V ROZMEZÍ 1-2 mm.

PŘÍČNÉ SPÁRY CB KRYTU:

• PŘÍČNÉ SPÁRY BUDOU PROŘÍZNUTY DO HLOUBKY 105 mm. V ROZSAHU CELÉHO DENNÍHO ÚSEKU BETONÁŽE SE PŘÍČNÉ SPÁRY ŘEŽOU POSTUPNĚ DO ZATVRDLÉHO BETONU, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 24 HOD PO BETONÁŽI. PRO ŘEZÁNÍ BUDOU POUŽITY ŘEZAČKY S ODSÁVÁNÍM ŘEZNÉHO KALU.

• BEZPROSTŘEDNĚ PO PROŘÍZNUTÍ BUDE TĚSNĚ POD POVRCH KRYTU DO SPÁR APLIKOVÁNO PŘEDTĚSNĚNÍ (PŘEDTĚSNÍCÍ ELASTICKÝ PROVAZEC), KTERÉ BUDE SLOUŽIT JAKO PROVIZORNÍ TĚSNĚNÍ BĚHEM STAVENIŠTNÍHO PROVOZU. V PŘÍPADĚ BROUŠENÍ POVRCHU BUDE PŘEDTĚSNĚNÍ ODSTRANĚNO. PO BROUŠENÍ MUSÍ NÁSLEDOVAT V CO MOŽNÉM NEJKRATŠÍM ČASE DEFINITIVNÍ TĚSNĚNÍ SPÁR, JINAK SE MUSÍ PROVIZORNÍ PROVAZEC ZNOVU OBNOVIT. ALTERNATIVNĚ LZE VYLOUČIT NA VYBROUŠENÉM POVRCHU STAVENIŠTNÍ PROVOZ.

• PŘED OSAZENÍM DEFINITIVNÍHO TĚSNĚNÍ SPÁR BUDE PROVIZORNÍ PŘEDTĚSNICÍ ELASTICKÝ PROVAZEC ODSTRANĚN.

• PRO DEFINITIVNÍ UTĚSNĚNÍ SE SPÁRA ROZŠÍŘÍ DRÁŽKOU NA 8 mm A HLOUBKU 28 mm. KOMŮRKA BUDE UTĚSNĚNA TĚSNICÍM PROFILEM ŠÍŘKY 8 mm DLE ČSN EN 14188-3.

• PO OSAZENÍ TĚSNICÍHO PROFILU BUDE SVISLÁ SPÁRA Z BOKU ZATĚSNĚNA PRUŽNÝM TMELEM NA (VYŠŠÍ STRANĚ CBK NEBO V MÍSTĚ ŽLABU NAVAZUJÍCÍHO NA CBK).

PODÉLNÉ SPÁRY CB KRYTU:

• SPÁRY BUDOU PROŘÍZNUTY DO HLOUBKY 120 mm, NÁSLEDNĚ PO NAŘEZÁNÍ PŘÍČNÝCH SPÁR, NEJPOZDĚJI VŠAK 48 HOD PO BETONÁŽI. PODÉLNÉ SPÁRY NA VYBETONOVANÉM PÁSU MUSÍ BÝT ŘEZÁNY SOUČASNĚ.

• ROZŠIŘOVACÍ KOMŮRKA ŠÍŘKY 6 mm BUDE PROVEDENA DO HLOUBKY 18 mm. KOMŮRKA JE SOUMĚRNÁ VZHLEDEM K PŮVODNÍMU ŘEZU SPÁRY A VYTVÁŘÍ SE BEZPROSTŘEDNĚ PŘED UTĚSNĚNÍM SPÁR. KOMŮRKA BUDE UTĚSNĚNA TĚSNÍCÍM PROFILEM ŠÍŘKY 6 mm DLE ČSN EN 14188-3.

PŘÍČNÉ DILATAČNÍ (PROSTOROVÉ) SPÁRY CB KRYTU:

• NA BETONOVÉ VOZOVCE HLAVNÍ TRASY BUDOU PO CCA 500 m PROVÁDĚNY DILATAČNÍ SPÁRY (PŘEDPOKLÁDÁ SE UMÍSTĚNÍ V MÍSTECH PRACOVNÍCH SPÁR) Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ PORUCH V PŘÍPADĚ EXTRÉMNÍCH TEPLOT POČASÍ. PŘESNÉ DÉLKY DILATAČNÍCH ÚSEKŮ BUDOU UPŘESNĚNY V DOKUMENTACI RDS NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGIE A MATERIÁLŮ ZHOTOVITELE.

• POKUD BUDE DILATAČNÍ SPÁRA ZÁROVEŇ V MÍSTĚ PRACOVNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY, BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:


1. CB DESKY SE ODŘÍZNOU A ODBOURAJÍ.
2. POTÉ SE NAVRTAJÍ A VLOŽÍ TRNY A NALEPÍ DILATAČNÍ VLOŽKA Z EXTRUD. POLYSTYRENU TL. 20 mm.
3. PO ZATVRDNUTÍ BETONU SE POLYSTYREN ODSTRANÍ NA VÝŠKU MIN. 50 mm OD POVRCHU VOZOVKY A PROVEDE SE VLOŽENÍ TĚSNÍCÍHO PROFILU ø 25 mm.
4. KOMŮRKA BUDE VYPLNĚNA BUĎ PRUŽNOU ZÁLIVKOU ZA STUDENA NEBO MATERIÁLEM PRO EMZ DLE TP 80 S ROZŠÍŘENÍM KOMŮRKY NA 30 mm. VIZ. LIST VL1 24-06.

• POKUD SE BUDE DILATAČNÍ SPÁRA PROVÁDĚT JAKO SOUČÁST NEPŘETRŽITÉ BETONÁŽE, JE NUTNO PROVÉST POMOCNOU KONSTRUKCI, KTERÁ BUDE DRŽET A FIXOVAT KLUZNÉ TRNY A POLYSTYREN V OKAMŽIKU BETONÁŽE V ČERSTVÉM BETONU (POLYSTYREN JE NIŽŠÍ NEŽ tl. DESKY - max. DO HORNÍ ÚROVNĚ SPODNÍ BETONOVÉ DESKY). VRCHNÍ BETON JE BETONOVÁN BEZ PŘERUŠENÍ A NÁSLEDNĚ SE SPÁRA NA TUTO TLOUŠŤKU DOŘÍZNE, VYČISTÍ A VYPLNÍ.

KŘÍŽENÍ TĚSNÍCÍCH PROFILŮ:

• KŘÍŽENÍ TĚSNÍCÍCH PROFILŮ ŠÍŘKY 8 mm A 6 mm SE PROVEDE VYŘÍZNUTÍM U-PRŮŘEZU V PROFILU 8 mm (PŘÍČNÉ SPÁRY) V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PROFILEM ŠÍŘKY 6 mm (PODÉLNÝCH SPÁR). BEZPROSTŘEDNĚ PŘED ZATLAČENÍM PROFILU ŠÍŘKY 6 mm DO PROFILU 8 mm DOJDE K NANESENÍ TMELU, KTERÝ ZAJISTÍ VODOTĚSNOST V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SPÁR.


DETAIL KŘÍŽENÍ TĚSNÍCÍCH PROFILŮ:

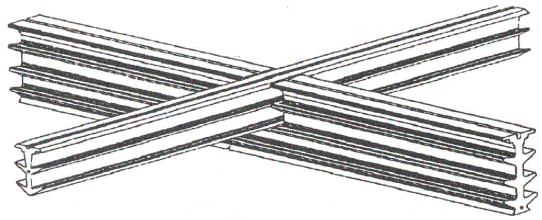

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** TĚSNĚNÍ PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SPÁR	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-01** 12/2025

DETAIL TĚSNĚNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY PROFILEM

KÓTOVÁNO V mm

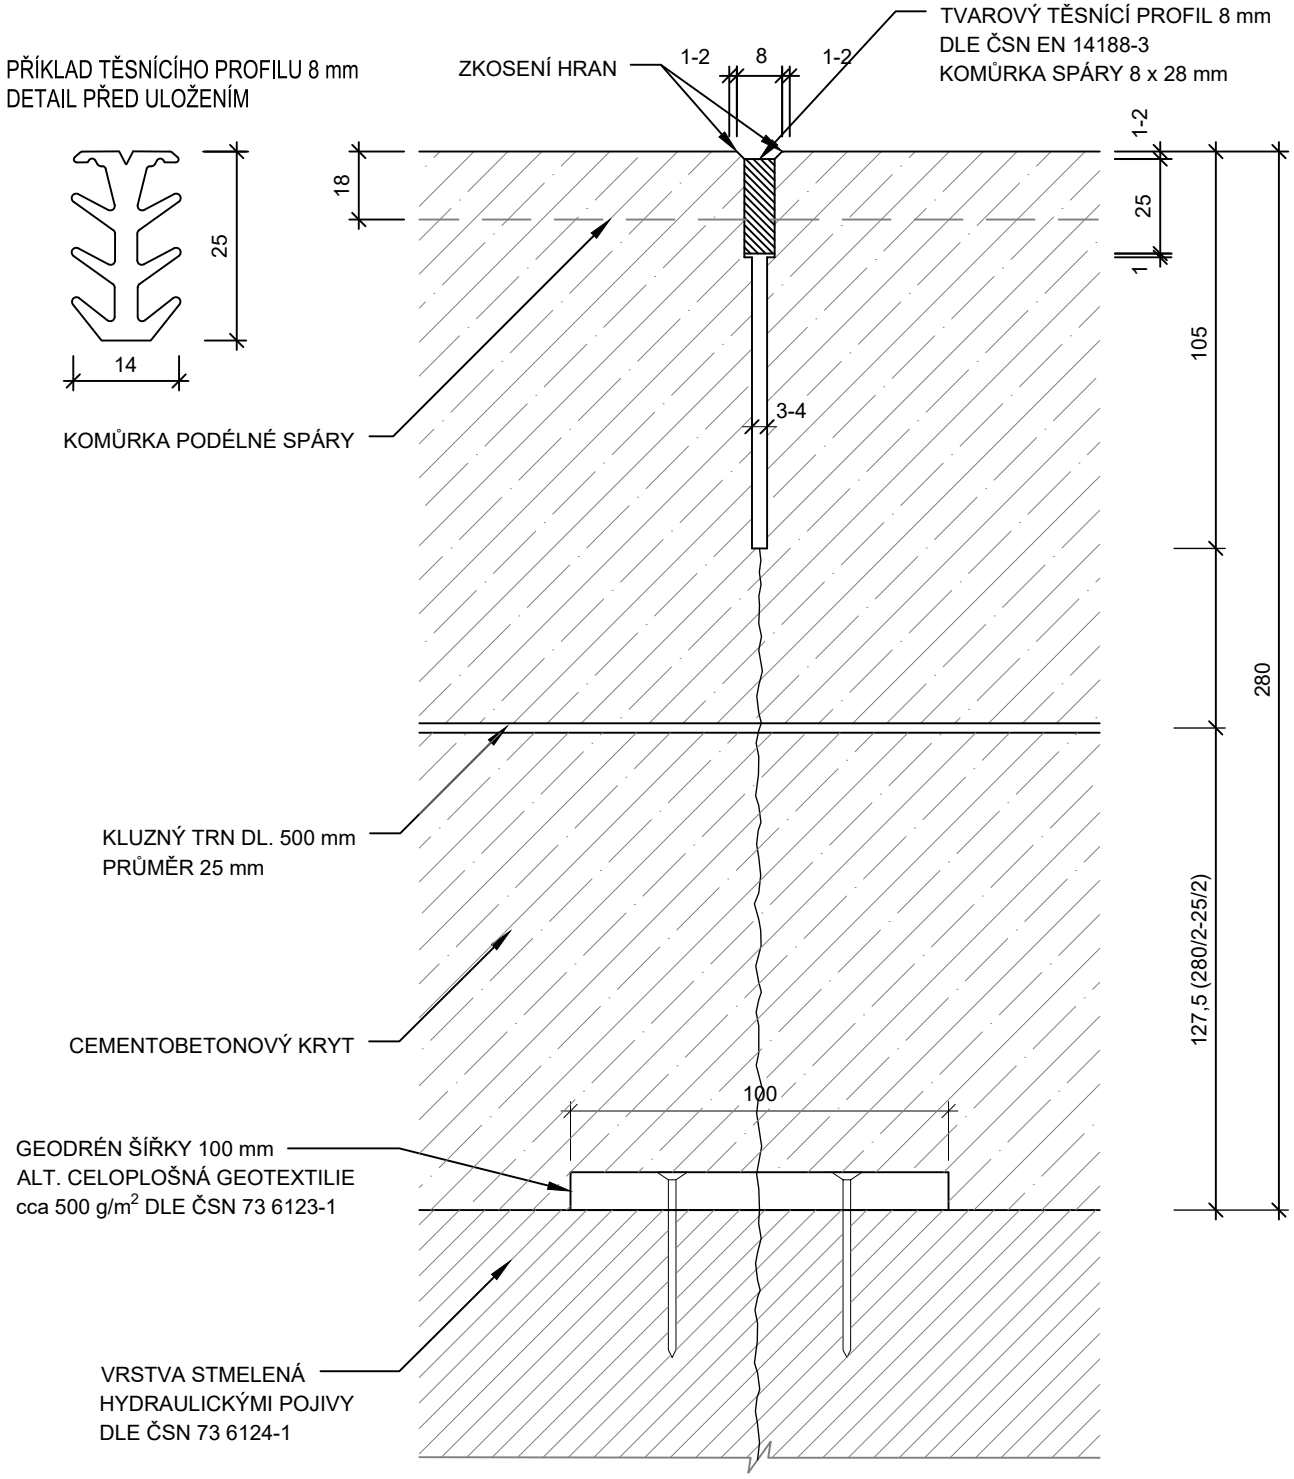

POZNÁMKY:


1. KÓTY SPÁR ODPOVÍDAJÍ CEMENTOBETONOVÉMU KRYTU TL. 0,28 m A DÉLCE DESKY 5,00 m.
   PRO JINÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** DETAILTĚSNĚNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY PROFILEM	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-02** 12/2025


SCHÉMA DILATAČNÍ (PROSTOROVÉ) SPÁRY

KÓTOVÁNO V mm

ZÁLIVKA ZA STUDENA

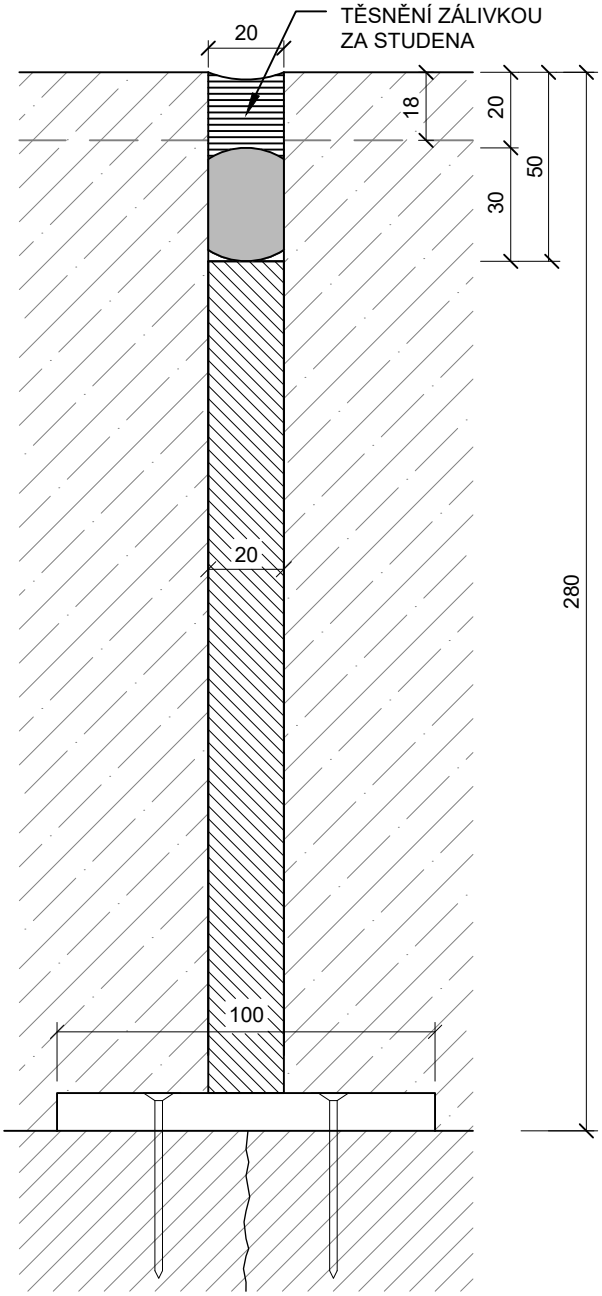

EMZ DLE TP 80

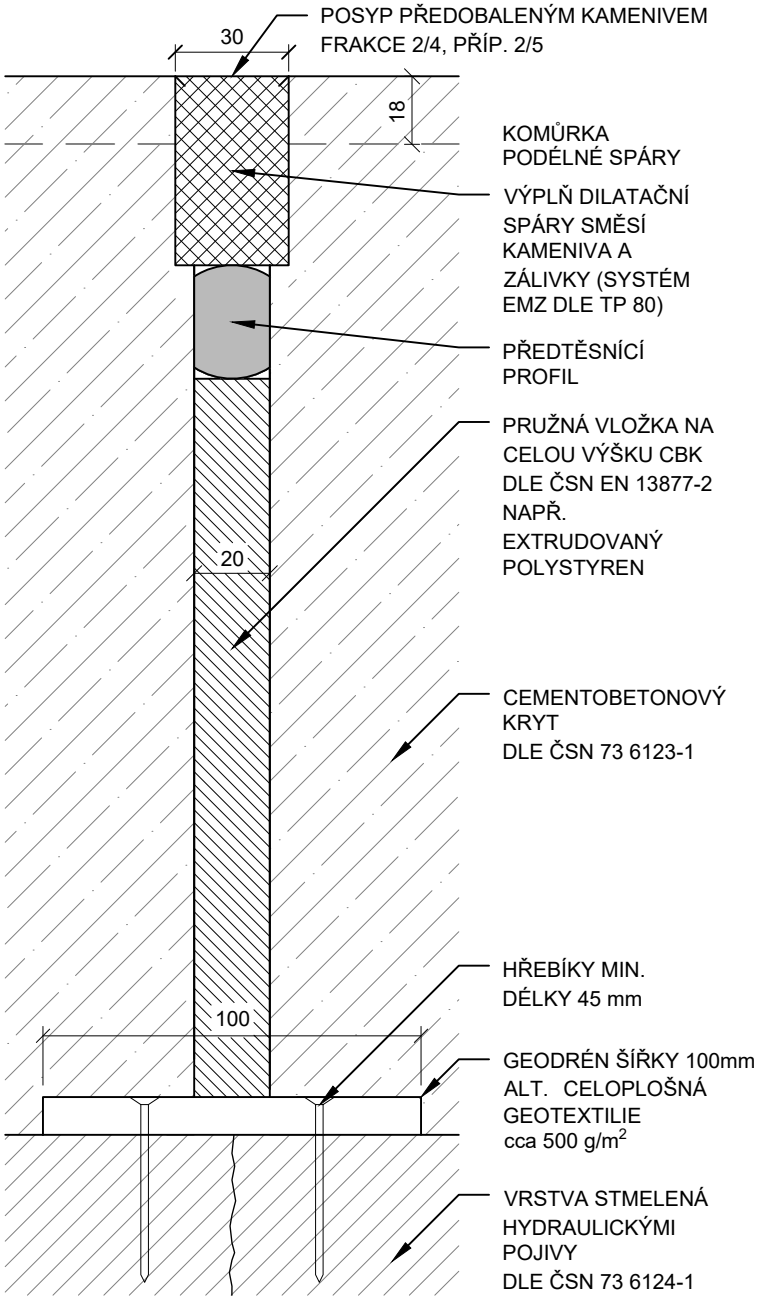

POZNÁMKY:

1. ŘEZ CEMENTOBETONOVÝM KRYTEM ROVNOBĚŽNĚ S OSOU DÁLNICE.
2. KOTVENÍ GEODRÉNU HŘEBÍKY MIN DL. 45 mm STŘÍDAVĚ PO PRAVÉ A LEVÉ STRANĚ VE VE VZDÁLENOSTI 500 mm.
3. ZPŮSOB ULOŽENÍ GEODRÉNU BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU (TYP GEODRÉNU, HŘEBÍKŮ, TECHNOLOGIE POKLÁDKY).
4. VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH JE MOŽNÉ KOMŮRKU DILATAČNÍ SPÁRY ROZŠÍŘIT NA MAX. 50 mm, NAPŘ. Z DŮVODU OLÁMANÉ HRANY CB KRYTU.
6. KÓTY CBK ODPOVÍDAJÍ TL. DESKY 0,28 m. PRO JINÉ ROZMĚRY DESKY MUSÍ BÝT HODNOTY PŘÍSLUŠNĚ UPRAVENY.
7. KOTEVNÍ SYSTÉM CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU NENÍ KVŮLI PŘEHLEDNOSTI SCHÉMATU VYKRESLEN.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA DILATAČNÍ (PROSTOROVÉ) SPÁRY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-03** 12/2025

SCHÉMA PŘECHODU GEODRÉNU PŘI ZMĚNĚ KLOPENÍ

KÓTOVÁNO V mm


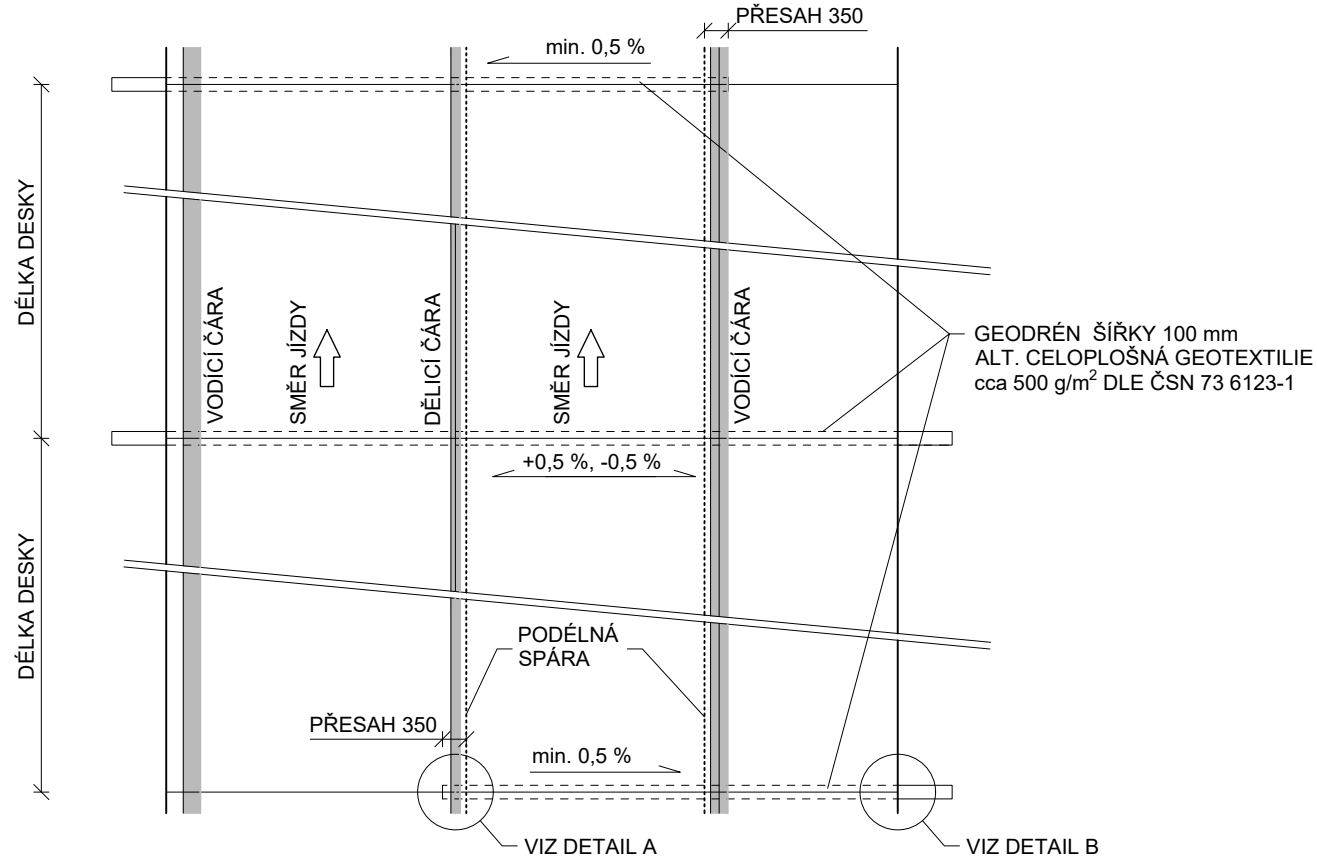


SCHÉMA KOTVENÍ GEODRÉNU

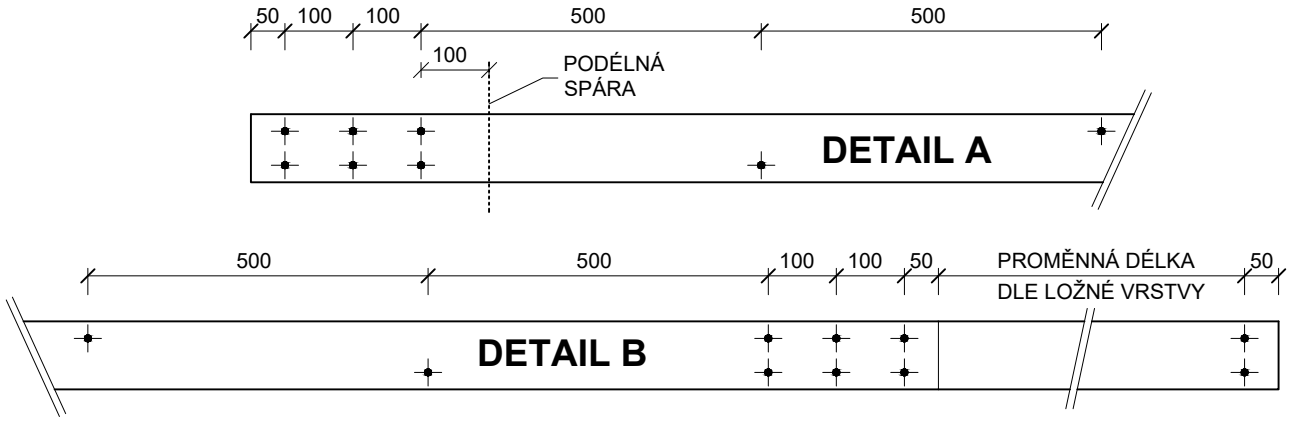

POZNÁMKY:

1. ZPŮSOB ULOŽENÍ GEODRÉNU NA VRSTVU STMELENOU HYDRAULICKÝMI POJIVY DLE ČSN 73 6124-1 BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU (TYP GEODRÉNU, HŘEBÍKŮ, TECHNOLOGIE POKLÁDKY).

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA PŘECHODU GEODRÉNU PŘI ZMĚNĚ KLOPENÍ	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-04** 12/2025

UMÍSTĚNÍ GEODRÉNU

SCHÉMA VEDENÍ GEODRÉNU U MONOLITICKÉHO ŽLABU


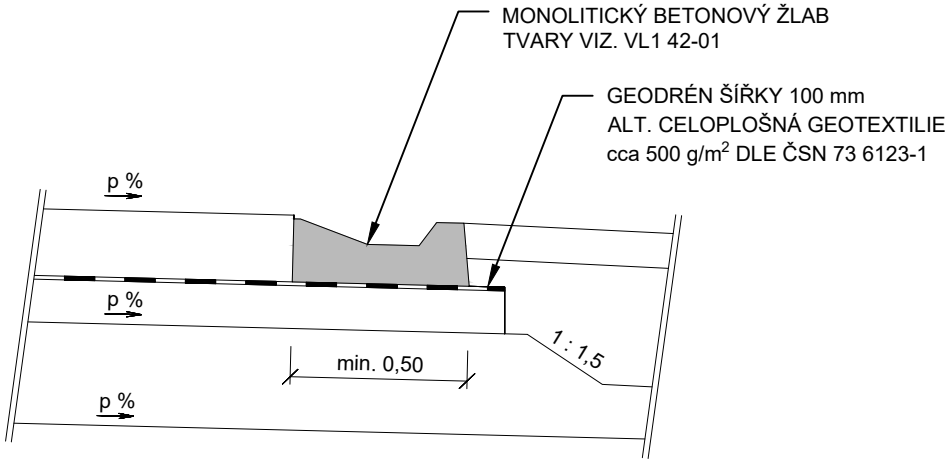


SCHÉMA VEDENÍ GEODRÉNU U ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

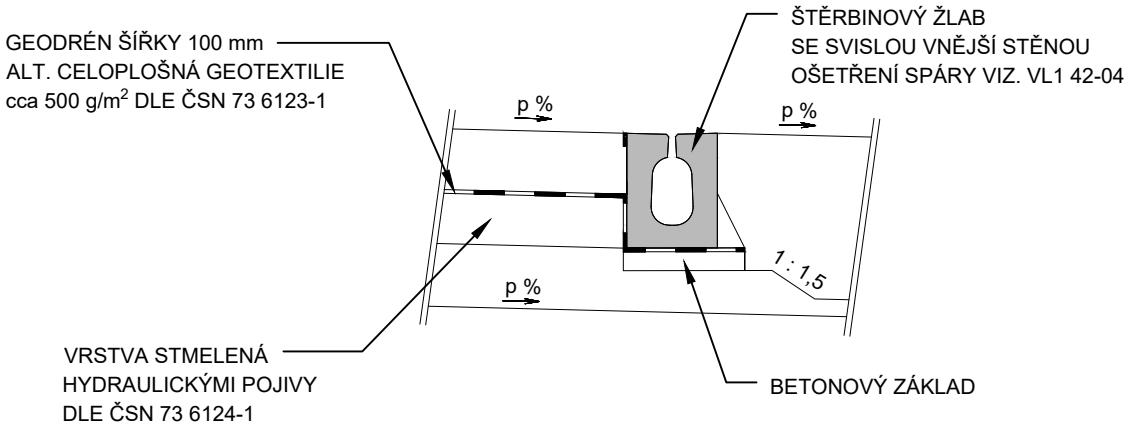


POZNÁMKY:

1. VŠECHNY HRANY MUSÍ BÝT ZKOSENY NEBO ZAOBLENY.
2. VZDÁLENOST (KROK) GEOKOMPOZITU DLE PŘÍČNÝCH SPAR VOZOVKY

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** UMÍSTĚNÍ GEODRÉNU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-05** 12/2025

SCHÉMA KRAJE ZPEVNĚNÍ VOZOVKY SE ZMĚNOU PŘÍČNÉHO SKLONU PODKLADNÍ VRSTVY

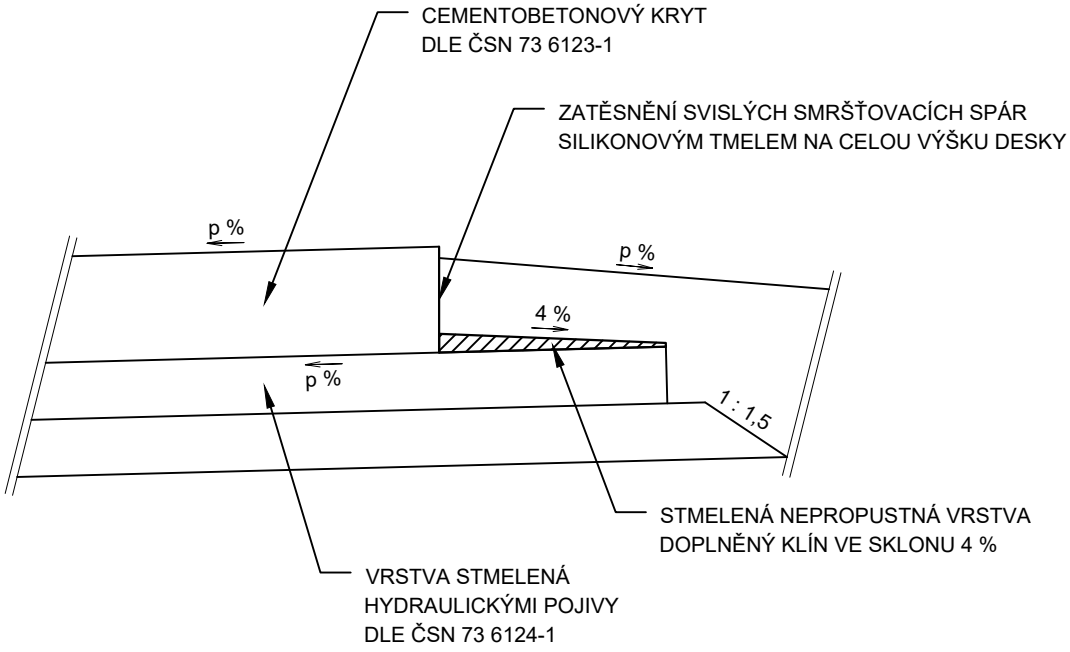


POZNÁMKY:

1. KONKRÉTNÍ MATERIÁL KLÍNU UVEDE ZHOHOTOVITEL STAVBY V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ RDS
2. TĚSNĚNÍ SVISLÝCH SMRŠŤOVACÍCH SPÁR NA VYŠŠÍM OKRAJI CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU A V MÍSTĚ MONOLITICKÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ SE PROVEDE SILIKONOVÝM TMELEM PO TĚSNĚNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY PROFILEM.
2. NA NIŽŠÍM OKRAJI BEZ MONOLITICKÝCH ŽLABŮ SE TĚSNĚNÍ NEPROVÁDÍ.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA KRAJE ZPEVNĚNÍ VOZOVKY SE ZMĚNOU PŘÍČNÉHO SKLONU PODKLADNÍ VRSTVY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-06** 12/2025

SCHÉMA PŘÍČNÉ SPÁRY PO ŘEZU V ČERSTVÉM BETONU

KÓTOVÁNO V mm

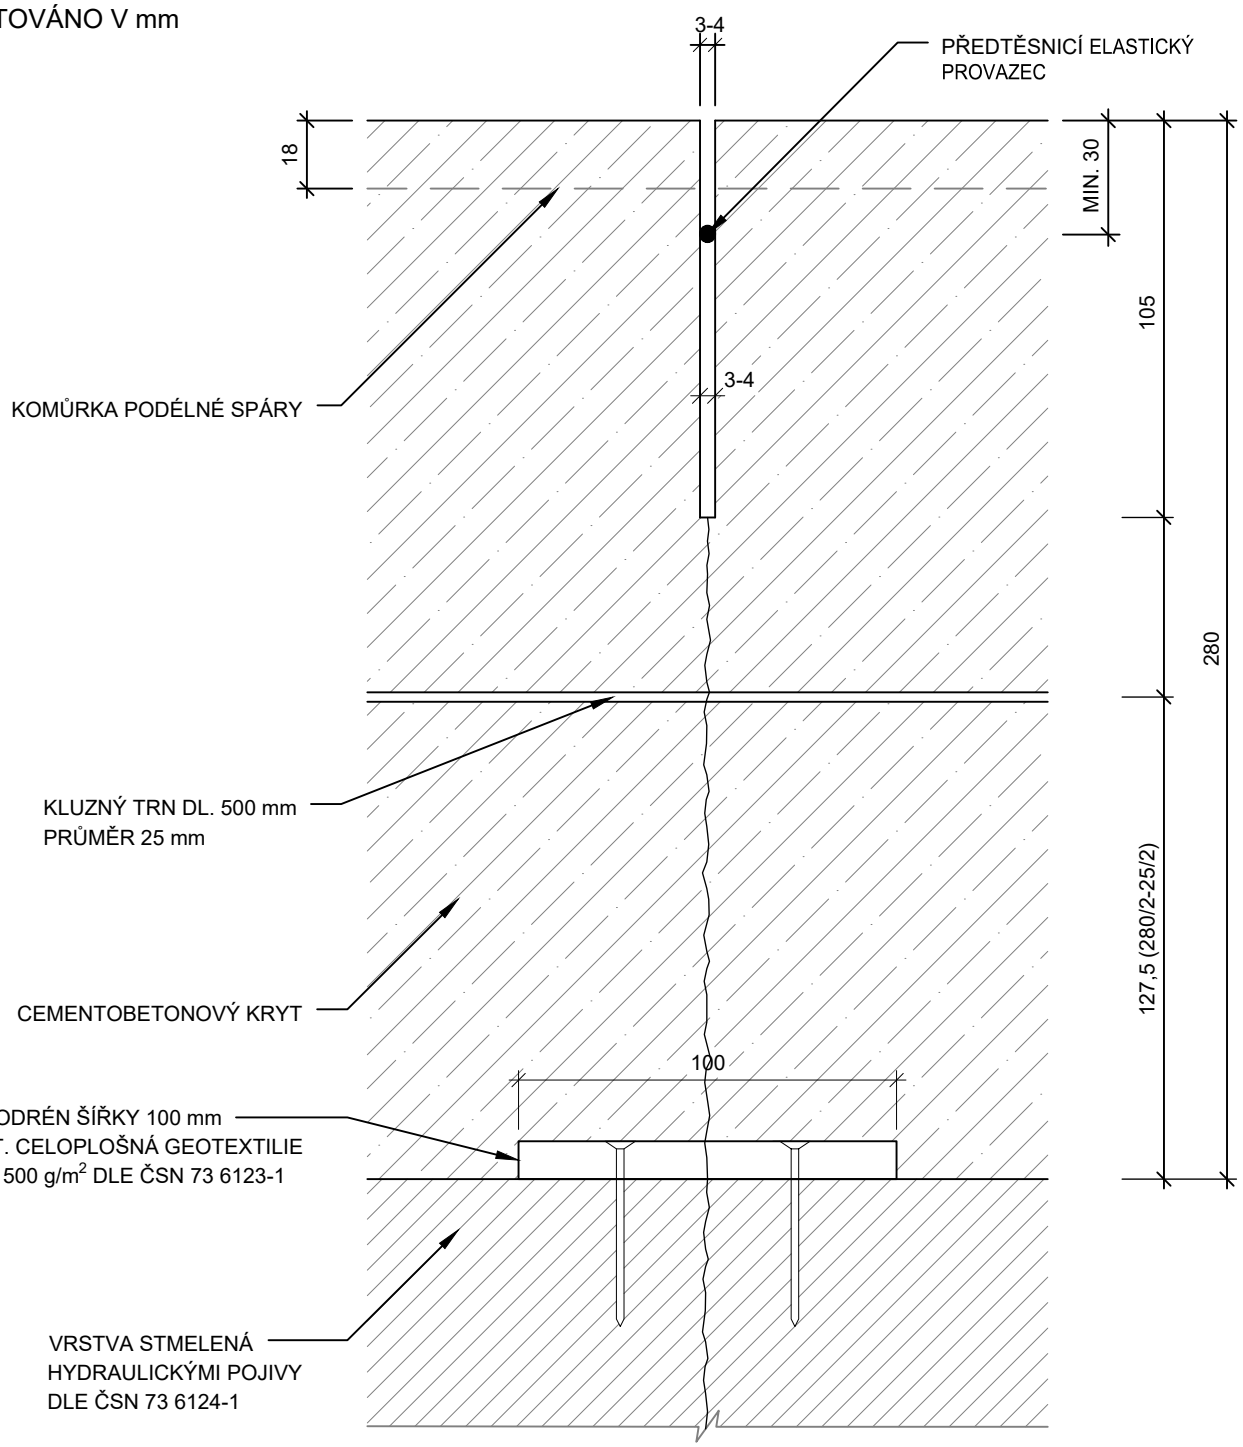


POZNÁMKY:

1. KÓTY SPÁR ODPOVÍDAJÍ CEMENTOBETONOVÉMU KRYTU TL. 0,28 m A DÉLCE DESKY 5,00 m. PRO JINÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA PŘÍČNÉ SPÁRY PO ŘEZU V ČERSTVÉM BETONU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-07** 12/2025

DETAIL TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY PROFILEM

KÓTOVÁNO V mm

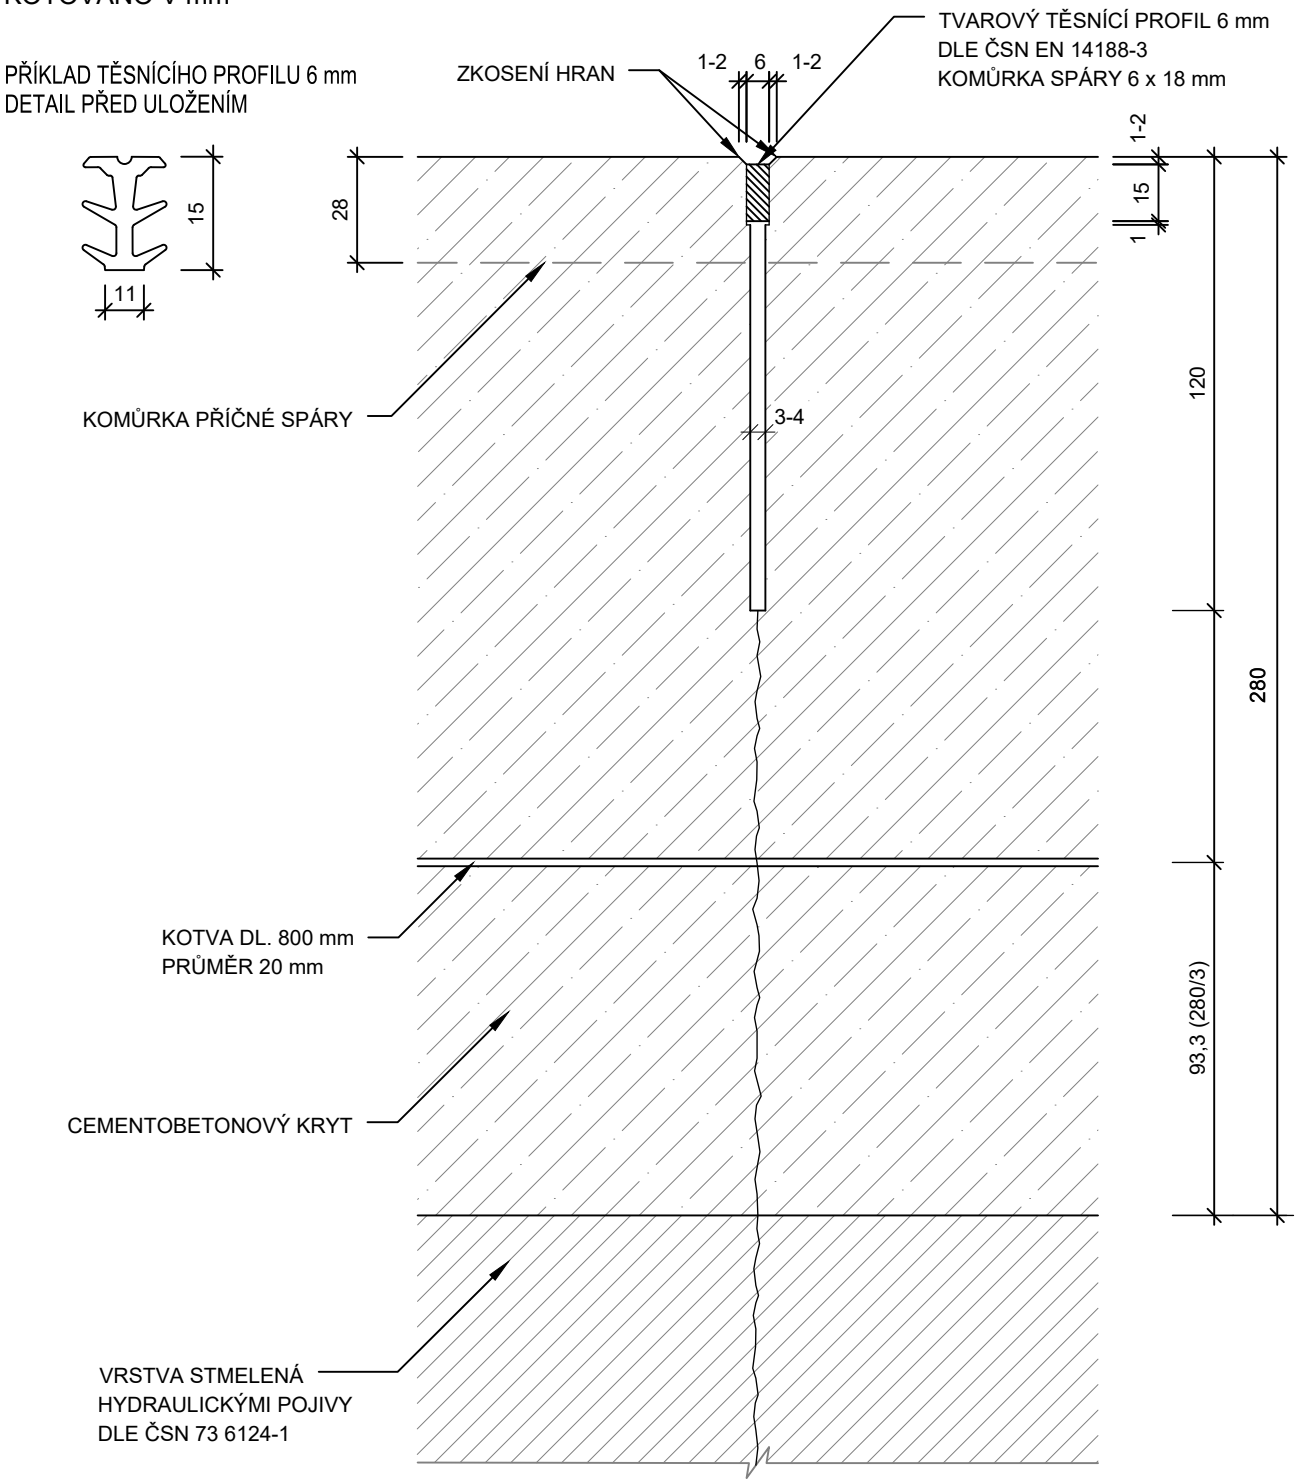


POZNÁMKY:

1. KÓTY SPÁR ODPOVÍDAJÍ CEMENTOBETONOVÉMU KRYTU TL. 0,28 m A DÉLCE DESKY 5,00 m.
   PRO JINÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** DETAILTĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY PROFILEM	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-08** 12/2025

DETAIL TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ PRACOVNÍ SPÁRY

KÓTOVÁNO V mm

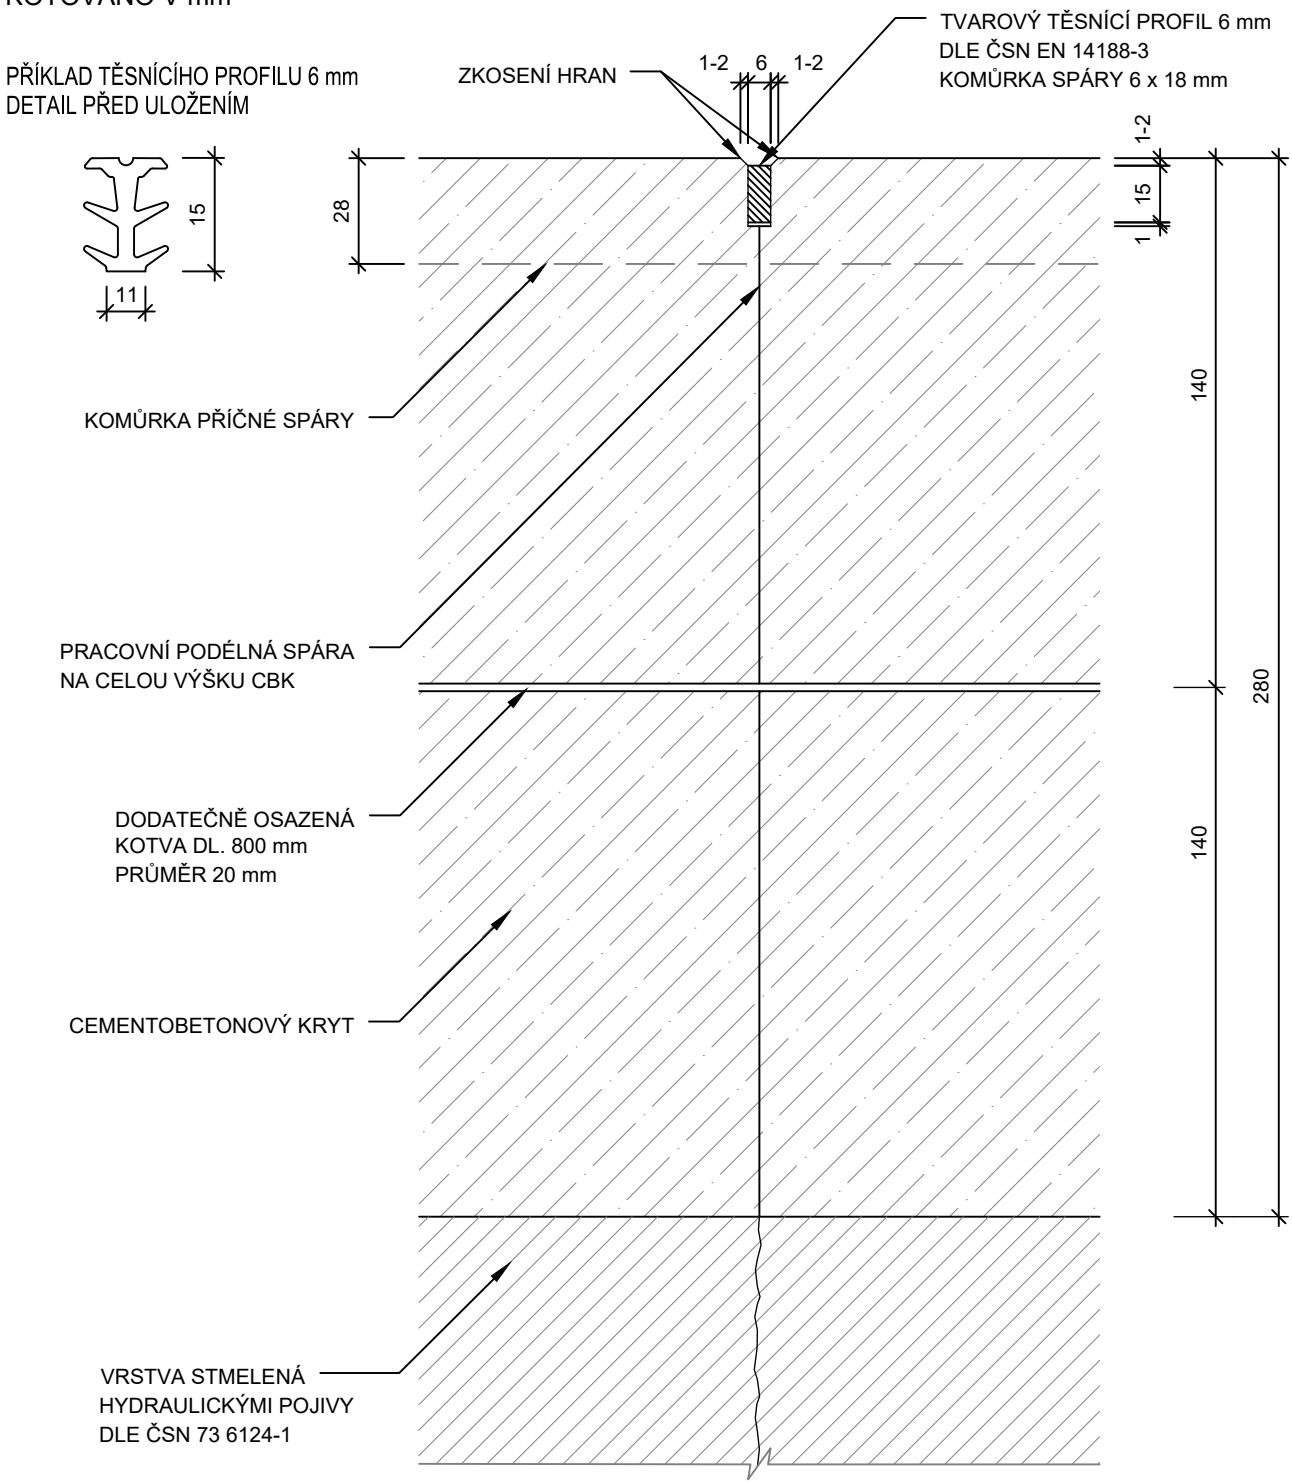


POZNÁMKY:

1. KÓTY SPÁR ODPOVÍDAJÍ CEMENTOBETONOVÉMU KRYTU TL. 0,28 m A DÉLCE DESKY 5,00 m. PRO JINÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** DETAIL TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ PRACOVNÍ SPÁRY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-09** 12/2025

SCHÉMA VYZTUŽENÍ DESKY

KÓTOVÁNO V mm

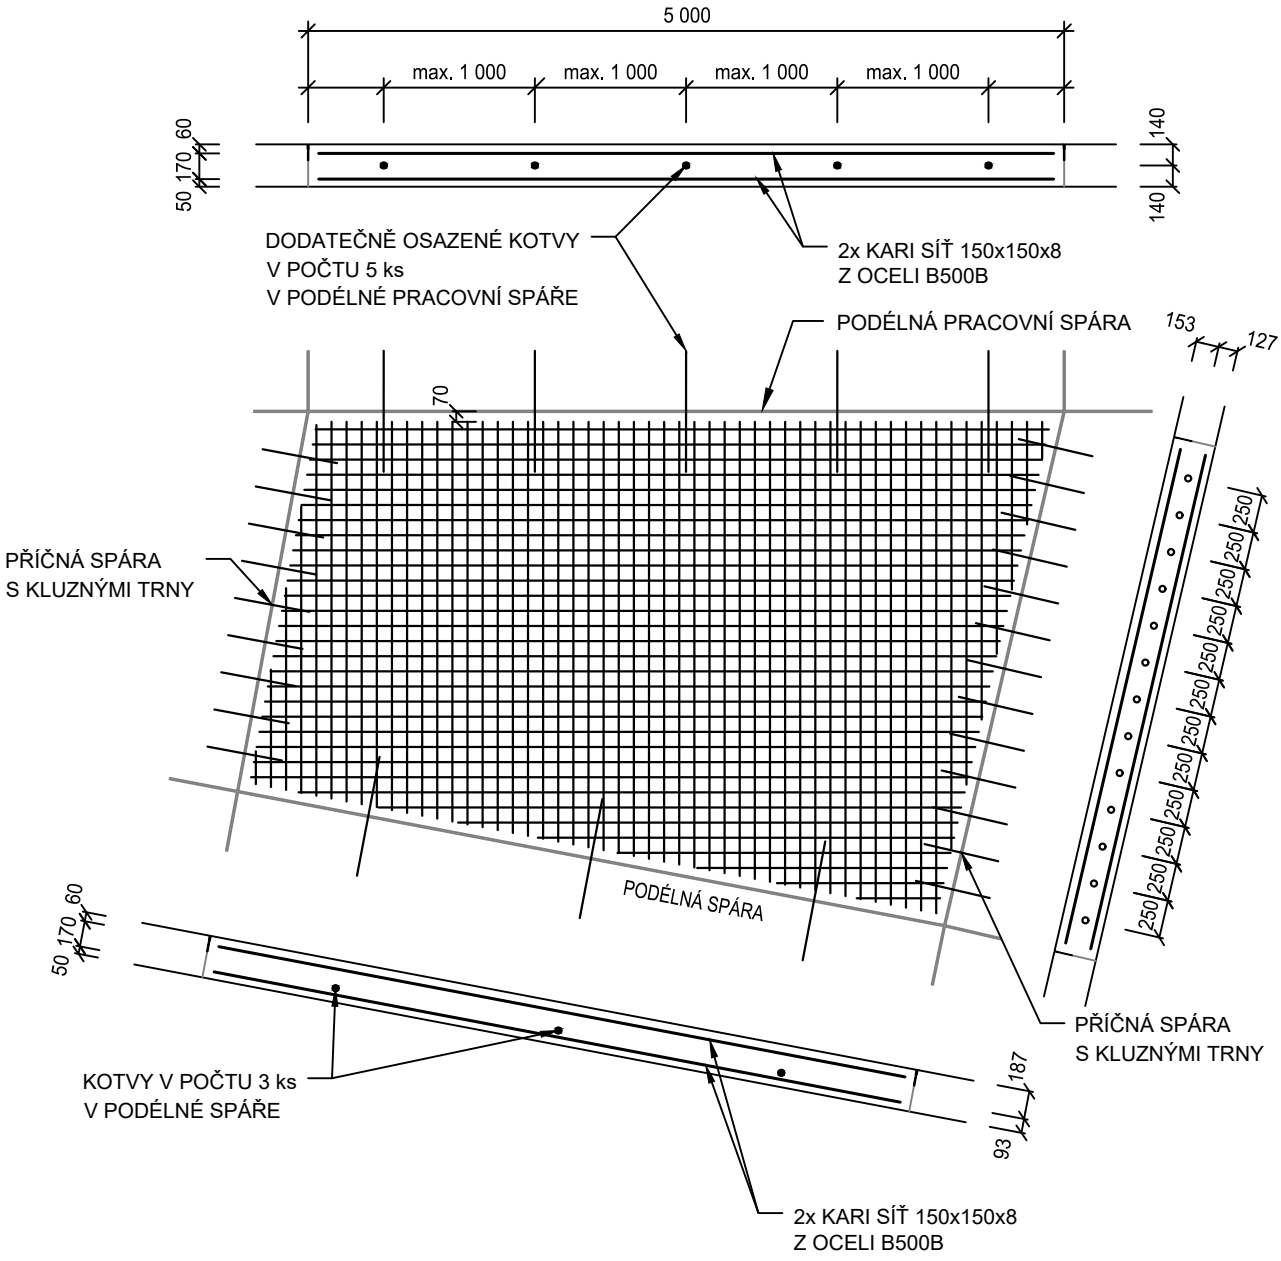


POZNÁMKY:

1. SPODNÍ PLASTOVÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY POLOŽENY DIAGONÁLNĚ OPROTI OKŮM KARI SÍTĚ.
2. KRYTÍ VÝZTUŽE U HORNÍHO POVRCHU DESKY MIN. 50 mm, MAX. 70 mm.
3. KRYTÍ VÝZTUŽE U SPODNÍHO POVRCHU DESKY MIN. 40 mm.
4. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO TRNU OD KRAJE DESKY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 250 mm.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA VYZTUŽENÍ DESKY	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-10** 12/2025

SCHÉMA PROVÁDĚNÍ BROUŠENÍ POVRCHU (GRINDING)

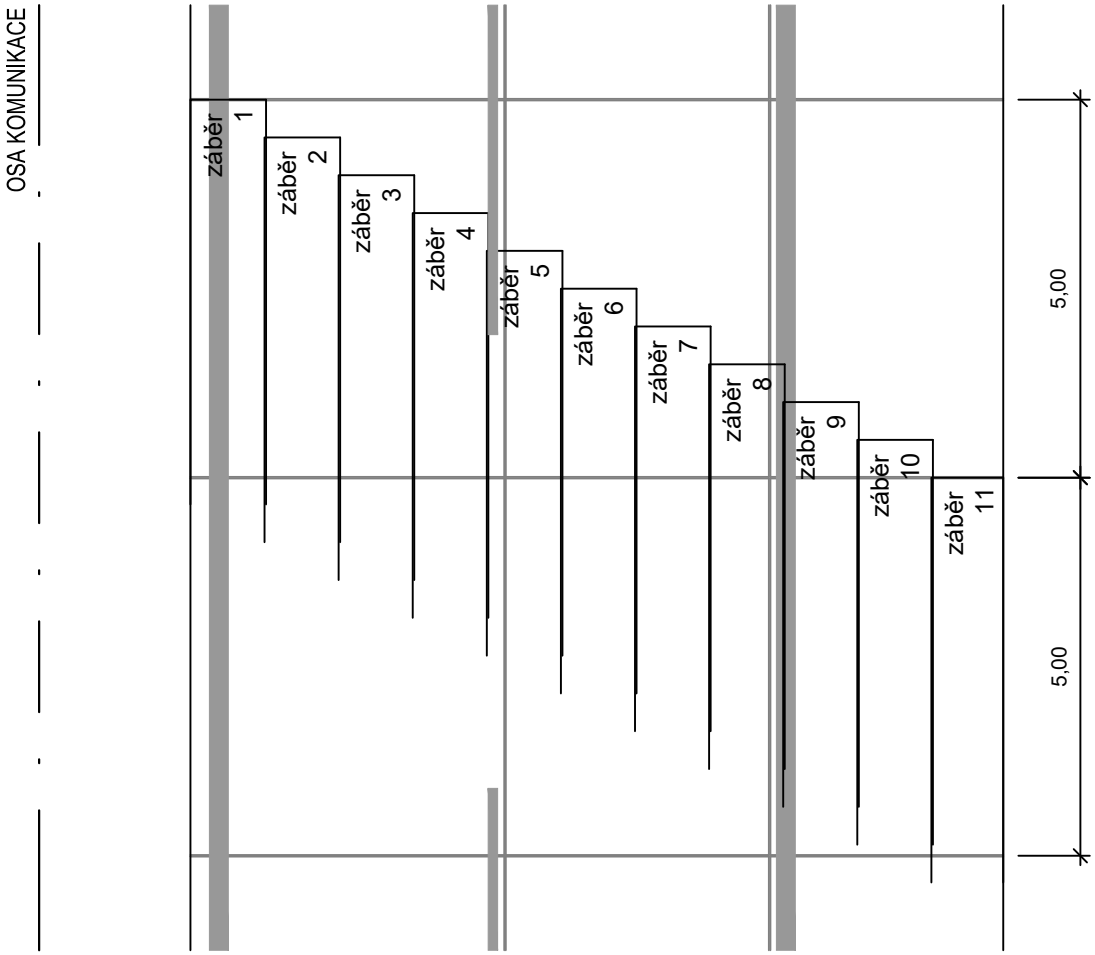


POZNÁMKY:

1. ÚPRAVA POVRCHU DIAMANTOVÝM ŘEZNÝM KOTOUČEM S DISTANČNÍMI VLOŽKAMI.
2. MIN. ŠÍŘKA VÁLCE 1,0 m SE VZÁJEMNÝM PŘESAHEM ZÁBĚRU MAX. 0,025 m.
3. PRŮBĚŽNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODBROUŠENÝCH A PRACHOVÝCH ČÁSTIC, CHLAZENÍ DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ VODOU.
4. OŠETŘENÍ POVRCHU VOZOVKY VYTVRZUJÍCÍM POSTŘIKEM - ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI PROTI OTĚRU, SNÍŽENÍ NÁCHYLNOSTI K OLUPOVÁNÍ, LÁMÁNÍ A DEGRADACI OBNOVENÉ MAKROTEXTURY VLIVEM DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ.
5. V PŘÍPADĚ ÚPRAVY POVRCHŮ RŮZNÝMI STROJI (S JINÝM OSAZENÍM KOTOUČŮ BUDE ROZSAH UPRAVOVANÉ PLOCHY KAŽDÉHO Z NICH PROVEDEN NA CELOU ŠÍŘKU JÍZDNÍHO PÁSU.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA PROVÁDĚNÍ BROUŠENÍ POVRCHU	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-11** 12/2025

SCHÉMA OZNAČENÍ STANIČENÍ HEKTOMETRŮ NA CB DESKÁCH

KÓTOVÁNO V mm

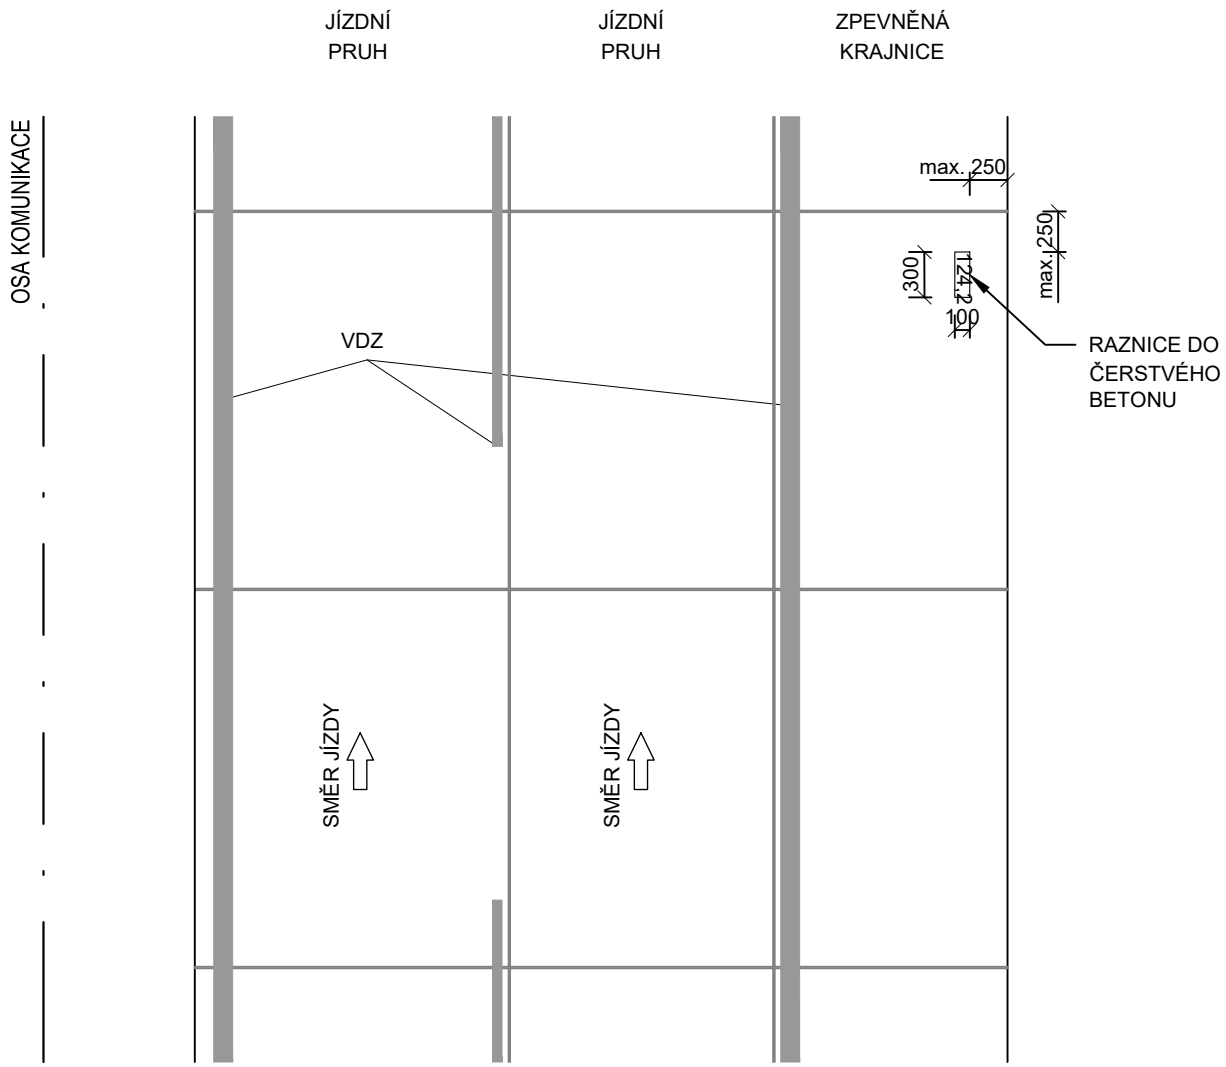

POZNÁMKY:

1. HODNOTA STANIČENÍ V KM MUSÍ BÝT UVEDENA ČITELNĚ VE FORMÁTU XXX,X NAPŘ. 124,2.

VOZOVKY A KRAJNICE **PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU** SCHÉMA OZNAČENÍ STANIČENÍ HEKTOMETRŮ NA CB DESKÁCH	**MD** VZOROVÉ LISTY	**VL 1** **24-12** 12/2025

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 1 – VOZOVKY A KRAJNICE, DODATEK Č. 1

Schválilo: Ministerstvo dopravy
Odbor pozemních komunikací
Zpracovatel.: Ředitelství silnic a dálnic s. p.