
MINISTERSTVO DOPRAVY

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4 – MOSTY

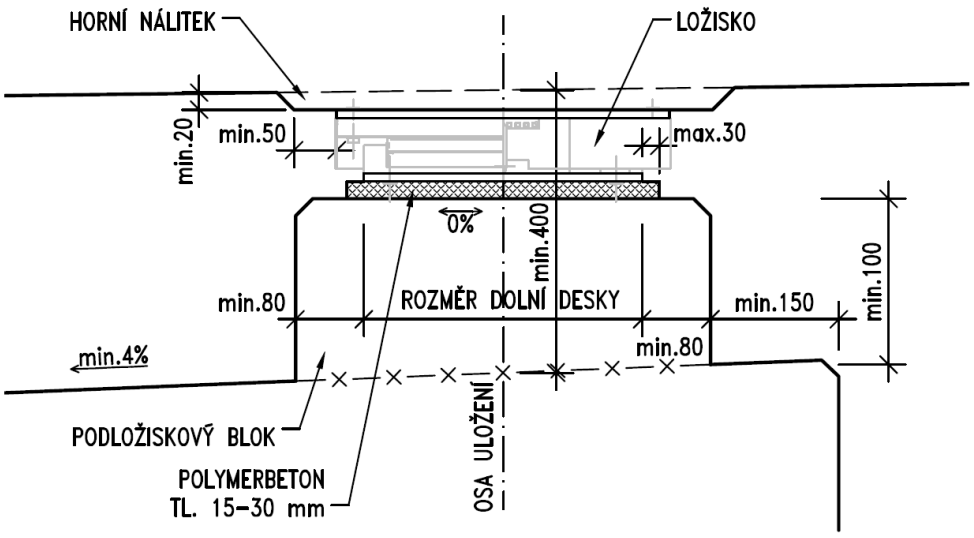

Leden 2021





Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. MD-5181/2021-120/2 ze dne 19. 2. 2021 s účinností od 1. 3. 2021.

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 4 – Mosty schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015.

Distribuce pouze v elektronické podobě na webu www.pjpk.cz.

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED

VL 1 – VOZOVKY A KRAJNICE

VL 2 – ODVODNĚNÍ

VL 3 – KŘIŽOVATKY

VL 4 – MOSTY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM VZOROVÝCH LISTŮ

100 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

200 SPODNÍ STAVBA

300 NOSNÁ KONSTRUKCE

400 MOSTNÍ SVRŠEK

500 VYBAVENÍ MOSTU

600 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

VL 5 – TUNELY

VL 6.1 – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 – VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.3 – DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

VL 7 – VYBRANÉ PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

VL 0 – VZOROVÉ LISTY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Technická zpráva

Obsah technické zprávy

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ 4

2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ 4

3. KOMENTÁŘ K AKTUALIZACI 4

4. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ 5

5. SEZNAM PLATNÝCH VL 4 6

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ

Vzorové listy (VL) představují přehled preferovaných technických řešení nejčastěji se vyskytujících konstrukčních prvků. Prezentované technické řešení má přispět k vytvoření předpokladů pro kvalitní a hospodárné dílo spolehlivě fungující po dobu požadované životnosti mostu nebo příslušného konstrukčního prvku. Pokud některé části konstrukcí mají kratší životnost než je požadovaná životnost pro nosné konstrukce, musí navržené řešení umožňovat jejich opravu nebo výměnu.

Vzorové listy v grafické podobě s poznámkami ve formě textu rozpracovávají technické požadavky a ustanovení příslušných předpisů týkajících se řešené problematiky. Snahou zpracovatele VL bylo minimalizovat vzájemné překrývání jednotlivých VL a zdvojování informací. Pokud tomu nebylo v některých případech možné zabránit, je rozhodující informace na vzorovém detailu speciálně věnovanému dané problematice. Informace související a okrajové jsou potlačeny, v grafické podobě jsou zobrazeny šedě.

Ve snaze zabránit zdvojování informací v rámci VL a nebo s jinými předpisy (ČSN, ČSN EN, TP a podobně) je v řadě případů použit textový odkaz na příslušný související předpis řešící speciálně danou problematiku.

Odchylná technická řešení od řešení prezentovaných ve VL jsou obecně možná po předchozím projednání a odsouhlasení objednatelem díla.

2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Předpokládá se využití VL ve všech fázích investiční činnosti, zejména však jsou určeny investorům, projektantům a technickému dozoru ve všech stupních projektové přípravy. Zásadní význam mají VL pro projektovou dokumentaci sloužící k zadání díla, tj. pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).

Při použití VL ve stupni RDS je potřebné detaily dopracovat pro použití na konkrétním díle, zejména je třeba doplnit výrobky a technologie dodávané zhotovitelem stavby.

3. KOMENTÁŘ K AKTUALIZACI

Nově byly do souboru VL zařazeny některé detaily pro integrované mosty, vstup do mostu, vystrojení pilot, zatahovací kabelové komory, vyvedení chrániček VO, obrubník z UHPC, detaily s obrusnou vrstvou vozovky se sníženou hlučností, prostup odvodnění opěrou a řada dalších řešení.

4. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ

VL 4 Aktualizace 2020 navazuje na dříve vydanou Aktualizaci 2015. Je zachován doposud užívaný systém značení vzorových listů. Označení vzorových listů je prováděno dle následujícího schématu:

VL 4 **AAA.BB c DD/EEEE** _ *Název vzorového listu*

AAA – číselné onačení skupiny nebo podskupiny VL, např. 204

BB – číselné označení pořadí listu ve skupině, např. 01

c – písmenný index označuje doplněk k základnímu VL, např. základní VL 204.01 je doplněn detailem 204.01a, písmenný index u většiny listů není použit, vyskytuje se pouze tam, kde bylo nutné do již existující průběžné číselné řady vložit nový list

DD/EEEE – měsíc a rok poslední aktualizace VL, např. 01/2020

Kompletní jednoznačné označení zní například: VL 4 204.01 01/2020

VL 4 204.01a 01/2020

VL 4 204.02 01/2020

Označení vzorových listů je provedeno jako otevřený systém, přičemž je umožněno průběžné upravování aktuálně platné sady VL.

K již zavedenému číslu VL 4 přísluší název VL, který specifikuje předmět řešený na příslušném detailu.

Pokud v průběhu aktualizace došlo k vypuštění nějakého tématu ze sady řešených VL (např. 305.11 EMZ +-15mm, příčné řezy), zůstává nadále toto číslo zavedeno a nadále neobsazeno, v seznamu VL je u tohoto čísla uvedena poznámka zrušeno. Nově zaváděným VL jsou přiřazována nová čísla.

Pokud v průběhu aktualizace byl z více vzorových listů vytvořen jeden list, je u zaniklých VL v seznamu uveden odkaz na aktivní VL.

5. SEZNAM PLATNÝCH VL 4

100	MOSTY - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ	Datum
101	**Krajní římsa**	
101.01	Krajní římsa s veřejným chodníkem bez svodidla	01/2020
101.02	Krajní římsa se zvýšeným proužkem a zábradlím	01/2020
101.03	Krajní římsa a veřejný chodník v úrovni vozovky pro komunikaci s dovolenou rychlostí do 60 km/hod.	05/2015
101.04	Krajní římsa a veřejný chodník v úrovni vozovky pro komunikaci s dovolenou rychlostí větší než 60 km/hod.	01/2020
101.05	Krajní římsa se zábradelním svodidlem	01/2020
101.06	Krajní římsa se svodidlem svodnicového typu a odvodňovacím žlabem	01/2020
101.07	Krajní římsa s nouzovým chodníkem a svodidlem svodnicového typu	01/2020
101.08	Krajní římsa s nouzovým chodníkem, svodidlem svodnicového typu a odvodňovacím žlabem	zrušeno
101.09	Krajní římsa s veřejným chodníkem a svodidlem svodnicového typu	01/2020
101.11	Krajní římsa s integrovaným svodidlem	01/2020
101.12	Krajní římsa s nouzovým chodníkem a betonovým svodidlem	01/2020
101.13	Krajní římsa s veřejným chodníkem a betonovým svodidlem	01/2020
101.14	Krajní římsa s betonovým svodidlem	zrušeno
101.21	Poloha chráničeк v krajních římsách	přesunuto do 402.31
102	**Střední římsa**	
102.01	Střední římsa se zakrytým zrcadlem a svodidly svodnicového typu	01/2020
102.02	Střední římsa se zrcadlem a zábradelními svodidly	zrušeno
102.03	Střední římsa bez zrcadla a jednostrannými svodidly svodnicového typu	01/2020
102.04	Střední římsa bez zrcadla a oboustranným svodidlem svodnicového typu v krajní poloze	01/2020
102.05	Střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem a oboustranným svodidlem svodnicového typu	01/2020
102.06	Střední římsa bez zrcadla s odvodňovacím žlabem a svodidly svodnicového typu	01/2020
102.11	Střední římsa se zakrytým zrcadlem a betonovými posuvnými svodidly	01/2020
102.12	Střední římsa bez zrcadla a betonovými posuvnými svodidly	01/2020
102.13	Střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem a betonovým posuvným svodidlem v krajní poloze	01/2020
102.14	Střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem a betonovým posuvným svodidlem v ose komunikace	zrušeno
102.21	Poloha chráničeк ve středních římsách	přesunuto do 402.31

200	MOSTY - SOUČÁSTI SPODNÍ STAVBY	Datum
201	**Přechodová oblast**	
201.01	Přechodová oblast s přechodovou deskou	01/2020
201.02	Přechodová oblast bez přechodové desky	01/2020
201.03	Přechodová oblast se samostatným přechodovým klínem	01/2020
201.04	Přechodová oblast se zesíleným přechodovým klínem	01/2020
201.05	Přechodová oblast pro přesypaný objekt	01/2020
201.06	Přechodová oblast semiintegrovaného mostu s kluzně uloženou přechodovou deskou	01/2020
201.07	Přechodová oblast integrovaného mostu s vlečnou přechodovou deskou	01/2020
204	**Odvodnění rubu opěr, odvodnění úložného prahu**	
204.01	Odvodnění rubu opěr - vyústění do líce opěry	01/2020
204.01a	Odvodnění rubu opěr - drenáž za opěrou	01/2020
204.02	Odvodnění rubu opěr - vyústění ve svahovém kuželu	01/2020
204.03	Odvodnění úložného prahu	01/2020
206	**Opevnění svahů a obslužné schodiště**	
206.01	Opevnění svahů z monolitického betonu	zrušeno
206.02	Opevnění svahu z lomového kamene	01/2020
206.03	Opevnění svahu z betonové dlažby	01/2020
206.21	Služební schodiště u opěry	01/2020
206.22	Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa před mostem	01/2020
206.23	Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa za mostem	01/2020
206.24	Zádlažba ve středním dělicím pase	01/2020
206.25	Betonový práh na konci dlažby v korytě	01/2020
206.26	Úprava zádlažby za koncem římsy integrovaného mostu	01/2020
208	**Těsnění spár**	
208.01	Těsnění dilatační spáry opěr ± 5 mm	01/2020
208.02	Těsnění dilatační spáry samostatného křídla izolačním pásem	zrušeno
208.03	Povrchové těsnění pracovní spáry opěr a zdí	01/2020
208.04	Těsnění smršťovací spáry opěr a zdí	01/2020
208.05	Těsnění pracovní spáry mezi základem a dříkem podpěr	05/2015
208.06	Izolace pro přesypaný objekt	05/2015
208.06a	Izolace pro přesypaný objekt přemosťující komunikaci	přesunuto do 208.06
208.07	Zpětný spoj izolace	05/2015
208.08	Ukončení izolace na svislé ploše lištou	01/2020
208.09	Napojení samostatného křídla a opěry integrovaného mostu	01/2020
209	**Letopočet**	
209.01	Letopočet a logo zhotovitele	05/2015
209.02	Měřičské značky	přesunuto do 509.01
209.03	Vstup do mostu	01/2020
210	**Založení**	
210.01	Vystrojení pilot pro zkoušku CHA	01/2020

300	MOSTY - SOUČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE	Datum
302	**Uložení přechodové desky a rozpěrákové konstrukce**	
302.01	Uložení přechodové desky	01/2020
302.02	Uložení rozpěrákových mostů	01/2020
302.03	Kluzné uložení přechodové desky mostu	01/2020
302.04	Napojení vlečené přechodové desky integrovaného mostu	01/2020
303	**Vrubový kloub**	
303.01	Vrubový kloub s izolační úpravou proti bludným proudům	01/2020
304	**Uložení ložisek**	
304.01	Uložení hrncových a kalotových ložisek	01/2020
304.02	Uložení elastomerových ložisek	01/2020
304.03	Uložení vodících ložisek	přesunuto do 304.01
304.04	Horní nálitek ložisek	01/2020
304.05	Umístění podložiskového bloku	01/2020
305	**Mostní závěry**	
305.01	Přechod mostní izolace a vozovky přes dilatační spáru ± 2,5 mm	01/2020
305.02	Přechod mostní izolace a vozovky přes dilatační spáru ± 5 mm	01/2020
305.11	Elastický mostní závěr ± 15 mm, příčné řezy	zrušeno
305.12	Elastický mostní závěr ± 15 mm, podélný řez, půdorys	zrušeno
305.41	Mostní závěr integrovaného mostu	zrušeno
305.51	Mostní závěr povrchový s jednoduchým těsněním	01/2020
305.52	Mostní závěr - výztuž v kotevním bloku mostního závěru	01/2020
305.61	Mostní závěr kobercový bez krajního profilu	zrušeno
305.71	Mostní závěr s roznášecím mechanizmem nůžkovým	zrušeno
305.72	Mostní závěr s roznášecím mechanizmem roštovým	01/2020
305.81	Výztužná žebra podél povrchových závěrů	Zrušeno
305.91	Ukončení vozovky na přechodové desce	01/2020
305.92	Přechod betonové vozovky na most	01/2020
306	**Okraj nosné konstrukce**	
306.01	Okapnička a ochranný nátěr konců nosné konstrukce	01/2020


400	MOSTY - MOSTNÍ SVRŠEK	Datum
401	**Římsa**	
401.01	Krajní římsa s přejízdným obrubníkem a s nouzovým chodníkem	zrušeno
401.02	Krajní římsa s odrazným obrubníkem se svodidlem	zrušeno
401.03	Krajní římsa s odrazným obrubníkem bez svodidla	zrušeno
401.11	Střední římsa se zrcadlem	zrušeno
401.12	Střední římsa bez zrcadla s jednostrannými svodidly	zrušeno
401.13	Střední římsa bez zrcadla s oboustranným svodidlem	zrušeno
401.14	Střední římsa bez zrcadla s oboustranným svodidlem a odvodňovacím proužkem	zrušeno
401.01a	Římsa se svodidlem - tvar a povrchová úprava	01/2020
401.02	Římsa s kamenným obrubníkem	přesunuto do 402.32
401.03	Římsa s nátoky do žlabu	01/2020
401.04	Římsa s lícním prefabrikátem	01/2020
401.11	Střední římsa se zrcadlem a svodidly svodnicového typu	01/2020
401.12	Střední římsa na opěře	01/2020
401.21	Římsa přesypaných mostů s přesahem	01/2020
401.22	Římsa přesypaných mostů bez přesahu	01/2020
401.23	Úžlabí přesypaných klenbových mostů vícepolových	01/2020
401.24	Ukončení izolace pod římsou přesypaných mostů	01/2020
402	**Detaily říms**	
402.01	Kotva římsy spřažená	zrušeno
402.02	Kotva římsy ve vývrtu	01/2020
402.03	Kotva římsy talířová	01/2020
402.11	Vyvedení kabelových chrániček u opěr	01/2020
402.12	Zatahovací kabelová komora v římse	01/2020
402.13	Vyvedení chrániček veřejného osvětlení horem	01/2020
402.14	Vyvedení chrániček veřejného osvětlení spodem nebo do boku	01/2020
402.21	Těsnění dilatačních spár římsy	01/2020
402.22	Těsnění pracovních spár římsy	01/2020
402.23	Těsnění smršťovacích spár římsy	01/2020
402.31	Výztuž říms	01/2020
402.32	Kotvení kamenného obrubníku	01/2020
402.33	Kotvení obrubníku z UHPC	01/2020
403	**Mostní vozovka**	
403.41	Odvodňovací proužek z litého asfaltu	01/2020
403.42	Těsnění spáry podél obrubníku	01/2020
403.42a	Těsnění spáry podél obrubníku obrusná vrstva se sníženou hlučností	01/2020
403.43	Těsnění spáry podél obrubníku do ozubu	Zrušeno
403.44	Těsnění spáry podél obrubníku pro betonovou vozovku	01/2020
403.45	Napojení izolace u římsy	01/2020
403.51	Zakrytí podélné spáry	01/2020
404		
404.01	Krajní římsa s přejízdným obrubníkem a s chodníkem	zrušeno
404.02	Krajní římsa s odrazným obrubníkem a zábradelním svodidlem	zrušeno
404.03	Krajní římsa s odrazným obrubníkem bez svodidla	zrušeno
404.04	Krajní římsa s odrazným obrubníkem a s chodníkem	zrušeno

404.11	Střední římsa se zakrytým zrcadlem	zrušeno
404.12	Střední římsa bez zrcadla s jednostrannými svodidly	zrušeno
404.13	Střední římsa bez zrcadla s oboustranným svodidlem	zrušeno
405		
405.01	Krajní římsa s betonovým svodidlem	zrušeno
405.02	Krajní římsa s kotveným betonovým svodidlem	zrušeno
405.11	Střední římsa se zakrytým zrcadlem a betonovými svodidly	zrušeno
405.13	Střední římsa bez zrcadla s oboustranným betonovým svodidlem	zrušeno
405.14	Střední římsa bez zrcadla s oboustranným betonovým svodidlem a odvodňovacím proužkem	zrušeno
406	**Izolační systém**	
406.11	Odvodnění izolace trubičkami	01/2020
406.11a	Odvodnění izolace trubičkami obrusná vrstva se sníženou hlučností	01/2020
406.12	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem (mimo odvodňovací trubičky)	01/2020
406.12a	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem, půdorysné schéma žeber	01/2020
406.13	Odvodnění izolace podélným drenážním profilem	01/2020
406.14	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem pro krátké mosty bez odvodňovačů s betonovou vozovkou	01/2020
406.15	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem (mimo odvodňovací trubičky) obrusná vrstva se sníženou hlučností	01/2020
406.15a	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem, půdorysné schéma žeber obrusná vrstva se sníženou hlučností	01/2020
406.21	Odvodnění izolace u povrchového mostního závěru	01/2020
406.22	Odvodnění izolace u povrchového mostního závěru v příčném směru	01/2020
406.23	Odvodnění izolace u přechodu integrovaného mostu	zrušeno

500	MOSTY - VYBAVENÍ MOSTU	Datum
501	**Kotevní prvky ocelových svodidel**	
501.01	Kotevní deska svodidla pro 4xM20	zrušeno
501.02	Kotevní deska svodidla - kotva M20	zrušeno
501.03	Kotvení sloupku svodidla do betonu ("stoličkou")	zrušeno
501.11	Jednostranné mostní svodidlo s patní deskou 4xM20	zrušeno
501.12	Zdvojené mostní svodidlo s patní deskou 4xM20	zrušeno
501.13	Dilatační spojeni svodnic styk neizolovaný	zrušeno
501.21	Zábradelní svodidlo s patní deskou 4xM20	zrušeno
501.22	Panel zábradelního svodidla	zrušeno
501.23	Panel zábradelního svodidla s ochranou	zrušeno
501.32	Zabezpečení čel zábradelního svodidla	zrušeno
501.41	Kapsa pro sloupek zábradlí	zrušeno
501.51	Dvoumadlové zábradlí	zrušeno
501.52	Bezsloupkové zábradlí se svislou výplní	zrušeno
501.51	Kotvení sloupku svodidla kotvícím přípravkem	01/2020
501.52	Kotvení sloupku svodidla kotvami	01/2020
502		
502.11	Jednostranné mostní svodidlo s patní deskou 250x300	zrušeno
502.12	Zdvojené mostní svodidlo s patní deskou 300x300	zrušeno
502.13	Zábradelní svodidlo NH3 s patní deskou	zrušeno
502.14	Zábradelní svodidlo NH4 s patní deskou	zrušeno
502.15	Svodidlo NH4 s patní deskou	zrušeno
502.16	Svodidlo NH3 s patní deskou	zrušeno
503	**Kotevní prvky integrovaných svodidel**	
503.01	Kotvení prefabrikovaného betonového svodidla do nosné konstrukce	zrušeno
503.02	Kotvení madla betonového svodidla	05/2015
503.11	Jednostranné mostní svodidlo betonové	zrušeno
504	**Odvodnění vozovky**	
504.01	Mostní odvodňovač bez lapače splavenin	01/2020
504.02	Mostní odvodňovač s lapačem splavenin	01/2020
504.03	Vpusť za římsou přesypaného mostu	01/2020
504.11	Odvodňovací trubka povrchu izolace se vsakovací vrstvou	přesunuto do 406.11
504.71	Vyústění drenáže pod patou násypu	přesunuto do 204.02
504.81	Skluz s přechodovou deskou římsy	zrušeno
504.82	Zaústění skluzu do příkopu	01/2020
504.82a	Zaústění skluzu do příkopu pro malé množství vody	01/2020
504.83	Napojení odvodňovacího žlábku na odvodnění komunikace	přesunuto do 206.22, 206.23, 403.41
504.84	Skluz za opěrou	přesunuto do 206.22, 206.23, 504.82

505	**Trubní odvodnění**	
505.02	Uchycení trubního odvodnění na závěsy	01/2020
505.03	Uchycení trubního odvodnění na konzole	05/2015
505.04	Napojení odvodňovače do podélného svodu	01/2020
505.05	Napojení odvodnění izolace do podélného svodu	01/2020
505.06	Přechod trubního odvodnění pod závěrem a opěrou	01/2020
505.07	Zaústění svislého svodu přes vývařiště do příkopu	01/2020
505.08	Zaústění svislého svodu do silniční vpusti	01/2020
505.09	Prostup potrubí opěrou	01/2020
505.10	Schéma trubního odvodnění mostu v přechodové oblasti	01/2020
506	**Žlabové odvodnění**	
506.01	Pracovní spáry žlabu	01/2020
506.02	Převedení žlabu přes mostní závěr do jímky - půdorys	01/2020
506.03	Převedení žlabu přes mostní závěr do jímky - příčné řezy	01/2020
507	**Zábradlí**	
507.01	Zábradlí mostní se svislou výplní	01/2020
507.02	Zábradlí mostní se sítí	01/2020
507.03	Zábradlí silniční z kompozitů	01/2020
507.04	Zábradlí silniční z kompozitů a s lanky	01/2020
507.05	Kotvení sloupku zábradlí z kompozitů	01/2020
508		
508.01	Clona u biokoridorů	05/2015
509		
509.01	Nivelační značky	01/2020

600	**MOSTY - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ**	**Datum**
601.01	Bludné proudy - ložiska	02/2010
601.02	Bludné proudy - ložiska	02/2010
601.03	Bludné proudy - podpovrchový mostní závěr	zrušeno
601.04	Bludné proudy - mostní závěry	02/2010
601.05	Bludné proudy - zábradlí	02/2010
601.06	Bludné proudy - svodidla	02/2010
601.08	Bludné proudy - propojení a vyvedení výztuže	02/2010
601.09	Ochrana před přepětím	01/2020
601.10	Bludné proudy - odvodnění	viz 505.06

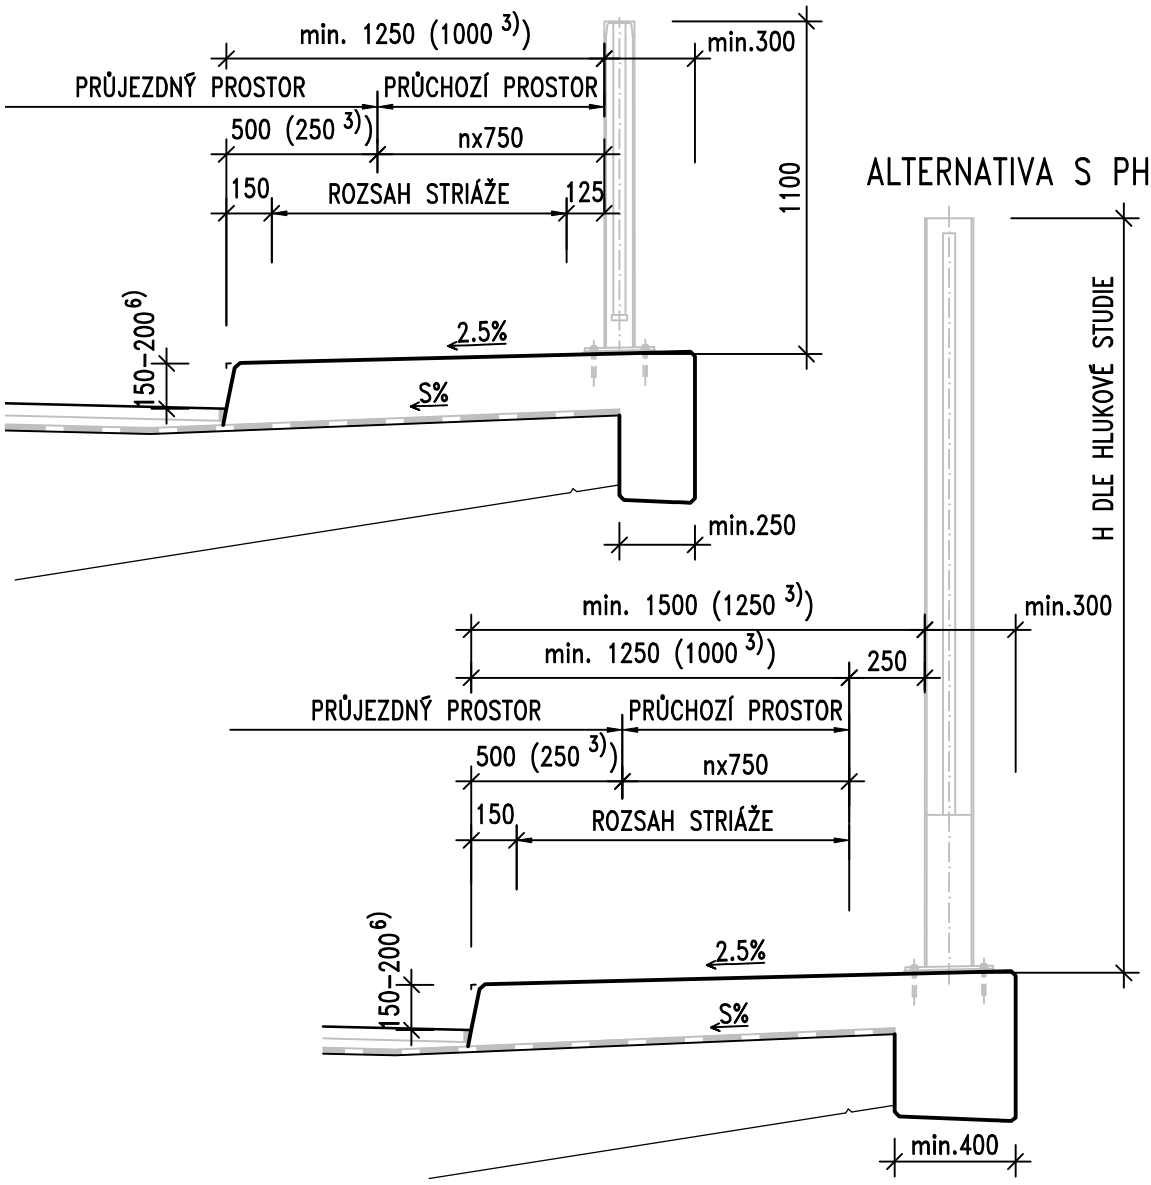

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. OBRUBNÍK BEZ SVODIDLA LZE NAVRHNOUT PRO DOVOLENOU RYCHLOST NA KOMUNIKACI NEJVÝŠE 60 km/h
3. ROZMĚRY V ZÁVORKÁCH LZE POUŽÍT JEN VE STÍSNĚNÝCH POMĚRECH A DOVOLENÉ RYCHLOSTI NEJVÝŠE 30 km/h
4. n JE POČET PRUHŮ PRO CHODCE
5. U VEŘEJNÝCH MĚSTSKÝCH CHODNÍKŮ LZE NAVRHNOUT HORNÍ POVRCH ŘÍMSY V PŘÍČNÉM SKLONU 2%
6. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY – NAPŘ. PŘÍČNÁ STRIÁŽ SILONOVÝM KOŠTĚTEM V POCHŮZNÉ PLOŠE KOLMO NA OBRUBU ŘÍMSY
8. TENTO DETAIL NEŘEŠÍ KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ CHODNÍKU A VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
9. DO PROSTORU 250 mm PŘED PHS LZE UMÍSTIT MADLO PŮDORYSNĚ NAD KOTEVNÍ ŠROUBY
10. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%. PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 2.5% A ZÁROVEŇ JE MINIMÁLNÍ ROZDÍL VÝŠKY OKRAJE NOSNÉ KONSTRUCE A ÚŽLABÍ 55 mm
11. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
12. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP
13. PROTIHLUKOVÁ STĚNA VIZ TP 104

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA S VEŘEJNÝM CHODNÍKEM BEZ SVODIDLA

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.01
01/2020

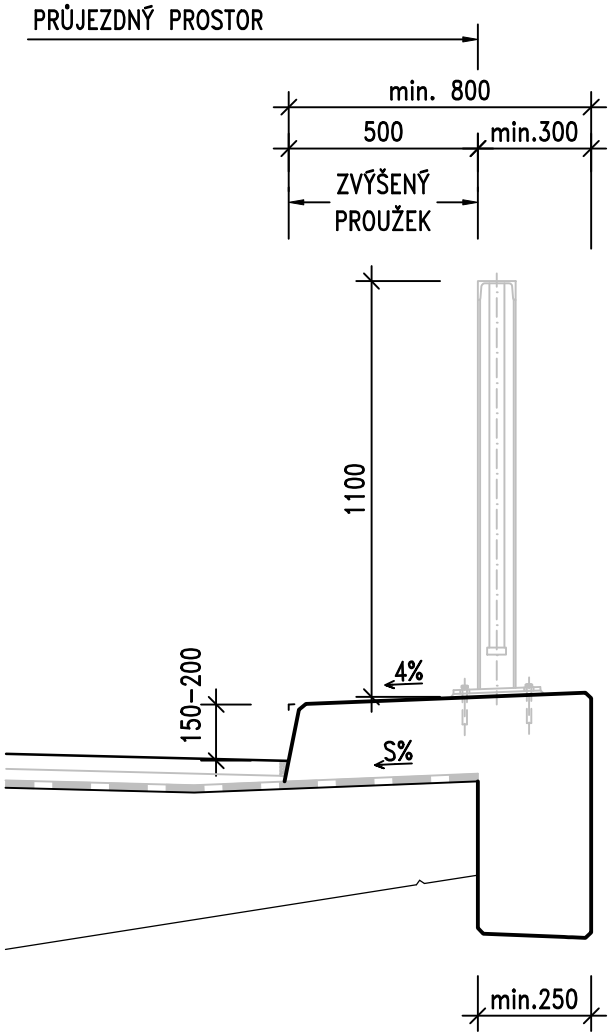

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. ŘÍMSU BEZ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA LZE NAVRHNOUT PRO DOVOLENOU RYCHLOST NA KOMUNIKACI NEJVÝŠE 60 km/h. NA NADJEZDECH DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ JEN PRO ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
3. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY JE BEZ STRIÁŽE
5. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
6. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
7. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA SE ZVÝŠENÝM PROUŽKEM A ZÁBRADLÍM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.02
01/2020

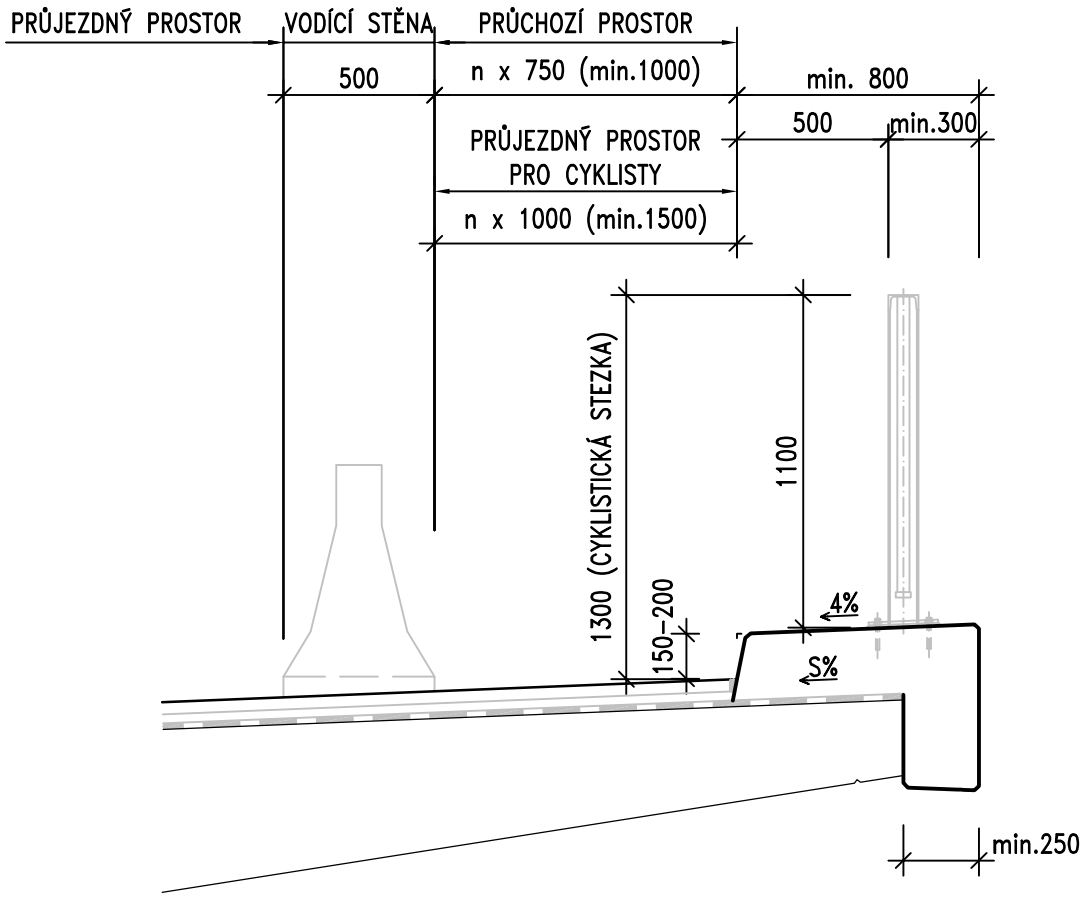

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE TOHOTO VZOROVÉHO LISTU SE POUŽIJE TAM, KDE SE DÁ V DOBĚ ŽIVOTNOSTI MOSTU PŘEDPOKLÁDAT ROZŠÍŘENÍ PĚŠÍ/CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚKOR DOPRAVY AUTOMOBILOVÉ
3. n JE POČET PRUHŮ PRO CHODCE/CYKLISTY
4. ZATĚŽOVACÍ PROSTOR JE VYMEZEN OBRUBNÍKEM
5. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
7. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
8. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
9. VODÍCÍ STĚNA VIZ TP 159
10. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA A VEŘEJNÝ CHODNÍK V ÚROVNI VOZOVKY PRO KOMUNIKACI S DOVOLENOU RYCHLOSTÍ DO 60 km/hod.


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

101.03


05/2015

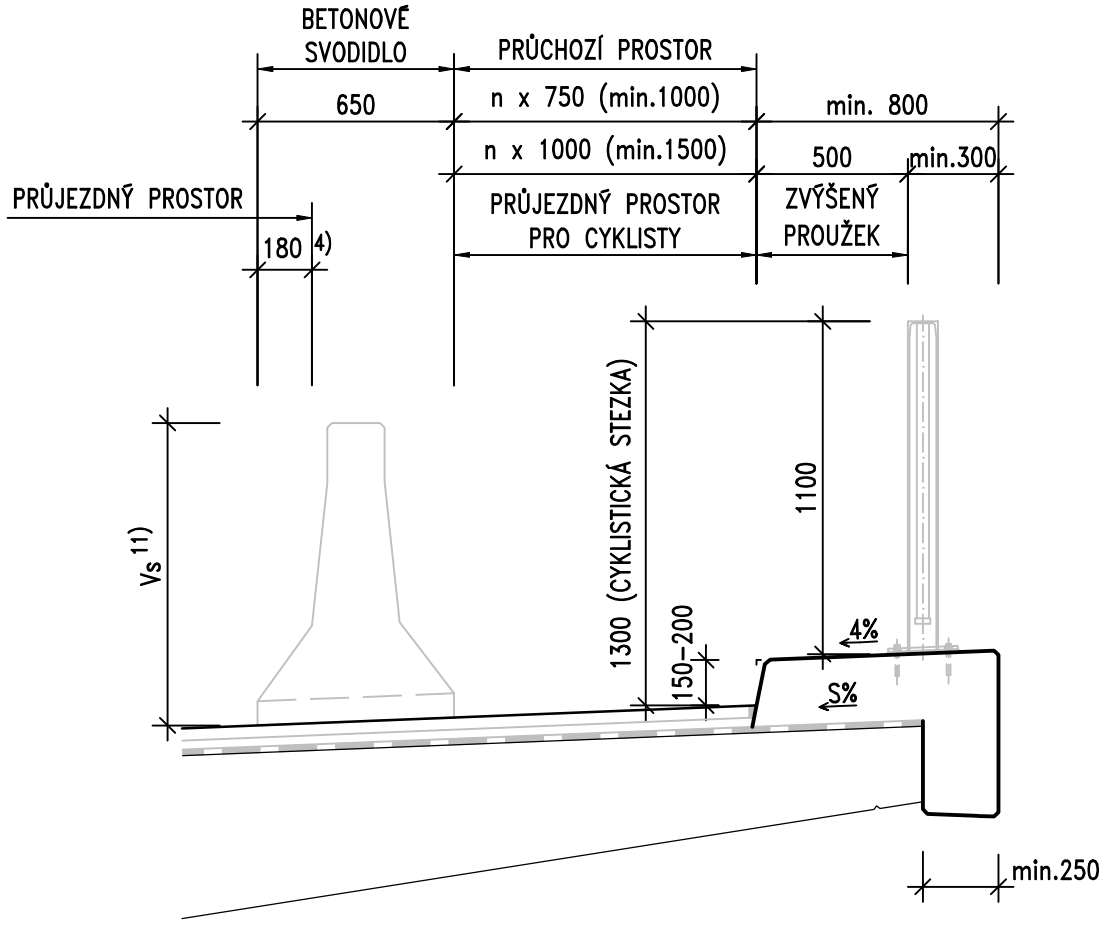

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE TOHOTO VZOROVÉHO LISTU SE POUŽIJE TAM, KDE SE DÁ V DOBĚ ŽIVOTNOSTI MOSTU PŘEDPOKLÁDAT ROZŠÍŘENÍ PĚŠÍ/CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚKOR DOPRAVY AUTOMOBILOVÉ
3. n JE POČET PRUHŮ PRO CHODCE/CYKLISTY
4. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
5. ZATĚŽOVACÍ PROSTOR JE VYMEZEN OBRUBNÍKEM
6. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
8. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
9. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
10. BETONOVÉ SVODIDLO VIZ TP 114 A TP 139.
11. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm
12. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ KRAJNÍ ŘÍMSA A VEŘEJNÝ CHODNÍK V ÚROVNI VOZOVKY PRO KOMUNIKACI S DOVOLENOU RYCHLOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 60 km/hod.	MD ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	VL 4 101.04 01/2020

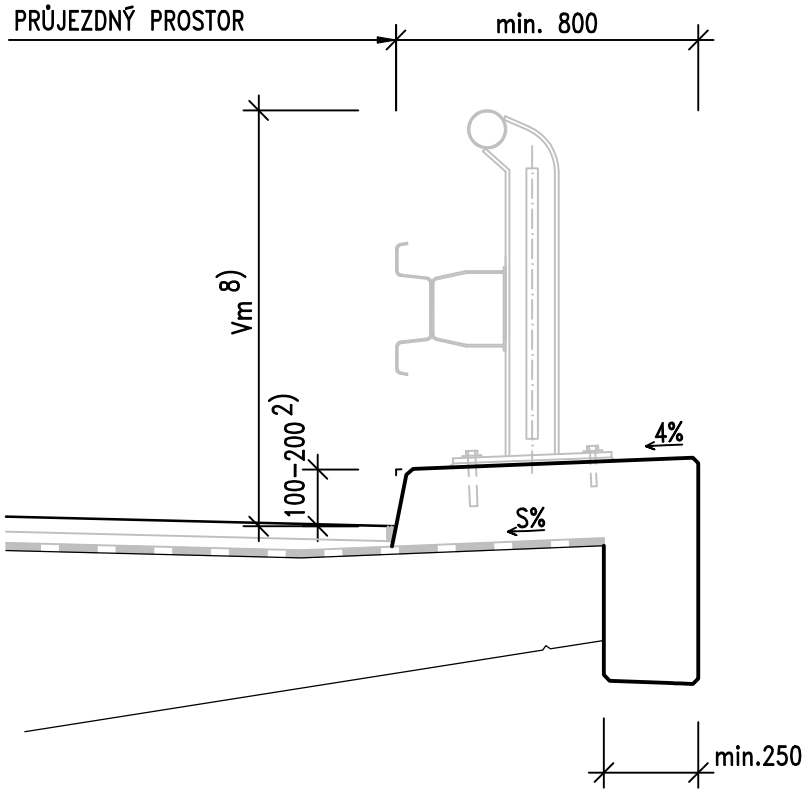

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍÁ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA
3. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST KOTVENÍ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
5. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
6. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
7. ZÁBRADELNÍ SVODIDLO VIZ TP 114 A TP 203
8. VÝŠKA ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA Vm VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 1100 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA SE ZÁBRADELNÍM SVODIDLEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.05
01/2020

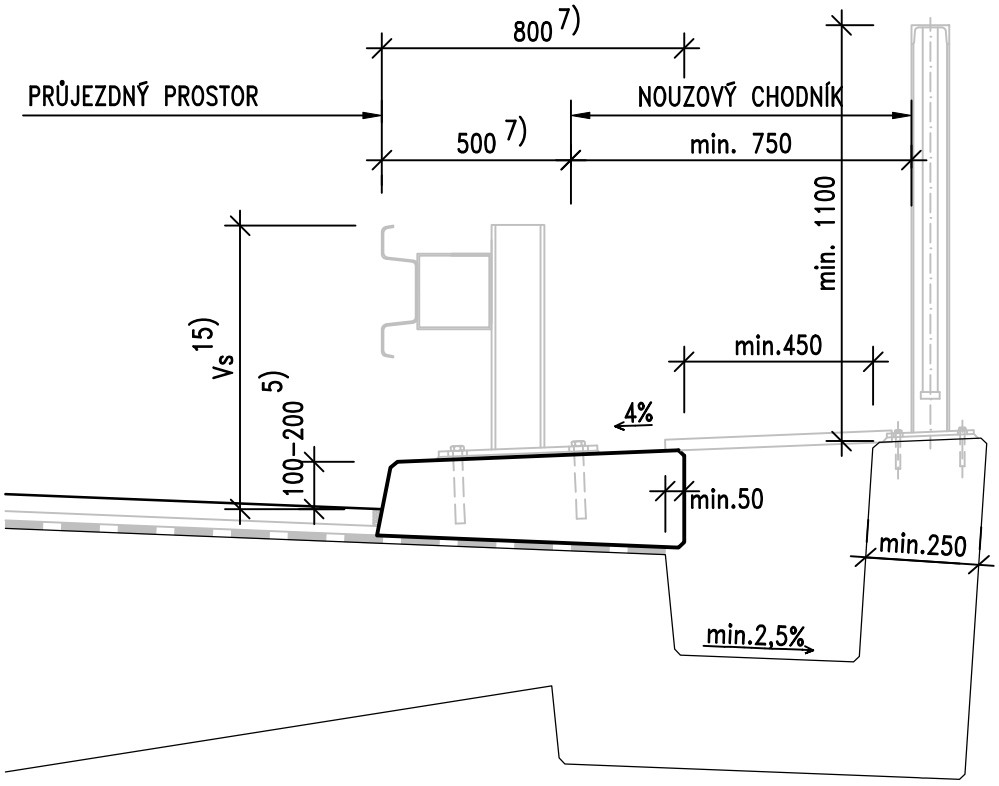

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. U MOSTŮ NA DÁLNICÍCH A RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ O DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 50 m A NA SILNICÍCH I., II. A III. TŘÍDY O DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 100 m SE NOUZOVÝ CHODNÍK ZŘIZUJE VŽDY
3. V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŠÍŘKA PRŮCHOZÍHO PROSTORU MIN. 500 mm
4. PŘECHOD Z KRAJNICE NA NOUZOVÝ CHODNÍK JE NUTNO VYŘEŠIT V RÁMCI KONKRÉTNÍHO PROJEKTU
5. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
6. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST KOTVENÍ SVODIDLA
7. PRO SVODIDLA ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H2 VČETNĚ PLATÍ ŠÍŘKA 500 mm A 800 mm, PRO SVODIDLA ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H3 A VYŠŠÍ SE ŠÍŘKA ZVĚTŠUJE NA 650 mm A NA 900 mm
8. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
9. DO ŘÍMSY NENÍ MOŽNÉ UMÍSTIT CHRÁNIČKY
10. NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU MŮŽE BÝT V MÍSTĚ ZÁBRADLÍ UMÍSTĚNA PHS
11. ROZMĚRY ŽLABU SE NAVRHNOU PODLE VÝSLEDKŮ HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
12. ŠÍŘKA STĚNY ŽLABU SE VOLÍ S OHLEDEM NA MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ NEBO PHS
13. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
14. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
15. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
16. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP
17. PROTIHLUKOVÁ STĚNA VIZ TP 104
18. POCHOZÍ ZAKRYTÍ ŽLABU – KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA SE SVODIDLEM SVODNICOVÉHO TYPU A ODVODŇOVACÍM ŽLABEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.06
01/2020

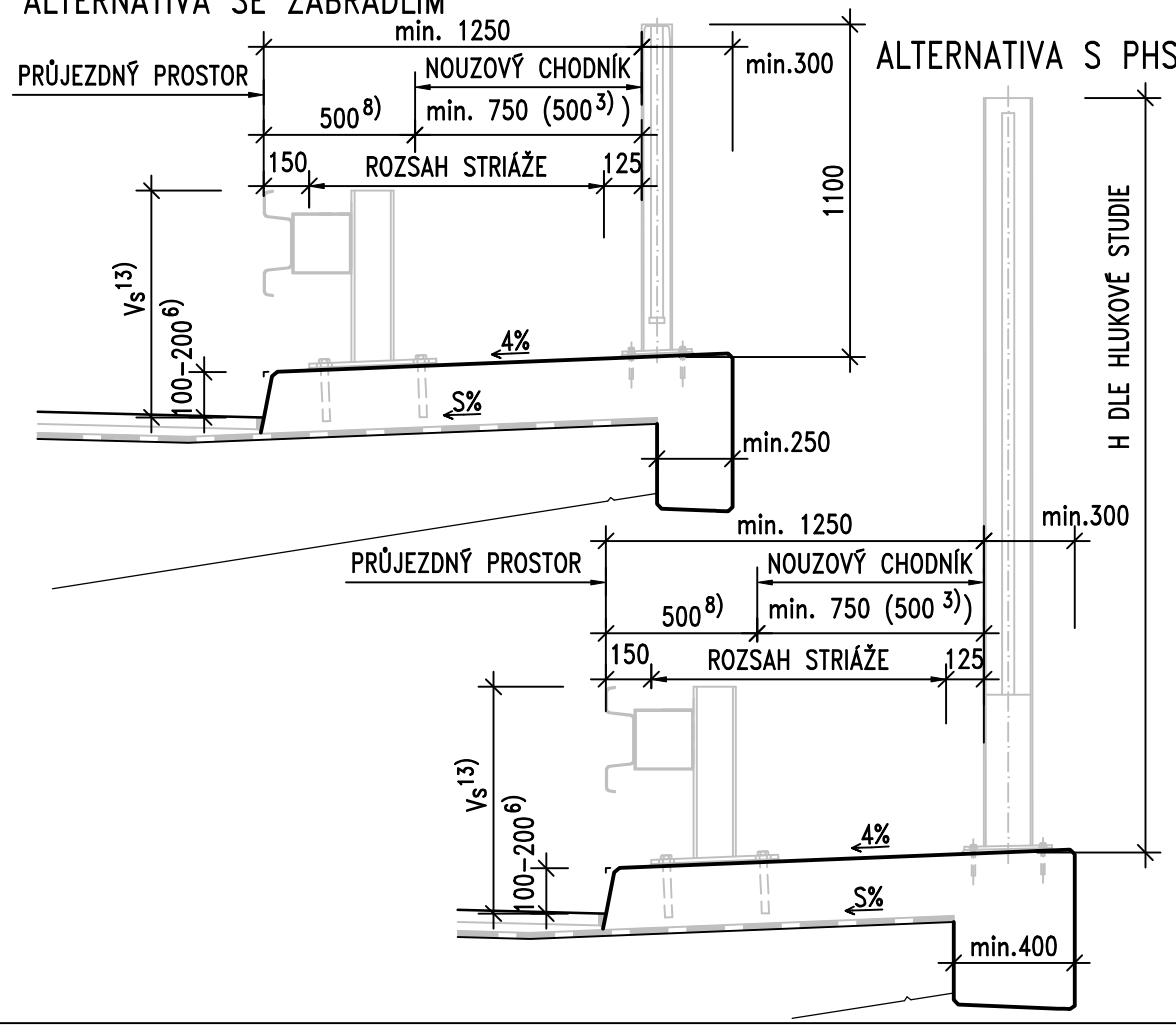

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. U MOSTŮ NA DÁLNICÍCH A RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ O DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 50 m A NA SILNICÍCH I., II. A III. TŘÍDY O DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 100 m SE NOUZOVÝ CHODNÍK ZŘIZUJE VŽDY. V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH SE NAVRHNE NOUZOVÝ CHODNÍK I NA MOSTECH KRATŠÍCH. POKUD JE NOUZOVÝ CHODNÍK NAVRŽEN NA MOSTECH DO 50 m, JE MOŽNÉ ZMENŠIT ŠÍŘKU PRŮCHOZÍHO PROSTORU NA MIN. 500 mm
3. DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. DOPRAVNÍ ZNAČKY) SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSTŇUJÍ MIMO MOST, NA MOSTĚ PAK NA PHS DOPORUČENÁ PODCHOZÍ VÝŠKA JE 2.0 m, MINIMÁLNÍ PODCHOZÍ VÝŠKA JE 1.6 m
4. V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŠÍŘKA PRŮCHOZÍHO PROSTORU MIN. 500 mm
5. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
6. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST KOTVENÍ SVODIDLA
7. PRO SVODIDLA ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H2 VČETNĚ PLATÍ ŠÍŘKA 500 mm, PRO SVODIDLA ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H3 A VYŠŠÍ SE ŠÍŘKA ZVĚTŠUJE NA 650 mm
8. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY – NAPŘ. PŘÍČNÁ STRIÁŽ SILONOVÝM KOŠTĚTEM V POCHŮZNÉ VRSTVĚ KOLMO NA OBRUBU ŘÍMSY
9. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%. PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 2.5% A ZÁROVEŇ JE MINIMÁLNÍ ROZDÍL VÝŠKY OKRAJE NOSNÉ KONSTRUCE A ÚŽLABÍ 55 mm
10. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
11. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
12. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
13. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP
14. PROTIHLUKOVÁ STĚNA VIZ TP 104

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA S NOUZOVÝM CHODNÍKEM A SVODIDLEM SVODNICOVÉHO TYPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.07
01/2020

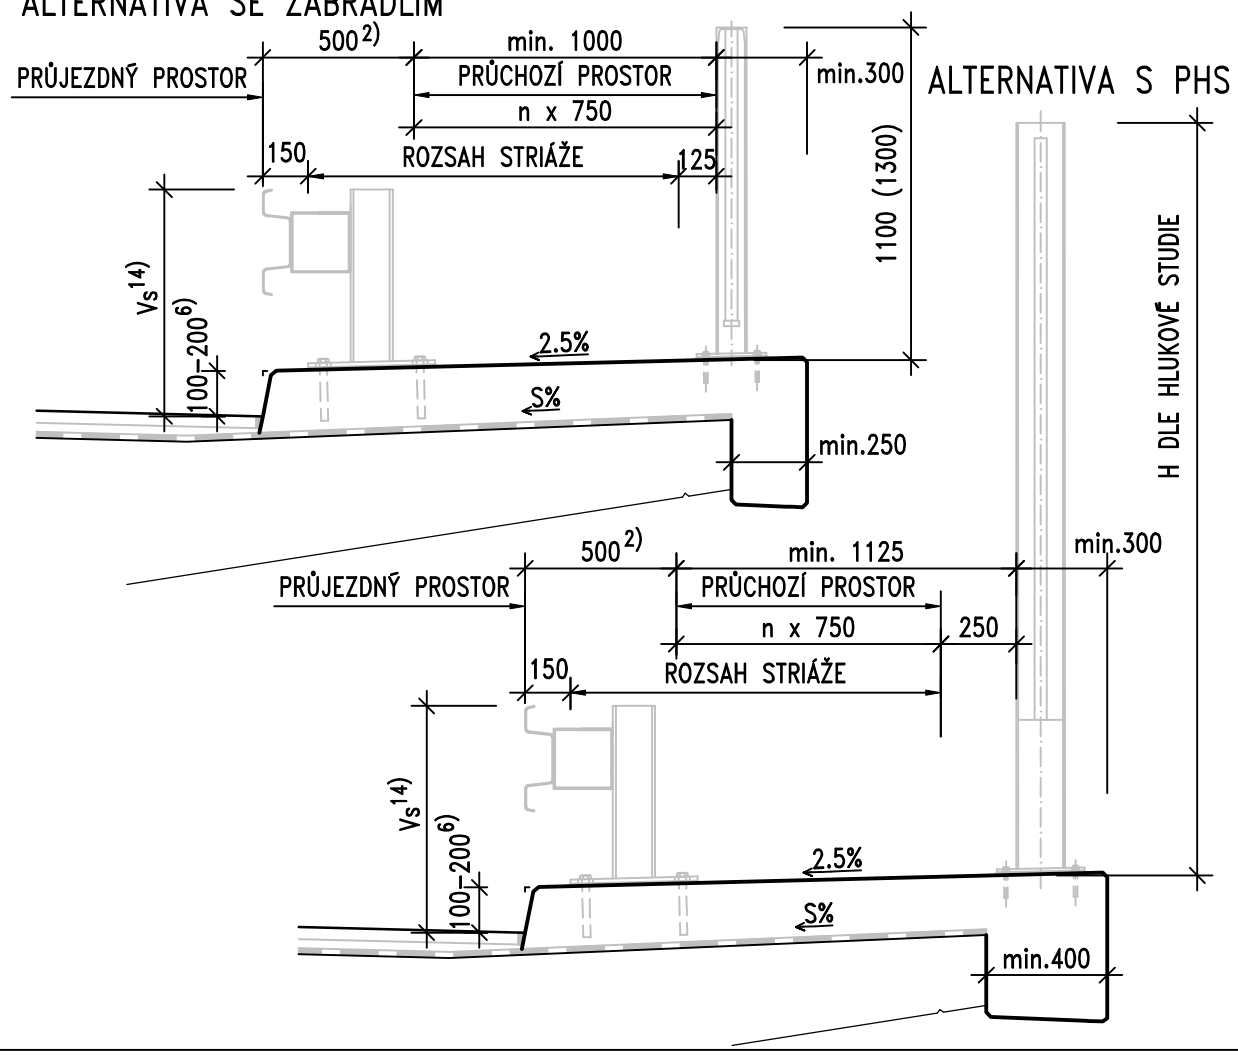

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. PRO SVODIDLA ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H2 VČETNĚ PLATÍ ŠÍŘKA 500 mm, PRO SVODIDLA ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H3 A VYŠŠÍ SE ŠÍŘKA ZVĚTŠUJE NA 650 mm
3. n JE POČET PRUHŮ PRO CHODCE/CYKLISTY
4. U VEŘEJNÝCH MĚSTSKÝCH CHODNÍKŮ LZE NAVRHNOUT HORNÍ POVRCH ŘÍMSY V PŘÍČNÉM SKLONU 2%
5. DLE ČSN 73 6201 JE DOPORUČENÁ VÝŠKA ZÁBRADLÍ PRO CYKLISTICKOU STEZKU MIN. 1300 mm
6. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
7. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI PŘI NÁVRHU KOTVENÍ SVODIDLA
8. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY – NAPŘ. PŘÍČNÁ STRIÁŽ SILONOVÝM KOŠTĚTEM V POCHŮZNÉ VRSTVĚ KOLMO NA OBRUBU ŘÍMSY
9. TENTO DETAIL NEŘEŠÍ KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ CHODNÍKU A VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
10. DO PROSTORU 250 mm PŘED PHS LZE UMÍSTIT MADLO PŮDORYSNĚ NAD KOTEVNÍ ŠROUBY
11. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%. PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 2.5% A ZÁROVEŇ JE MINIMÁLNÍ ROZDÍL VÝŠKY OKRAJE NOSNÉ KONSTRUCE A ÚŽLABÍ 55 mm
12. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
13. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
14. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
15. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP
16. PROTIHLUKOVÁ STĚNA VIZ TP 104

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA S VEŘEJNÝM CHODNÍKEM A SE SVODIDLEM SVODNICOVÉHO TYPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.09
01/2020

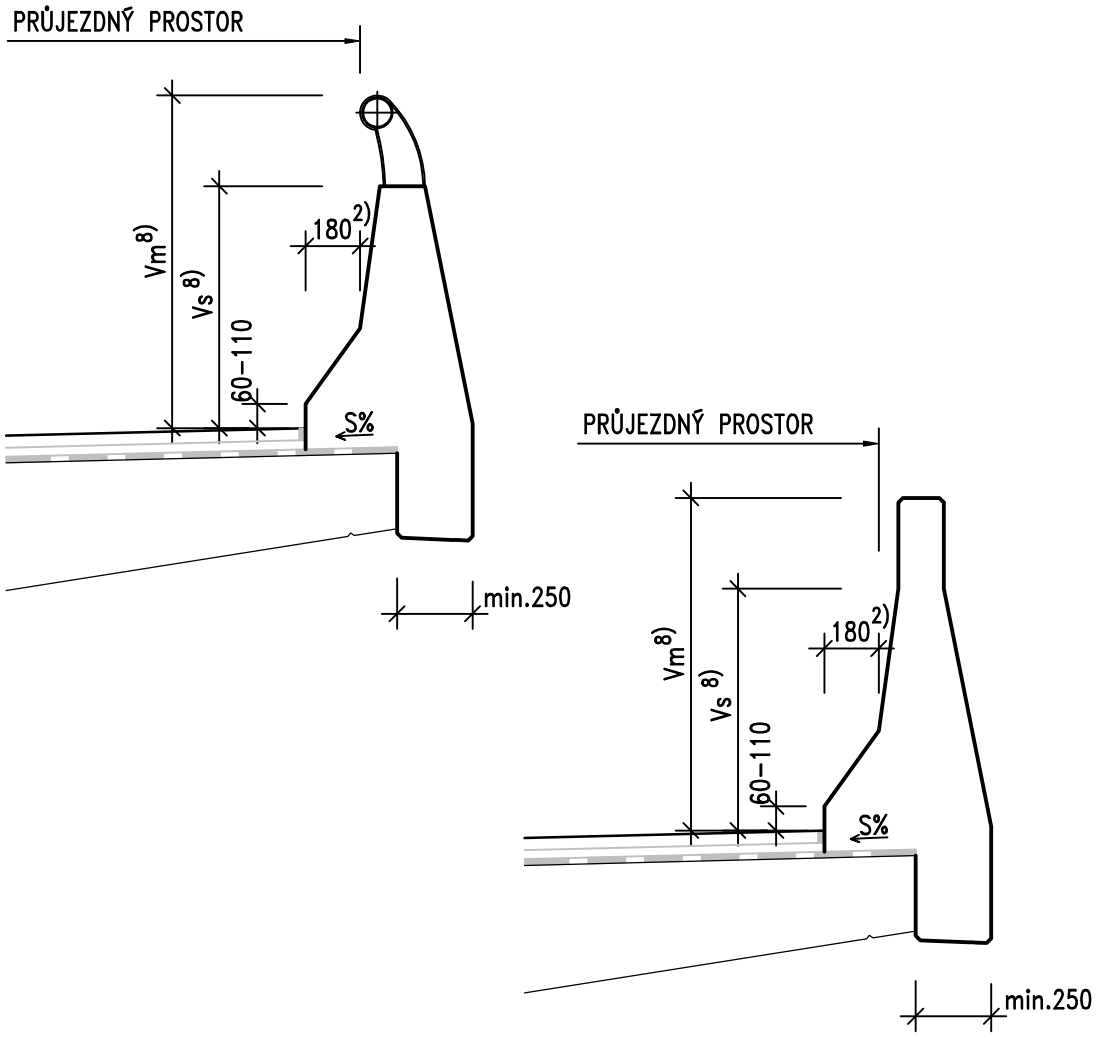

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
3. SVODIDLO A JEHO KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE JE PŘEDMĚTEM STATICKÉHO VÝPOČTU
4. U MONOLITICKÉHO SVODIDLA SE PŘIPOUŠTÍ KOTVENÍ STEJNÉHO TYPU JAKO PRO ŘÍMSY NEBO KOTVENÍ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ V KOMBINACI S IZOLACÍ VANOVÉHO TYPU
5. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
6. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
7. BETONOVÁ SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 139
8. VÝŠKA SVODIDLA Vs A Vm VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm A 1100 mm

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA S INTEGROVANÝM SVODIDLEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.11
01/2020

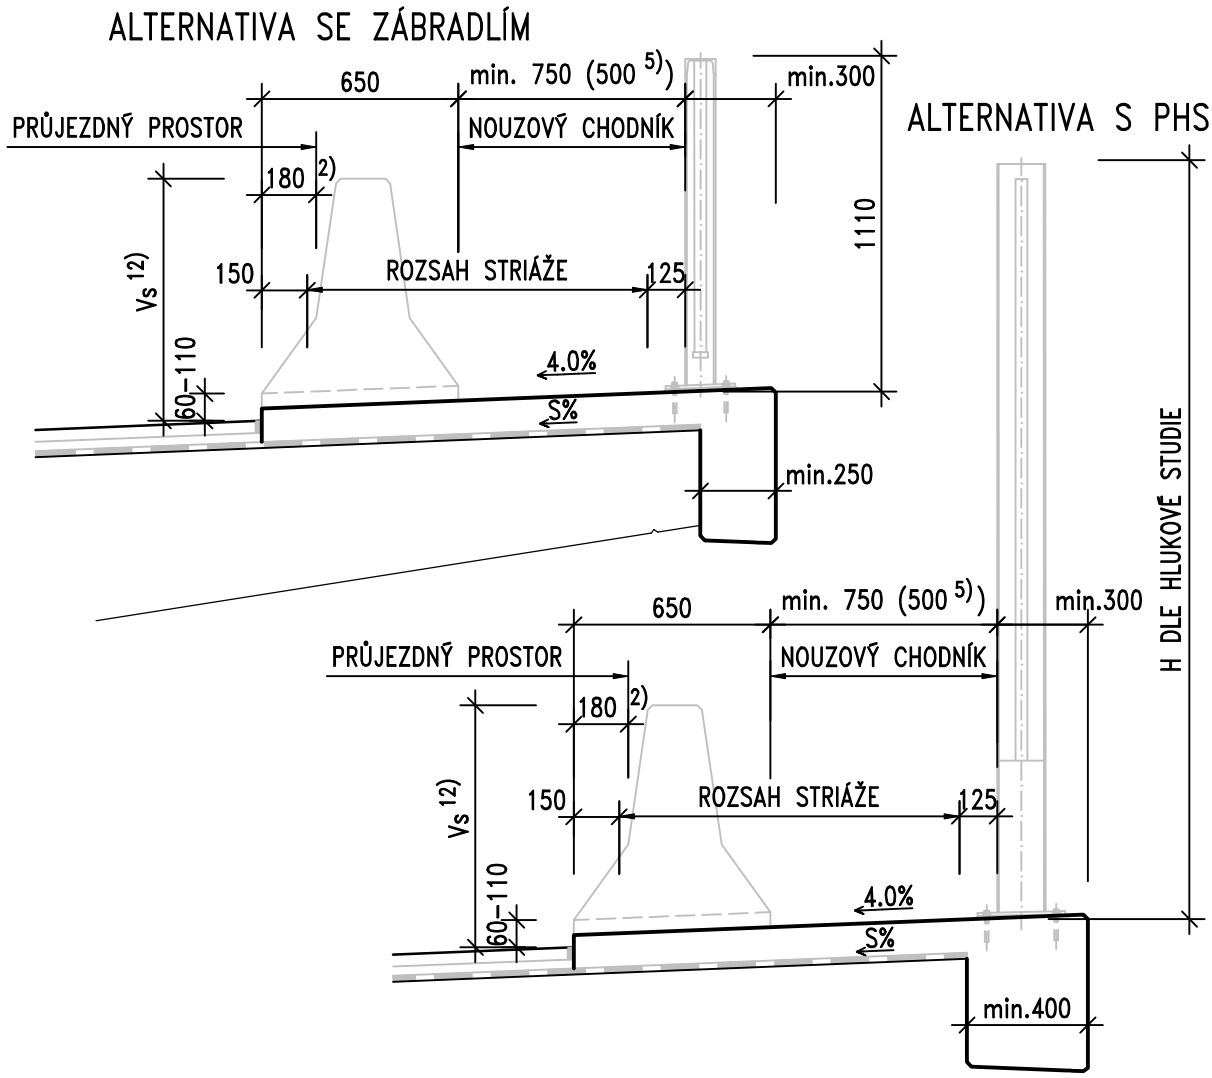

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
3. LZE POUŽÍT I SCHVÁLENÉ JEDNOSTRANNÉ BETONOVÉ SVODIDLO
4. U MOSTŮ NA DÁLNICÍCH A RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ O DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 50 m A NA SILNICÍCH I., II. A III. TŘÍDY O DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 100 m SE NOUZOVÝ CHODNÍK ZŘIZUJE VŽDY. V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH SE NAVRHNE NOUZOVÝ CHODNÍK I NA MOSTECH KRATŠÍCH. POKUD JE NOUZOVÝ CHODNÍK NAVRŽEN NA MOSTECH DO 50 m, JE MOŽNÉ ZMENŠIT ŠÍŘKU PRŮCHOZÍHO PROSTORU NA MIN. 500 mm
5. DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. DOPRAVNÍ ZNAČKY) SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSTŇUJÍ MIMO MOST, NA MOSTĚ PAK NA PHS DOPORUČENÁ PODCHOZÍ VÝŠKA JE 2.0 m, MINIMÁLNÍ PODCHOZÍ VÝŠKA JE 1.6 m
6. V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŠÍŘKA PRŮCHOZÍHO PROSTORU MIN. 500 mm
7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY – NAPŘ. PŘÍČNÁ STRIÁŽ SILONOVÝM KOŠTĚTEM V POCHŮZNÉ VRSTVĚ KOLMO NA OBRUBU ŘÍMSY
8. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%. PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 2.5% A ZÁROVEŇ JE MINIMÁLNÍ ROZDÍL VÝŠKY OKRAJE NOSNÉ KONSTRUCE A ÚŽLABÍ 55 mm
9. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
10. BETONOVÉ SVODIDLO VIZ TP 114 A TP 139
11. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm
12. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP
13. PROTIHLUKOVÁ STĚNA VIZ TP 104

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA S NOUZOVÝM CHODNÍKEM A BETONOVÝM SVODIDLEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.12
01/2020

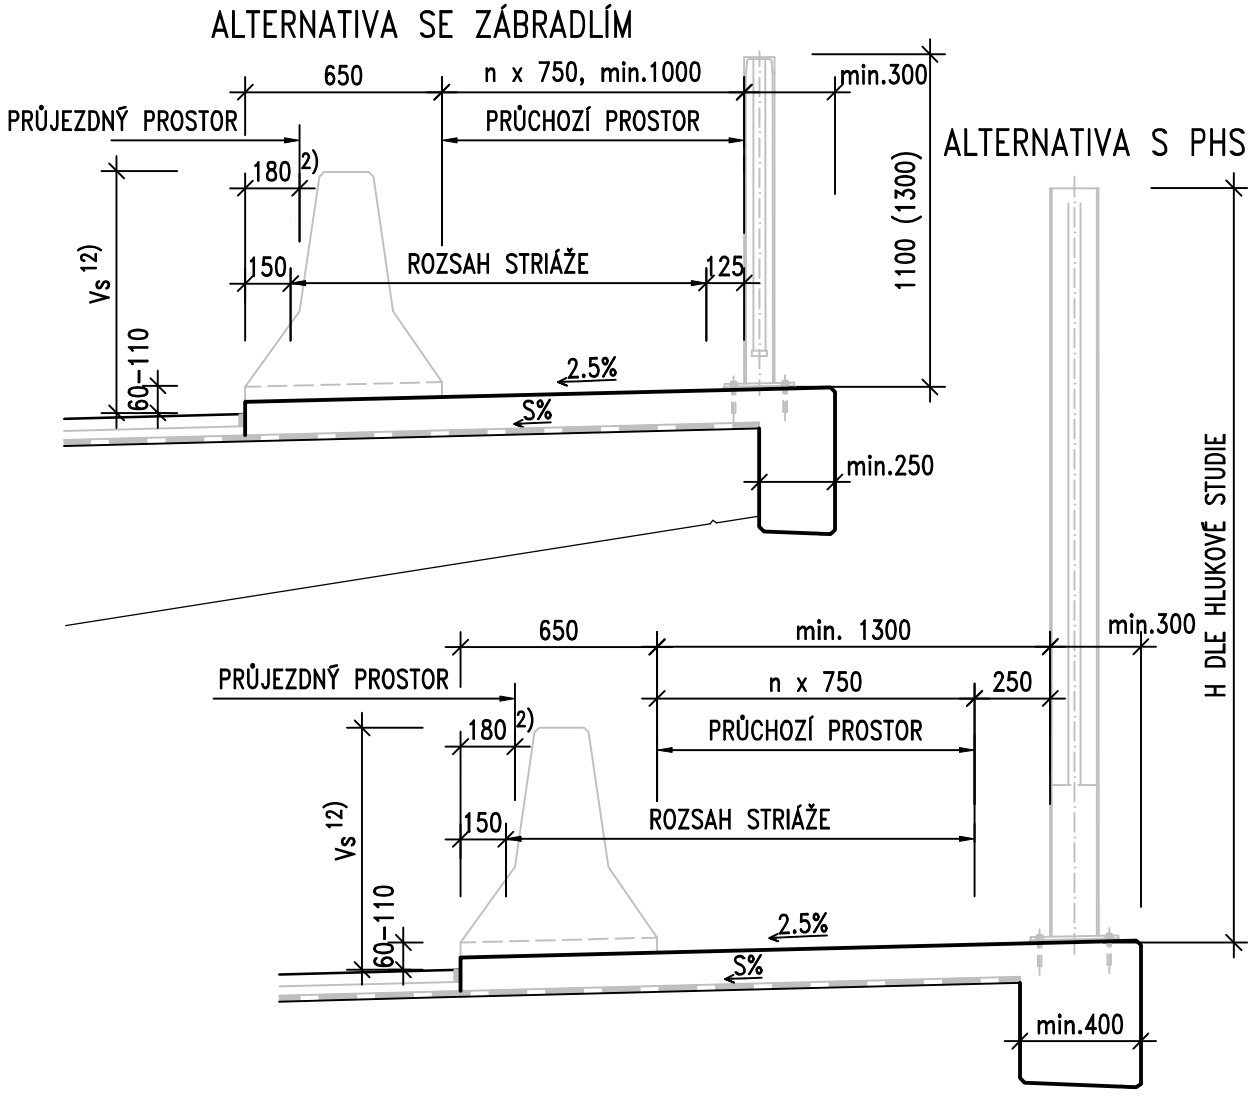

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
3. LZE POUŽÍT I SCHVÁLENÉ JEDNOSTRANNÉ BETONOVÉ SVODIDLO
4. n JE POČET PRUHŮ PRO CHODCE/CYKLISTY
5. U VEŘEJNÝCH MĚSTSKÝCH CHODNÍKŮ LZE NAVRHNOUT HORNÍ POVRCH ŘÍMSY V PŘÍČNÉM SKLONU 2%
6. DLE ČSN 73 6201 JE DOPORUČENÁ VÝŠKA ZÁBRADLÍ PRO CYKLISTICKOU STEZKU MIN. 1300 mm
7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY – NAPŘ. PŘÍČNÁ STRIÁŽ SILONOVÝM KOŠTĚTEM V POCHŮZNÉ VRSTVĚ KOLMO NA OBRUBU ŘÍMSY
8. TENTO DETAIL NEŘEŠÍ KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ CHODNÍKU A VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
9. DO PROSTORU 250 mm PŘED PHS LZE UMÍSTIT MADLO PŮDORYSNĚ NAD KOTEVNÍ ŠROUBY
10. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%. PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 2.5% A ZÁROVEŇ JE MINIMÁLNÍ ROZDÍL VÝŠKY OKRAJE NOSNÉ KONSTRUCE A ÚŽLABÍ 55 mm
11. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
12. BETONOVÉ SVODIDLO VIZ TP 114 A TP 139
13. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm
14. ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.01, VL 507.02 A PŘÍSLUŠNÉ TP
15. PROTIHLUKOVÁ STĚNA VIZ TP 104

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

KRAJNÍ ŘÍMSA S VEŘEJNÝM CHODNÍKEM A BETONOVÝM SVODIDLEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
101.13
01/2020

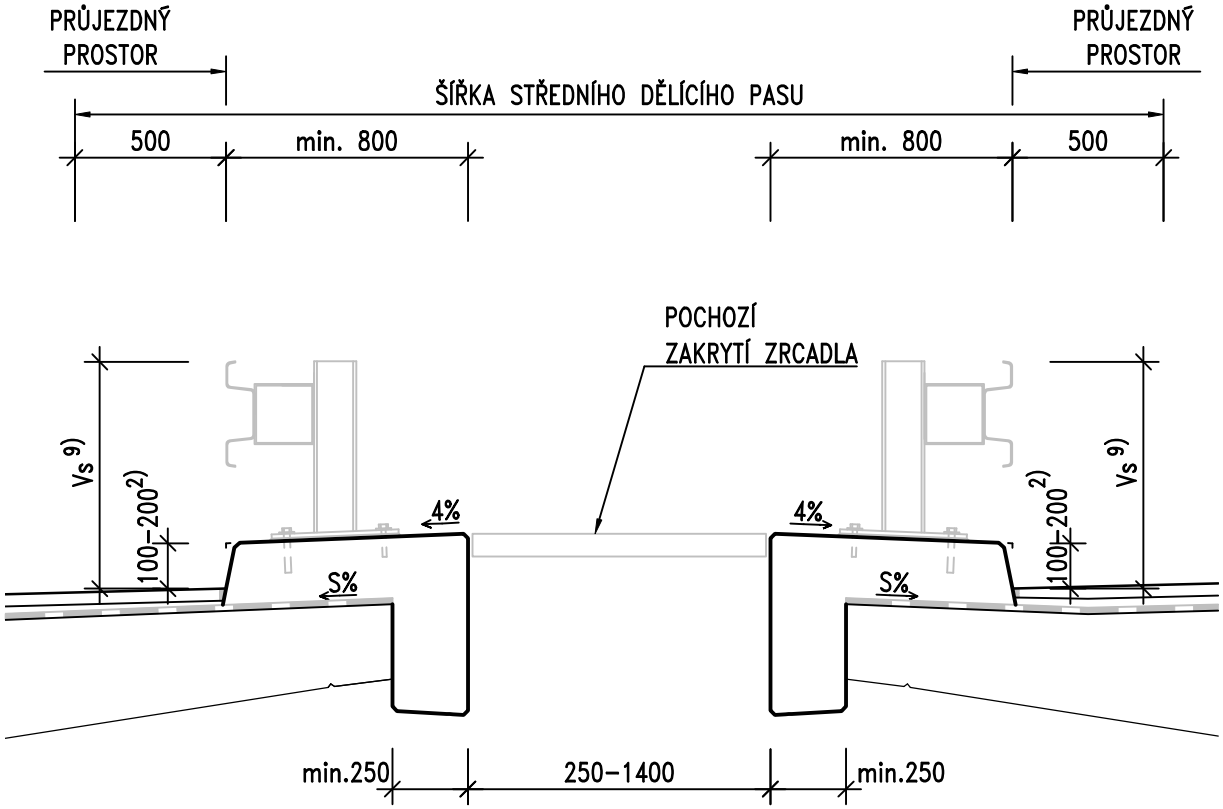

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT V SOULADU S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
3. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST KOTVENÍ SVODIDLA
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
5. PRO ŠÍŘKU ZRCADLA 0.25 m VČETNĚ A VÍCE SE PO CELÉ DÉLCE MOSTU PROVEDE POCHOZÍ ZAKRYTÍ, U OPĚR PLNĚ A DÁLE ROŠTEM Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU VIZ VL 401.11 A VL 401.12
6. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
7. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
8. ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BEZ VÝPLNĚ VIZ TP 114 A TP 203
9. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
10. POCHOZÍ ZAKRYTÍ ZRCADLA – KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT A VIZ VL 401.11 A 401.12

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA SE ZAKRYTÝM ZRCADLEM A SVODIDLY SVODNICOVÉHO TYPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
102.01
01/2020

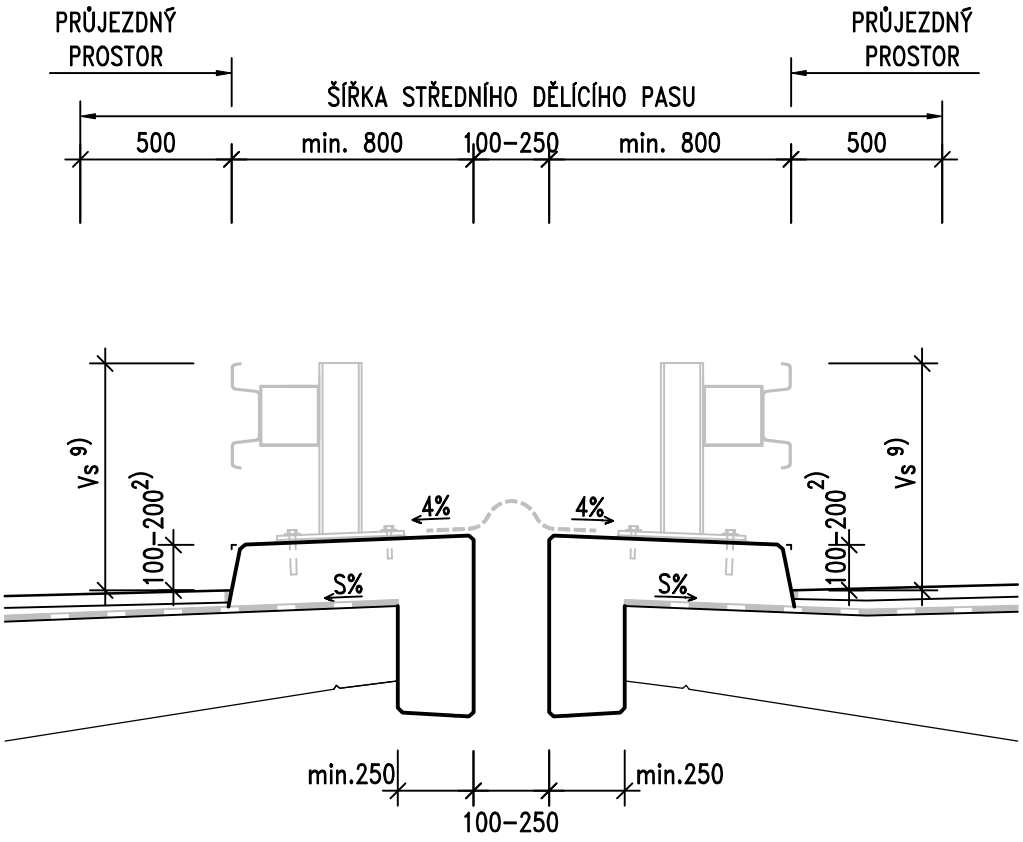

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT V SOULADU S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
3. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI PŘI NÁVRHU KOTVENÍ SVODIDLA
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
5. PRO ŠÍŘKU ZRCADLA OD 0.10 m VČETNĚ DO 0.25 m SE NAD ÚLOŽNÝM PRAHEM PROVEDE ZAKRYTÍ ELASTOMEROVÝM PÁSEM S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘED LÍC ÚLOŽNÉHO PRAHU VIZ VL 403.51
6. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
7. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
8. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
9. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA BEZ ZRCADLA A S JEDNOSTRANNÝMI SVODIDLY SVODNICOVÉHO TYPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
102.03
01/2020

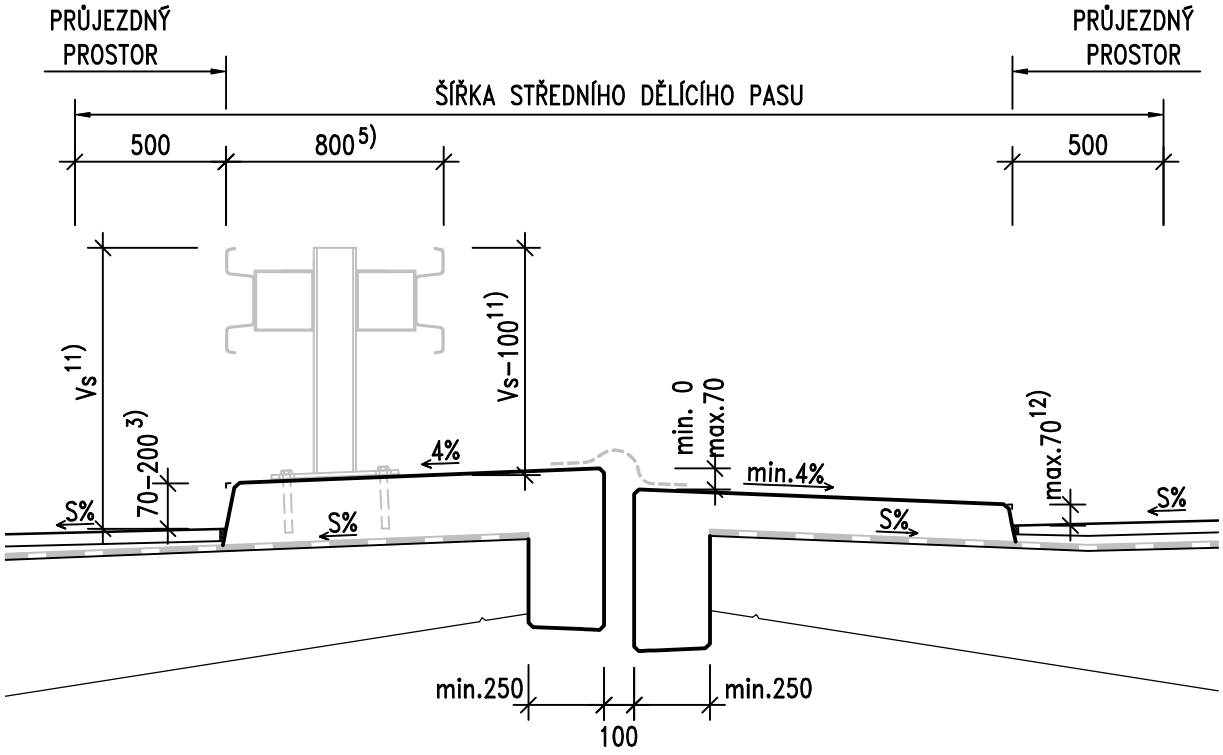

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. TENTO DETAIL SE POUŽIJE V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT JEDNOSTRANNÁ SVODIDLA Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU. JINAK SE UPŘEDNOSTŇUJE POUŽITÍ DETAILU VL 102.05
3. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT V SOULADU S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
4. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI PŘI NÁVRHU KOTVENÍ SVODIDLA
5. ORIENTAČNÍ ŠÍŘKA SVODIDLA 800 ZÁVISÍ NA TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
7. ZRCADLO SE NAD ÚLOŽNÝM PRAHEM ZAKRYJE ELASTOMEROVÝM PÁSEM S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘED LÍC ÚLOŽNÉHO PRAHU VIZ VL 403.51
8. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
9. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
10. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
11. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
12. PŘI SKLONU VOZOVKY K PŘEJÍZDNÉMU OBRUBNÍKU JE DOPORUČENÁ VÝŠKA OBRUBY MIN. 20 mm

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA BEZ ZRCADLA A S OBOUSTRANNÝM SVODIDLEM SVODNICOVÉHO TYPU V KRAJNÍ POLOZE

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
102.04
01/2020

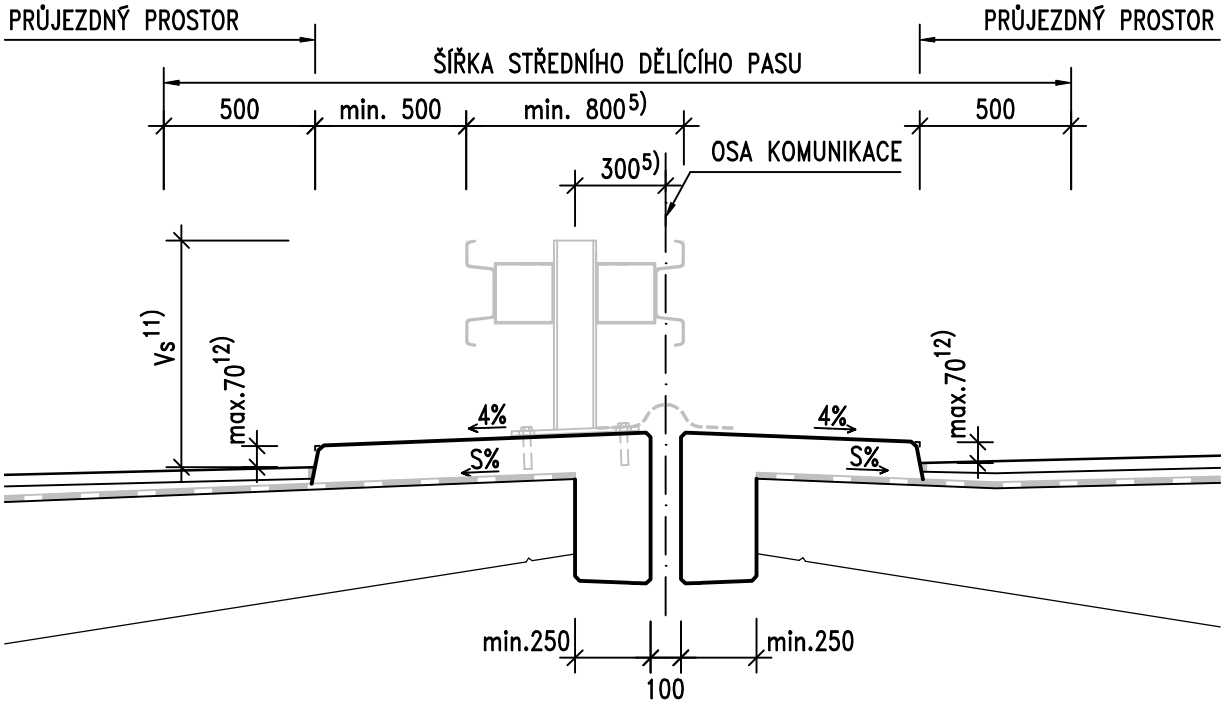

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. TENTO DETAIL SE POUŽIJE V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT JEDNOSTRANNÁ SVODIDLA Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU
3. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
4. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI PŘI NÁVRHU KOTVENÍ SVODIDLA
5. ORIENTAČNÍ ŠÍŘKA SVODIDLA 800 mm A POLOHA SVODIDLA 300 mm ZÁVISÍ NA TPV POUŽITÉHO SVODIDLA A JEHO KOTVENÍ
6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
7. ZRCADLO SE NAD ÚLOŽNÝM PRAHEM ZAKRYJE ELASTOMEROVÝM PÁSEM S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘED LÍC ÚLOŽNÉHO PRAHU VIZ VL 403.51
8. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
9. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
10. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
11. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
12. PŘI SKLONU VOZOVKY K PŘEJÍZDNÉMU OBRUBNÍKU JE DOPORUČENÁ VÝŠKA OBRUBY MIN. 20 mm

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA BEZ ZRCADLA S PŘEJÍZDNÝM OBRUBNÍKEM A OBOUSTRANNÝM SVODIDLEM SVODNICOVÉHO TYPU


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

102.05

01/2020

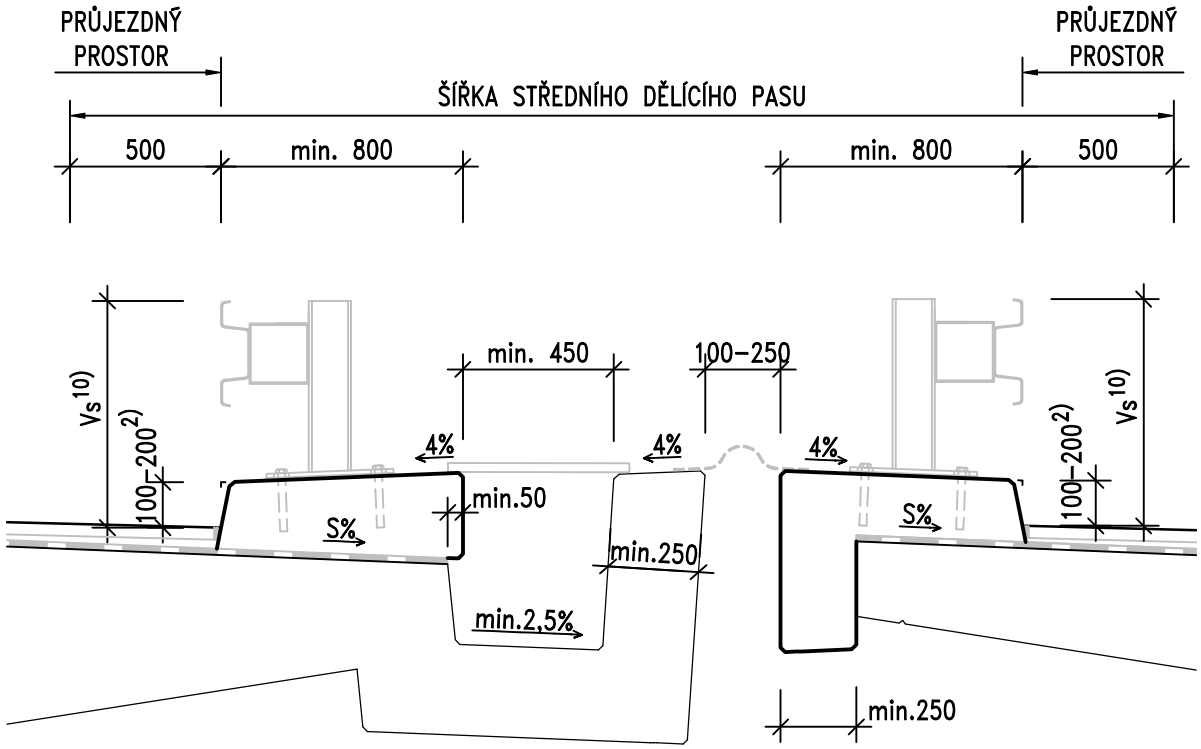

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1. KONKRÉTNÍ TVAR OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
3. V PŘÍPADĚ, ŽE TLOUŠŤKA ŘÍMSY JE MENŠÍ NEŽ 200 mm, JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI PŘI NÁVRHU KOTVENÍ SVODIDLA
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
5. PRO ŠÍŘKU ZRCADLA OD 0.10 m VČETNĚ DO 0.25 m SE NAD ÚLOŽNÝM PRAHEM PROVEDE ZAKRYTÍ ELASTOMEROVÝM PÁSEM S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘED LÍC ÚLOŽNÉHO PRAHU VIZ VL 403.51
6. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE DLE SKLONU VOZOVKY
7. ROZMĚRY ŽLABU SE NAVRHNOU PODLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
8. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
9. SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 203
10. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 750 mm. KONKRÉTNÍ VÝŠKA JE DLE TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
11. POCHOZÍ ZAKRYTÍ ŽLABU – KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA BEZ ZRCADLA S ODVODŇOVACÍM ŽLABEM A SVODIDLY SVODNICOVÉHO TYPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
102.06
01/2020

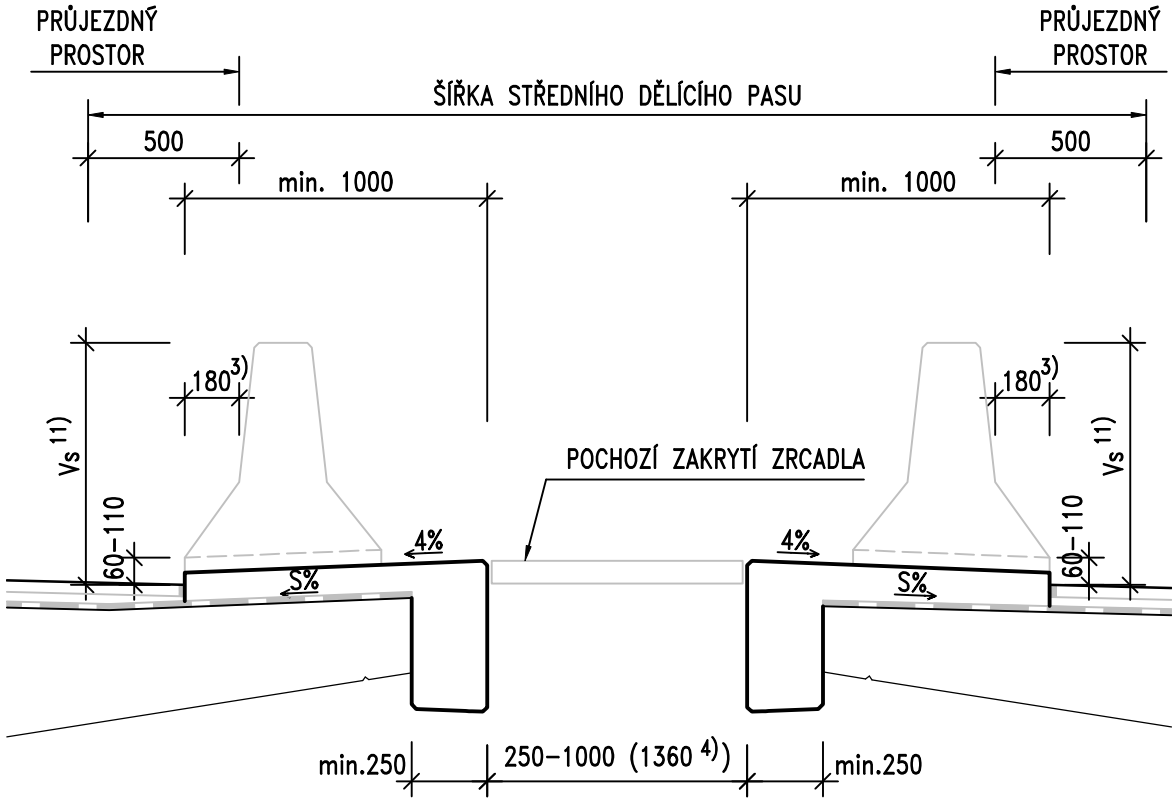

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. LZE POUŽÍT I SCHVÁLENÉ JEDNOSTRANNÉ BETONOVÉ SVODIDLO
3. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
4. ŠÍŘKA ZRCADLA 1360 ODPOVÍDÁ VYUŽITÍ POSUNU HRANICE PRŮJEZDNÍHO PROSTORU 2x180 mm
5. ŠÍŘKA ŘÍMSY MUSÍ ODPOVÍDAT MINIMÁLNĚ PRACOVNÍ ŠÍŘCE POUŽITÉHO SVODIDLA
6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
7. PRO ŠÍŘKU ZRCADLA 0.25 m VČETNĚ A VÍCE SE PO CELÉ DÉLCE MOSTU PROVEDE POCHOZÍ ZAKRYTÍ, U OPĚR PLNĚ A DÁLE ROŠTEM Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU VIZ VL 401.11 A 401.12
8. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 6%
9. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
10. BETONOVÁ SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 139
11. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm
12. POCHOZÍ ZAKRYTÍ ZRCADLA – KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT A VIZ VL 401.11 A 401.12

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA SE ZAKRYTÝM ZRCADLEM A BETONOVÝMI POSUVNÝMI SVODIDLY

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
102.11
01/2020

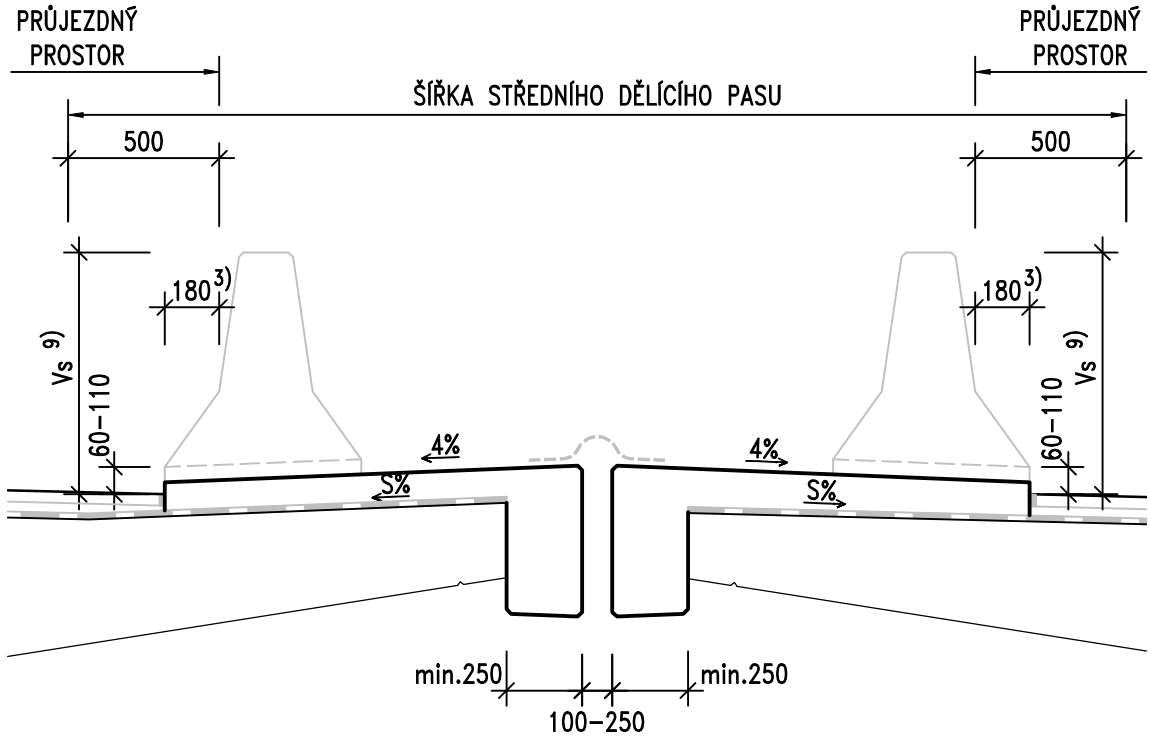

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. LZE POUŽÍT I SCHVÁLENÉ JEDNOSTRANNÉ BETONOVÉ SVODIDLO
3. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
5. PRO ŠÍŘKU ZRCADLA OD 0.10 m VČETNĚ DO 0.25 m SE NAD ÚLOŽNÝM PRAHEM PROVEDE ZAKRYTÍ ELASTOMEROVÝM PÁSEM S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘED LÍC ÚLOŽNÉHO PRAHU VIZ VL 403.51
6. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 4%
7. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
8. BETONOVÁ SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 139
9. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA BEZ ZRCADLA A S BETONOVÝMI POSUVNÝMI SVODIDLY

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
102.12
01/2020

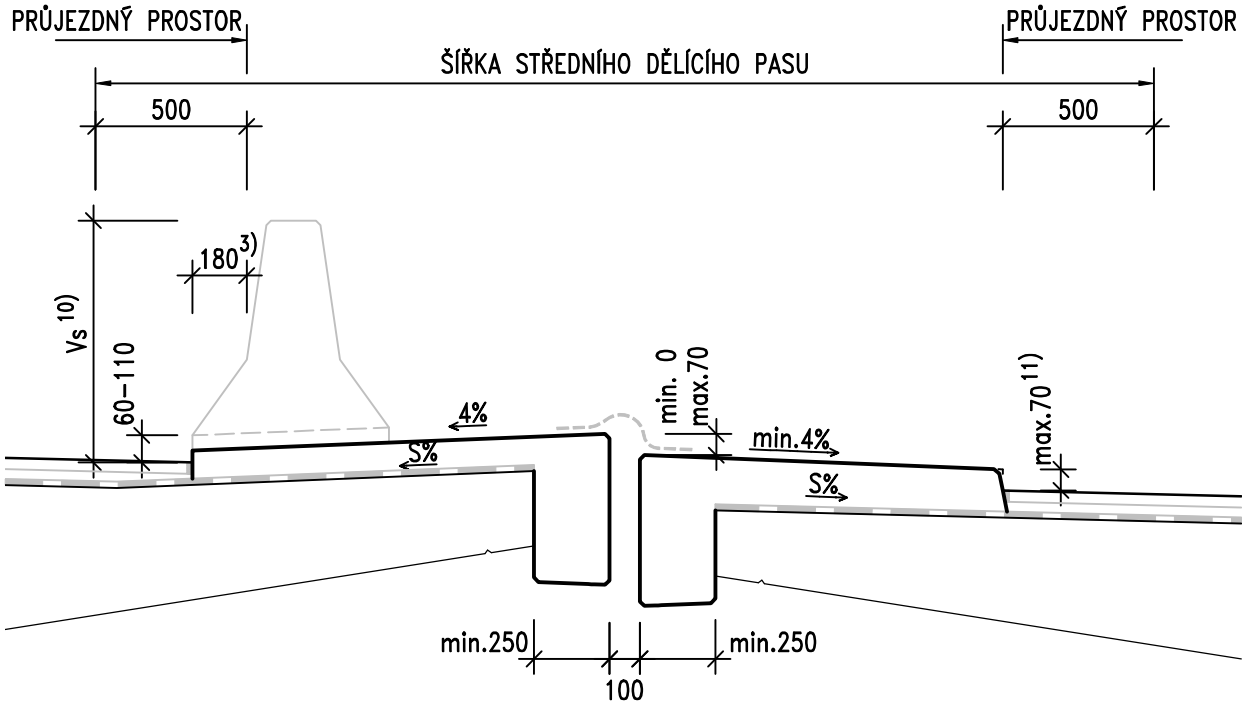

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE ČSN 73 6201
2. TENTO DETAIL SE POUŽIJE TAM, KDE BETONOVÉ SVODIDLO NAVAZUJE NA STEJNÝ TYP SVODIDLA V TRASE KOMUNIKACE A Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU
3. KÓTA 180 NAZNAČUJE VZDÁLENOST PRŮJEZDNÍHO PROSTORU ZA LÍCEM SVODIDLA. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA NA OCELOVÉ SE DOPORUČUJE, ABY TENTO ROZMĚR BYL "0"
4. VÝŠKA OBRUBY DLE ČSN 73 6201, DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
5. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY BEZ STRIÁŽE
6. ZRCADLO SE NAD ÚLOŽNÝM PRAHEM ZAKRYJE ELASTOMEROVÝM PÁSEM S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘED LÍC ÚLOŽEHO PRAHU VIZ VL 403.51
7. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU S JE PRO HORNÍ STRANU MOSTU SHODNÝ SE SKLONEM VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU MOSTU JE PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 4%
8. ŘÍMSA VIZ VL SKUPINY "401 ŘÍMSA" A "402 DETAILY ŘÍMS"
9. BETONOVÁ SVODIDLA VIZ TP 114 A TP 139
10. VÝŠKA SVODIDLA Vs VIZ TP 114, MINIMÁLNĚ 800 mm
11. PŘI SKLONU VOZOVKY K PŘEJÍZDNÉMU OBRUBNÍKU JE DOPORUČENÁ VÝŠKA OBRUBY MIN. 20 mm

ŘADA 100 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŘÍMSA BEZ ZRCADLA S PŘEJÍZDNÝM OBRUBNÍKEM A BETONOVÝM POSUVNÝM SVODIDLEM V KRAJNÍ POLOZE


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

102.13

01/2020

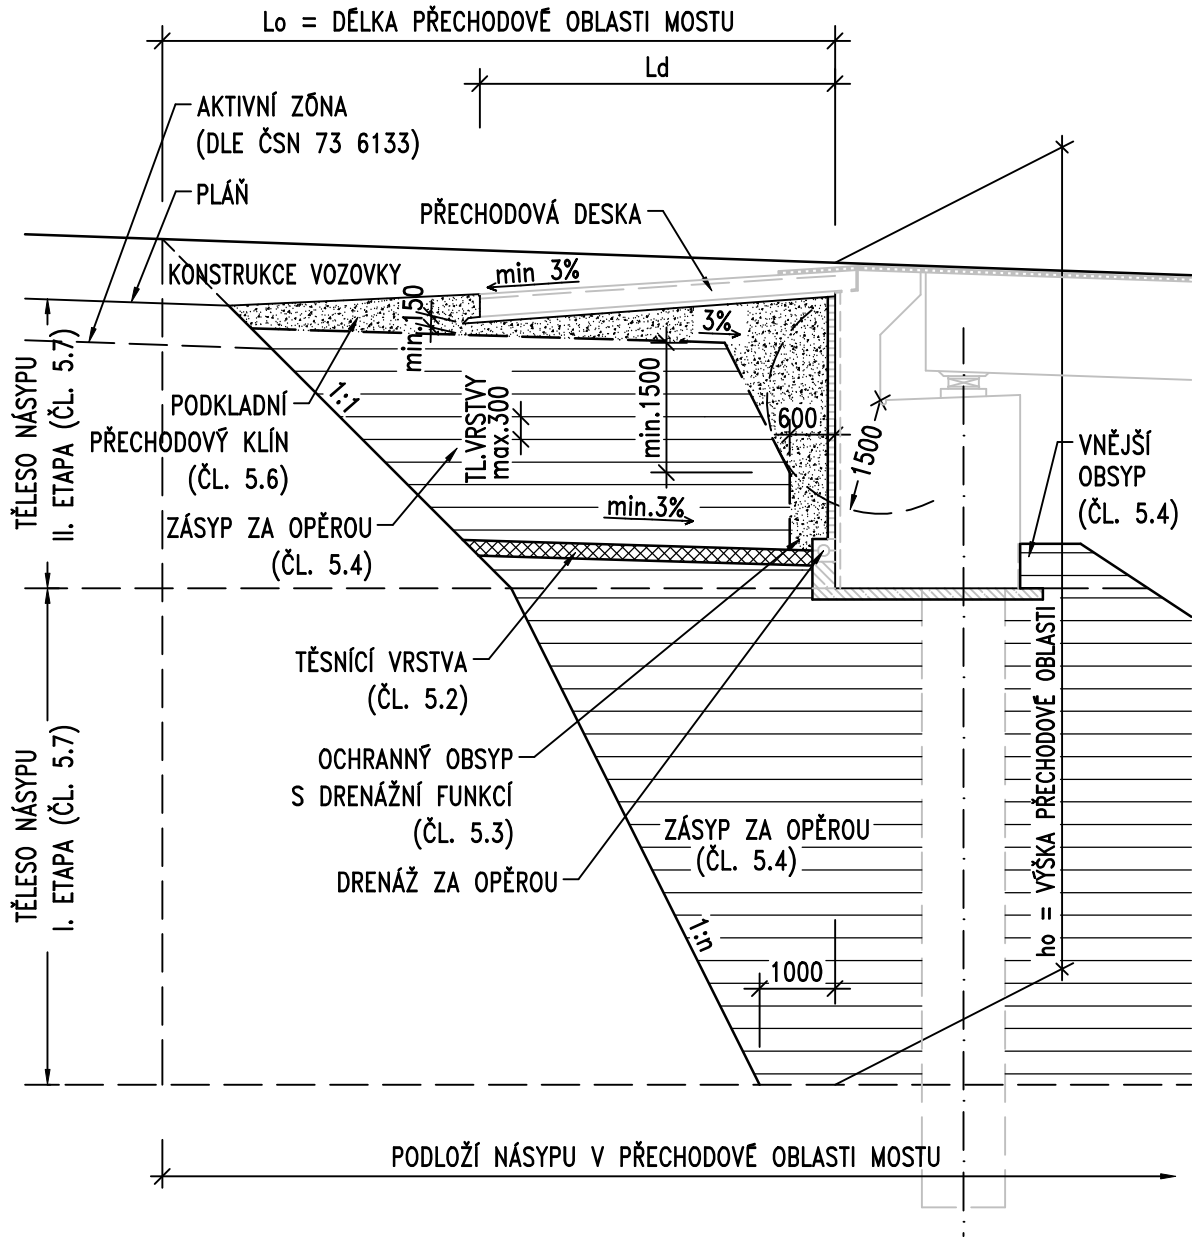

POZNÁMKY:

1. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo A PŘECHODOVÉ DESKY Ld SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH
3. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
4. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
5. ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY VIZ VL 302.01
6. MINIMÁLNÍ SKLON PŘECHODOVÉ DESKY 3% PLATÍ V PŘÍPADĚ SKLONU VOZOVKY K OPĚŘE. V PŘÍPADĚ SKLONU VOZOVKY OD OPĚRY MUSÍ BÝT ROZDÍL SKLONU VOZOVKY A PŘECHODOVÉ DESKY MINIMÁLNĚ 3%
7. OCHRANNÝ ZÁSYP SE PROVEDE I PODÉL KŘÍDEL SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM
8. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST S PŘECHODOVOU DESKOU


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

201.01

01/2020

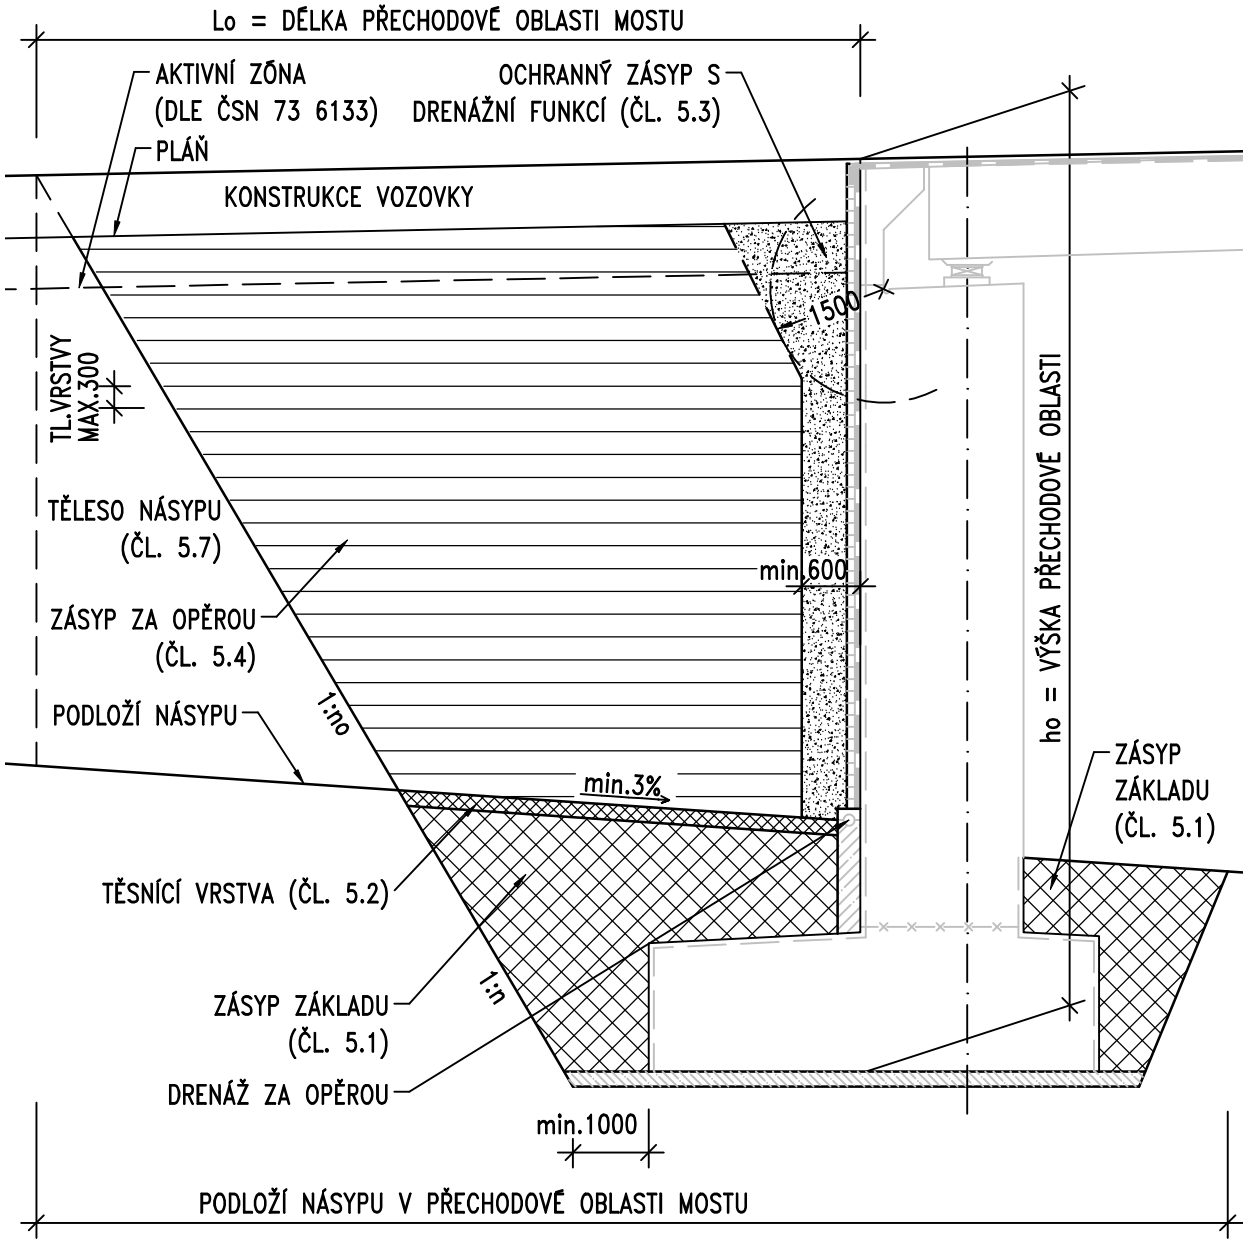

POZNÁMKY:

1. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH
3. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
4. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
5. ZÁSYP ZÁKLADU POD PŘECHODOVOU OBLASTÍ MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY PRO PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECHODOVÉ OBLASTI MOSTU DLE ČSN 73 6244
6. U KONSTRUKCÍ SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM (KŘÍDLO, OPĚRNÁ ZEĎ) BUDE OBLAST ZA RUBEM ŘEŠENA OBDOBNĚ
7. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST BEZ PŘECHODOVÉ DESKY


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

201.02

01/2020

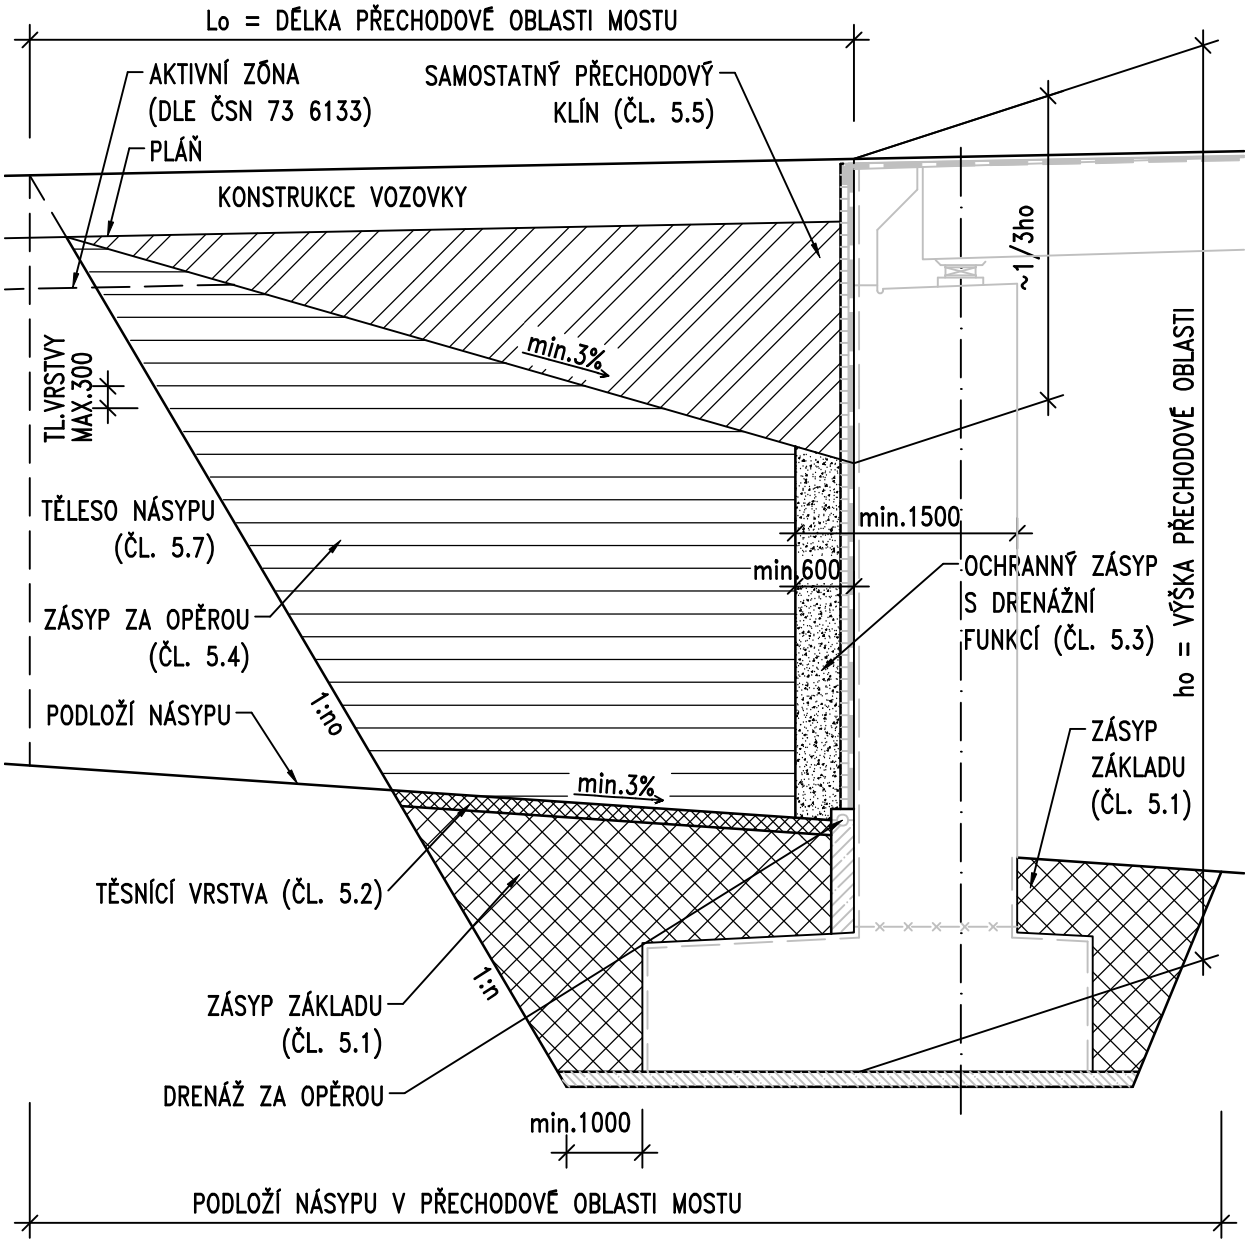

POZNÁMKY:


1. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH
3. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
4. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
5. ZÁSYP ZÁKLADU POD PŘECHODOVOU OBLASTÍ MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY PRO PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECHODOVÉ OBLASTI MOSTU DLE ČSN 73 6244
6. OCHRANNÝ ZÁSYP SE PROVEDE I PODÉL KŘÍDEL SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM
7. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST SE SAMOSTATNÝM PŘECHODOVÝM KLÍNEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
201.03
01/2020

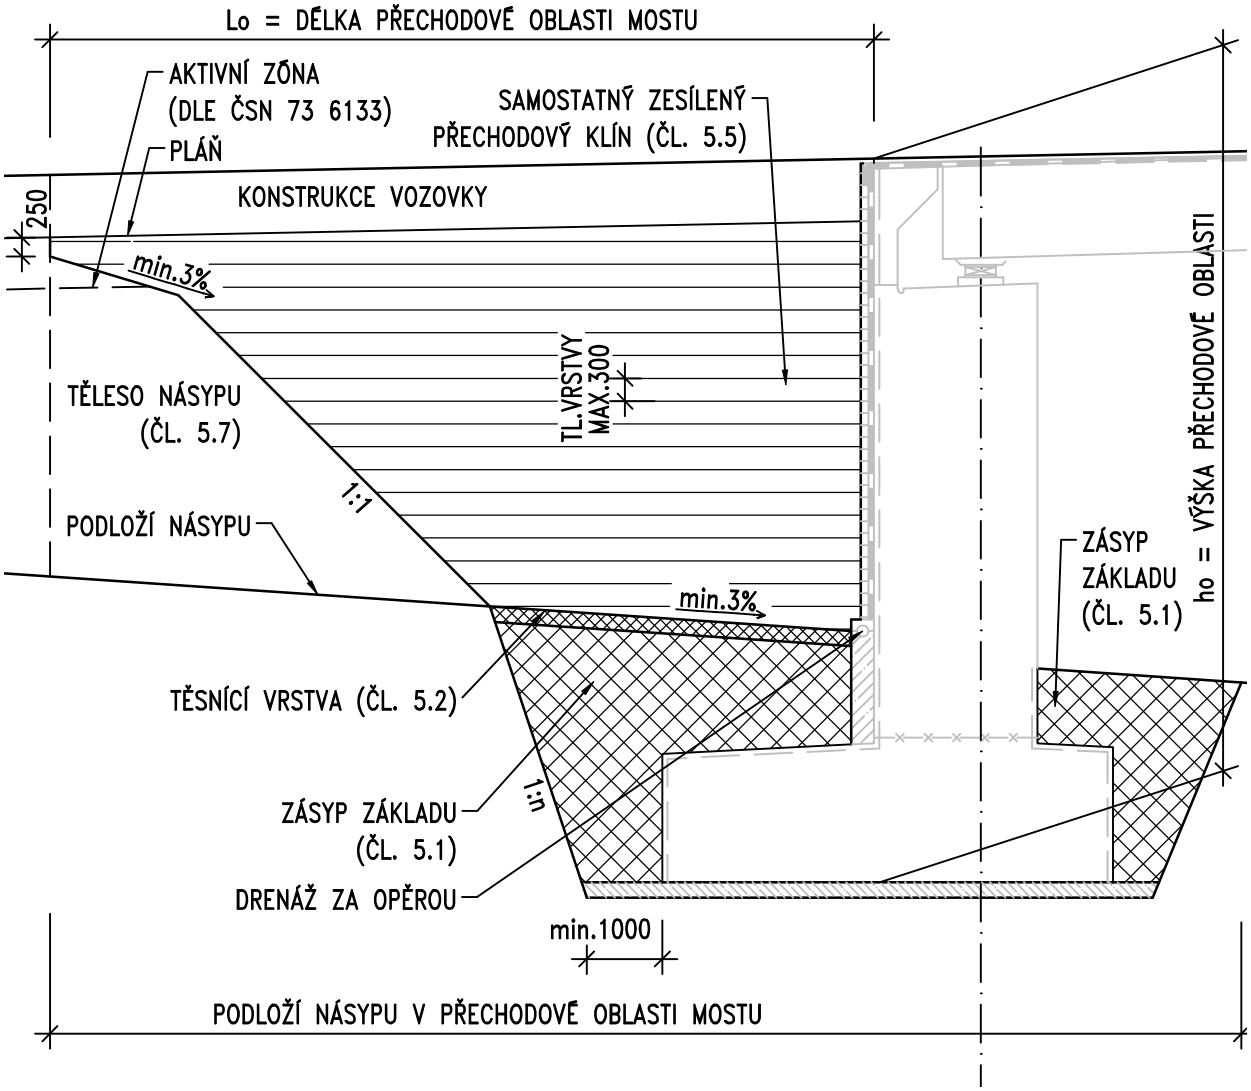

POZNÁMKY:

1. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH
3. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
4. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
5. ZÁSYP ZÁKLADU POD PŘECHODOVOU OBLASTÍ MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY PRO PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECHODOVÉ OBLASTI MOSTU DLE ČSN 73 6244
6. U KONSTRUKCÍ SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM (KŘÍDLO, OPĚRNÁ ZEĎ) BUDE OBLAST ZA RUBEM ŘEŠENA OBDOBNĚ
7. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST SE ZESÍLENÝM PŘECHODOVÝM KLÍNEM


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

201.04

01/2020

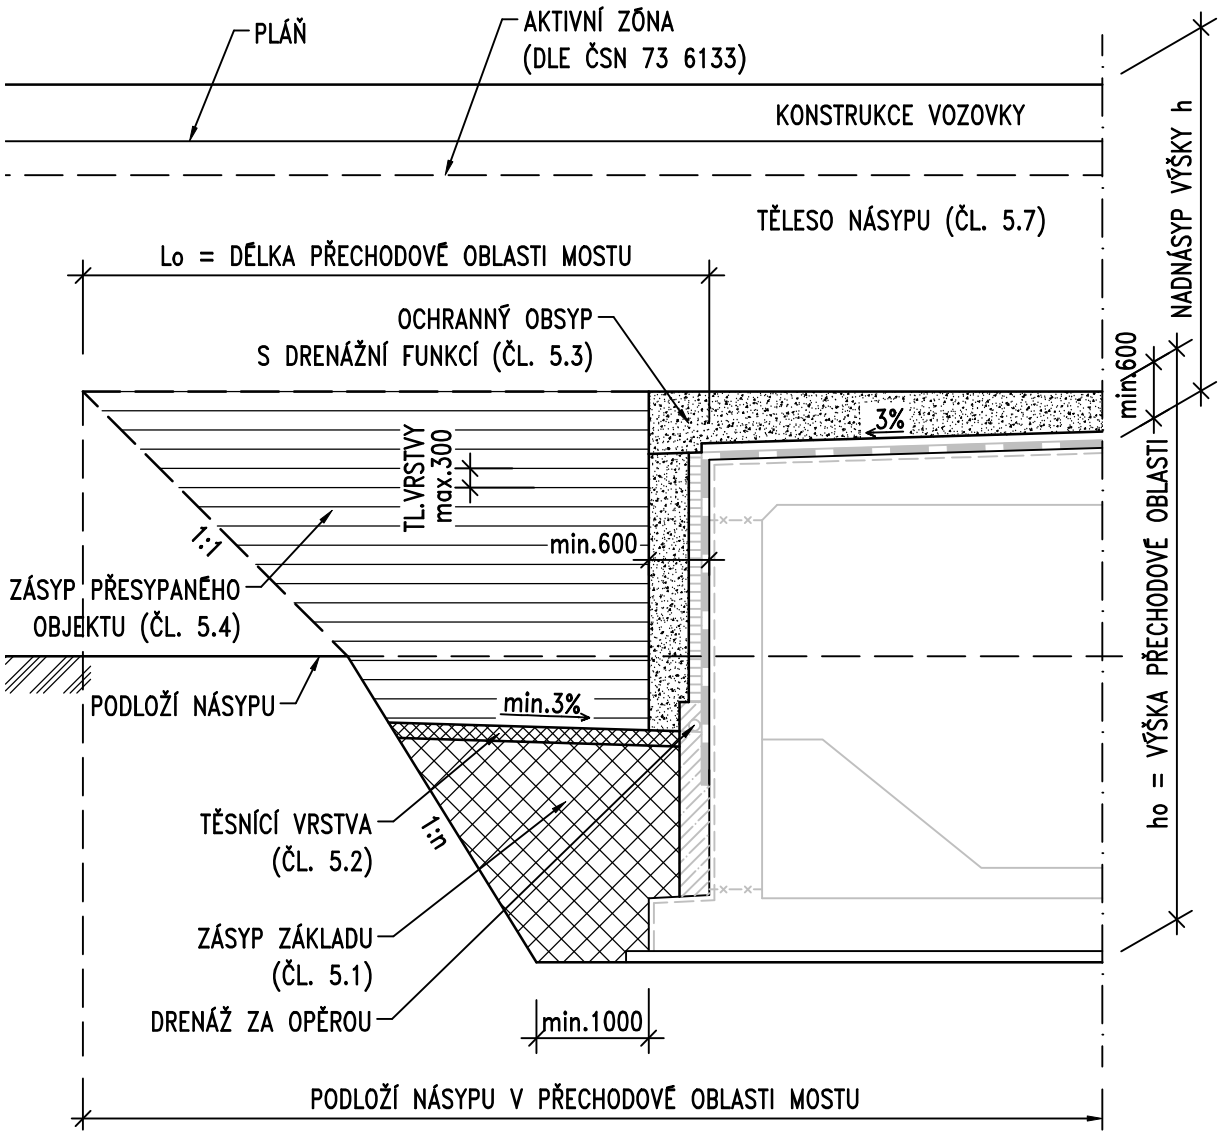

POZNÁMKY:


1. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH
3. PRO KLENBOVÉ PŘESYPANÉ MOSTY ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH TP (OCEL. TROUBY Z VLNITÉHO PLECHU – TP 157, KORUGOVANÉ PLAST. TROUBY – TP 177)
4. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
5. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
6. V PŘÍPADĚ MALÉ VÝŠKY NADNÁSYPU MOHOU NESTMELENÉ VRSTVY VOZOVKY ZASAHOVAT DO OCHRANNÉHO ZÁSYPU OBJEKTU
7. OCHRANNÝ ZÁSYP SE PROVEDE I PODÉL KŘÍDEL SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM
8. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST PRO PŘESYPANÝ OBJEKT

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
201.05
01/2020

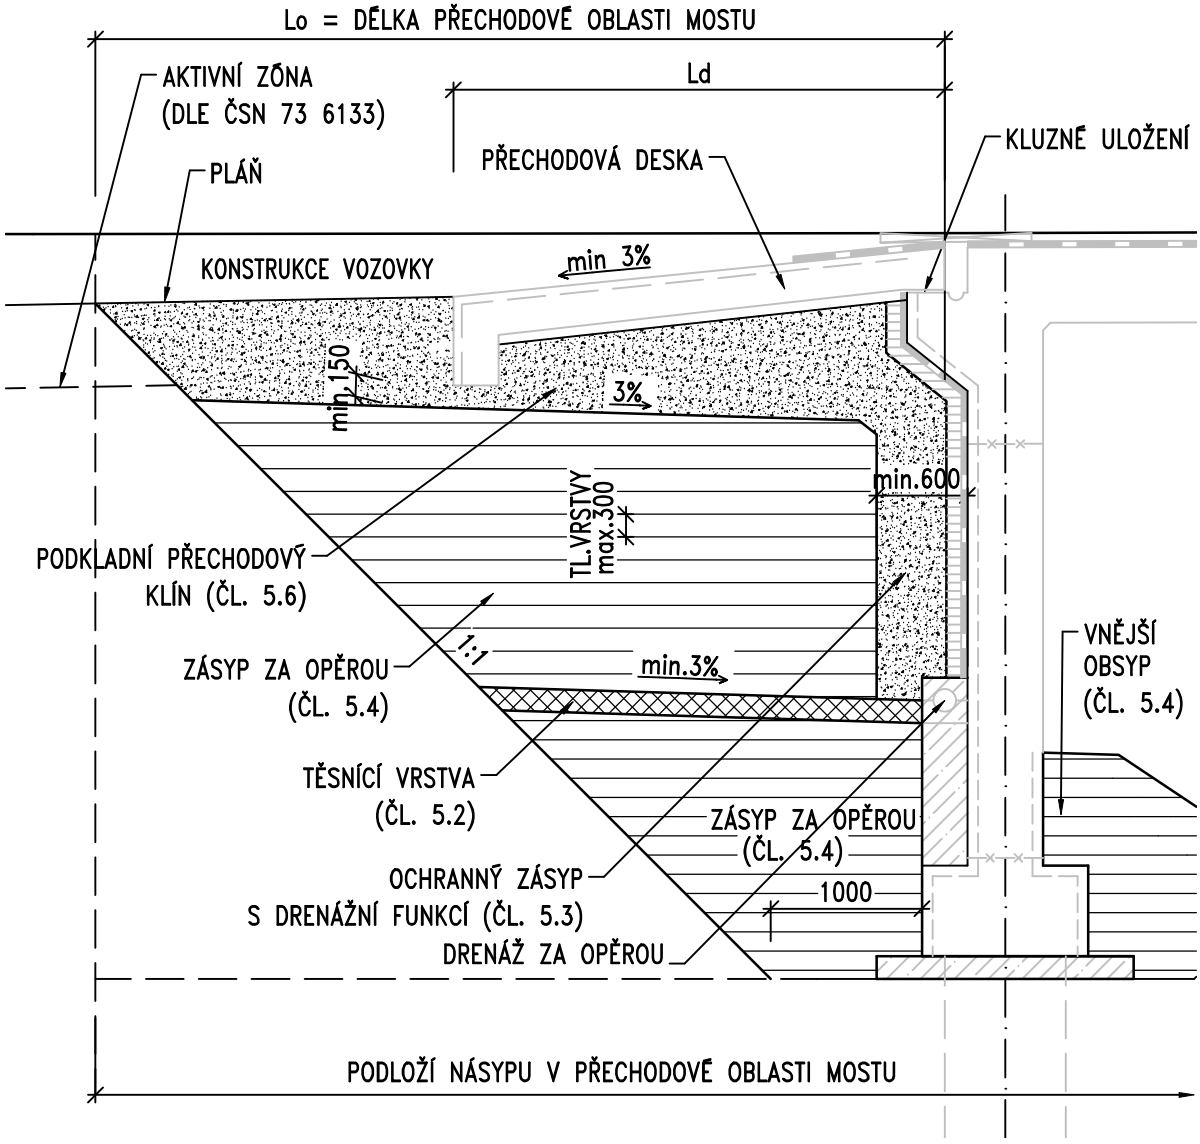

POZNÁMKY:


1. POUŽITÍ KLUZNĚ ULOŽENÉ KOTEVNÍ DESKY JE VHODNÉ PRO VĚTŠÍ DILATAČNÍ POHYBY (15–30mm)
2. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo A PŘECHODOVÉ DESKY Ld SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244
3. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH
4. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
5. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
6. MINIMÁLNÍ SKLON PŘECHODOVÉ DESKY 3% PLATÍ V PŘÍPADĚ SKLONU VOZOVKY K OPĚŘE. V PŘÍPADĚ SKLONU VOZOVKY OD OPĚRY MUSÍ BÝT ROZDÍL SKLONU VOZOVKY A DESKY MINIMÁLNĚ 3%
7. KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VL 302.03
8. PROSTOR MEZI NOSNOU KCÍ A PŘECHOD. DESKOU JE ODVODNĚN ŽLÁBKEM VYVEDENÝM DO BOKU OPĚRY VIZ VL 302.03
9. OCHRANNÝ ZÁSYP SE PROVEDE I PODÉL KŘÍDEL SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM
10. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a
11. KLUZNĚ ULOŽENOU PŘECHODOVOU DESKU NELZE POUŽÍT NA KOMUNIKACÍCH TDZ S, I, II

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST SEMIINTEGROVANÉHO MOSTU S KLUZNĚ ULOŽENOU PŘECHODOVOU DESKOU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
201.06
01/2020

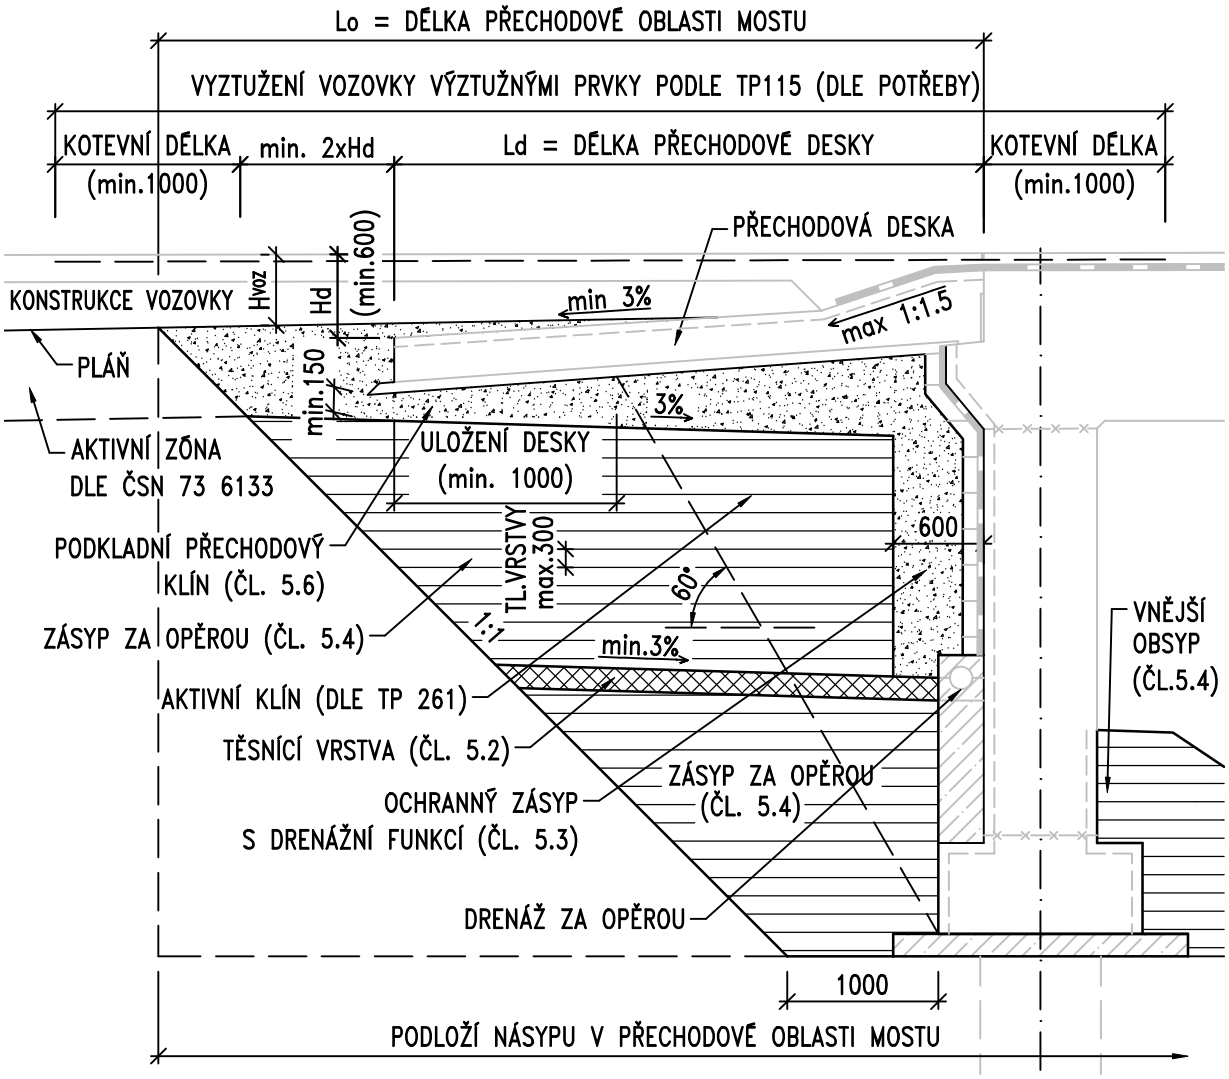

POZNÁMKY:


1. DÉLKA PŘECHODOVÉ OBLASTI Lo A PŘECHODOVÉ DESKY Ld SE STANOVÍ DLE ČSN 73 6244 A TP 261
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY SE ŘÍDÍ ČLÁNKY DLE ČSN 73 6244 UVEDENÝMI V ZÁVORKÁCH A S MATERIÁLOVÝM OMEZENÍM DLE TP 261
3. PRO PŘÍPAD TĚSNÍCÍ VRSTVY S GEOMEMBRÁNOU BUDE POUŽITA GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min. 20 kN/m A S PROTAŽENÍM min. 20% (V OBOU SMĚRECH), KTERÁ JE ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
4. PODLOŽÍ NÁSYPU V PŘECH. OBLASTI MOSTU – KVALITA DLE ČSN 73 6244 MUSÍ BÝT PROVĚŘENA Z HLEDISKA SEDÁNÍ, POKUD NEVYHOVÍ, JE TŘEBA UČINIT OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ KONSOLIDACE (NAPŘ. SVISLÉ DRÉNY APOD.)
5. OCHRANNÝ ZÁSYP SE PROVEDE I PODÉL KŘÍDEL SE ZÁKLADOVÝM BLOKEM
6. MINIMÁLNÍ SKLON PŘECHODOVÉ DESKY 3% PLATÍ V PŘÍPADĚ SKLONU VOZOVKY K OPĚŘE. V PŘÍPADĚ SKLONU VOZOVKY OD OPĚRY MUSÍ BÝT ROZDÍL SKLONU VOZOVKY A DESKY MINIMÁLNĚ 3%
7. VÝZTUŽNÉ PRVKY VOZOVKY SE NAVRHUJÍ A PROVÁDĚJÍ PODLE TP115 PRO POSUN KONCE MOSTU:
   VÝKONOVÁ TŘÍDA VT1: $\Delta h > 10$mm
   VÝKONOVÁ TŘÍDA VT2: $\Delta h > 15$mm
8. VÝZTUŽNÉ PRVKY VOZOVKY (VIZ TP 115) SE VKLÁDAJÍ PRO DVOUVRSTVÉ VOZOVKY POD OBRUSNOU VRSTVU, PRO TŘÍVRSTVÉ VOZOVKY POD LOŽNOU VRSTVU. DÁVÁ SE PŘEDNOST POUŽITÍ TŘÍVRSTVÉ VOZOVKY
9. POKUD JE TLOUŠŤKA OBRUSNÉ VRSTVY VYZTUŽENÉ DVOUVRSTVÉ VOZOVKY MENŠÍ NEŽ 35mm JE NUTNO PŘIJMOUT ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ POŠKOZENÍ VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ PŘI PROVÁDĚNÍ VOZOVKY
10. ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY VIZ VL 302.04
11. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a
12. PODKLADNÍ PŘECHODOVÝ KLÍN NELZE NAVRHNOUT Z MEZEROVITÉHO BETONU


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

PŘECHODOVÁ OBLAST INTEGROVANÉHO MOSTU S VLEČENOU PŘECHODOVOU DESKOU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
201.07
01/2020

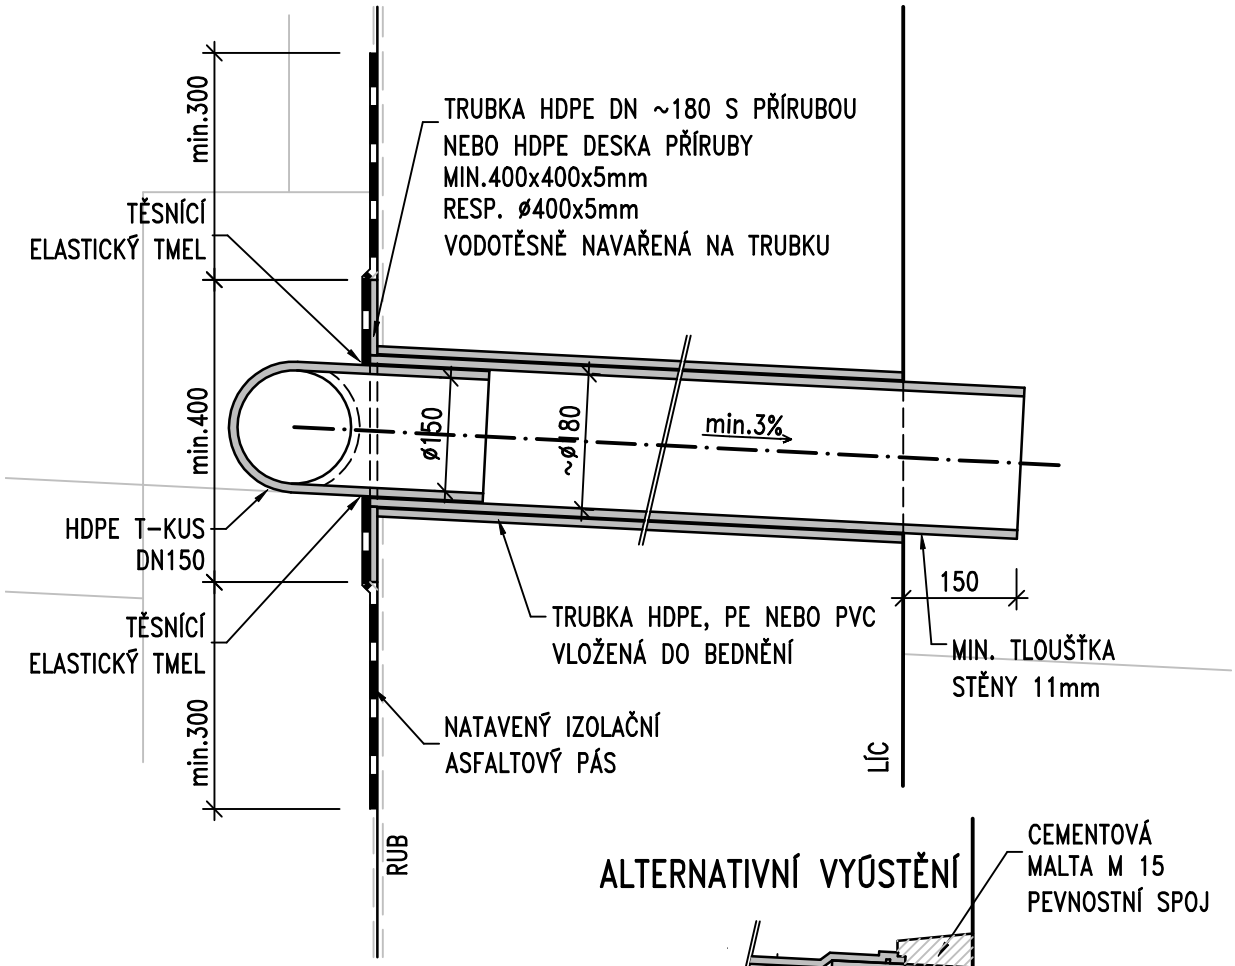

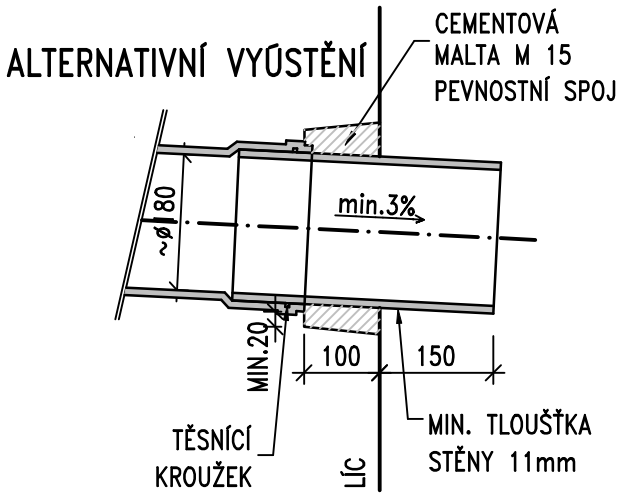

POZNÁMKY:


1. MATERIÁL DRENÁŽE VIZ ČL. 8.10 TP 83
2. VNĚJŠÍ PRŮMĚR MENŠÍ ZASOUVANÉ TRUBKY SE OD VNITŘNÍHO PRŮMĚRU VĚTŠÍ TRUBKY MŮŽE LIŠIT MAXIMÁLNĚ O 5 mm
3. KÓNICKÉ VYBRÁNÍ V LÍCI OPĚRY BUDE VYTVOŘENO VLOŽKOU
4. PEVNOSTNÍ SPOJ BUDE VYPLNĚN CEMENTOVOU MALTOU M 15 DLE ČSN EN 998-2 NEBO SANAČNÍ MALTOU TŘÍDY R2 DLE ČSN EN 1504-3
5. POKUD JE RUB OPĚRY OPATŘEN JEN IZOLACÍ PROTI VLHKOSTI NÁTĚREM, JE U PROSTUPU PŘIDÁN NATAVENÝ IZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS. POKUD JE RUB IZOLOVÁN NATAVENÝMI IZOLAČNÍMI ASFALTOVÝMI PÁSY, DALŠÍ PÁS SE NEPŘIDÁVÁ

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR
VYÚSTĚNÍ DO LÍCE OPĚRY

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
204.01
01/2020

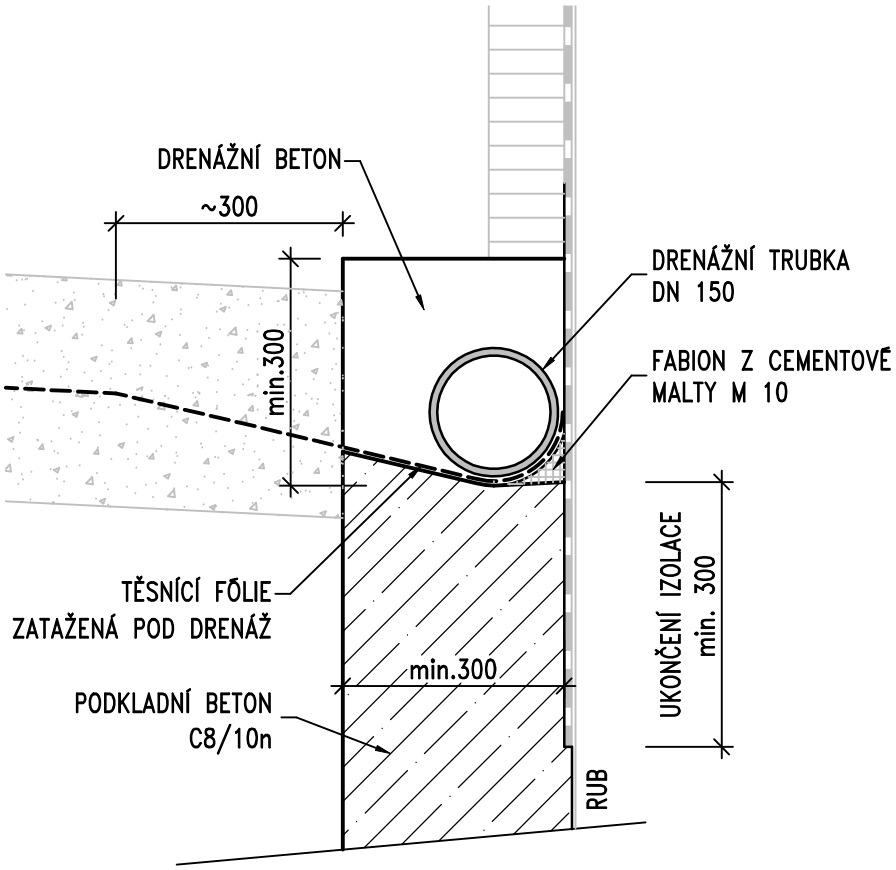

POZNÁMKY:


1. MATERIÁL DRENÁŽE VIZ ČL. 8.10 TP 83
2. KRUHOVÁ TUHOST DRENÁŽNÍ TRUBKY JE MIN. SN8
3. DRENÁŽNÍ TRUBKA JE PERFOROVANÁ PO CELÉM SVÉM OBVODĚ
4. DRENÁŽNÍ TRUBKA JE ULOŽENA V PODÉLNÉM SKLONU MIN. 3%
5. DRENÁŽNÍ BETON – CEMENTOVÝ BETON MEZEROVITÝ DLE TKP 18
6. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998-2

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR
DRENÁŽ ZA OPĚROU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
204.01a
01/2020

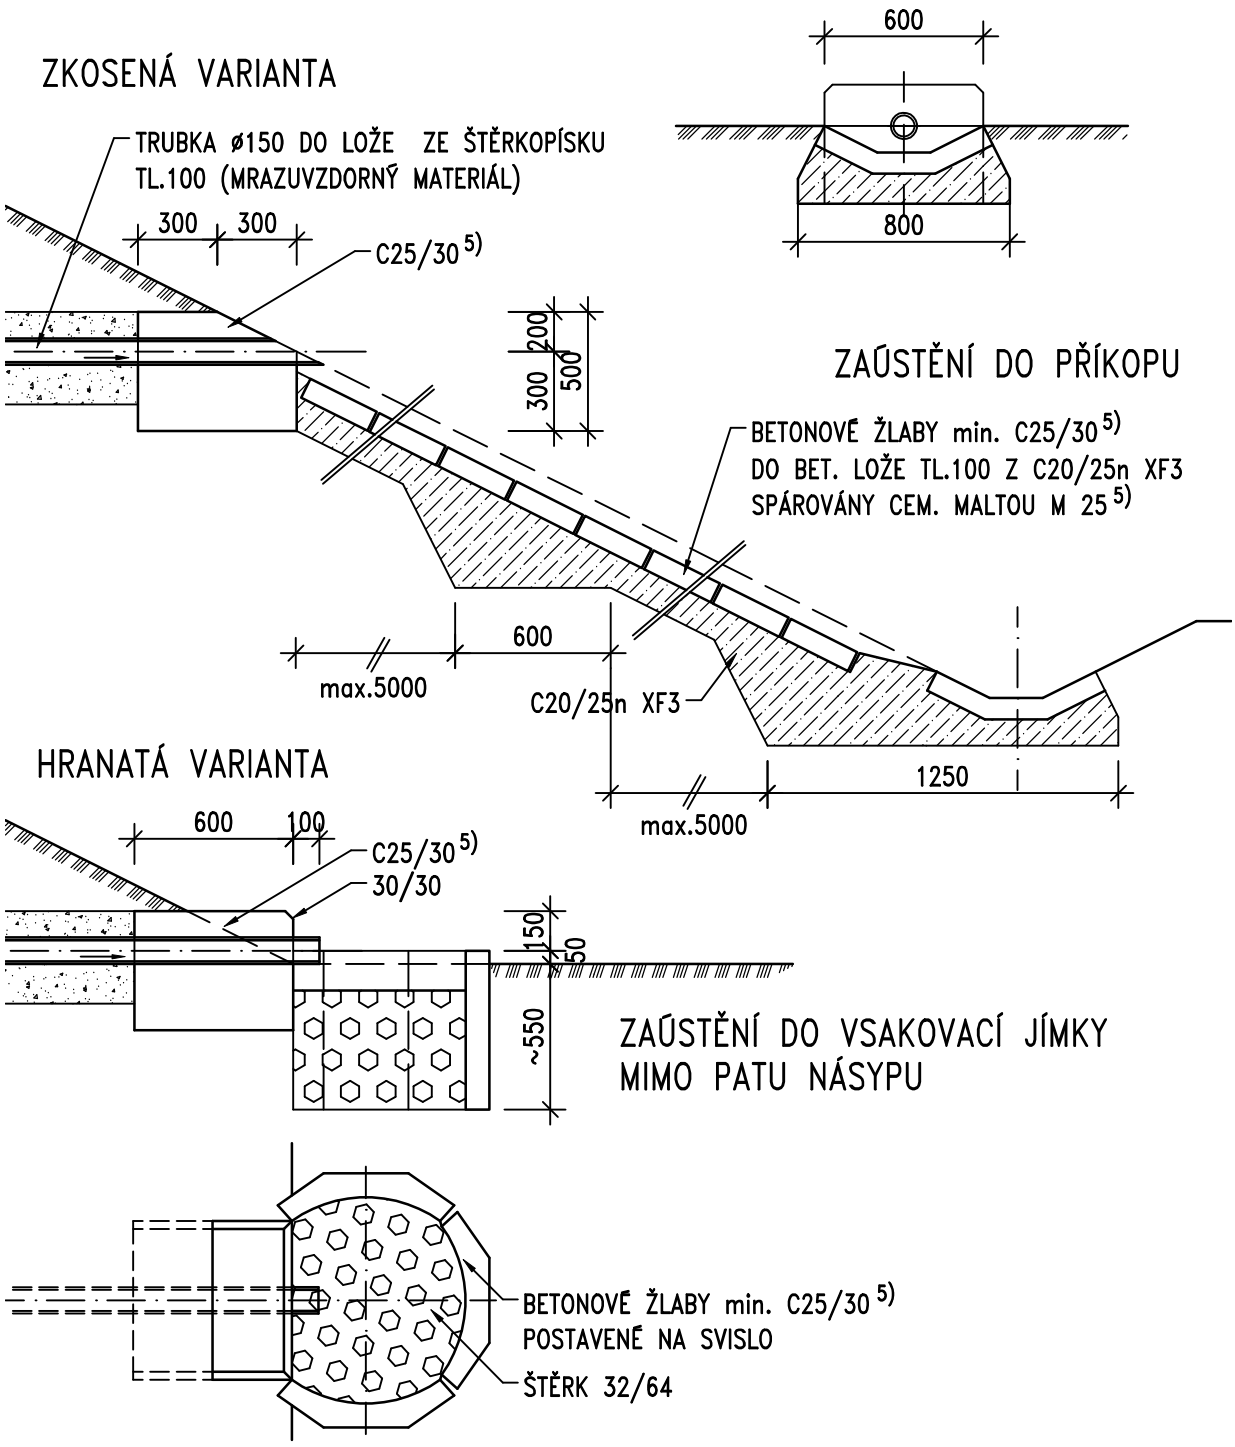

POZNÁMKY:

1. ŽLABY V BET. LOŽI JE MOŽNO NAHRADIT LICHOBĚŽNÍKOVÝMI SVAHOVÝMI TVÁRNICEMI ULOŽENÝMI NA SUCHO NEBO KAMENNOU DLAŽBOU DO BETONOVÉHO LOŽE
2. DÉLKA ŽLABU BUDE NAVRŽENA V MINIMÁLNÍ MOŽNÉ DÉLCE
3. MEZILEHLÉ PRAHY BUDOU VYBUDOVÁNY PRO ŽLABY DL. VÍC NEŽ 5 m
4. VSAKOVACÍ JÍMKA JE POUŽITA V PŘÍPADĚ VHODNÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A JE UMÍSTĚNA AŽ MIMO PATU SVAHOVÉHO KOŽELE
5. BETONY A SPÁROVACÍ MALTA MUSÍ VYHOVOVAT PRO PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR
VYÚSTĚNÍ VE SVAHOVÉM KUŽELU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
204.02
01/2020


PŘÍČNÝ ŘEZ ŽLÁBKEM A–A

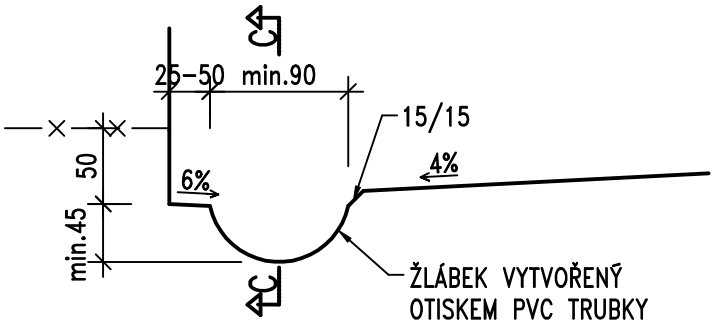

PŘÍČNÝ ŘEZ OKAPNÍ ŽLABOVKOU B–B

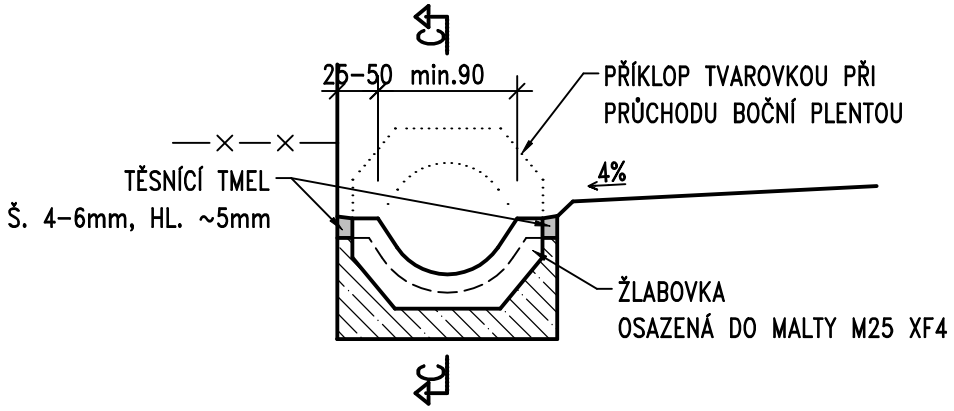

PODÉLNÝ ŘEZ ŽLABOVKOU C–C

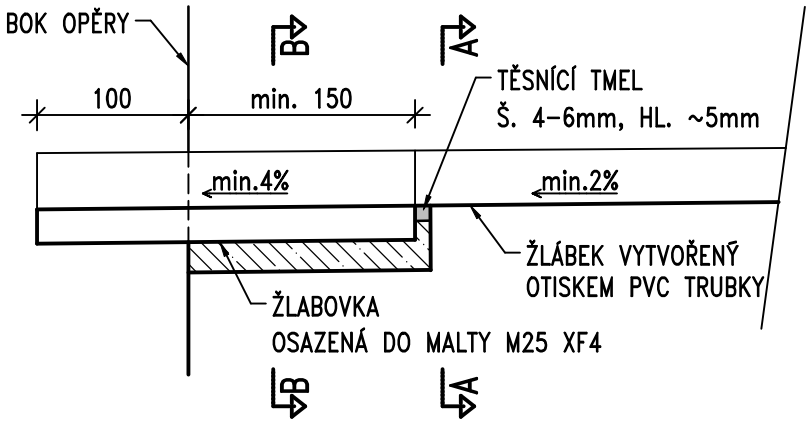

POZNÁMKY:

1. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p) NEBO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4
2. LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY M 25 XF4 DLE ČSN EN 998–2
3. ŽLABOVKA JE VÝROBEK Z ČEDIČE NEBO Z POLYMERBETONU


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ODVODNĚNÍ ÚLOŽNÉHO PRAHU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
204.03
01/2020

ÚPRAVA PŘED OPĚROU

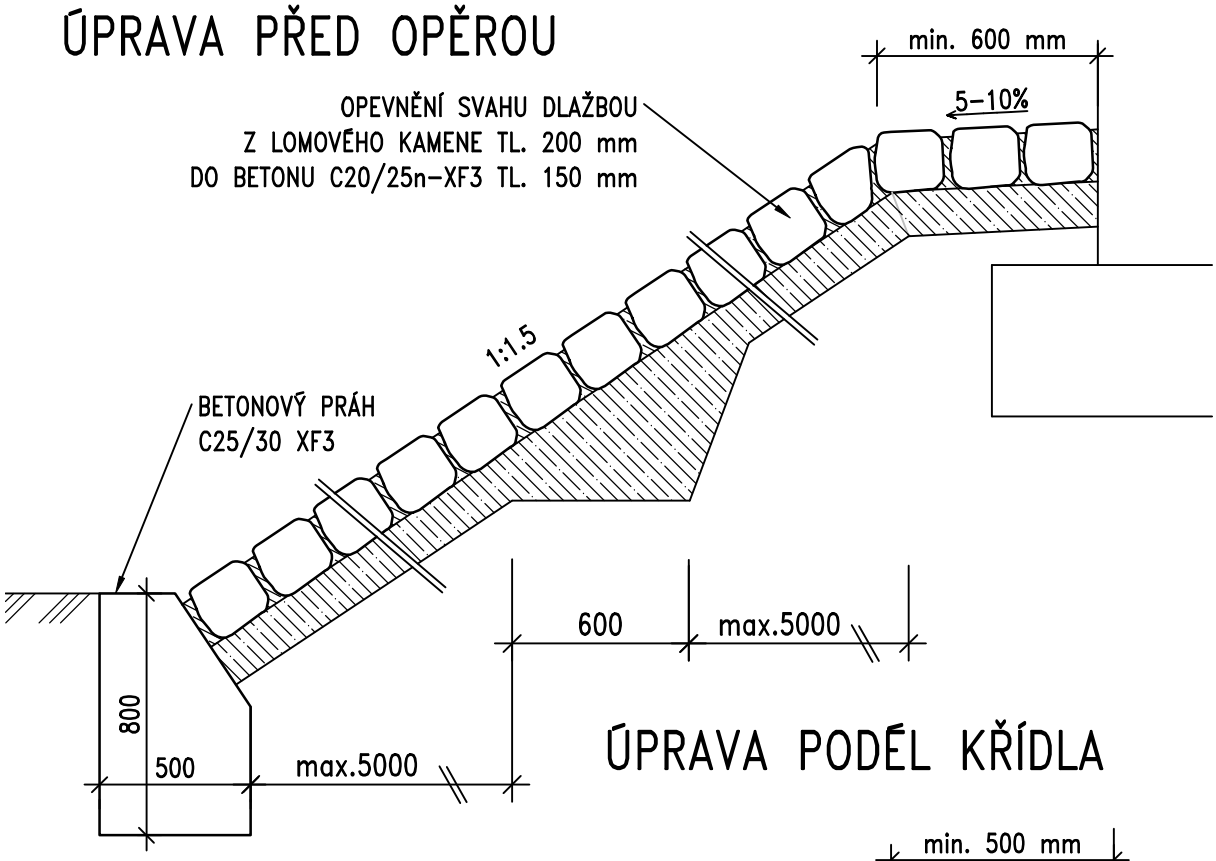


ÚPRAVA PODÉL KŘÍDLA

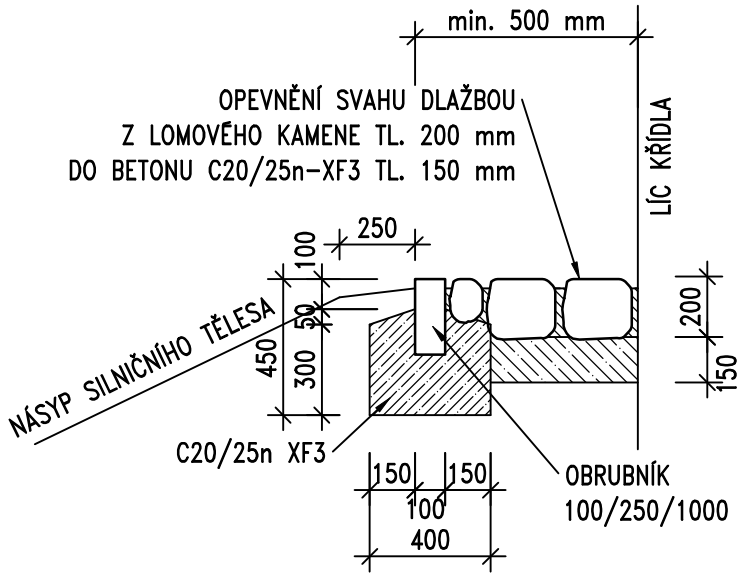

DETAIL SPÁRY

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA SPÁRY 30 mm



POZNÁMKY:


1. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU DLE ČSN EN 998–2, XF DLE VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18
2. DLAŽBA DLE ČSN 72 1860, TL. min. 200 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
3. ÚPRAVA PLATÍ I PRO BOČNÍ OBRUBNÍK SVAHOVÉHO KUŽELE
4. POKUD JE BETONOVÝ PRÁH UMÍSTĚN DO VZDÁLENOSTI 6 m OD VOZOVKY, BUDE POUŽIT BETON C30/37–XF4
5. BETON OBRUBNÍKU MUSÍ VYHOVOVAT PRO PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA


OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.02
01/2020

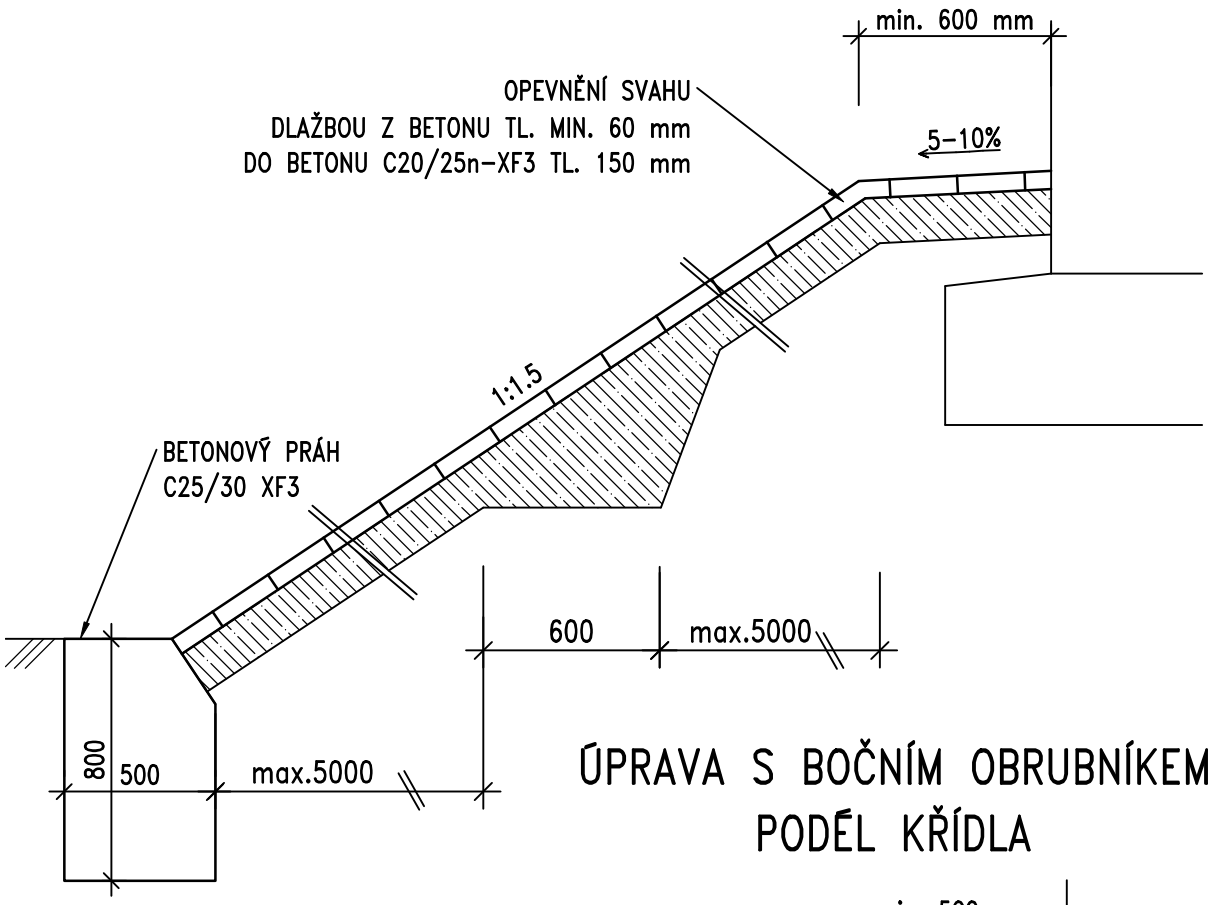

ÚPRAVA S BOČNÍM OBRUBNÍKEM PODÉL KŘÍDLA

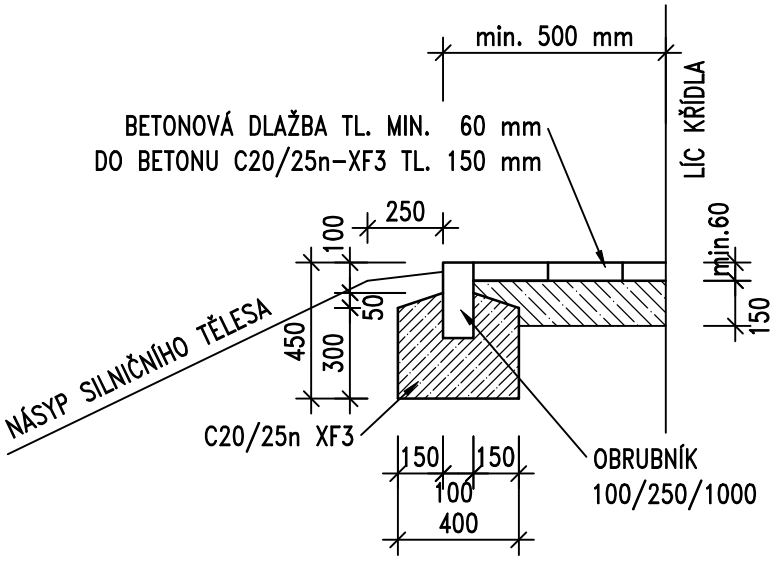

POZNÁMKY:


1. BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm DLE ČSN EN 1338, 1339
2. BETONOVÁ DLAŽBA VČETNĚ OBRUBNÍKU MUSÍ VYHOVOVAT PRO PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18
3. ÚPRAVA PLATÍ I PRO BOČNÍ OBRUBNÍK SVAHOVÉHO KUŽELE
4. POKUD JE BETONOVÝ PRÁH UMÍSTĚN DO VZDÁLENOSTI 6 m OD VOZOVKY, BUDE POUŽIT BETON C30/37-XF4
5. HORNÍ POVRCH BETONOVÉHO PRAHU SLEDUJE PŘILEHLÝ TERÉN NEBO PŘÍKOP
6. BETON OBRUBNÍKU MUSÍ VYHOVOVAT PRO PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

OPEVNĚNÍ SVAHU Z BETONOVÉ DLAŽBY

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.03
01/2020

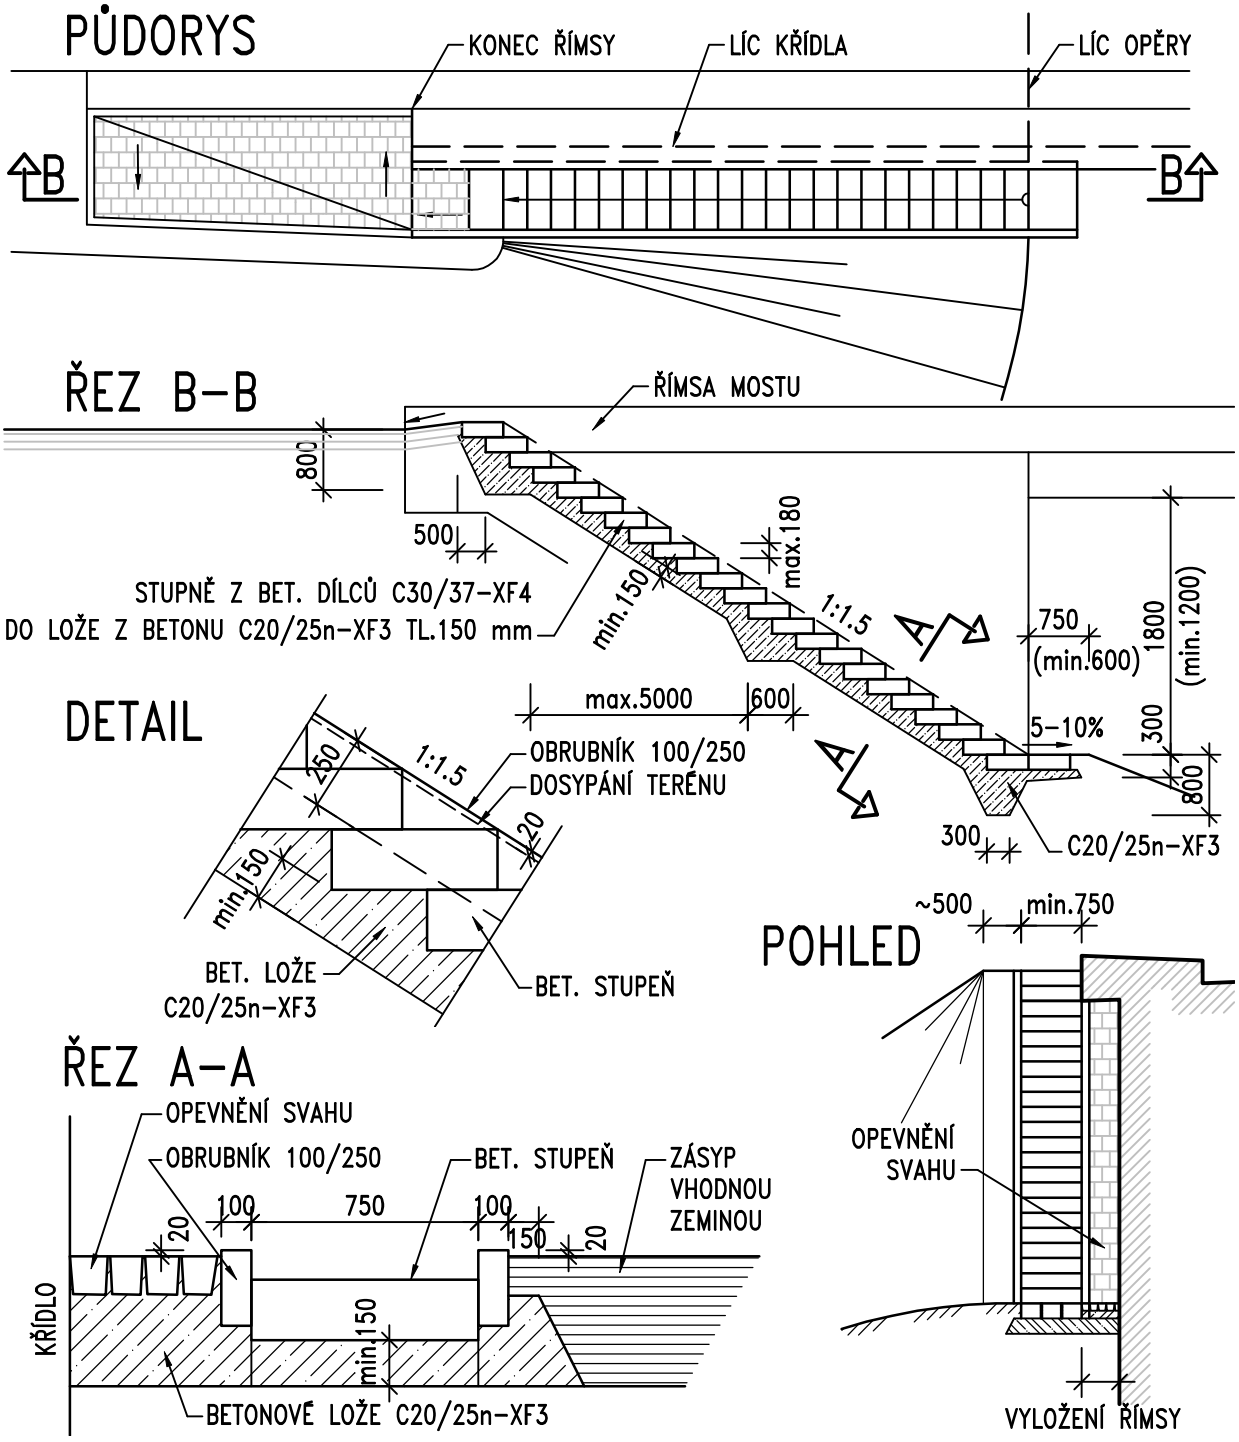

POZNÁMKY:

1. SCHODIŠTĚ SE ZŘIZUJE ZPRAVIDLA JEDNO U KAŽDÉ OPĚRY, VPRAVO PŘI PŘÍJEZDU K MOSTU
2. U MOSTŮ NA SMĚROVĚ ROZDĚLENÝCH KOMUNIKACÍCH SE SCHODIŠTĚ ZŘIZUJÍ NA OBOU STRANÁCH OPĚR VŽDY JEDNO SCHODIŠTĚ U OPĚRY VEDE AŽ K PATĚ NÁSYPU A DRUHÉ K PATĚ OPĚRY
3. SCHODIŠTĚ MŮŽE BÝT ALTERNATIVNĚ Z MONOLITICKÉHO BETONU min. C30/37–XF4 NEBO KAMENNÝCH STUPŇŮ
4. KAMENNÉ STUPNĚ DLE ČSN 72 1860, TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ, TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY
5. DOPORUČENÉ ROZMĚRY STUPŇŮ JSOU Hmax=180 mm, Šmin=270 mm
6. OPEVNĚNÍ SVAHU VIZ VL 206.02 NEBO VL 206.03


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ U OPĚRY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.21
01/2020


SE SKLUZEM

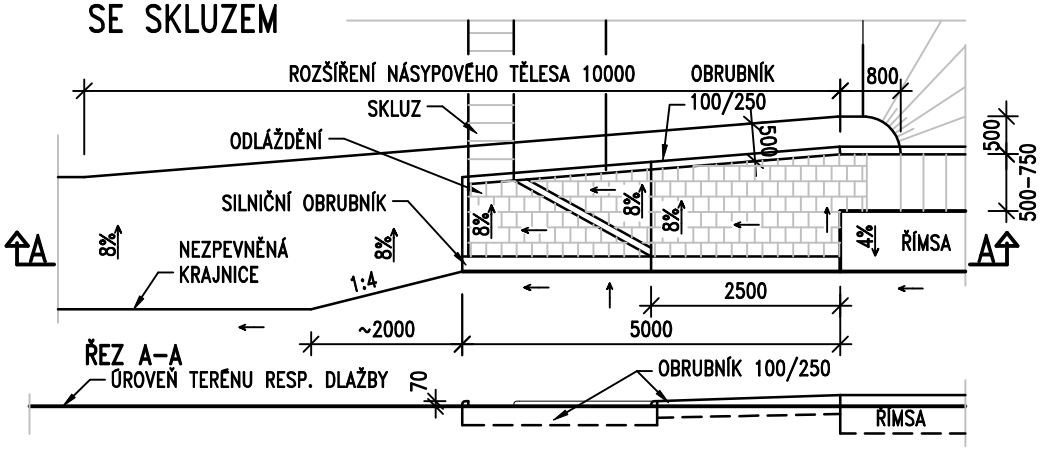

S MONOLITICKÝM ŽLABEM

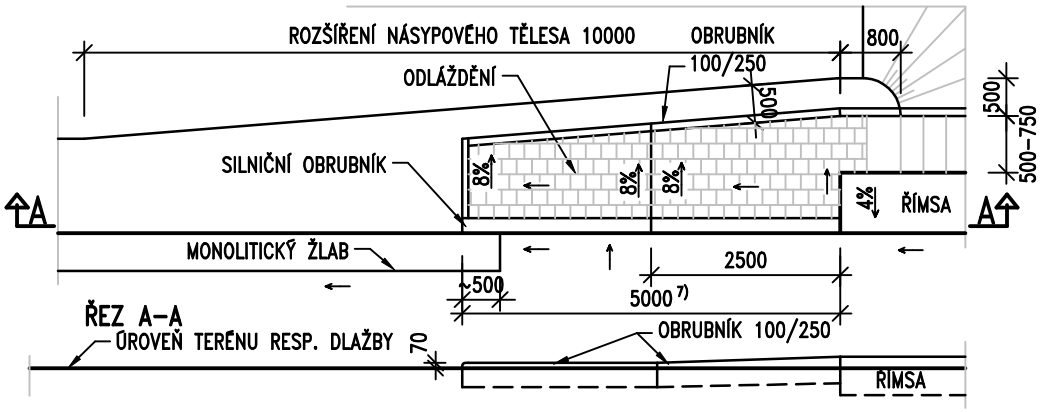

BEZ SKLUZU A MONOLITICKÉHO ŽLABU

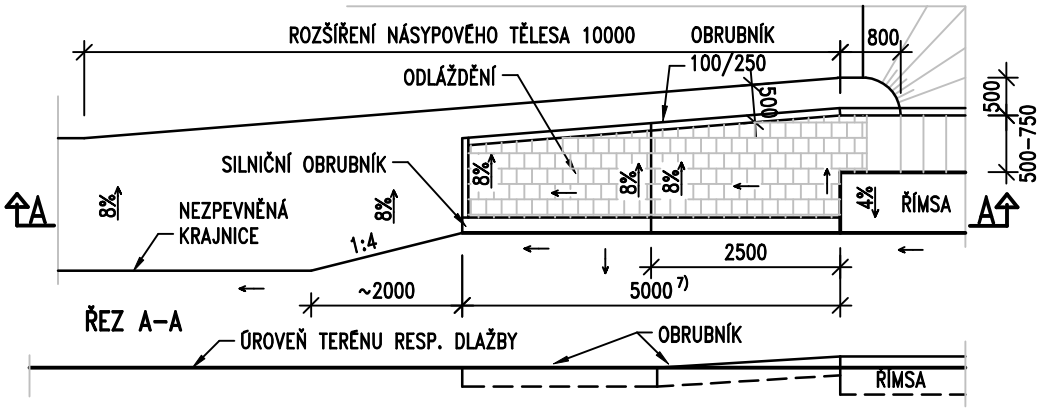

POZNÁMKY:

1. ODLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE NEBO BETONOVÁ DLAŽBA
2. DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DLE ČSN 72 1860, TL. min. 200 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
3. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU PRO PROSTŘEDÍ XF4
4. BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm DLE ČSN EN 1338, 1339, STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18.
5. BETONOVÉ OBRUBNÍKY JSOU Z BETONU MIN. C30/37 XF4
6. ÚPRAVU BEZ SKLUZU A MONOLITICKÉHO ŽLABU JE MOŽNO NAVRHNOUT JEN NA VYŠŠÍ STRANĚ VOZOVKY
7. ZÁDLAŽBU BEZ SKLUZU JE MOŽNÉ ZKRÁTIT AŽ NA DÉLKU 2.5 m
8. MONOLITICKÝ ŽLAB DLE ČSN 73 6101 A VL 1


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ZÁDLAŽBA NA KONCI KŘÍDLA A ROZŠÍŘENÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA PŘED MOSTEM


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.22
01/2020


SE SKLUZEM

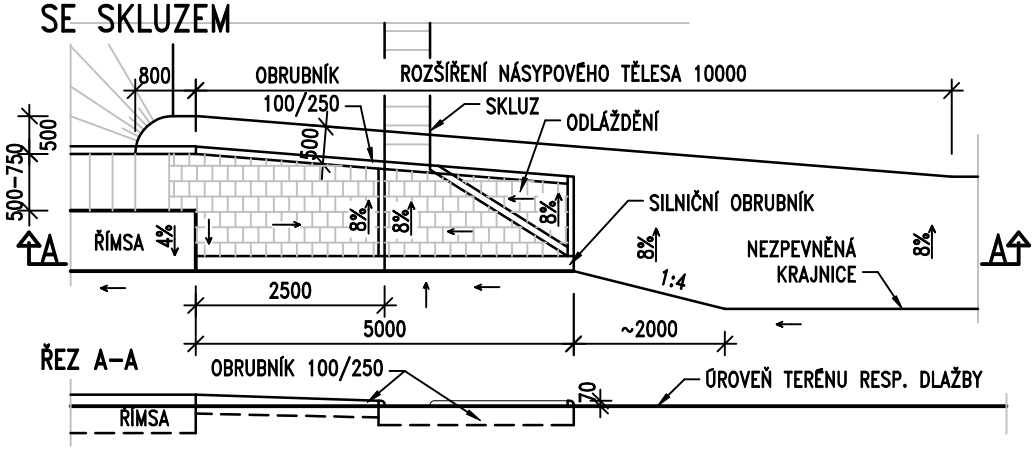

S MONOLITICKÝM ŽLABEM

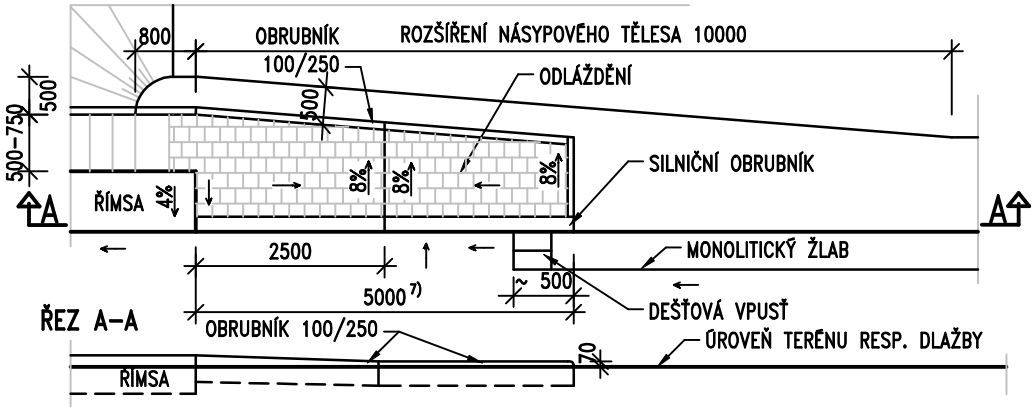

BEZ SKLUZU A MONOLITICKÉHO ŽLABU

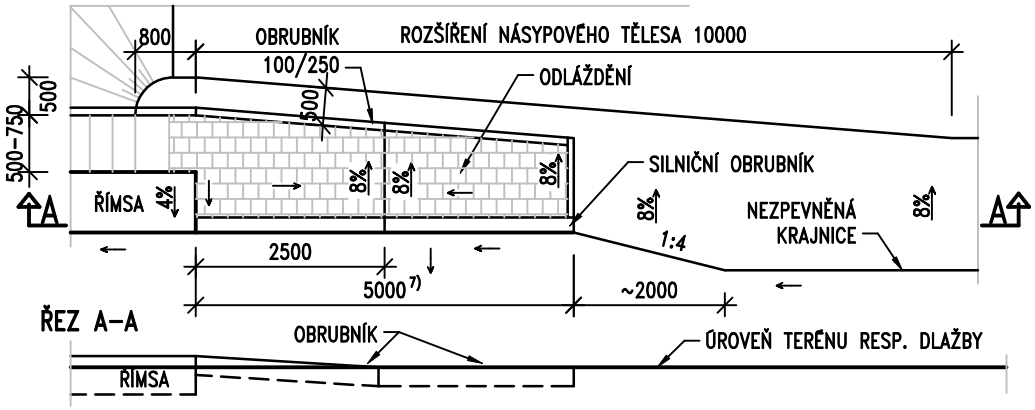

POZNÁMKY:

1. ODLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE NEBO BETONOVÁ DLAŽBA
2. DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DLE ČSN 72 1860, TL. min. 200 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
3. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU PRO PROSTŘEDÍ XF4
4. BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm DLE ČSN EN 1338, 1339, STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18
5. BETONOVÉ OBRUBNÍKY JSOU Z BETONU MIN. C30/37 XF4
6. ÚPRAVU BEZ SKLUZU A MONOLITICKÉHO ŽLABU JE MOŽNO NAVRHNOUT JEN NA VYŠŠÍ STRANĚ VOZOVKY
7. ZÁDLAŽBU BEZ SKLUZU JE MOŽNÉ ZKRÁTIT AŽ NA DÉLKU 2.5 m
8. MONOLITICKÝ ŽLAB DLE ČSN 73 6101 A VL 1


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ZÁDLAŽBA NA KONCI KŘÍDLA A ROZŠÍŘENÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ZA MOSTEM


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.23
01/2020

PŮDORYS

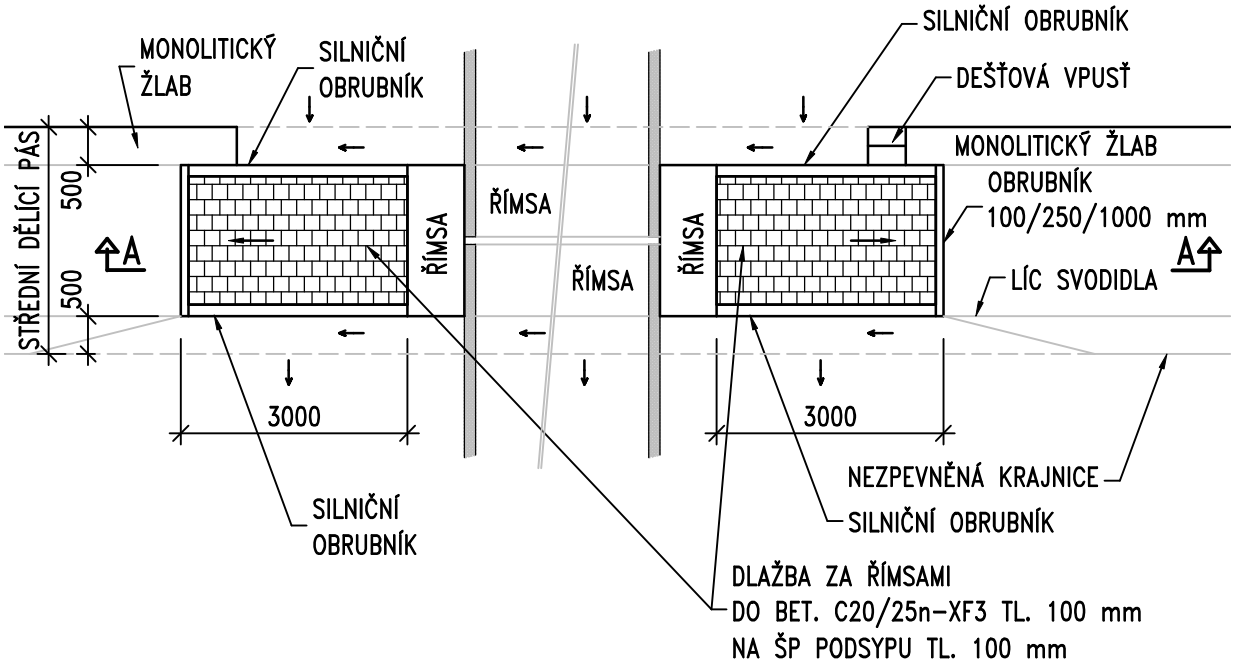

ŘEZ A–A

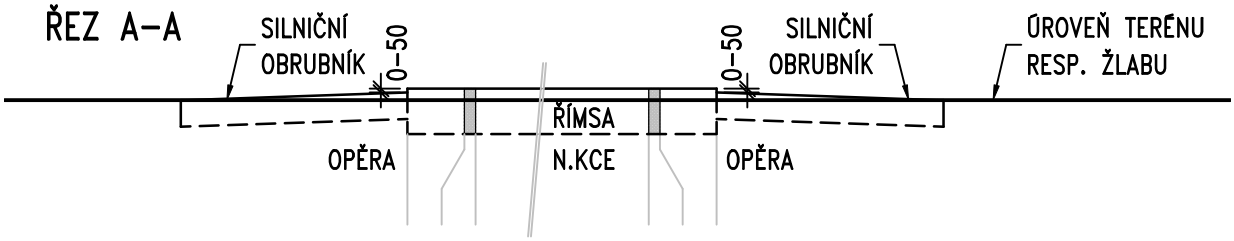

POZNÁMKY:

1. ODLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE NEBO BETONOVÁ DLAŽBA
2. DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DLE ČSN 72 1860, TL. min. 200 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
3. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU PRO PROSTŘEDÍ XF4
4. BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm DLE ČSN EN 1338, 1339, STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18.
5. BETONOVÉ OBRUBNÍKY JSOU Z BETONU MIN. C30/37 XF4
6. VE VARIANTĚ MONOLITICKÉHO ŽLABU S DEŠŤOVOU VPUSTÍ JE NUTNO VYŘEŠIT PŘÍPADNOU KOLIZI DEŠŤOVÉ VPUSTI A PŘECHODOVÉ DESKY
7. MONOLITICKÝ ŽLAB DLE ČSN 73 6101 A VL 1


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ZÁDLAŽBA VE STŘEDNÍM DĚLÍCÍM PASU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.24
01/2020

PŘÍČNÝ ŘEZ KORYTEM

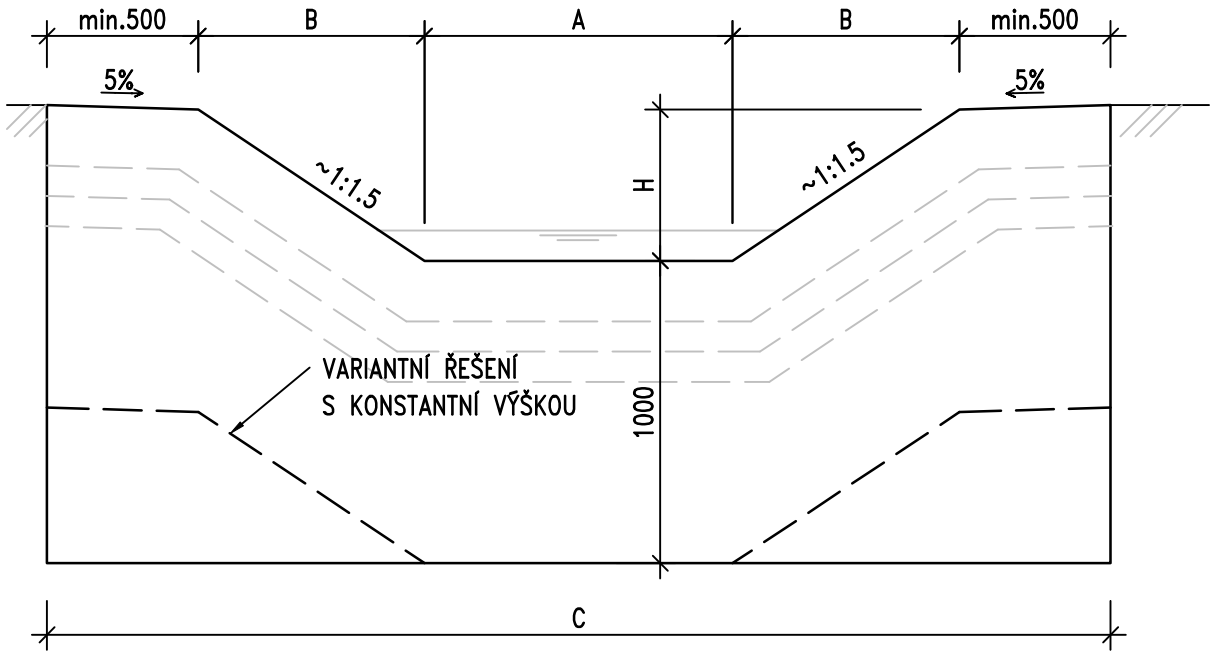

PODÉLNÝ ŘEZ KORYTEM

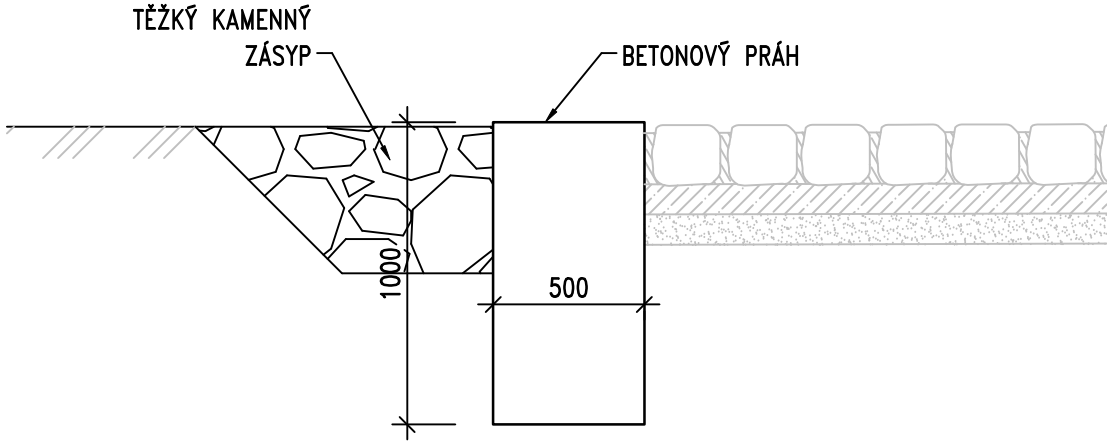

POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY PRAHU A,B,C,H ODPOVÍDAJÍ ROZMĚRŮM NAVAZUJÍCÍ ODLÁŽDĚNÉ KYNETY
2. TŘÍDA BETONU PRAHU JE MINIMÁLNĚ C25/30 XF3
3. PRÁH JE UMÍSTĚN NA KONCI ODLÁŽDĚNÍ. U RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ SE SPODNÍ DESKOU A PODOBNÝCH KONSTRUKCÍ SE PRAHY UMÍSTÍ ROVNĚŽ TĚSNĚ KE KONSTRUKCI MOSTU JAKO OCHRANA PROTI PODEMLETÍ PŘÍPADNĚ SE PRÁH PROVEDE JAKO SOUČÁST SPODNÍ DESKY
4. TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁSYP Z LOMOVÉHO KAMENE MINIMÁLNÍ HMOTNOSTI 70 kg S UROVNANÝM LÍCEM A PROŠTĚRKOVÁNÍM


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

BETONOVÝ PRÁH DLAŽBY V KORYTĚ


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.25
01/2020


PŮDORYS

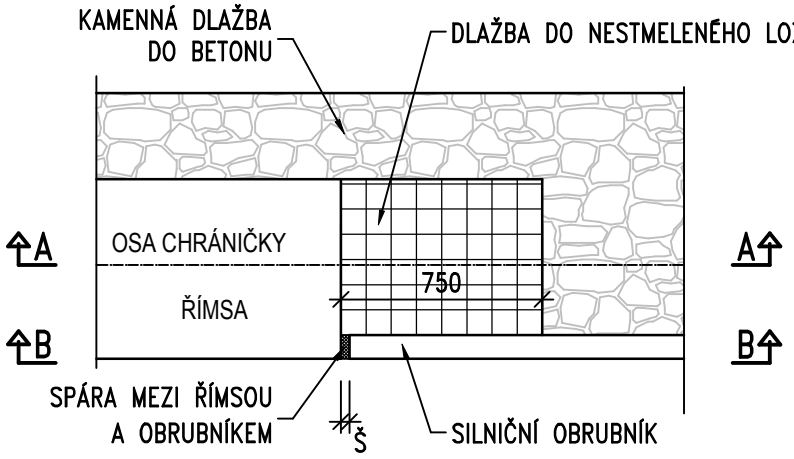

ŘEZ A–A

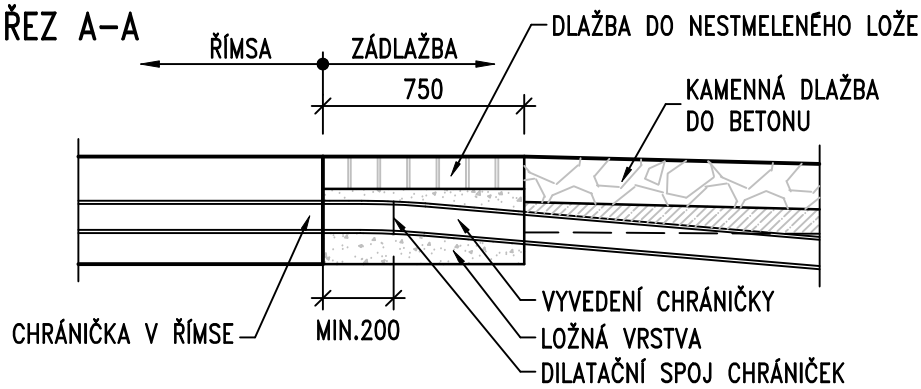

ŘEZ B–B

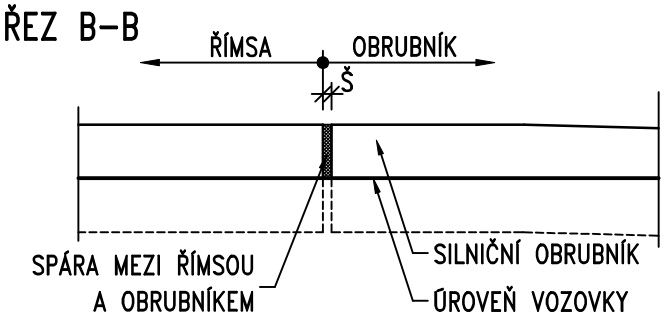

POZNÁMKY:


1. USPOŘÁDÁNÍ, ROZMĚRY A MATERIÁL ZÁDLAŽBY SE ŘÍDÍ DLE VL4 206.22, 206.23 A 206.24
2. ŠÍŘKA DILATAČNÍ SPÁRY Š JE 1,5xΔh,sp,k, KDE Δh,sp,k JE DILATAČNÍ POHYB KONCE ŘÍMSY STANOVENÝ DLE TP 261
3. DILATAČNÍ SPÁRA MEZI ŘÍMSOU A OBRUBNÍKEM JE VYPLNĚNÁ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p) PŘÍPADNĚ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU ZA HORKA DLE TKP 6 A ČSN EN 13877–1
4. DLAŽBA DO NESTMELENÉHO LOŽE NAPŘ. DLAŽBA Z DROBNÝCH KOSTEK DLE ČSN 73 6131
5. LOŽNÁ VRSTVA Z NESTMELENÉHO MATERIÁLU PODLE ČSN 73 6131
6. VYVEDENÍ CHRÁNIČEK DLE VL4 402.11 S PŘESAHEM CHRÁNIČKY MINIMÁLNĚ 200 mm
7. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNIT SPÁRU MEZI ŘÍMSOU A OBRUBNÍKEM, SE ODVODNĚNÍ ŘEŠÍ INDIVIDUÁLNĚ

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ÚPRAVA ZÁDLAŽBY ZA KONCEM ŘÍMSY INTEGROVANÉHO MOSTU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
206.26
01/2020

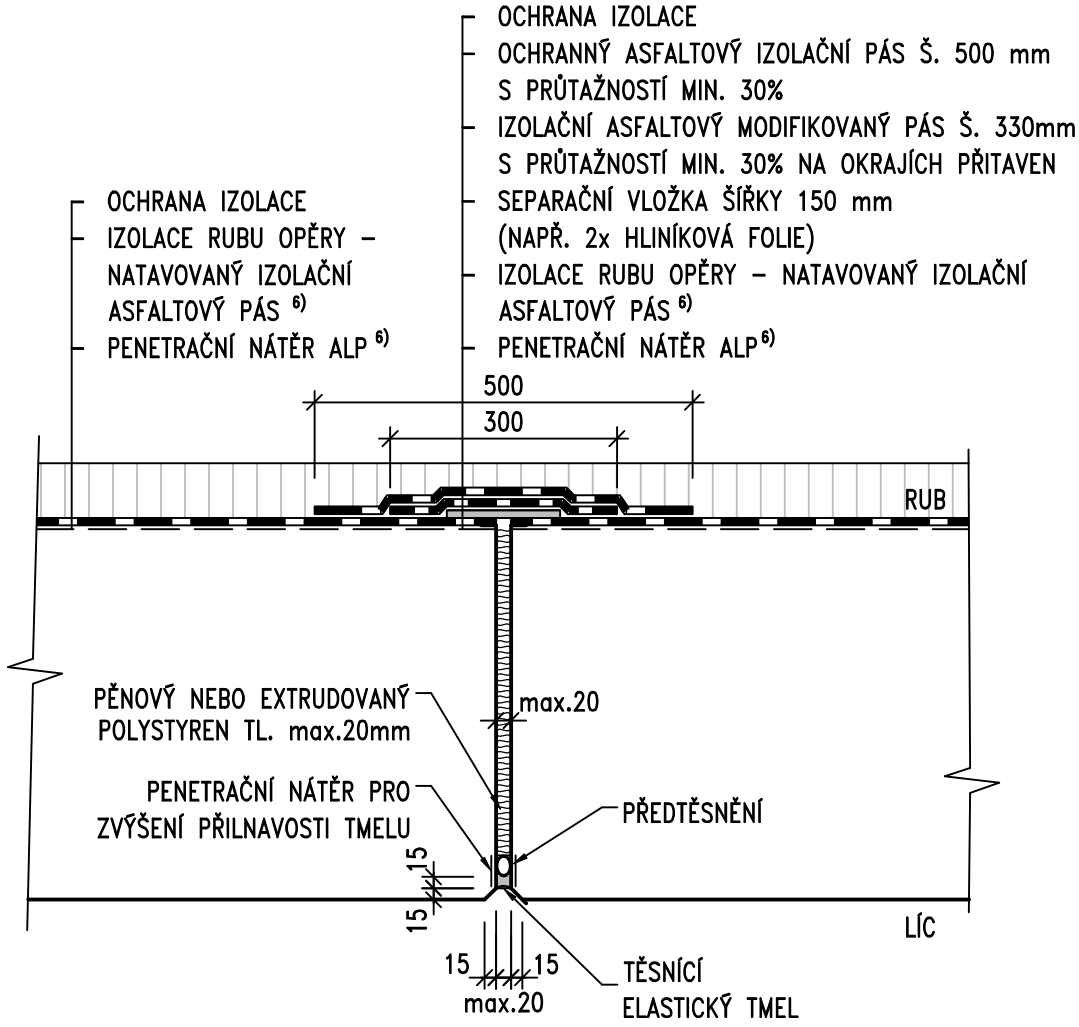

POZNÁMKY:


1. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE PRŮMĚRU O MIN. 10mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
2. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE DO SPÁRY VLOŽEN PO VYBETONOVÁNÍ OBOU ČÁSTÍ KONSTRUKCE
3. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p),
4. OCHRANNÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS JE UPROSTŘED NA ŠÍŘKU 150mm NEPŘITAVEN
5. VÝPLŇ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30 NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – EN 13164 – CS (10/Y)100
6. PLATÍ POUZE PRO PŘÍPAD IZOLACE RUBU PÁSOVOU IZOLACÍ, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUZE NÁTĚR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
7. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP. 21

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY OPĚR A ZDÍ ±5 MM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.01
01/2020

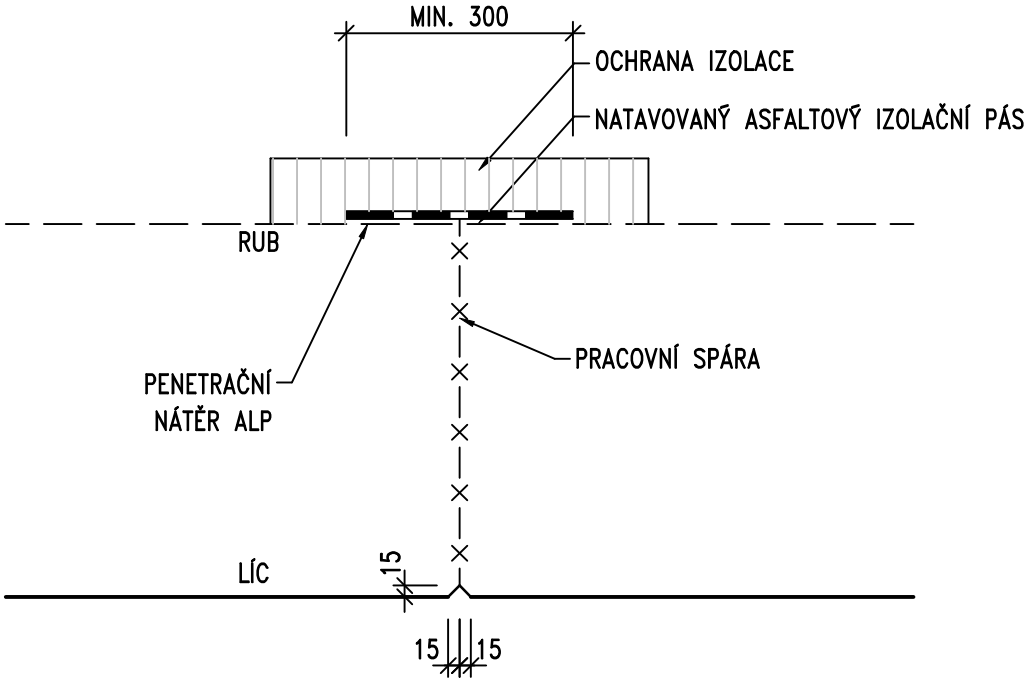

POZNÁMKY:

1. NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STÉKAJÍCÍ VODĚ
2. VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ
3. PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA
4. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
5. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP. 21

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

POVRCHOVÉ TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY OPĚR A ZDÍ


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

208.03

01/2020

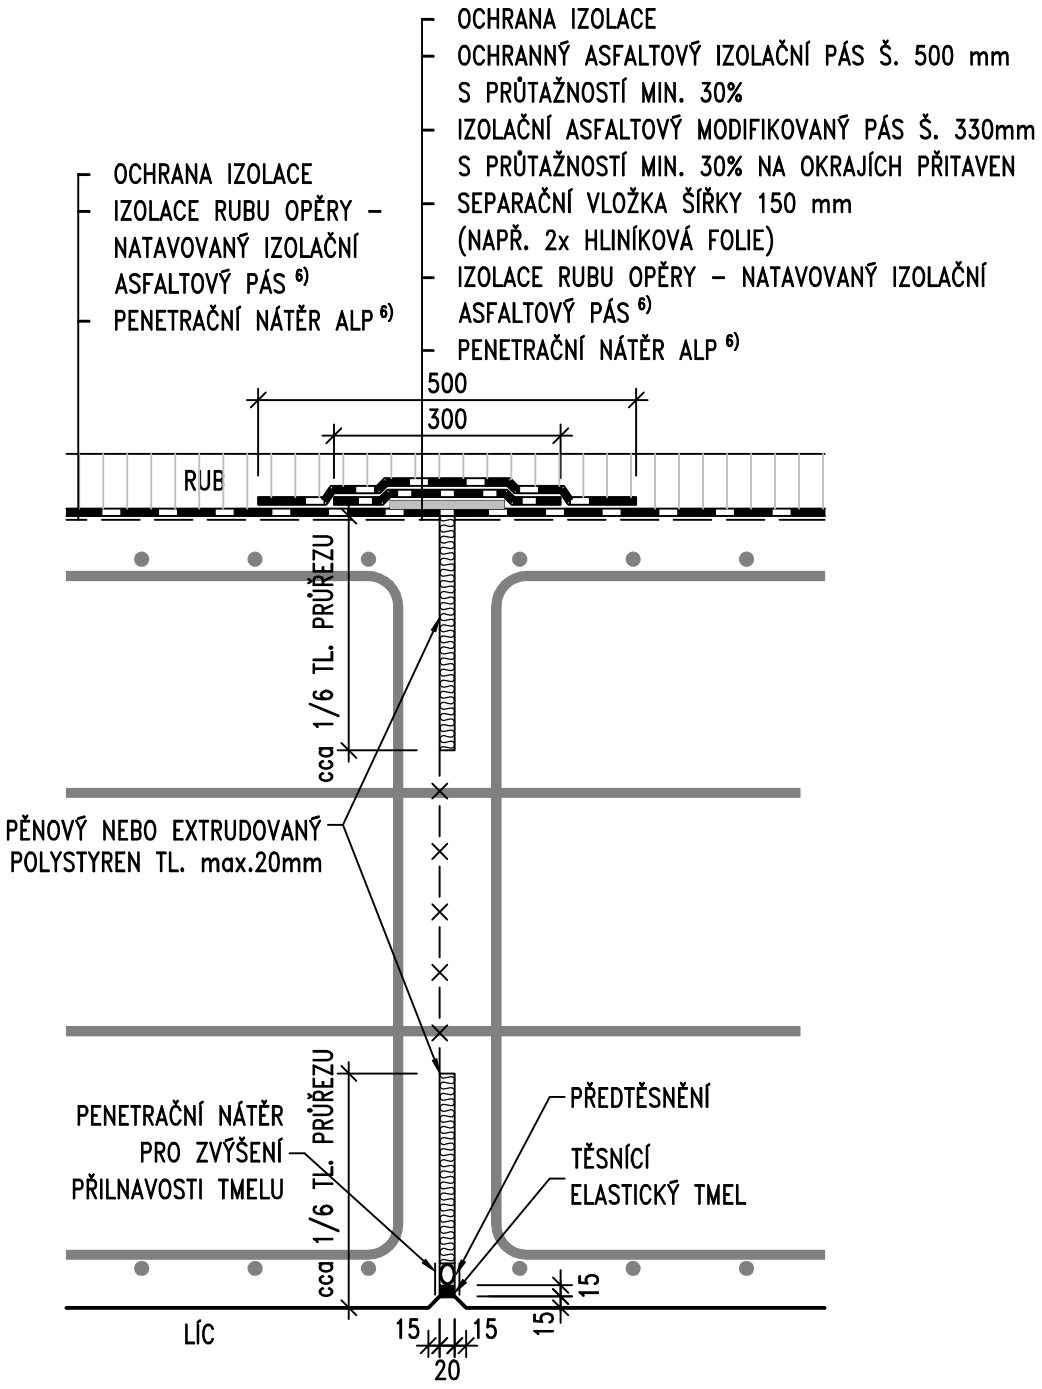

POZNÁMKY:

1. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE PRŮMĚRU O MIN. 10mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
2. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE DO SPÁRY VLOŽEN PO VYBETONOVÁNÍ OBOU ČÁSTÍ KONSTRUKCE
3. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
4. OCHRANNÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS JE UPROSTŘED NA ŠÍŘKU 150mm NEPŘITAVEN
5. VÝPLŇ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30 NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – EN 13164 – CS (10/Y)100
6. PLATÍ POUZE PRO PŘÍPAD IZOLACE RUBU PÁSOVOU IZOLACÍ, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUZE NÁTĚR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
7. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP. 21
8. SMRŠŤOVACÍ SPÁRU SE DOPORUČUJE SJEDNOTIT S PRACOVNÍ SPÁROU S OHLEDEM NA PROVEDENÍ VÝPLNĚ SPÁRY


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍ SPÁRY OPĚR A ZDÍ


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.04
01/2020


ALT.1 – STĚRKOVÁ IZOLACE

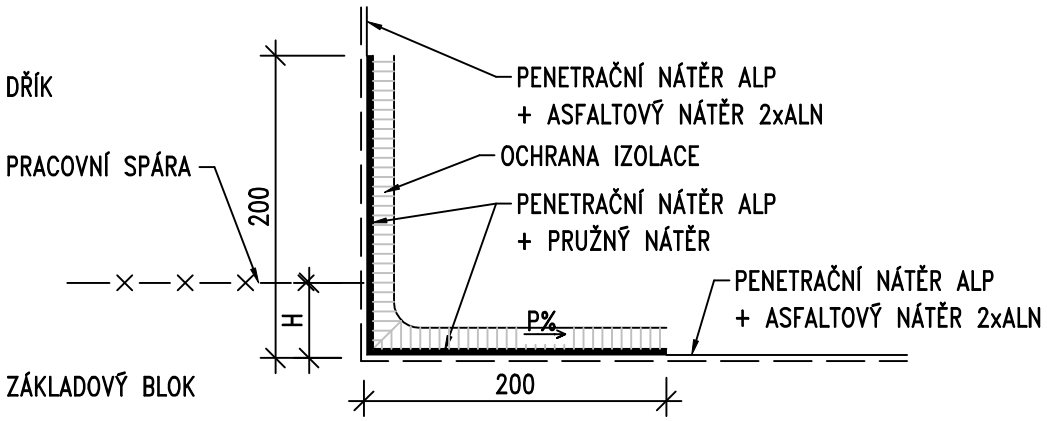

ALT.2 – LOKÁLNÍ IZOLAČNÍ PÁS

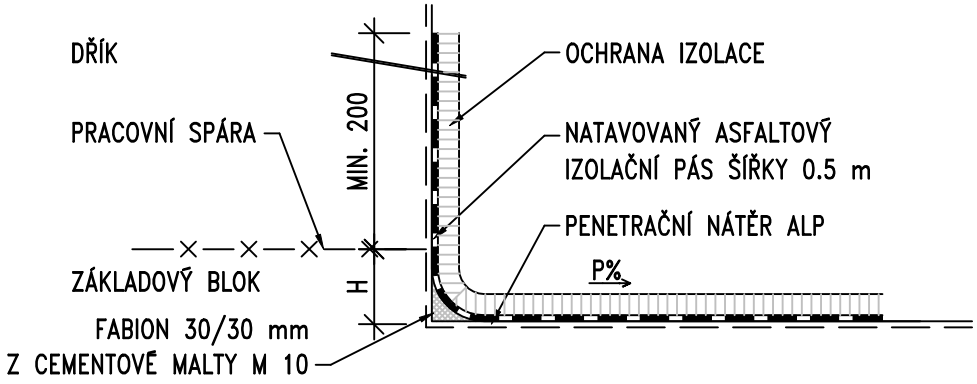

ALT.3 – CELOPLOŠNÁ PÁSOVÁ IZOLACE

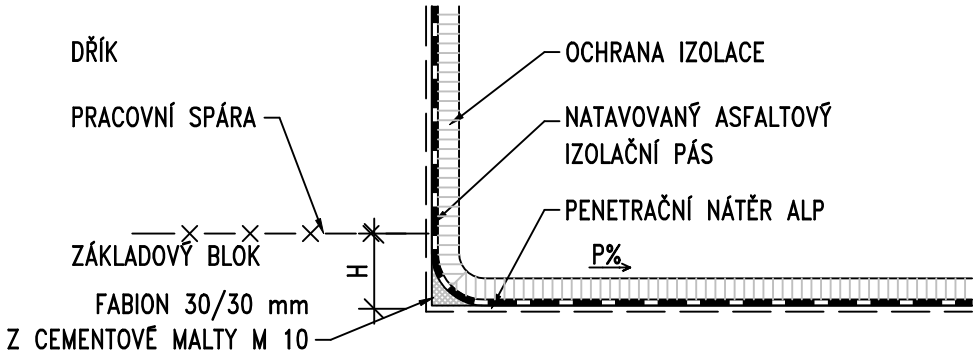

POZNÁMKY:

1. ALT. 1 NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STÉKAJÍCÍ VODĚ
2. VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ
3. PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA
4. PRO SKLON P<4% JE MIN. VÝŠKA H=50 mm, PRO SKLON P≥4% LZE SNÍŽIT VÝŠKU NA H=0 mm
5. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3 kg/m2
6. PRUŽNÝ NÁTĚR – TYP S11 NA ASFALTOVÉ BÁZI DLE TKP 31 TAB. Č. 5 NEBO ASFALTOVÁ STĚRKA ZA STUDENA V MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 2 mm
7. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP 21
8. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ
   PRO ALT. 1 A 2 min. GRAMÁŽ 300 g/m2, min. TL. 3 mm, TAŽNOST min. 70 %
   PRO ALT. 3 min. GRAMÁŽ 600 g/m2, min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
9. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998-2


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PODPĚR


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.05
05/2019


IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

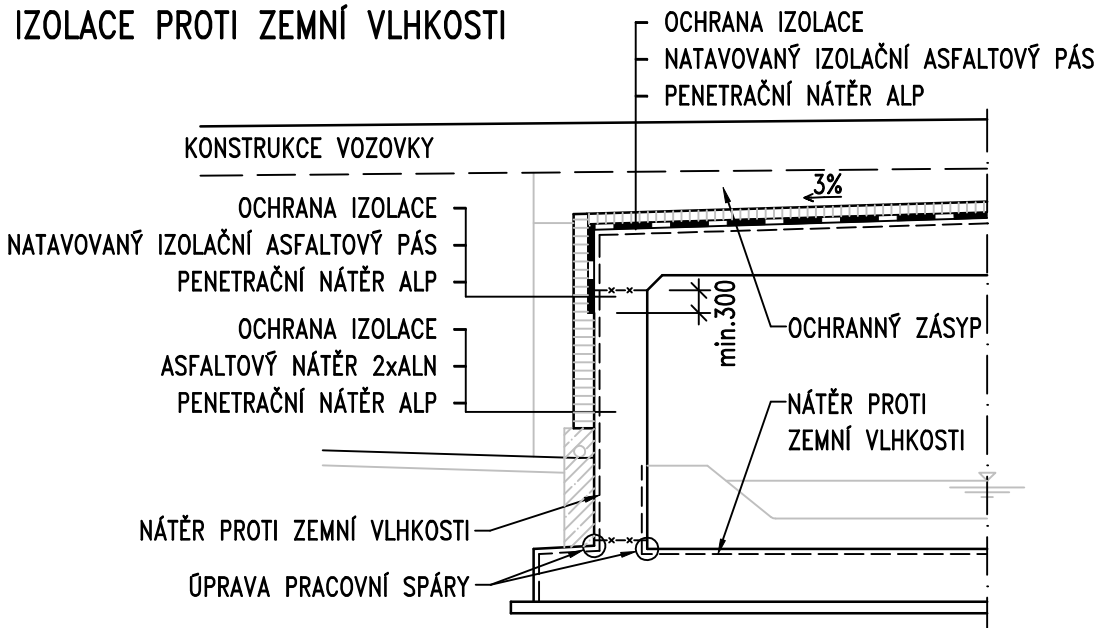

IZOLACE PROTI VODĚ

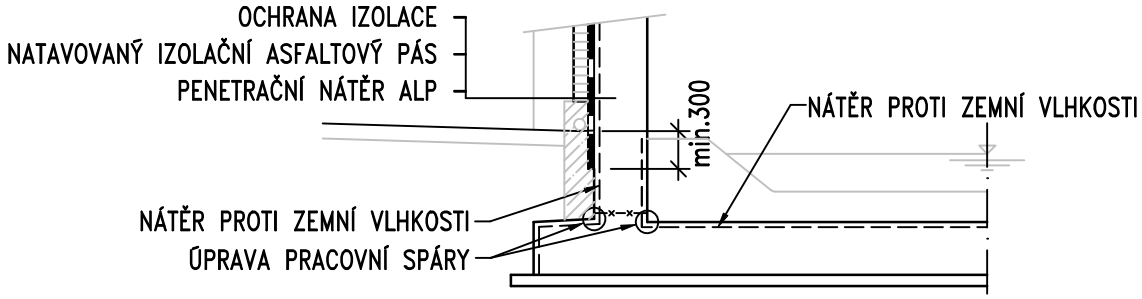

IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ

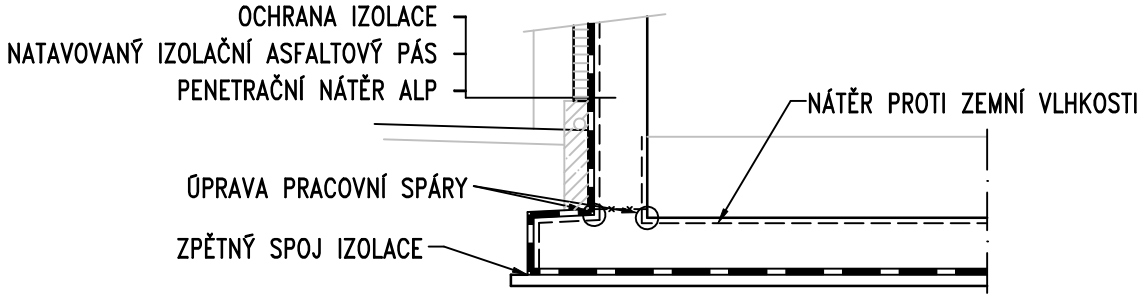

POZNÁMKY:


1. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
2. IZOLAČNÍ NÁTĚR PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI – DLE TKP 21
3. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ min. GRAMÁŽ 600 g/m2, min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
4. ŘEŠENÍ IZOLACÍ U DRENÁŽE ZA OPĚROU A SPODNÍ DESKY PLATÍ I PRO PŘÍMO POJÍŽDĚNÝ OBJEKT
5. DRENÁŽ ZA OPĚROU VIZ VL 204.01a
6. ÚPRAVA PRACOVNÍ SPÁRY VIZ VL 208.05
7. ZPĚTNÝ SPOJ IZOLACE VIZ VL 208.07

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

IZOLACE PRO PŘESYPANÝ OBJEKT

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.06
05/2019

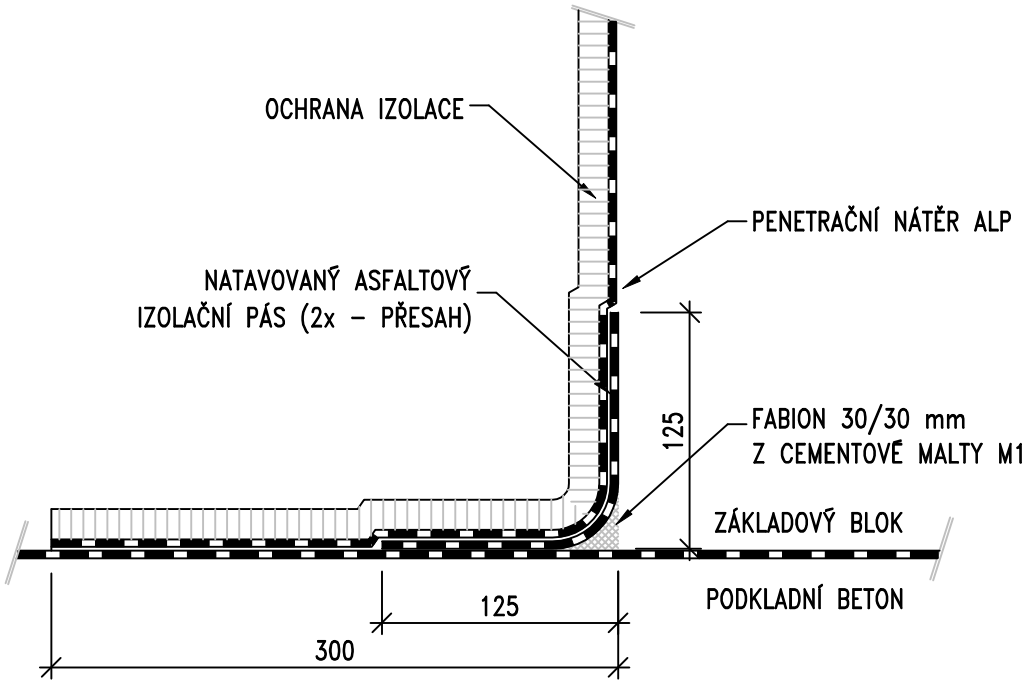

POZNÁMKY:

1. OCHRANA ZÁKLADŮ ASFALTOVÝMI IZOLAČNÍMI PÁSY SE NAVRHUJE PROTI TLAKOVÉ VODĚ NEBO JAKO SEKUNDÁRNÍ OCHRANA V PŘÍPADĚ AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ NEBO PRO OMEZENÍ ÚČINKŮ BLUDNÝCH PROUDŮ
2. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
3. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP 21
4. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ min. GRAMÁŽ 600 g/m2, min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
5. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998–2


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

ZPĚTNÝ SPOJ IZOLACE


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.07
05/2019

DO OZUBU

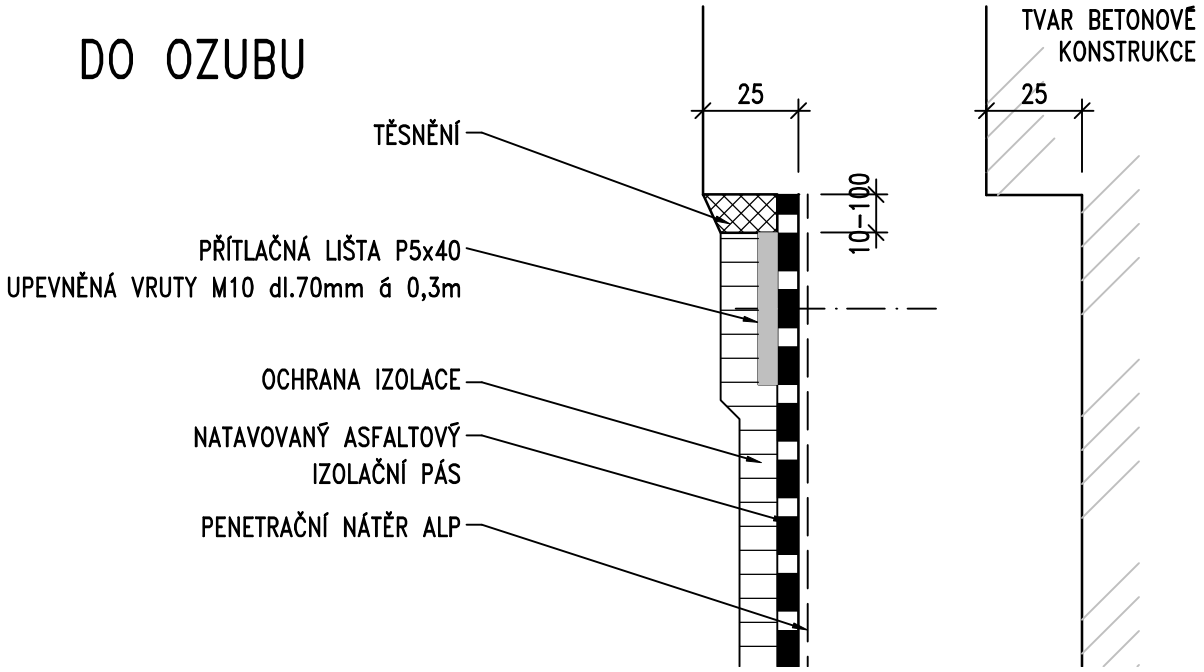

DO LIŠTY V BEDNĚNÍ

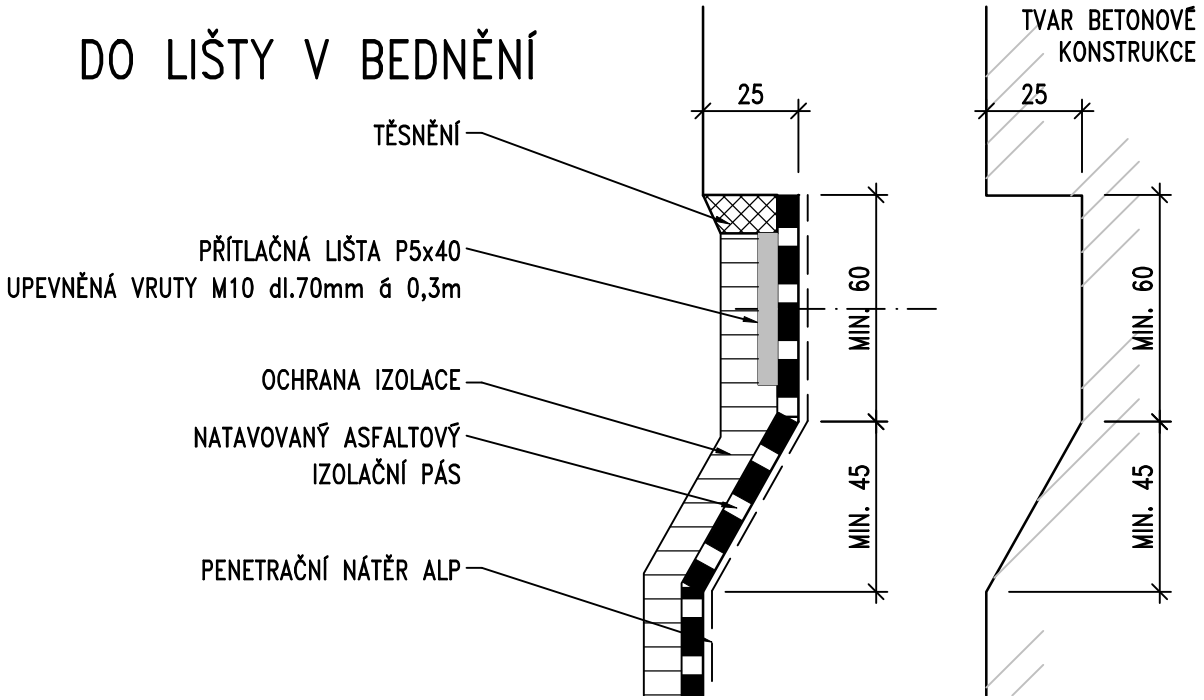

POZNÁMKY:

1. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO IZOLAČNÍ STĚRKOU DLE TKP 21
2. PŘÍTLAČNÁ LIŠTA P5x40, OCEL MIN. S235, PROTIKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM MIN. 80μm, PŘÍPADNĚ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
3. UPEVŇOVACÍ VRUTY M10 – 70, KOROZIVZDORNÁ OCEL A4
4. PŘÍTLAČNÁ LIŠTA BUDE PŘED UPEVNĚNÍM PODMAZANÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU
5. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
6. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP 21
7. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ MIN. GRAMÁŽ 600 g/m2, MIN. TL. 6 mm, TAŽNOST MIN. 70 %


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

UKONČENÍ IZOLACE NA SVISLÉ PLOŠE LIŠTOU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.08
01/2020

SPÁRA S KLUZNÝM TRNEM

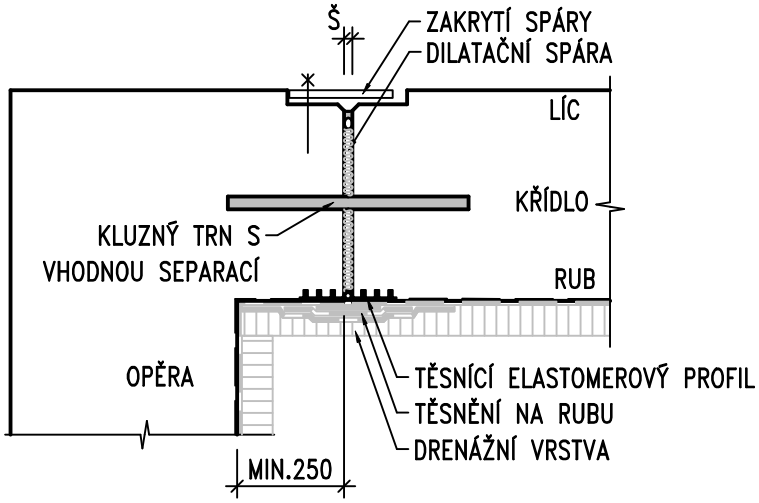

SPÁRA SE SMYKOVOU ZARÁŽKOU

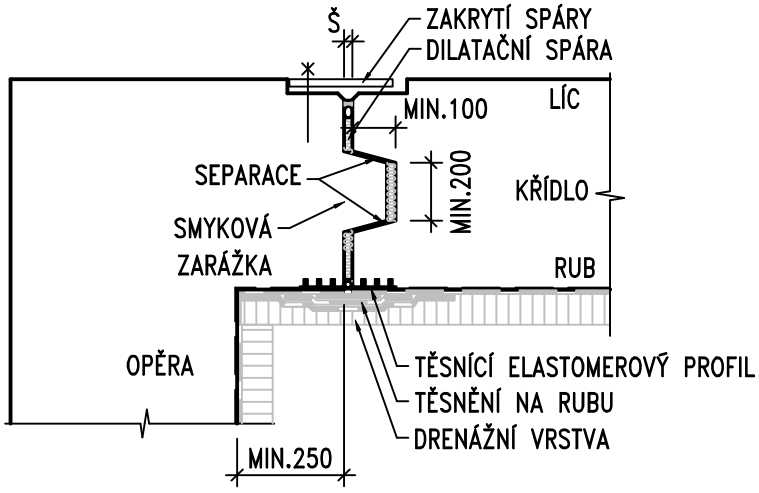

POZNÁMKY:

1. ŘEŠENÍ DILATAČNÍ SPÁRY, JEJÍ VÝPLŇ A TĚSNĚNÍ RUBU BUDE PROVEDENO V SOULADU S VL4 208.01
2. ŠÍŘKA DILATAČNÍ SPÁRY A TĚSNĚNÍ Š SE NAVRHUJE NA MINIMÁLNÍ POHYB ($2x\Delta h,sp,k$; 20 mm), KDE $\Delta h,sp,k$ JE DILATAČNÍ POHYB STANOVENÝ DLE TP 261
3. PRO DILATAČNÍ POHYB MENŠÍ NEŽ ±5 mm, RESP. PRO ŠÍŘKU DILATAČNÍ SPÁRY 20 mm SE NEOSAZUJE TĚSNÍCÍ PRYŽOVÝ PROFIL A NEPROVÁDÍ SE ZAKRYTÍ SPÁRY NA LÍCI A NA HORNÍM POVRCHU
4. POŽADAVKY NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÝ PROFIL VIZ TP 261
5. ZAKRYTÍ SPÁRY NA LÍCI A NA HORNÍM POVRCHU SE PROVEDE PROFILEM Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT NEBO Z JINÉHO NEKORODUJÍCÍHO MATERIÁLU NEBO LÍCOVÉHO PVC SPÁROVÉHO PROFILU
6. ZAKRYTÍ SPÁRY SE UPEVNÍ VRUTY M10 – 70 Z KOROZIVZDORNÉ OCELI A4
7. HORNÍ KRYCÍ PROFIL NA POCHOZÍ ŘÍMSE SE DLE POTŘEBY OPATŘÍ PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
8. KLUZNÝ SMYKOVÝ TRN Z TYČOVÉ OCELI SE OPATŘÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TKP 19B NEBO SE PROVEDE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI DLE TKP 19A
9. SEPARACE NA BOČNÍCH STRANÁCH SMYKOVÉ ZARÁŽKY SE PROVEDE VLOŽENÍM KLUZNÉ VRSTVY DO BEDNĚNÍ (NAPŘ. 2 x AIP)


ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

NAPOJENÍ SAMOSTATNÉHO KŘÍDLA A OPĚRY INTEGROVANÉHO MOSTU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
208.09
01/2020


POHLED

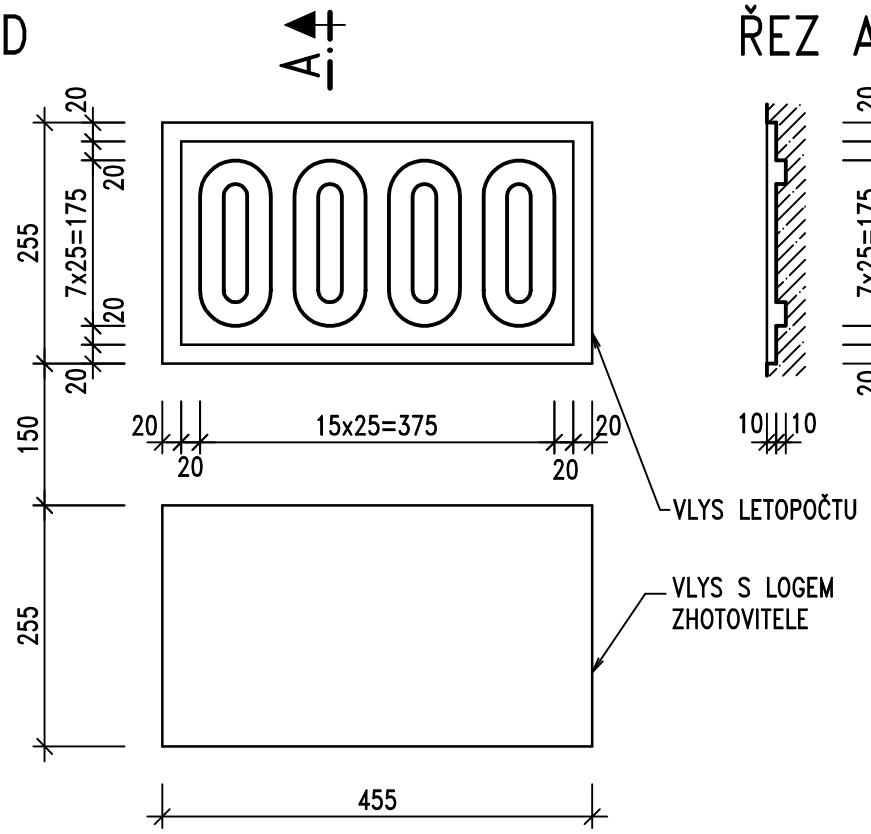

ŘEZ A–A



POHLED NA KŘÍDLO – UMÍSTĚNÍ TABULKY A LOGA

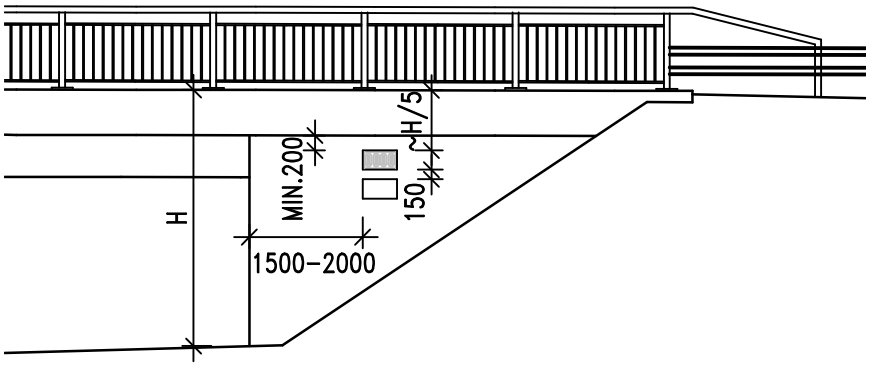

POZNÁMKY:

1. DLE ČSN 76 6201, ČL. 13.15.1 SE VYZNAČÍ ROK DOKONČENÍ VÝSTAVBY NOSNÉ (MOSTNÍ) KONSTRUKCE
2. LETOPOČET BUDE VYZNAČEN VLOŽENÍM ŠABLONY DO BEDNĚNÍ
3. POD LETOPOČET JE MOŽNÉ OSADIT VLYS S LOGEM ZHOTOVITELE
4. V MÍSTĚ LETOPOČTU A LOGA VÝZTUŽ OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM
5. NENÍ–LI MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ NA KŘÍDLE, UMÍSTÍ SE NA LÍC OPĚRY NEBO NA NOSNOU KONSTRUKCI

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

LETOPOČET A LOGO ZHOTOVITELE


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

209.01

05/2019

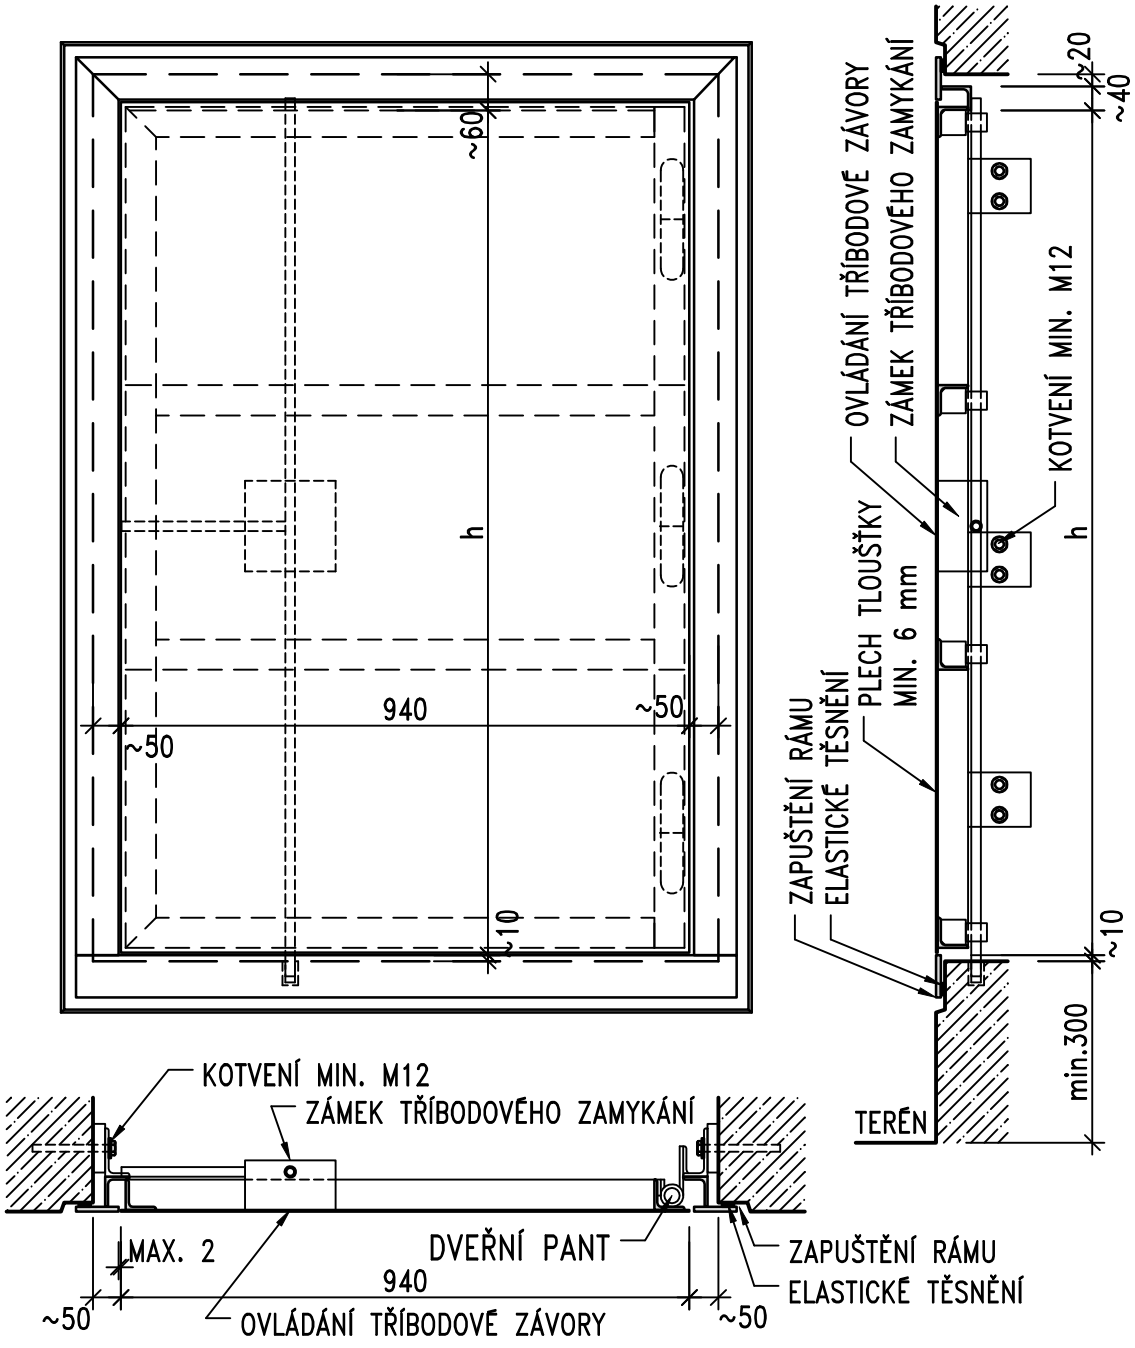

POZNÁMKY:


1. VSTUP DO MOSTU JE NUTNÉ ŘEŠIT KOMPLEXNĚ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PŘÍSTUPOVÉ CESTY (OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ, MÍSTO PRO ŽEBŘÍK, ŠÍŘKA A SKLON LAVIČKY V ODLÁŽDĚNÍ, MADLO)
2. POKUD JE VSTUP VE VÝŠCE VĚTŠÍ NEŽ 1.5 m NAD TERÉNEM, BUDE VEDLE DVEŘÍ NA STRANĚ U ZÁMKU UMÍSTĚNO MADLO
3. DOPORUČENÁ SVĚTLOST DVEŘÍ b x h = 940 x 1970 mm RESP. 940 x 1400 mm, SVĚTLOST DVEŘÍ LZE UPRAVIT PO DOHODĚ SE SPRÁVCEM MOSTU
4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA DLE TKP 19
5. OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ JE VEN, PANTY JSOU SKRYTÉ
6. LÍC RÁMU JE ZAPUŠTĚN DO BETONU, KOTVENÍ RÁMU DVEŘÍ JE KOTVAMI DO BETONU
7. ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ JE TŘÍBODOVÉ DOPLNĚNÉ OVLÁDÁNÍM TŘÍBODOVÉ ZÁVORY
8. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DVEŘÍ 6 DLE ČSN EN 1627, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU LZE DOLOŽIT ZNALECKÝM POSUDKEM V PŘÍSLUŠNÉM OBORU
9. PRO VSTUP DO MOSTU JE NUTNÉ VYPRACOVAT RDS A VTD, KTERÉ BUDOU PROJEDNÁNY SE SPRÁVCEM MOSTU

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

VSTUP DO MOSTU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
209.03
01/2020

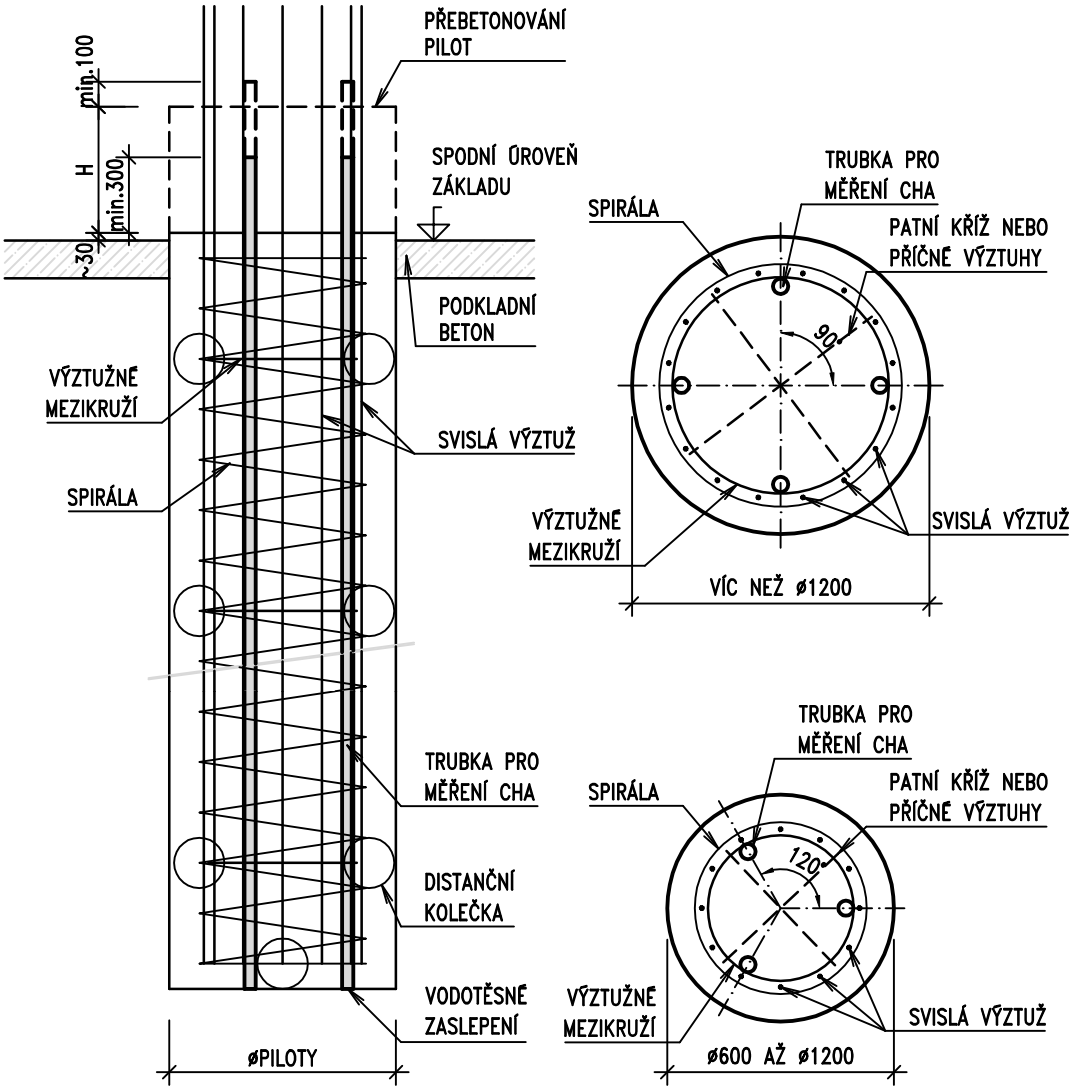

POZNÁMKY:

1. VÝBĚR PILOT PRO MĚŘENÍ CHA VIZ TKP 16
2. DO PRŮMĚRU PILOTY 1200 mm VČETNĚ SE UMÍSTÍ 3 TRUBKY A PRO PRŮMĚR NAD 1200 mm SE UMÍSTÍ 4 TRUBKY PRO MĚŘENÍ CHA
3. PRŮMĚR TRUBKY DLE POŽADAVKU MĚŘÍCÍ TECHNIKY, MINIMÁLNĚ 60/3, OCEL S235 SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
4. U TRUBEK JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH SVISLOST, PRŮCHODNOST, VODOTĚSNOST A KONSTANTNÍ VZDÁLENOST MEZI NIMI PO CELÉ DÉLCE
5. PRO SPRÁVNÉ VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ JE NUTNÉ ZAZNAMENAT POLOHU SPOJŮ TRUBEK, SKUTEČNOU DÉLKU TRUBEK A POLOHU VÝZTUŽNÝCH MEZIKRUŽÍ
6. DNO TRUBEK JE VODOTĚSNĚ UZAVŘENO (NAPŘ. ZAVAŘENÍM), NA HORNÍM KONCI JE TRUBKA OPATŘENÁ ŠROUBOVACÍM VÍČKEM NEBO ZASLEPENÝM ŠROUBOVACÍM NÁTRUBKEM
7. TRUBKA PRO MĚŘENÍ CHA JE V PŘÍČNÉM SMĚRU FIXOVÁNA A PRO SVISLÝ SMĚR UPEVNĚNA KLUZNĚ, ABY DOSEDNUTÍ TRUBKY NA DNO VRTU BYLO CO NEJTĚSNĚJŠÍ. KRYTÍ BETONEM DOLNÍHO KONCE KOVOVÉ TRUBKY SE NEPOŽADUJE
8. PO UKONČENÍ ZKOUŠKY CHA BUDOU TRUBKY V CELÉM OBJEMU OD SPODA VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU
9. POKUD JE NUTNÉ PROVÉST MĚŘENÍ PŘED ODBOURÁNÍM PŘEBETONOVANÉ HLAVY, BUDOU TRUBKY NAD NÍ UKONČENY MIN. 100 mm
10. ZTUŽENÍ ARMOKOŠE NESMÍ PŘÍMÝMI PRUTY PROPOJOVAT TRUBKY PRO MĚŘENÍ CHA A VYTVÁŘET TAK CESTU PRO AKUSTICKÝ ZKRAT
11. VÝŠKA PŘEBETONOVÁNÍ H JE STANOVENA V TKP 16

ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA

VYSTROJENÍ PILOT PRO ZKOUŠKU CHA


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

210.01

01/2020

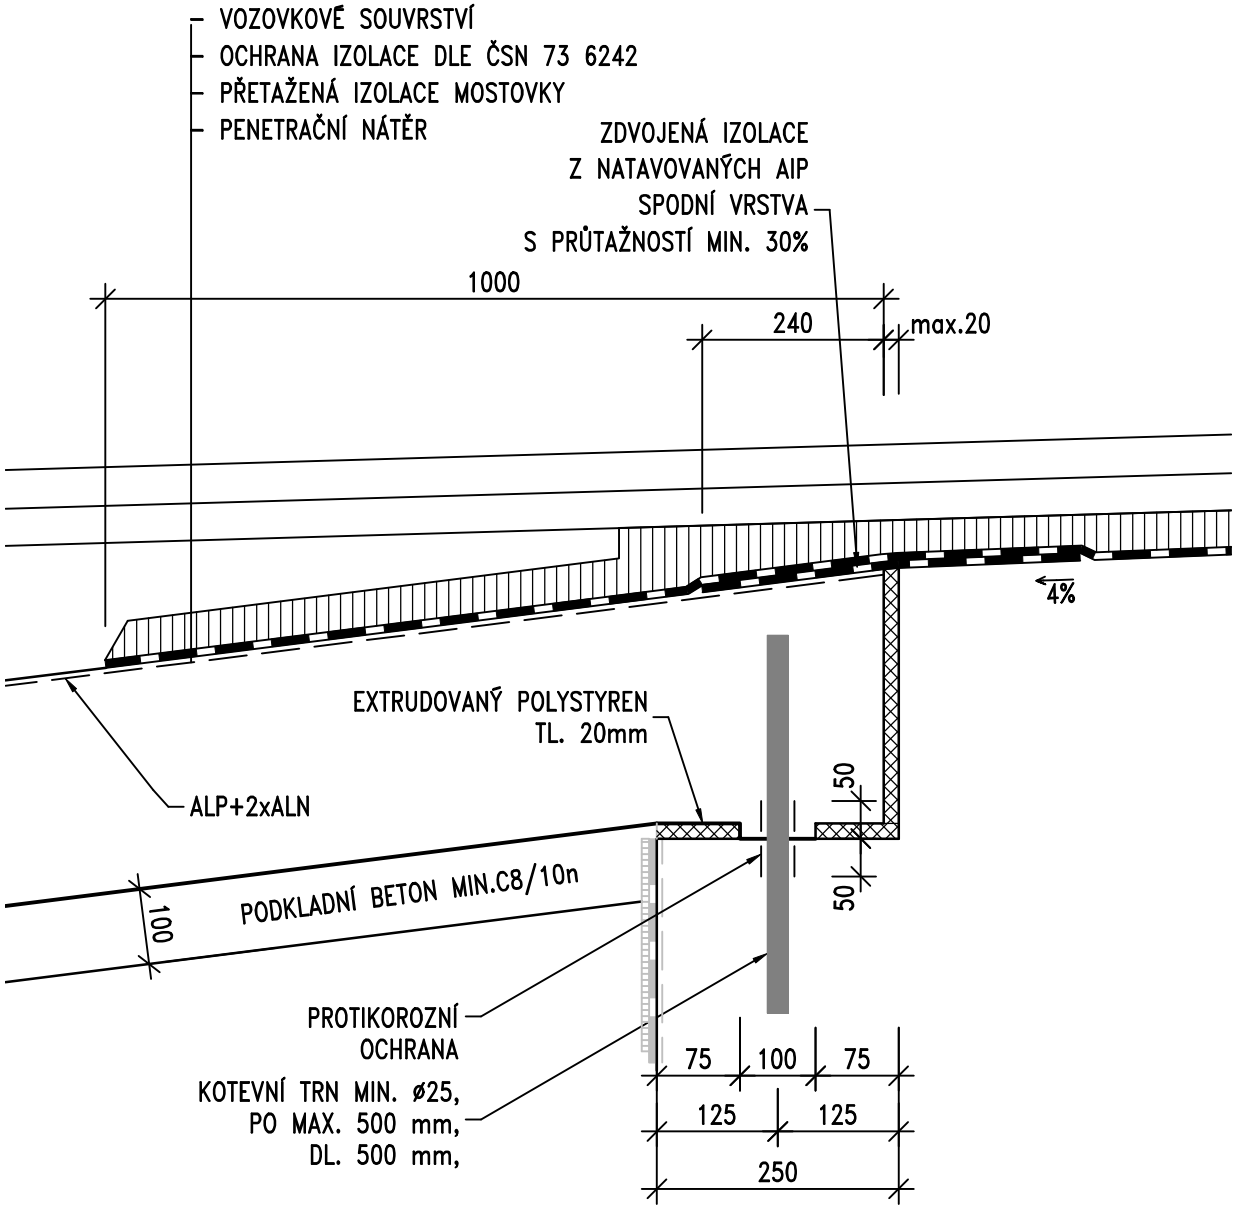

POZNÁMKY:

1. NÁVRH PŘECHODOVÉ DESKY MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 73 6244
2. KOTEVNÍ TRN Z TYČOVÉ OCELI MIN. S235, PROTIKOROZNÍ OCHRANA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 80 μm A TO 50mm NA OBĚ STRANY OD SPÁRY
3. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
4. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÉ IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY DLE TKP 21
5. EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – EN 13164–CS(10/Y)100
6. PROSTOR ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY JE ODVODNĚN PŘÍČNÝM SKLONEM

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY

MD ČR


ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4


302.01

01/2020

SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

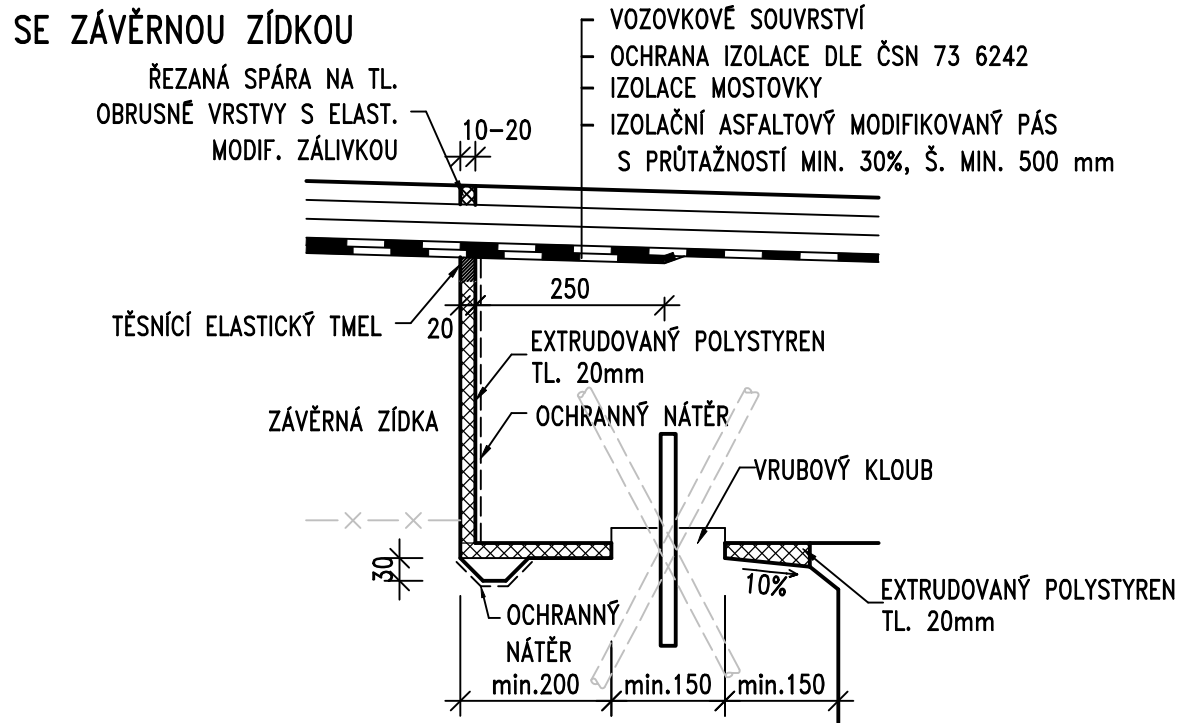

BEZ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY

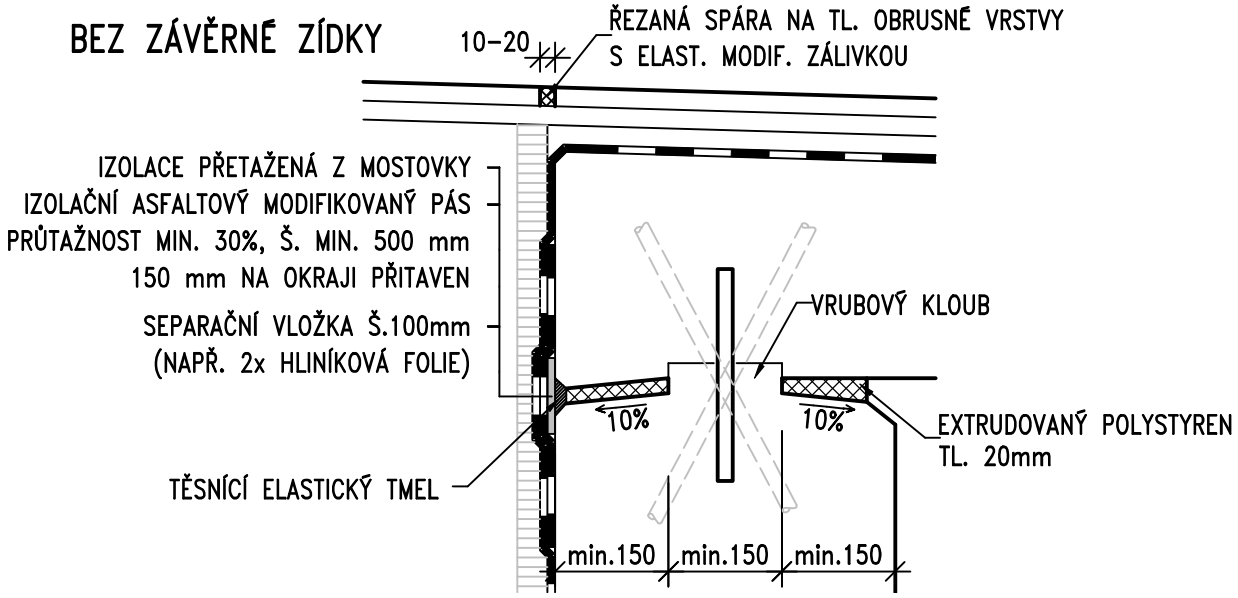

POZNÁMKY:


1. DETAIL LZE POUŽÍT PRO CELKOVÝ DILATAČNÍ POSUN MAXIMÁLNĚ 2.5 mm (VČETNĚ OD POOTOČENÍ KONSTRUKCE)
2. IZOLACI SPÁRY MEZI ZÁVĚRNOU ZÍDKOU A NOSNOU KONSTRUKCÍ LZE ZESÍLIT TĚSNÍCÍM PÁSEM ULOŽENÝM V ÚROVNI MOSTOVKY
3. OCHRANNÝ NÁTĚR – TYP S2 DLE TKP 31
4. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÉ IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY DLE TKP 21
5. TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
6. EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – EN 13164–CS(10/Y)100
7. PROSTOR ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JE ODVODNĚN PŘÍČNÝM SKLONEM ÚLOŽNÉHO PRAHU
8. VE VARIANTĚ BEZ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY JE ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY NA NOSNOU KONSTRUKCI ŘEŠENO DLE VL 201.06 NEBO VL 201.07

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ ROZPĚRÁKOVÝCH MOSTŮ

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
302.02
01/2020

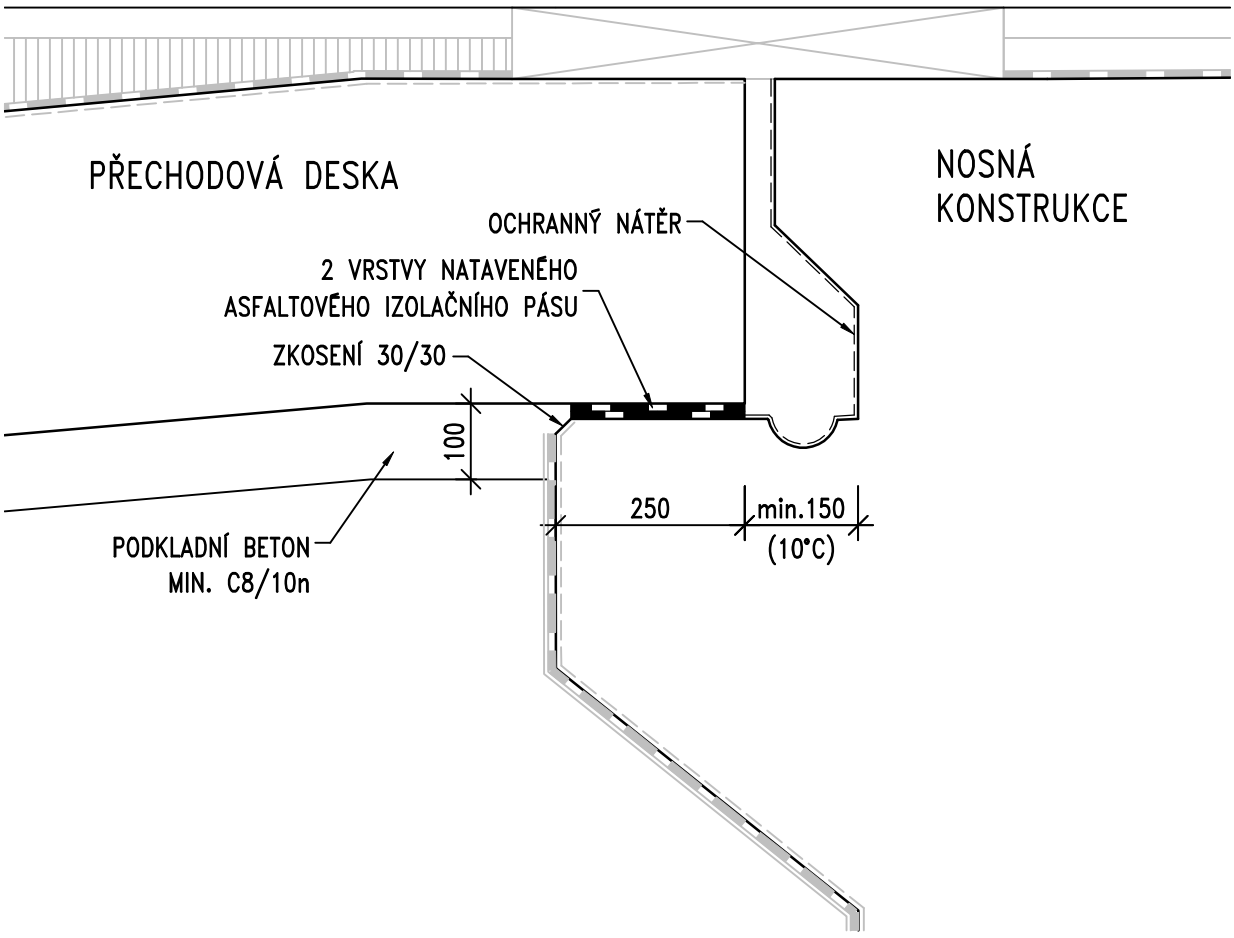

POZNÁMKY:


1. PŘECHODOVÁ OBLAST S KLUZNĚ ULOŽENOU PŘECHODOVOU DESKOU VIZ VL4 201.06
2. POUŽITÍ KLUZNĚ ULOŽENÉ PŘECHODOVÉ DESKY JE VHODNÉ PRO VĚTŠÍ DILATAČNÍ POHYBY (15–30mm)
3. BETON PŘECHODOVÉ DESKY JE MINIMÁLNĚ C30/37 XF1 RESP. XF2 DLE TP 261
4. OCHRANNÝ NÁTĚR – TYP S2 DLE TKP 31
5. PROSTOR ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY JE ODVODNĚN PŘÍČNÝM SKLONEM, PRO ZAJIŠTĚNÍ KONTROLY MOSTNÍHO ZÁVĚRU JE ŽLÁBEK VYVEDEN NA LÍC KŘÍDLA OPĚRY
6. ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS DLE ČSN 73 6242 A TKP 21

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

KLUZNÉ ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY MOSTU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
302.03
01/2020

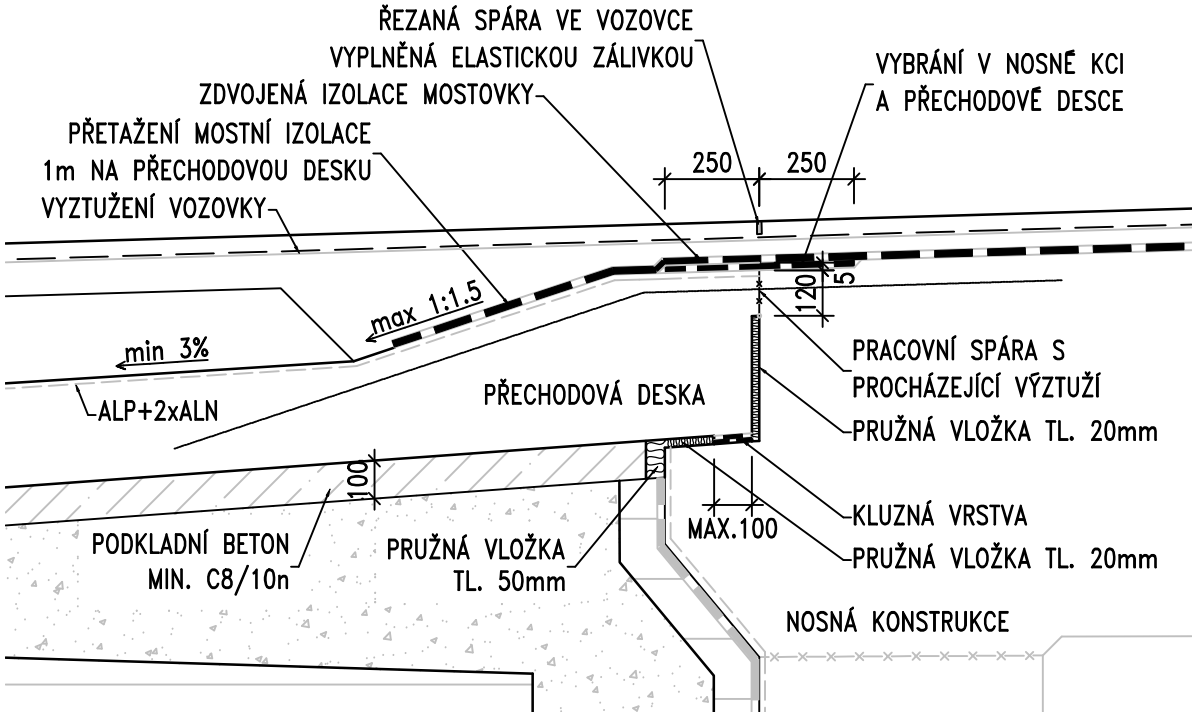


PŘÍČNÝ ŘEZ U KŘÍDLA

VARIANTA A

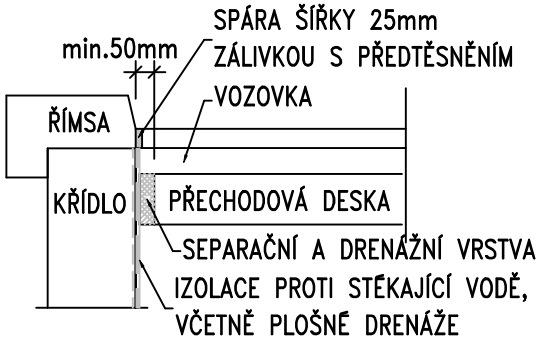

VARIANTA B

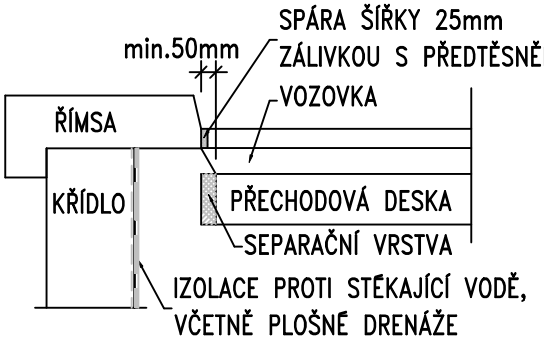

POZNÁMKY:

1. BETON PŘECHODOVÉ DESKY JE MINIMÁLNĚ C30/37 XF1 RESP. XF2 DLE TP 261
2. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÉ IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY DLE TKP 21
3. ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS DLE ČSN 73 6242 A TKP 21
4. ZDVOJENÁ IZOLACE MOSTOVKY JE 250mm NA OBĚ STRANY OD PRACOVNÍ SPÁRY, PRŮTAŽNOST SPODNÍ VRSTVY IZOLACE JE MIN. 30%
5. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
6. PRUŽNÁ VLOŽKA – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS DLE ČSN EN 13164–CS(10/Y)100 PODLE ČSN EN 13164 NEBO JINÉHO MATERIÁLU OBDOBNÝCH VLASTNOSTÍ
7. VÝZTUŽNÉ PRVKY VOZOVKY SE NAVRHUJÍ A PROVÁDĚJÍ PODLE TP 115, VIZ VL4 201.07
8. ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE SE PROVÁDÍ NA HLOUBKU 2/3 TLOUŠŤKY OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY, MINIMÁLNĚ VŠAK 25mm. PRO VYZTUŽENÉ VOZOVKY V ŠÍŘCE 10 mm, PRO NEVYZTUŽENÉ VOZOVKY V ŠÍŘCE 15 mm
9. POKUD JE TLOUŠŤKA OBRUSNÉ VRSTVY VYZTUŽENÉ VOZOVKY MENŠÍ NEŽ 35mm JE NUTNO PŘIJMOUT ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ POŠKOZENÍ VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ BĚHEM PROVÁDĚNÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY
10. ZÁLIVKY SPÁR VE VOZOVCE A TĚSNĚNÍ PODÉL ŘÍMS SE PROVÁDĚJÍ ELASTICKOU ZÁLIVKOU TŘÍDY N1 PODLE ČSN EN 14188-1
11. VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PŘES PRACOVNÍ SPÁRU BUDE OPATŘENA PROTIKOROZNÍ OCHRANOU PODLE POŽADAVKŮ TKP 18 NEBO BUDE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
12. VEDENÍ VÝZTUŽE PŘES PRACOVNÍ SPÁRU JE NUTNO ŘEŠIT S OHLEDEM NA ZPŮSOB A POSTUP PROVÁDĚNÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI NAPŘ. POMOCÍ SPOJEK VÝZTUŽE
13. KLUZNÁ VRSTVA ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY JE TVOŘENÁ NAPŘ. 2 VRSTVAMI NATAVENÉHO ASFALTOVÉHO IZOLAČNÍHO PÁSU
14. VARIANTA B SE POUŽIJE POUZE U SAMOSTATNÉHO (DILATOVANÉHO) KŘÍDLA


ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

NAPOJENÍ VLEČENÉ PŘECHODOVÉ DESKY INTEGROVANÉHO MOSTU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
302.04
01/2020

PODÉLNÝ ŘEZ KLOUBEM:

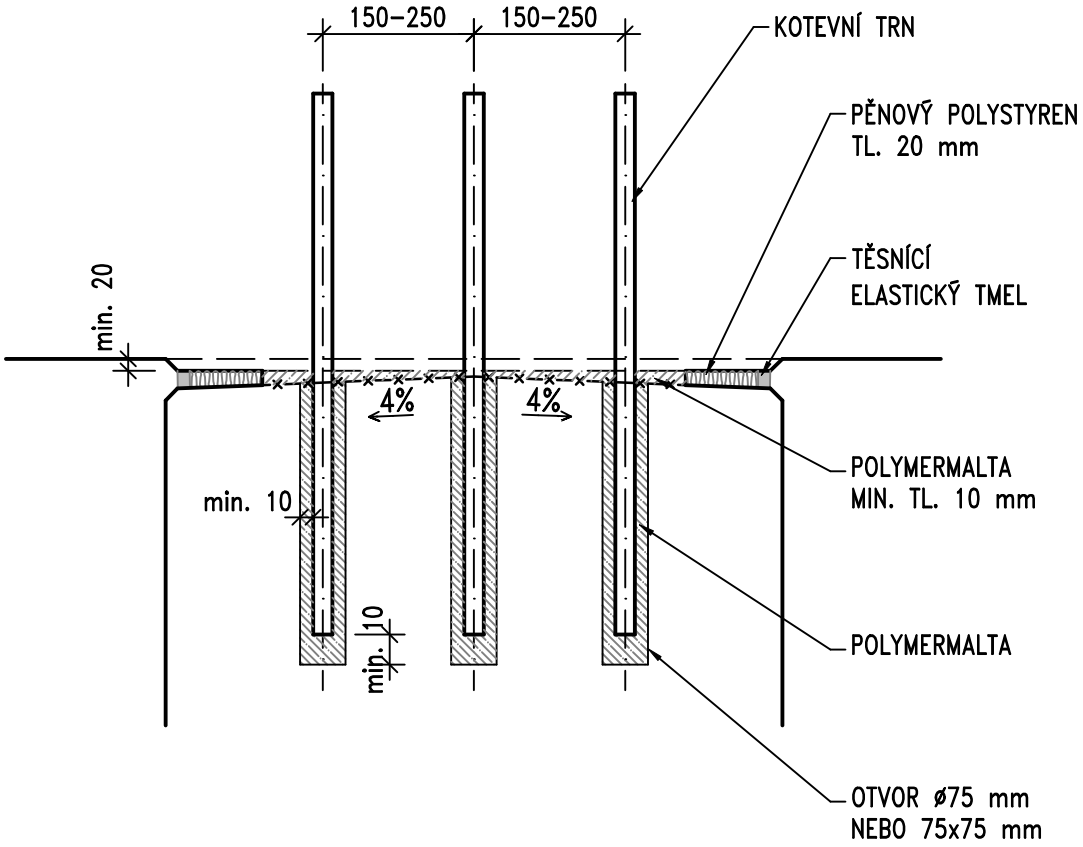

POZNÁMKY:


1. ROZMĚRY VRUBOVÉHO KLOUBU A POČET, DÉLKA A PRŮMĚR KOTEVNÍCH TRNŮ SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ
2. KOTEVNÍ TRN Z TYČOVÉ OCELI S235, PROTIKOROZNÍ OCHRANA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 300 μm NEBO EPOXIDOVÝM POVLAKEM DLE TP 136 NEBO ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM PONOREM Zn 80 μm
3. POLYMERMALTA (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTMALTA) DLE TKP 18 A TP 124, PŘÍLOHA 2
4. VRSTVU POLYMERMALTY TL. 10 mm LZE VYNECHAT, POKUD SE NEPOŽADUJE KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ PROTI BLUDNÝM PROUDŮM DLE TP 124
5. PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30
6. TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

VRUBOVÝ KLOUB S IZOLAČNÍ ÚPRAVOU PROTI BLUDNÝM PROUDŮM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
303.01
01/2020

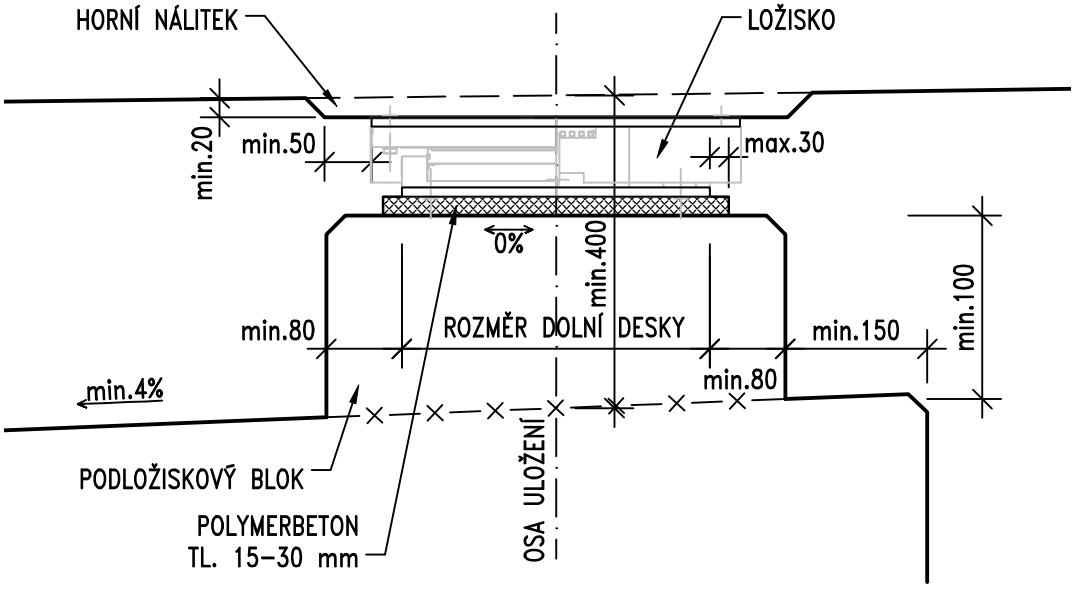

POZNÁMKY:


1. HRNCOVÁ LOŽISKA DLE ČSN EN 1337–5, TKP 22 A TP 262
2. KALOTOVÁ LOŽISKA DLE ČSN EN 1337–7, TKP 22 A TP 262
3. VODÍCÍ LOŽISKA DLE ČSN EN 1337–8 A TKP 22, POŽADAVKY NA OSAZENÍ VODÍCÍCH LOŽISEK JSOU OBDOBNÉ JAKO PRO LOŽISKA HRNCOVÁ NEBO KALOTOVÁ
4. PRO VÝMĚNU JE LOŽISKO NA SPODNÍM A HORNÍM POVRCHU OPATŘENO OCELOVOU LOŽISKOVOU A KOTEVNÍ DESKOU, NEPLATÍ PRO NEKOTVENÁ LOŽISKA
5. PRACOVNÍ SPÁRA PODLOŽISKOVÉHO BLOKU MŮŽE BÝT ALTERNATIVNĚ ZAPUŠTĚNÁ
6. POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
7. LOŽISKA BUDOU DOPLNĚNA MĚRKOU A MOŽNOSTÍ OSADIT LIBELU

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ HRNCOVÝCH A KALOTOVÝCH LOŽISEK

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
304.01
01/2020

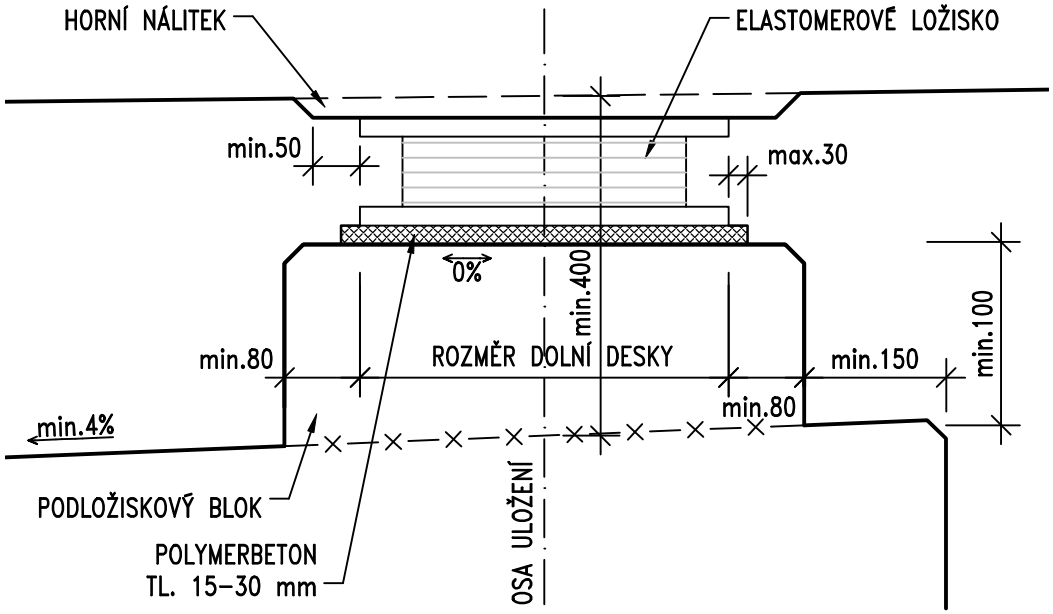

POZNÁMKY:

1. ELASTOMEROVÁ LOŽISKA DLE ČSN EN 1337–3, TKP 22 A TP 262 A PŘÍPADNĚ I DLE ČSN EN 1337–2 A ČSN EN 1337–8
2. PRO VÝMĚNU JE LOŽISKO NA HORNÍM A NA DOLNÍM POVRCHU OPATŘENO OCELOVOU LOŽISKOVOU DESKOU
3. POHYBLIVÉ LOŽISKO BEZ LOŽISKOVÝCH DESEK LZE VÝJIMEČNĚ POUŽÍT PRO MALÁ ZATÍŽENÍ NEBO PRO ZATÍMNÍ KONSTRUKCE
4. V PŘÍPADĚ PEVNÉHO NEBO VEDENÉHO LOŽISKA A NEBO V PŘÍPADĚ VNITŘNÍHO KOTVENÍ ELASTOMEROVÉHO BLOKU JE LOŽISKO NA SPODNÍM A HORNÍM POVRCHU OPATŘENO OCELOVOU LOŽISKOVOU A KOTEVNÍ DESKOU
5. HORNÍ KOTEVNÍ OCELOVÁ DESKA LOŽISKA JE KOTVENÁ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
6. POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE


ULOŽENÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
304.02
01/2020

VARIANTY HORNÍHO NÁLITKU


BETONOVÁ NK – BETONOVANÁ PŘÍMO NA LOŽISKA

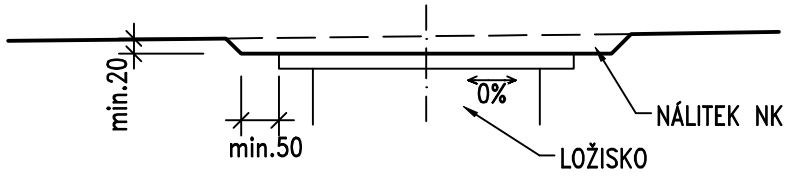

BETONOVÁ NK – DODATEČNĚ ULOŽENÁ

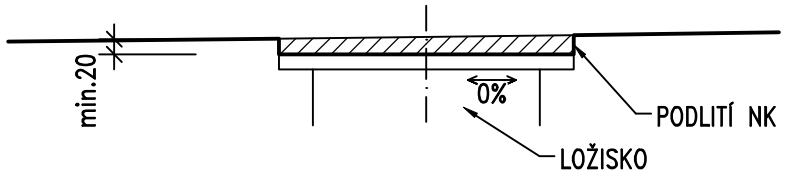

OCELOVÁ NK – KLÍNOVÁ DESKA

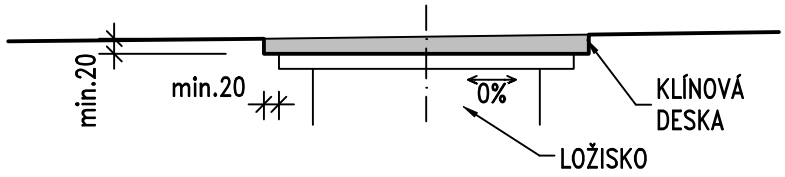

POZNÁMKY:

1. PODROBNÉ POŽADAVKY NA HORNÍ NÁLITKY LOŽISEK VIZ TKP 22 A TP 262


ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

HORNÍ NÁLITEK LOŽISEK


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
304.04
01/2020

VARIANTY UMÍSTĚNÍ PODLOŽISKOVÉHO BLOKU NA OPĚŘE

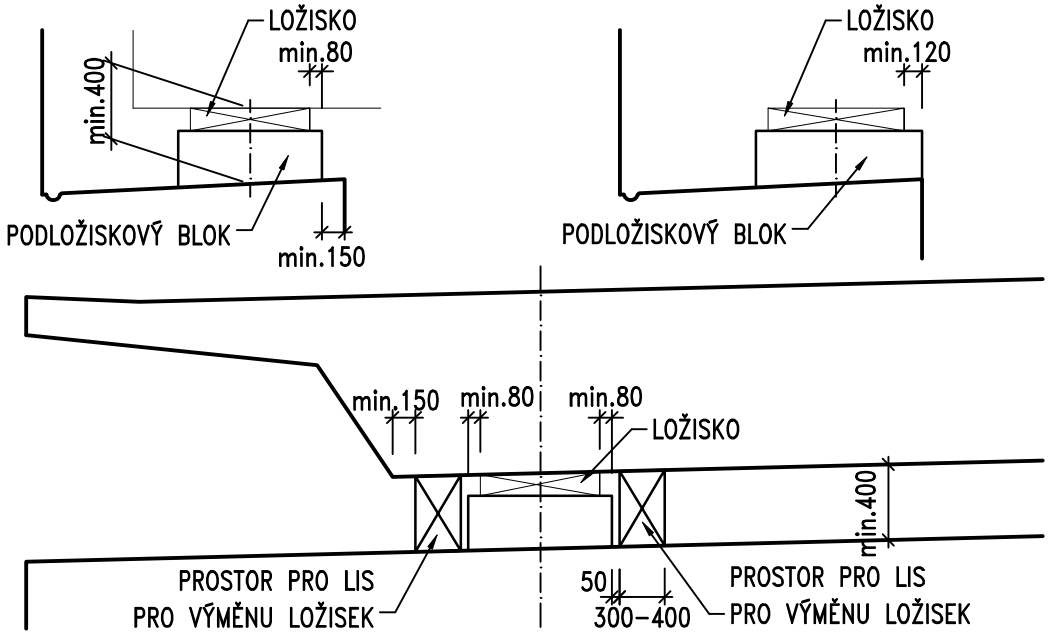

VARIANTY UMÍSTĚNÍ PODLOŽISKOVÉHO BLOKU NA PILÍŘI

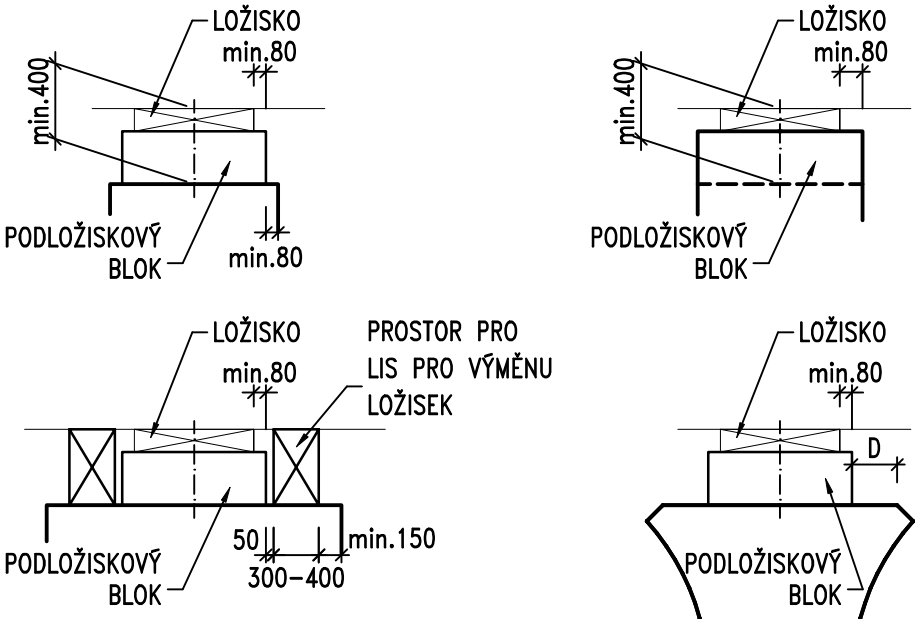

POZNÁMKY:


1. OSAZENÍ LOŽISEK VIZ ČSN EN 1337-1, ČSN EN 1337-11, TKP 22 A TP 262
2. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD OKRAJE PILÍŘE D SE URČÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU A USPOŘÁDÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
3. USPOŘÁDÁNÍ A VYZTUŽENÍ ZHLAVÍ PILÍŘE MUSÍ UMOŽNIT OSAZENÍ LISŮ PRO VÝMĚNU LOŽISEK, VYJÍMKOU JSOU PŘÍSTUPNÉ PILÍŘE S VÝŠKOU DO CCA 6.0m A ZÁKLADEM DOSTATEČNĚ VELIKÝM PRO OSAZENÍ PODPĚRNÝCH VĚŽÍ
4. PRO VĚTŠÍ LOŽISKA JE POTŘEBA VELIKOST A UMÍSTĚNÍ LISŮ ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ
5. VARIANTY UMÍSTĚNÍ PODLOŽISKOVÉHO BLOKU NA PILÍŘI PLATÍ PRO PŘÍČNÝ I PODÉLNÝ SMĚR. POUZE PODLOŽISKOVÝ BLOK PŘES CELOU ŠÍŘKU PILÍŘE JE MOŽNÉ PROVÉST BUĎ JEN V PŘÍČNÉM NEBO JEN V PODÉLNÉM SMĚRU

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

UMÍSTĚNÍ PODLOŽISKOVÉHO BLOKU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
304.05
01/2020

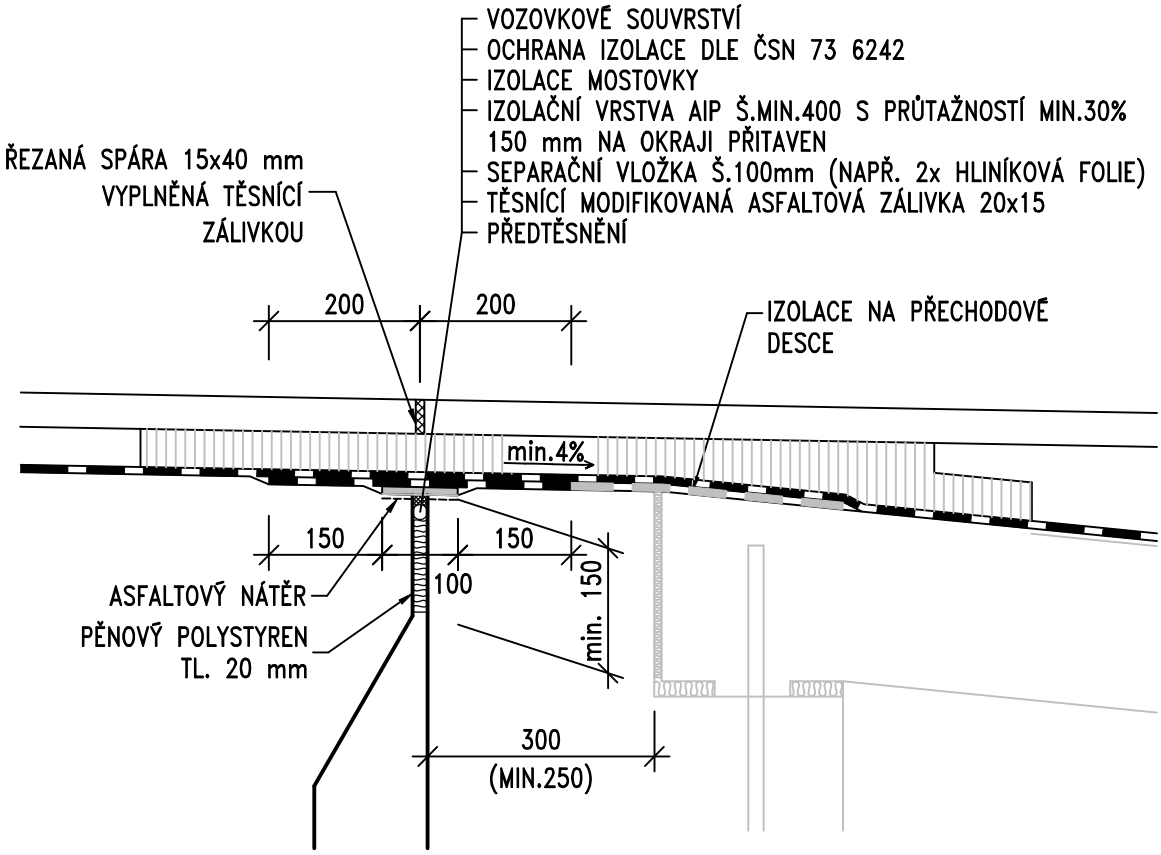

POZNÁMKY:


1. PŘECHOD MOSTNÍ IZOLACE MUSÍ BÝT NAVRŽEN TAK, ABY NEBYLA OSLABENA TLOUŠŤKA VOZOVKY
2. SEPARAČNÍ VLOŽKA JE NA BETONOVOU KONSTRUKCI ULOŽENA DO ASFALTOVÉHO NÁTĚRU
3. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
4. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÉ IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY DLE TKP 21
5. VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30
6. IZOLACE NA PŘECHODOVÉ DESCE VIZ VL 302.01
7. PŘESNĚJŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ VIZ TP 86

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

PŘECHOD MOSTNÍ IZOLACE A VOZOVKY PŘES DILATAČNÍ SPÁRU ±2,5 mm

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
305.01
01/2020

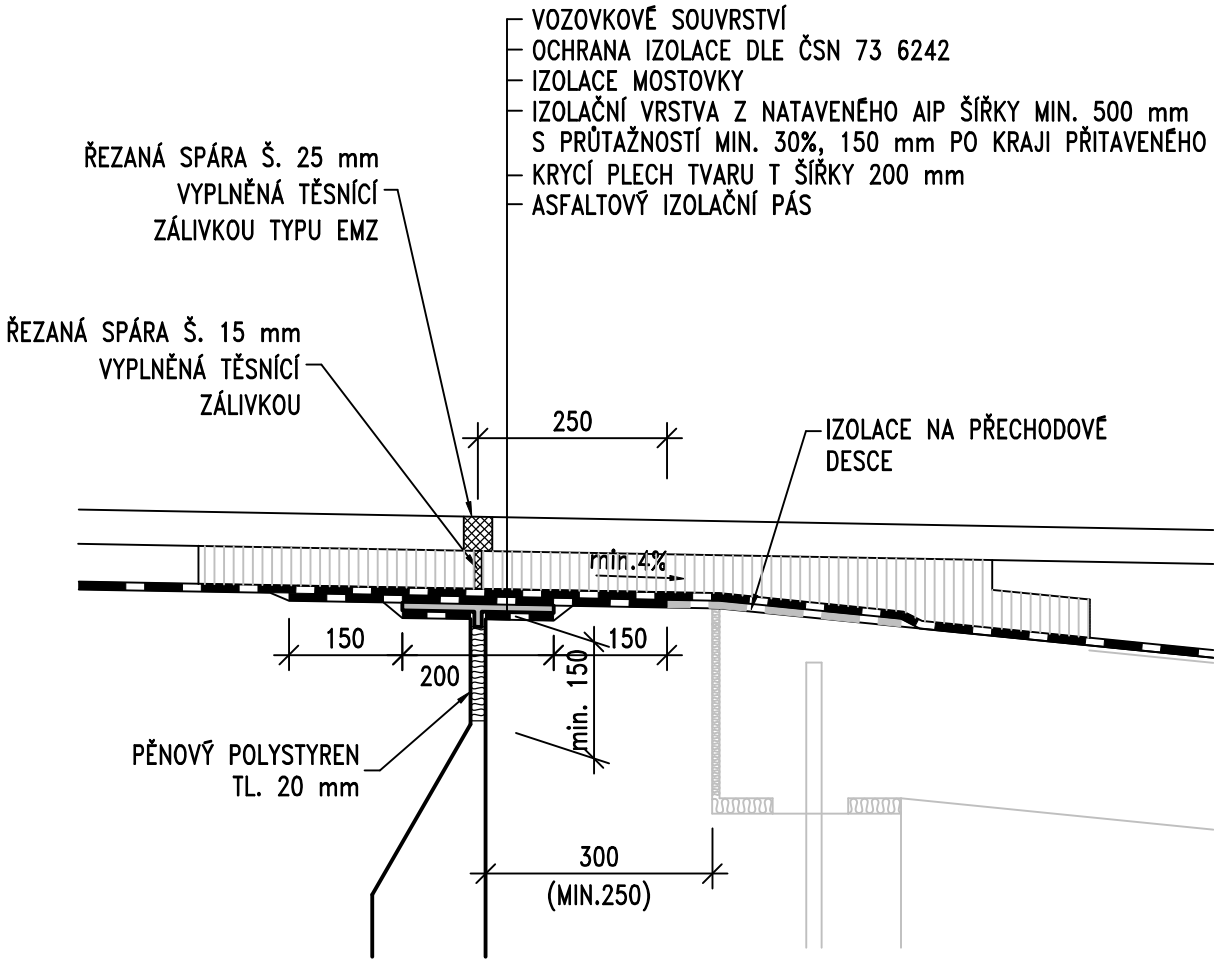

POZNÁMKY:


1. PŘECHOD MOSTNÍ IZOLACE MUSÍ BÝT NAVRŽEN TAK, ABY NEBYLA OSLABENA TLOUŠŤKA VOZOVKY
2. KRYCÍ PLECH TVARU T, OCEL S235, PROTIKOROZNÍ OCHRANA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM MIN. 80 μm, KRYCÍ PLECH JE ULOŽEN NA BETONOVOU KONSTRUKCI DO ASFALTOVÉHO PÁSU
3. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA A ZÁLIVKOVÁ HMOTA TYPU EMZ – DLE TKP 21
4. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÉ IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY DLE TKP 21
5. VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30
6. IZOLACE NA PŘECHODOVÉ DESCE VIZ VL 302.01
7. PŘESNĚJŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ VIZ TP 86

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE


PŘECHOD MOSTNÍ IZOLACE A VOZOVKY PŘES DILATAČNÍ SPÁRU ±5mm

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
305.02
01/2020

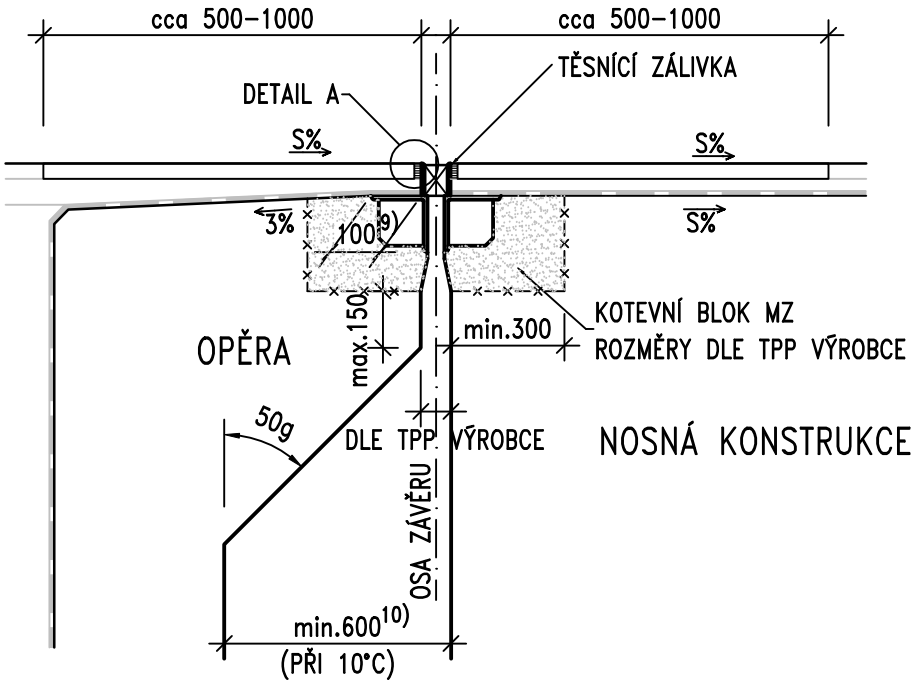

OBRÁCENÝ SKLON MOSTU

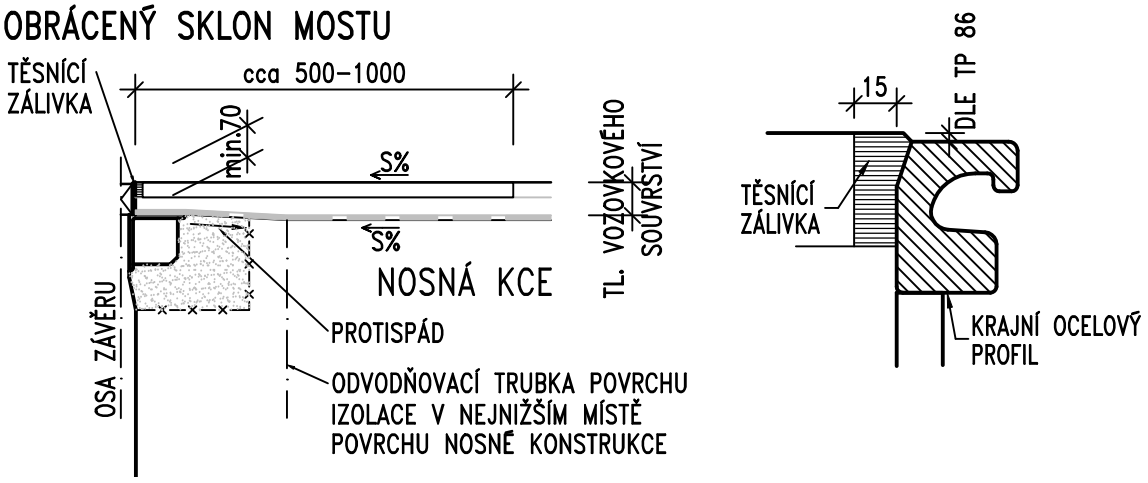

POZNÁMKY:

1. PODROBNOSTI K NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ VIZ TP 86
2. VZOROVÝ LIST PLATÍ OBDOBNĚ I PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU
3. OBRUSNÁ VRSTVA MUSÍ MÍT V OBLASTI MOSTNÍHO ZÁVĚRU KONSTANTNÍ TLOUŠŤKU
4. V PŘÍPADĚ OCHRANY IZOLACE Z HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV JE NUTNÉ PROVÉST TĚSNÍCÍ ZÁLIVKU
5. PRO VÝZTUŽ KOTEVNÍHO BLOKU PLATÍ TPP VÝROBCE A ZÁSADY UVEDENÉ V TP 86 A VL 305.52
6. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
7. PÁS OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY V ŠÍŘCE 0.5 – 1.0 m PODÉL MOSTNÍHO ZÁVĚRU MŮŽE BÝT PROVEDEN Z JINÉHO MATERIÁLU NEŽ PŘILEHLÁ VOZOVKA (TÉŽ VIZ TKP 21, PŘÍLOHA 3, ČL. 2.2). POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN 736242.
8. PÁS V ŠÍŘCE CCA 1.0 m BUDE PROVEDEN, POKUD SE MOSTNÍ ZÁVĚR OSAZUJE AŽ PO POLOŽENÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY
9. PŘÍRUBA KRAJNÍHO PROFILU ŠÍŘKY MIN. 100 mm SLOUŽÍ PRO NAPOJENÍ IZOLACE NA MOSTNÍ ZÁVĚR
10. MEZI ZÁVĚRNOU ZÍDKOU A NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDEN PRŮLEZNÝ PROSTOR ŠÍŘKY MIN. 600 mm A VÝŠKY MIN. 800 mm. POKUD ROZMĚRY MOSTU PROVEDENÍ PRŮLEZNÉHO PROSTORU NEUMOŽŇUJÍ, LZE PROSTOR PO DOHODĚ S INVESTOREM ZMENŠIT, MIN. ŠÍŘKA PAK JE 150 mm


ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM TĚSNĚNÍM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
305.51
01/2020

ŘEZ

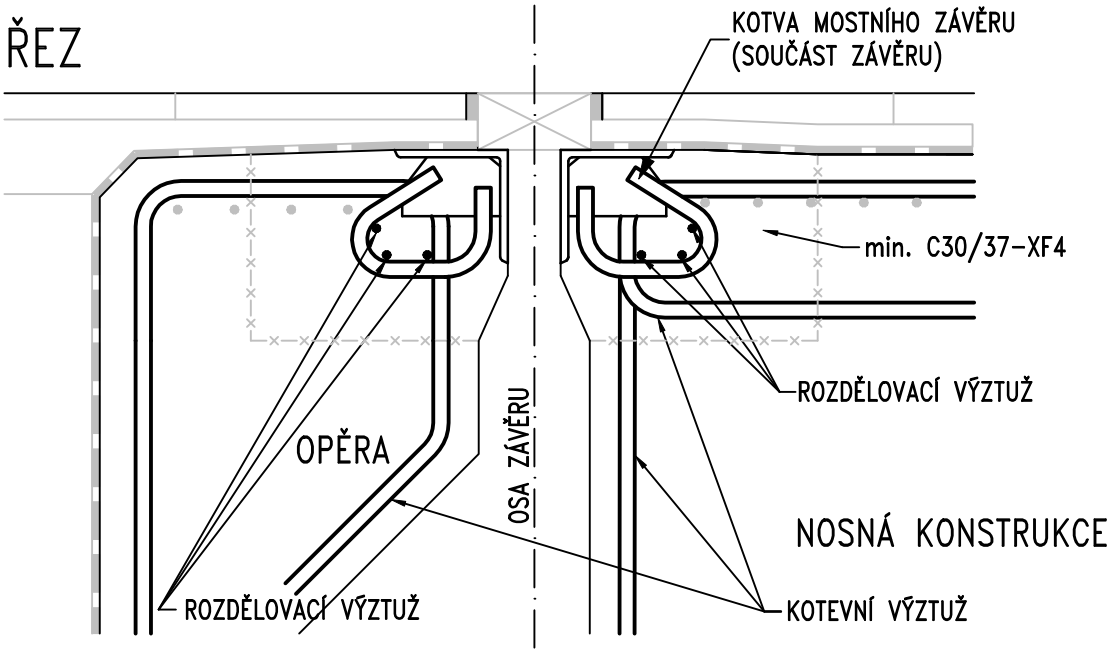

PŮDORYS

ŠIKMÉ USPOŘÁDÁNÍ

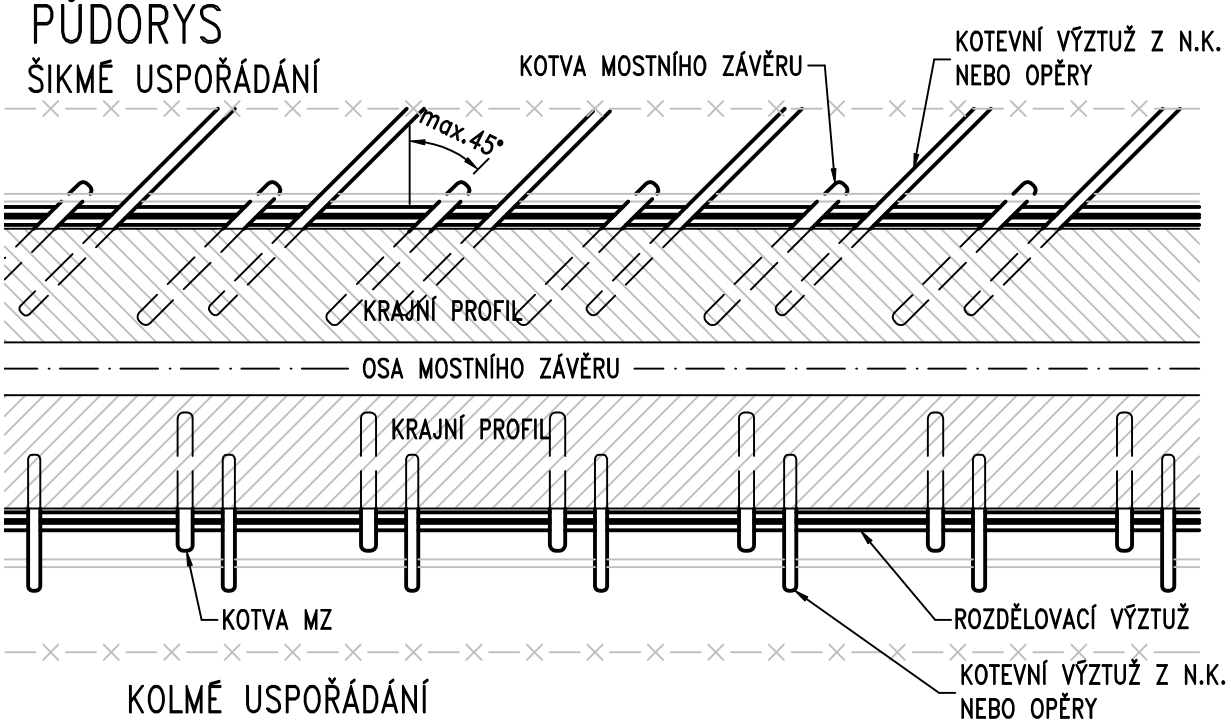

KOLMÉ USPOŘÁDÁNÍ

POZNÁMKY:


1. PRO USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE PLATÍ SOUBOR NOREM ČSN EN 1992 A TP 86
2. KOTEVNÍ VÝZTUŽ – MINIMÁLNĚ ø16mm, 5ks/m'
3. ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ – MINIMÁLNĚ 3ø16, MINIMÁLNÍ DÉLKA VLOŽKY 2000mm
4. BETON DOBETONÁVKY KAPES MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ JE MINIMÁLNĚ C30/37 XF4
5. V DOKUMENTACI MUSÍ BÝT STANOVENA VZÁJEMNÁ POLOHA KOTEV A KOTEVNÍ VÝZTUŽE Z NOSNÉ KONSTRUKCE NEBO OPĚRY, KOTEVNÍ VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA ROVNOBĚŽNĚ SE SMĚREM PODÉLNÉ VÝZTUŽE NOSNÉ KONSTRUKCE NEBO OPĚRY
6. PRO ZÁVĚRY S ROZNÁŠECÍM MECHANISMEM JE NUTNÉ SMĚR A POLOHU VÝZTUŽE V NOSNÉ KONSTRUKCI A NA OPĚŘE PŘIZPŮSOBIT USPOŘÁDÁNÍ KRABIC ROZNÁŠECÍHO MECHANIZMU

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

MOSTNÍ ZÁVĚR – VÝZTUŽ V KOTEVNÍM BLOKU MOSTNÍHO ZÁVĚRU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
305.52
01/2020

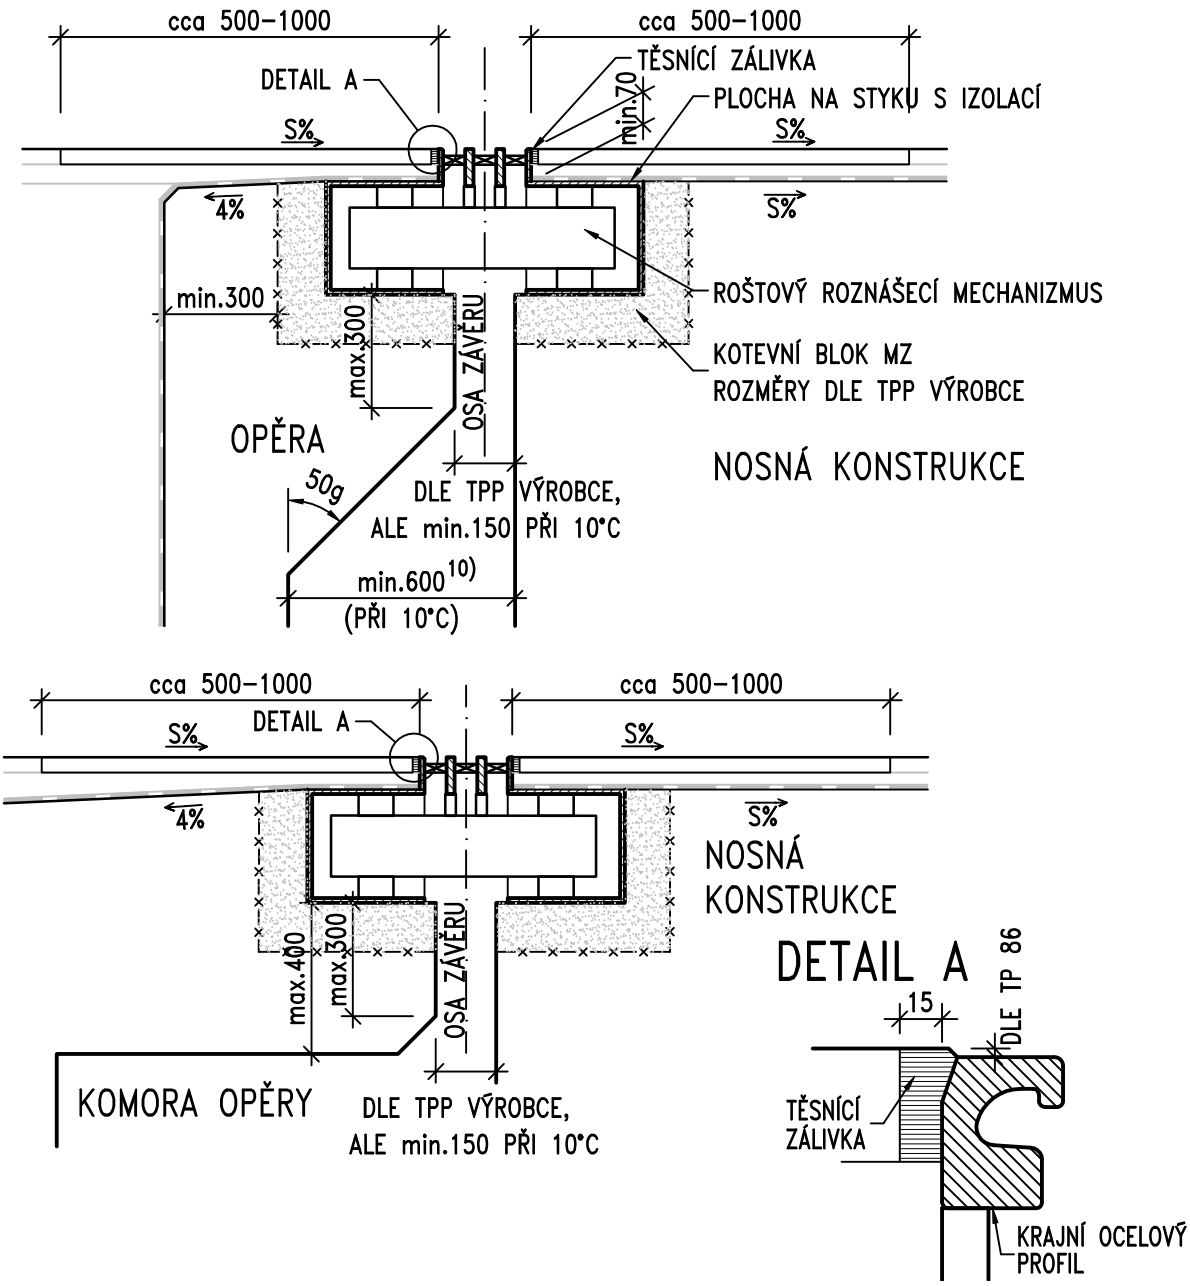

POZNÁMKY:

1. PODROBNOSTI K NÁVRHU I PROVÁDĚNÍ VIZ TP 86
2. VZOROVÝ LIST PLATÍ OBDOBNĚ I PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU
3. OBRUSNÁ VRSTVA MUSÍ MÍT V OBLASTI MOSTNÍHO ZÁVĚRU KONSTANTNÍ TLOUŠŤKU
4. PROTISPÁD PŘI OBRÁCENÉM SKLONU VOZOVKY SE ŘEŠÍ OBDOBNĚ JAKO VE VL 305.51
5. PRO VÝZTUŽ KOTEVNÍHO BLOKU PLATÍ TPP VÝROBCE A ZÁSADY UVEDENÉ V TP 86 A VL 305.52
6. OCELOVÉ PLOCHY MOSTNÍHO ZÁVĚRU NA STYKU S IZOLACÍ A VOZOVKOU SE UPRAVÍ DLE TP 86
7. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
8. PÁS OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY V ŠÍŘCE 0.5 – 1.0 m PODÉL MOSTNÍHO ZÁVĚRU MŮŽE BÝT PROVEDEN Z JINÉHO MATERIÁLU NEŽ PŘILEHLÁ VOZOVKA (VIZ TKP 21, PŘÍLOHA 3, ČL. 2.2). POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN 736242
9. PÁS V ŠÍŘCE CCA 1.0 m BUDE PROVEDEN, POKUD SE MOSTNÍ ZÁVĚR OSAZUJE AŽ PO POLOŽENÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY
10. MEZI ZÁVĚRNOU ZÍDKOU A NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDEN PRŮLEZNÝ PROSTOR ŠÍŘKY MIN. 600 mm A VÝŠKY MIN. 800 mm


ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

MOSTNÍ ZÁVĚR S ROZNÁŠECÍM MECHANIZMEM ROŠTOVÝM


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
305.72
01/2020


DODATEČNĚ ZHOTOVENÉ VÝPLŇOVÉ KLÍNY

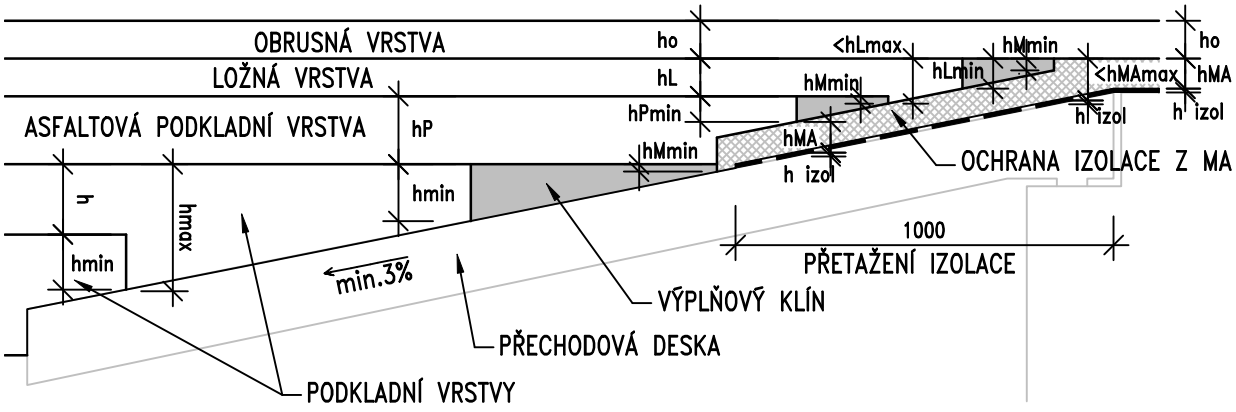

PŘEDEM PŘIPRAVENÉ KLÍNY Z OCHRANY IZOLACE

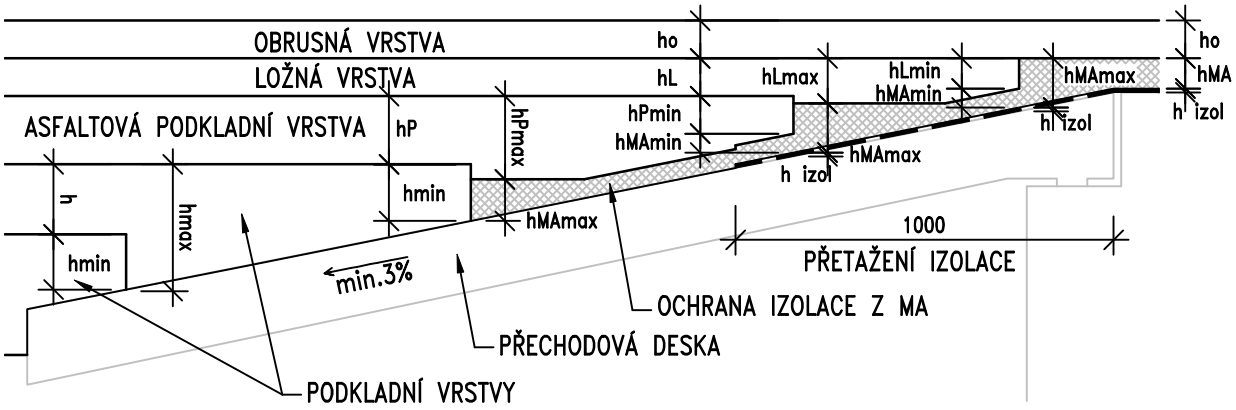

ZAPUŠTĚNÁ PŘECHODOVÁ DESKA

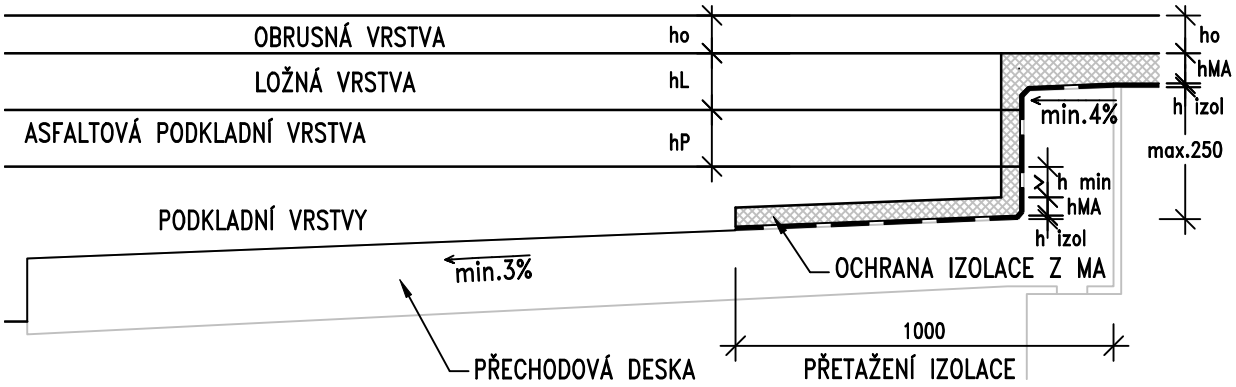

POZNÁMKY:

1. SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ DLE ČSN 73 6242, SKLADBA VOZOVKY MIMO MOST DLE 73 6114 A TP 170
2. TLOUŠŤKY ASFALTOVÝCH VRSTEV NA PŘEDPOLÍCH MOSTU DLE ČSN 73 6121, TLOUŠŤKY ASFALTOVÝCH VRSTEV NA MOSTĚ DLE ČSN 73 6242
3. OBRUSNÁ VRSTVA PROBÍHÁ V KONSTANTNÍ TLOUŠŤCE ho
4. MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA LOŽNÉ A PODKLADNÍ VRSTVY (hLmax, hPmax, hLmin, hPmin) VYUŽÍVÁ DOVOLENÝCH ODCHYLEK DLE TAB. 17 ČSN 73 6121
5. MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCHRANY IZOLACE Z MA (hMAmax, hMAmin) DLE TKP 21
6. VÝPLŇOVÝ KLÍN Z POLYMERBETONU NEBO MA VYPLŇUJE PROSTOR VZNIKLÝ ZAŘÍZNUTÍM A ODBOURÁNÍM NEDOKONALE ZHUTNĚNÉ VOZOVKOVÉ VRSTVY
7. DOPORUČENÁ JE VARIANTA DODATEČNĚ ZHOTOVOVANÝCH VÝPLŇOVÝCH KLÍNŮ
8. ZAPUŠTĚNÁ PŘECHODOVÁ DESKA MŮŽE BÝT POUZE KOTVENÁ

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

UKONČENÍ VOZOVKY NA PŘECHODOVÉ DESCE

MD ČR


ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

305.91


01/2020

PRŮBĚŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA

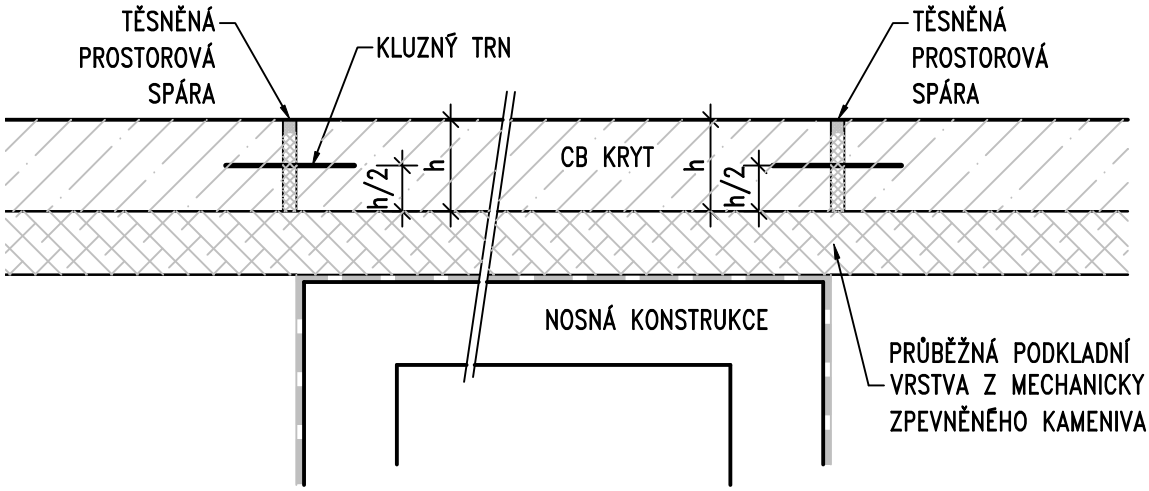

KONSTANTNÍ TLOUŠŤKA CBK

ZMENŠENÁ TLOUŠŤKA CBK

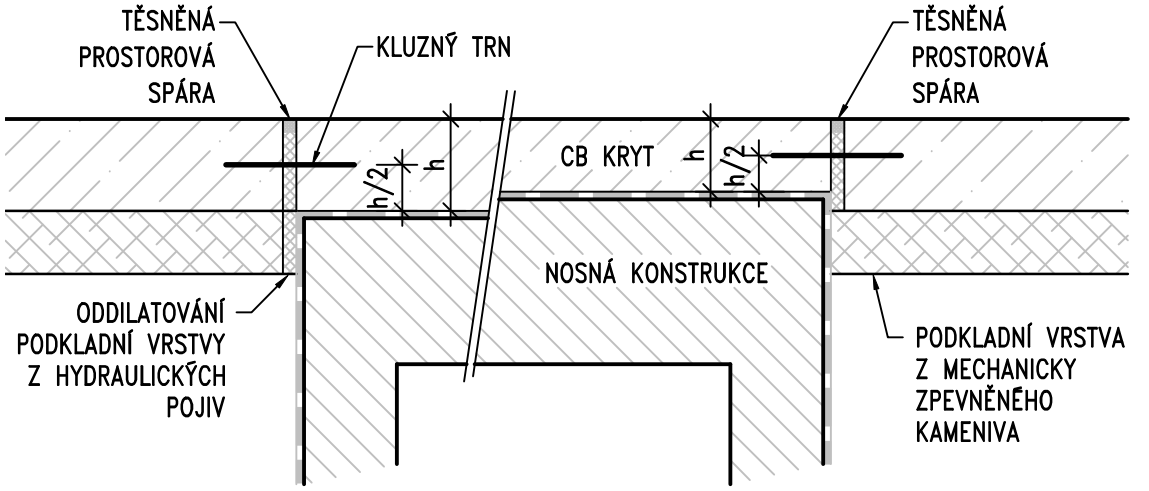

POZNÁMKY:

1. PODROBNOSTI K NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ VIZ TP 212
2. PŘI NÁVRHU SE UPŘEDNOSTŇUJE VARIANTA S PRŮBĚŽNOU PODKLADNÍ VRSTVOU VOZOVKY
3. PŘECHODOVÁ OBLAST MOSTU BUDE PROVEDENA SE SAMOSTATNÝM PŘECHODOVÝM KLÍNEM DLE VL 201.03 NEBO SE ZESÍLENÝM PŘECHODOVÝM KLÍNEM DLE VL 201.04
4. PŘED MOSTEM A ZA MOSTEM BUDE PROVEDENA MEZILEHLÁ PŘÍČNÁ ŘEZANÁ SPÁRA V CB KRYTU VOZOVKY V POLOVINĚ MEZI BĚŽNÝMI SPÁRAMI
5. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 6

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

PŘECHOD BETONOVÉ VOZOVKY NA MOST

MD ČR


ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4


305.92

01/2020

BETONOVÉ ČELO NOSNÉ KONSTRUKCE

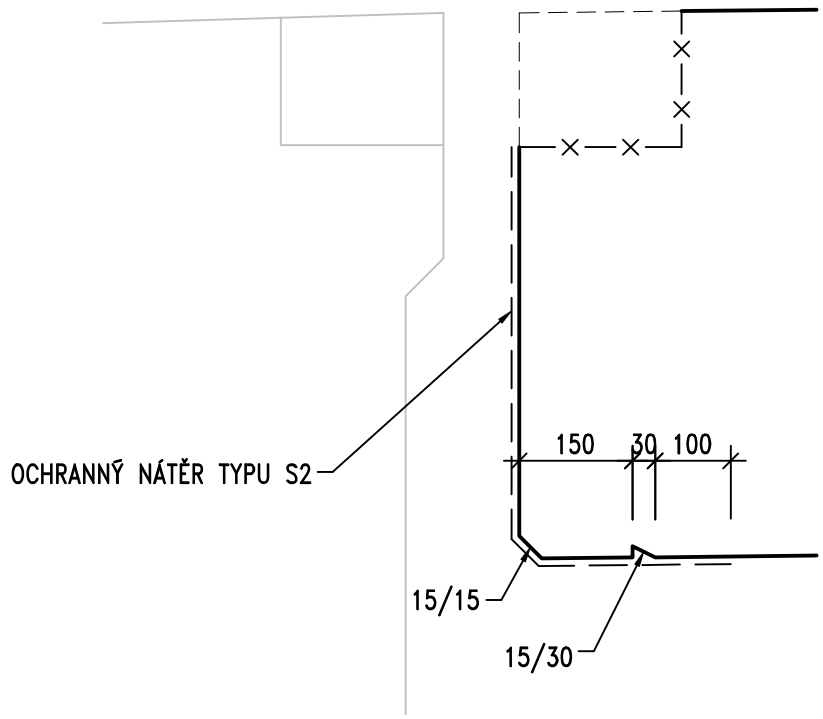

KRAJ KONZOLY BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

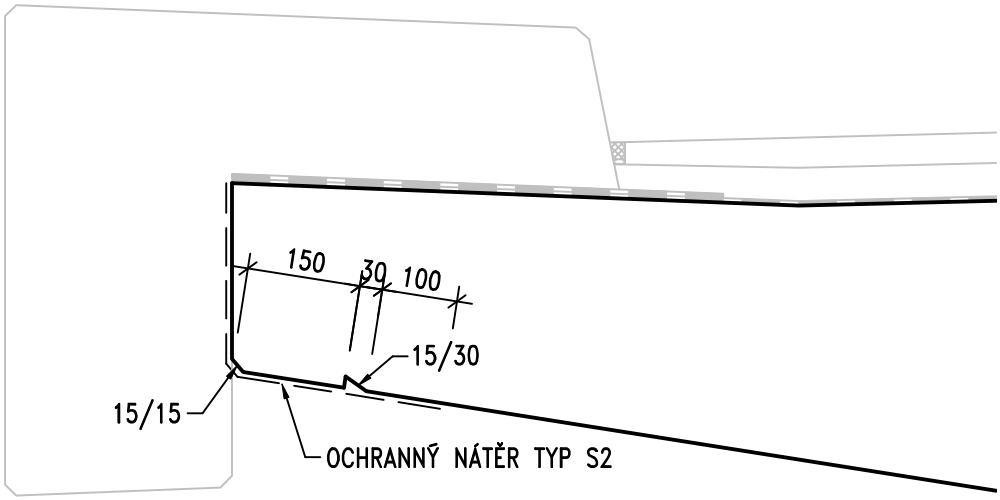

POZNÁMKY:


1. OCHRANNÝ NÁTĚR TYP S2 DLE TKP 31 – IMPREGNACE A NÁTĚR POLYMERNÍ DISPERZÍ, SMĚSNÝMI NEBO VÍCESLOŽKOVÝMI POLYMERY EP, PUR

ŘADA 300 – NOSNÁ KONSTRUKCE

OKAPNIČKA A OCHRANNÝ NÁTĚR KONCŮ NOSNÉ KONSTRUKCE

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
306.01
01/2020

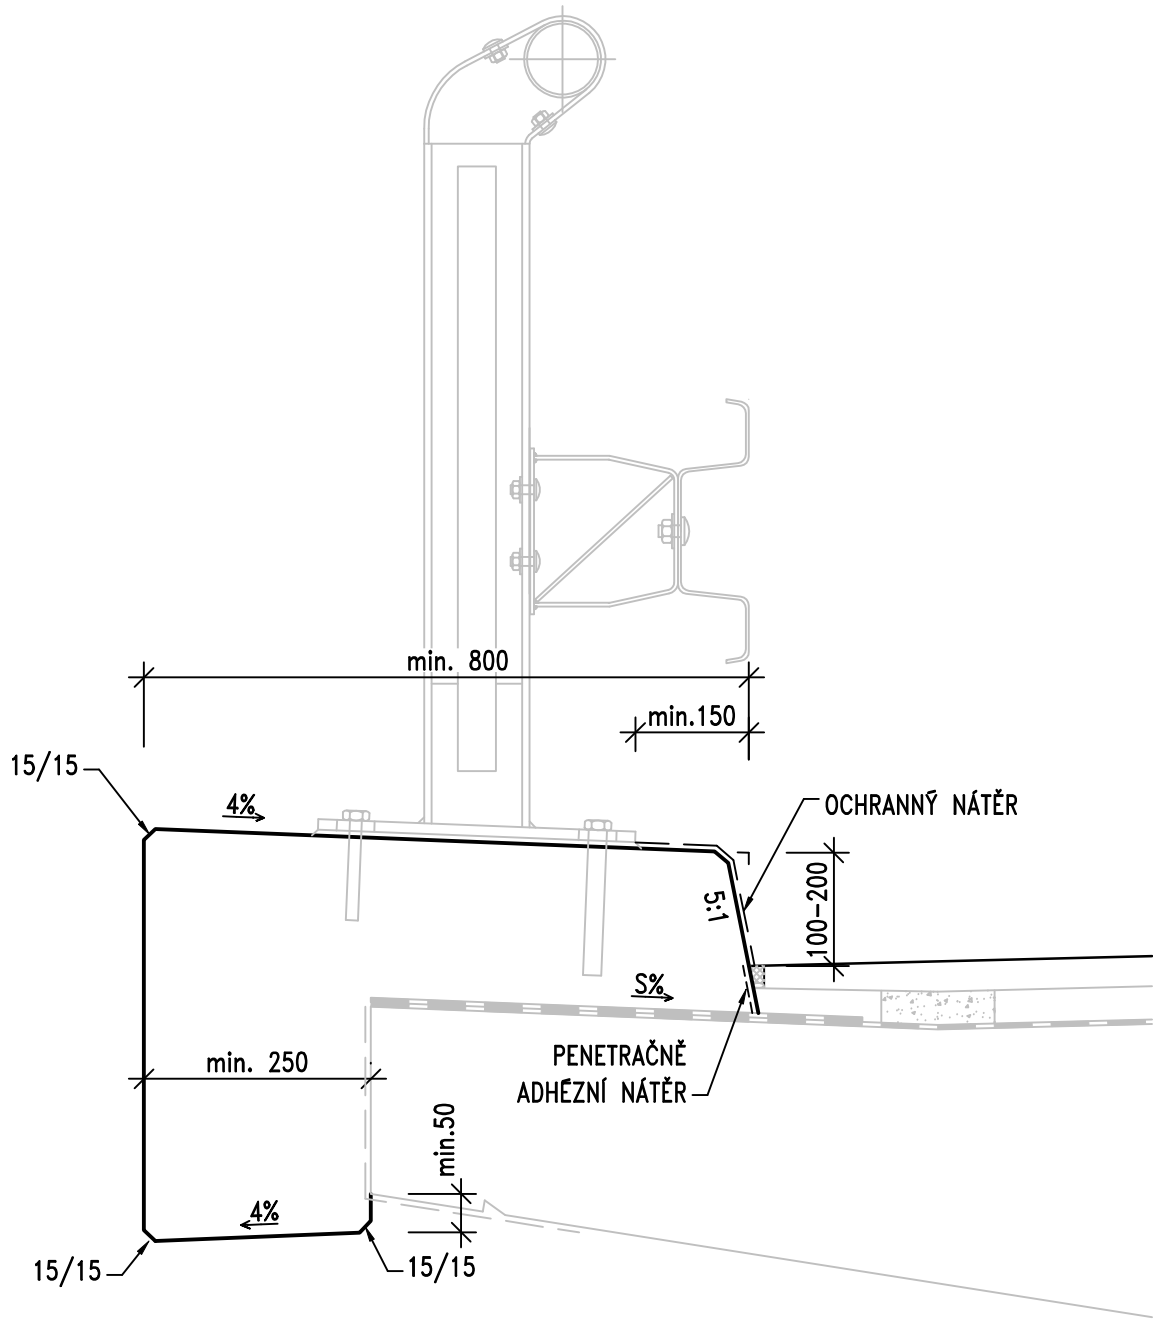

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A PŘÍČNÝ SKLON S MOSTOVKY POD ŘÍMSOU VIZ VL ŘADY 100
2. TVAR A VÝŠKA OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA NEBO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA A JEHO KOTVENÍ. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY JE BEZ STRIÁŽE
4. IZOLACE POD ŘÍMSOU A ODVODNĚNÍ IZOLACE – VIZ VL 403.45 A VL ŘADY 406
5. KOTVENÍ ŘÍMSY – VIZ VL 402.02 A VL 402.03
6. SVODIDLO SVODNICOVÉHO TYPU VIZ TP 203
7. OCHRANNÝ NÁTĚR – TYP S4 DLE TKP 31
8. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 SLOUŽÍ PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ZÁLIVKY A VOZOVKOVÝCH VRSTEV


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ŘÍMSA SE SVODIDLEM TVAR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.01a
01/2020


ŘEZ B–B

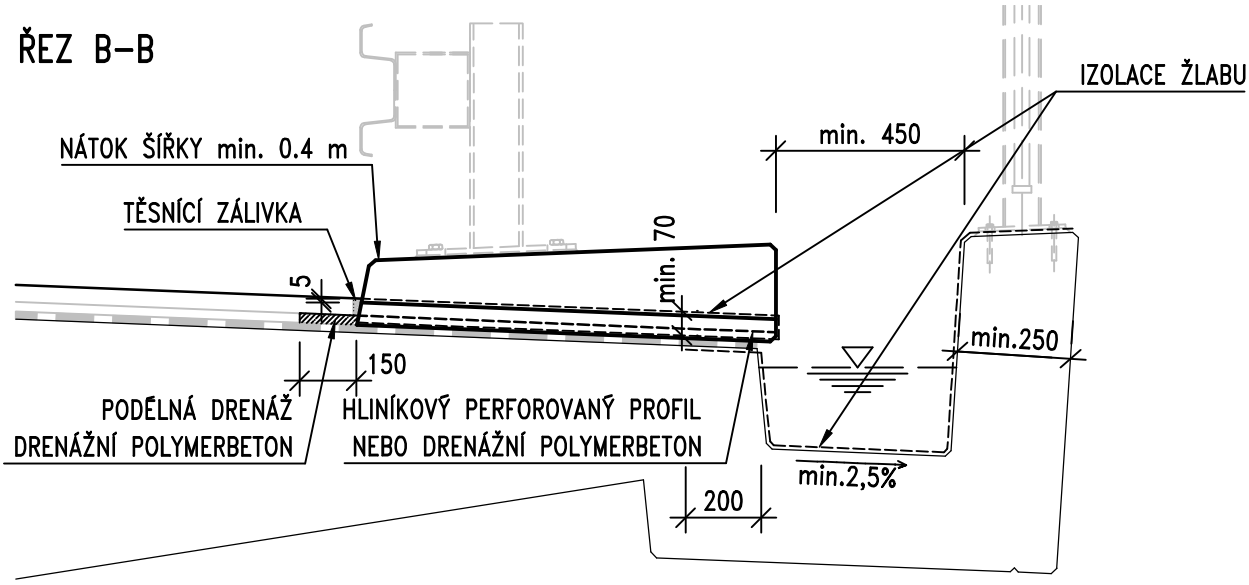

PŮDORYS

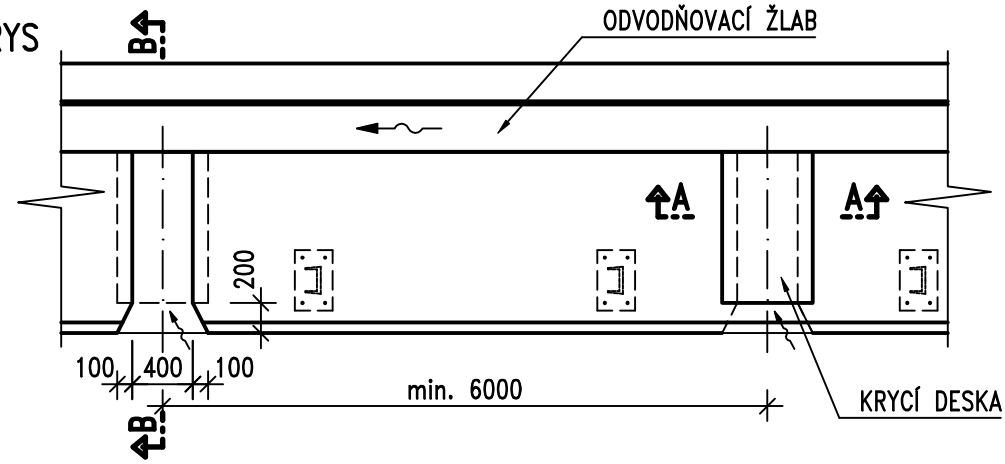

ŘEZ A–A

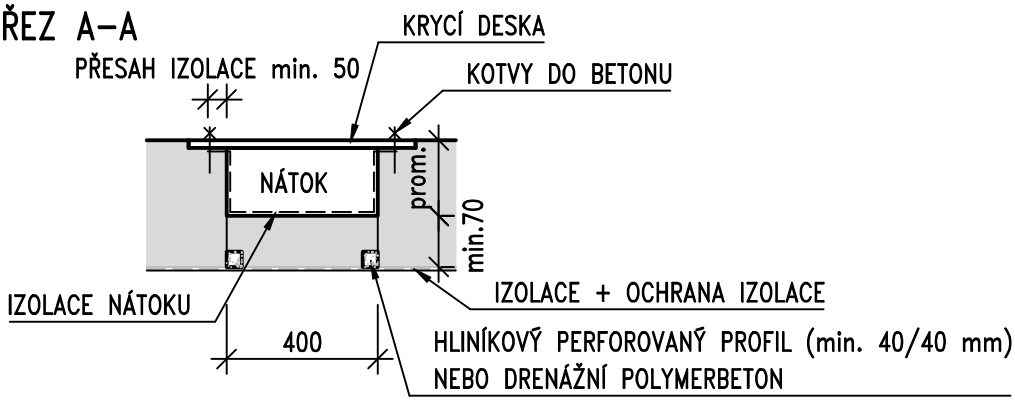

POZNÁMKY:


1. POLYMERNÍ IZOLACE ŽLABU A NÁTOKU VIZ TP 164
2. ROZMĚRY ŽLABU DLE STATICKÉHO A HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU MINIMÁLNÍ
3. ODVODNĚNÍ IZOLACE – VIZ VL ŘADY 406
4. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
5. KRYCÍ DESKA NÁTOKU SE NAVRHUJE JEN PRO VEŘEJNÝ CHODNÍK – VLÁKNOBETON NEBO KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
6. DLE TP 203 JE DOPORUČENO VYNECHANOU NÁJEZDOVOU HRANU V MÍSTĚ NÁTOKU NAHRADIT OCELOVÝM ÚHELNÍKEM S PKO DLE TKP 19
7. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


ŘÍMSA S NÁTOKY DO ŽLABU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.03
01/2020

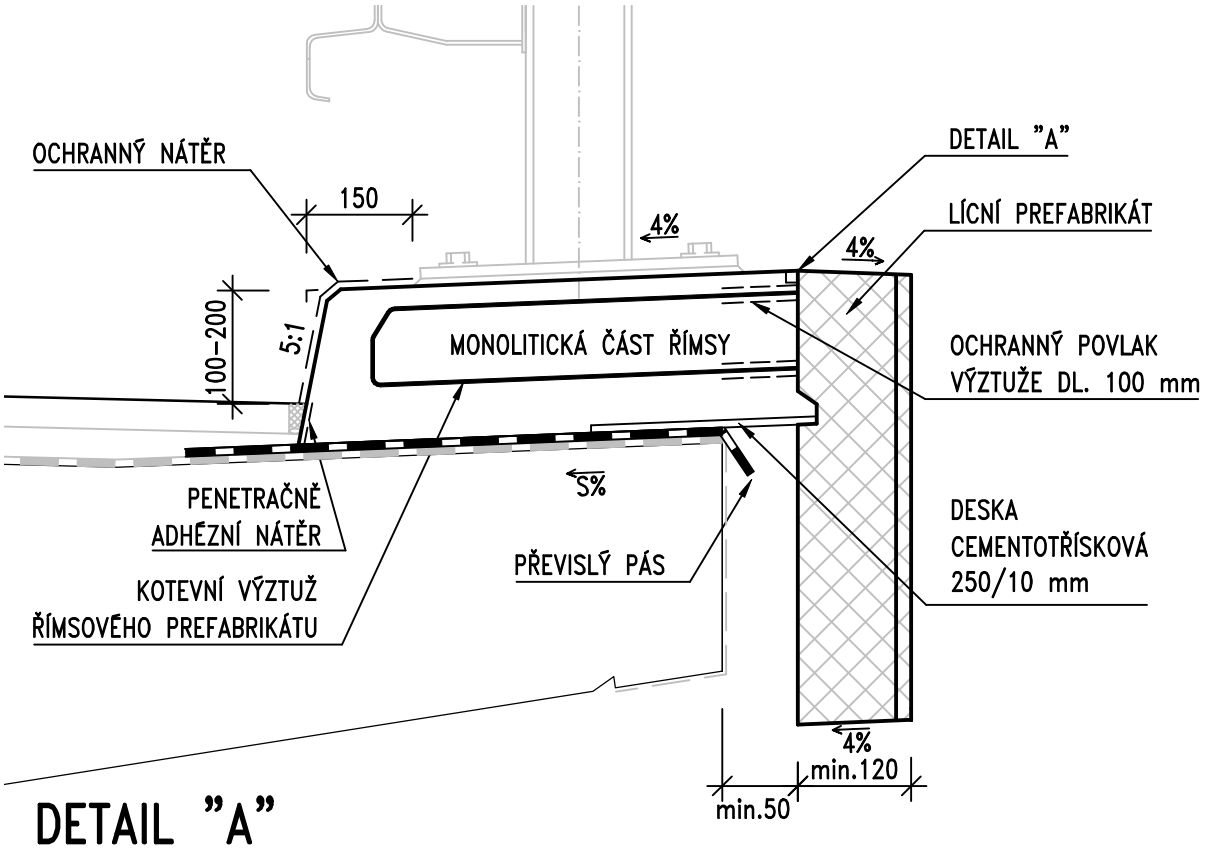

DETAIL "A"

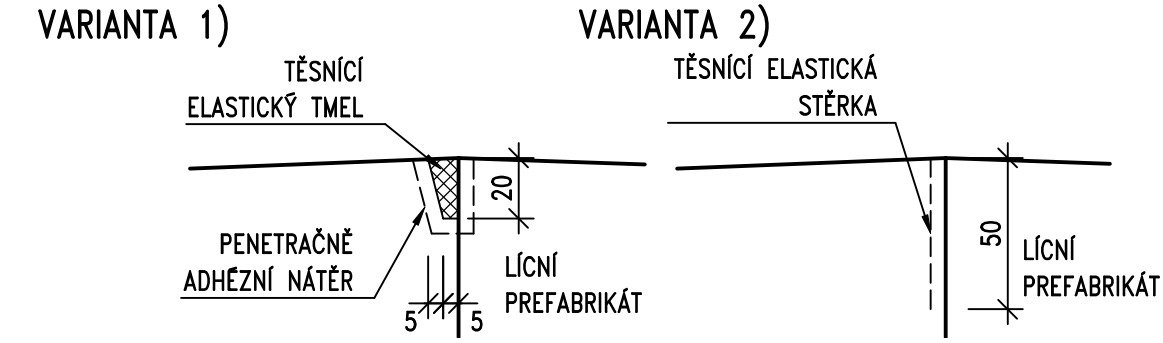

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A PŘÍČNÝ SKLON S MOSTOVKY POD ŘÍMSOU VIZ VL ŘADY 100
2. TVAR A VÝŠKA OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA NEBO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA A JEHO KOTVENÍ. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY JE BEZ STRIÁŽE
4. IZOLACE POD ŘÍMSOU A ODVODNĚNÍ IZOLACE – VIZ VL 403.45 A VL ŘADY 406
5. KOTVENÍ ŘÍMSY – VIZ VL 402.02 A VL 402.03
6. SVODIDLO SVODNICOVÉHO TYPU VIZ TP 203
7. OCHRANNÝ NÁTĚR – TYP S4 DLE TKP 31
8. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 SLOUŽÍ PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ZÁLIVKY, VOZOVKOVÝCH VRSTEV A TĚSNÍCÍHO TMELU
9. OCHRANNÝ POVLAK OCELI DLE TP 136 A DLE ČSN EN 1504–9, PŘILNAVOST K OCELI MIN. 1,54 MPa
10. TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
11. TĚSNÍCÍ ELASTICKÁ STĚRKA ODOLNÁ PROTI MRAZU, STÁRNUTÍ A UV ZÁŘENÍ, S VÝBORNOU PŘILNAVOSTÍ K BETONU A UMOŽŇUJÍCÍ, ŽE SE BETONÁŽ MONOLITICKÉ ČÁSTI ŘÍMSY PROVEDE DO ČERSTVÉHO NÁTĚRU.
12. LÍCNÍ PREFABRIKÁT MUSÍ BÝT NAVRŽEN TAK, ABY BYLA ZARUČENA JEHO SPRÁVNÁ POLOHA PŘED I PO BETONÁŽI MONOLITICKÉ ČÁSTI ŘÍMSY

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ŘÍMSA S LÍCNÍM PREFABRIKÁTEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.04
01/2020

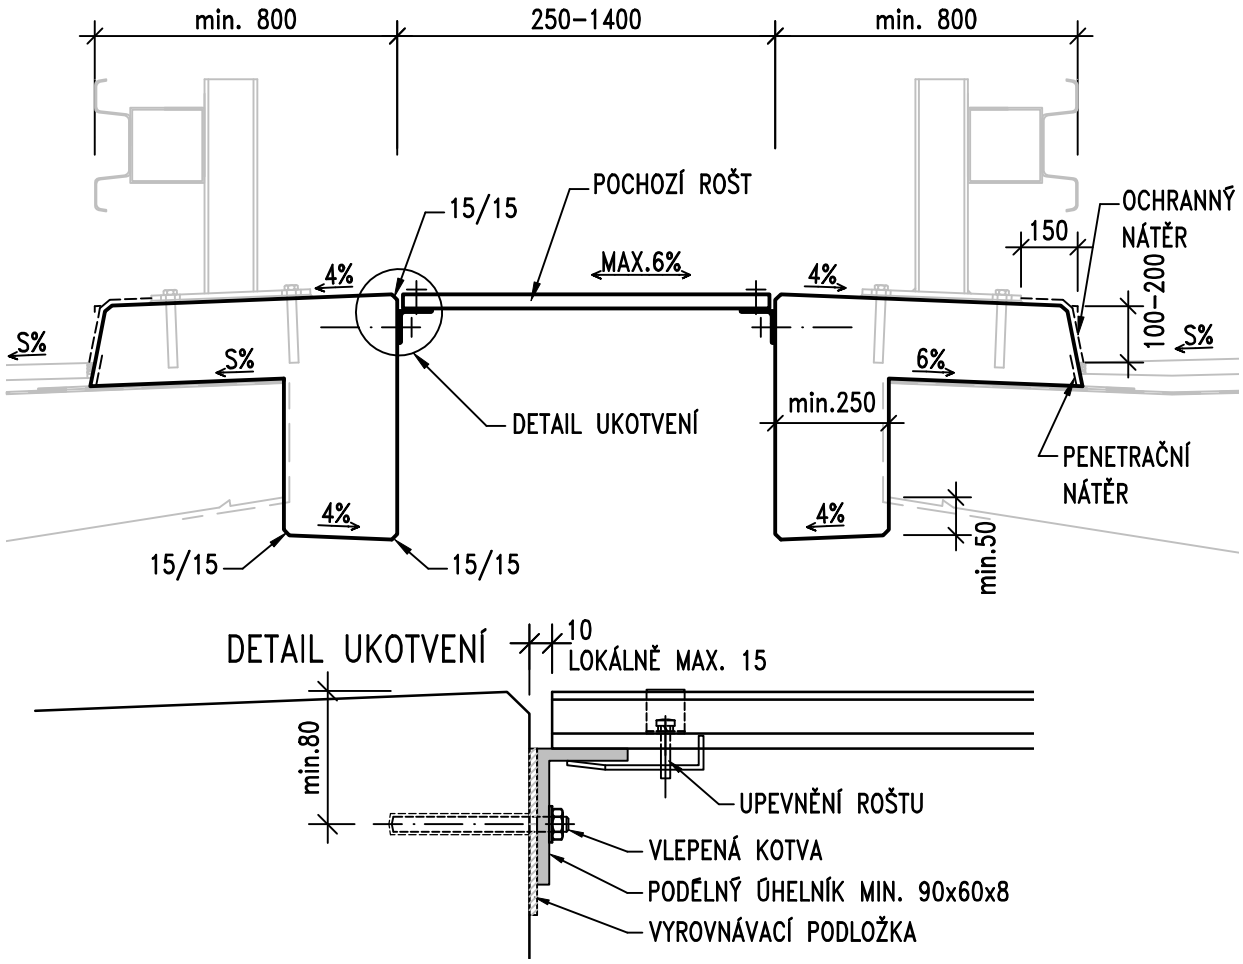

POZNÁMKY:


1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A PŘÍČNÝ SKLON S MOSTOVKY POD ŘÍMSOU VIZ VL ŘADY 100
2. TVAR A VÝŠKA OBRUBY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S TPV POUŽITÉHO SVODIDLA NEBO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA A JEHO KOTVENÍ. DOPORUČENÝ SKLON OBRUBNÍKU JE 5:1
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSY JE BEZ STRIÁŽE
4. OCHRANNÝ NÁTĚR – TYP S4 DLE TKP 31
5. PENETRAČNÍ NÁTĚR SLOUŽÍ PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ZÁLIVKY A VOZOVKOVÝCH VRSTEV
6. NAD ÚLOŽNÝMI PRAHY OPĚR A NAD PŘÍČNÍKY VNITŘNÍCH PODPĚR BUDE ZAKRYTÍ ZRCADLA PLNÉ S PŘESAHEM 0.5m PŘES LÍC PODPĚRY VIZ VL 401.12
7. POCHOZÍ ROŠT JE V ÚROVNI POVRCHU ŘÍMSY, PŘÍČNÝ SKLON ROŠTU JE MAXIMÁLNĚ 6%. PŘI VĚTŠÍM PŘEVÝŠENÍ KONCŮ ŘÍMS BUDE DETAIL ŘEŠEN INDIVIDUÁLNĚ PO DOHODĚ S INVESTOREM
8. POCHOZÍ ROŠT, PODÉLNÝ ÚHELNÍK, PŘÍPADNĚ VYROVNÁVACÍ PODLOŽKY NEBO PŘÍČNÍKY POD ROŠTY JSOU Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
9. UPEVNĚNÍ KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ MUSÍ UMOŽNIT VZÁJEMNÝ DILATAČNÍ POHYB MOSTŮ A ZÁROVEŇ ZABRAŇOVAT JEJICH ZCIZENÍ
10. KOTVENÍ PODÉLNÝCH ÚHELNÍKŮ JE POMOCÍ VLEPOVANÝCH KOTEV CERTIFIKOVANÝCH A ZKOUŠENÝCH DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504–6. VELIKOST A POČET KOTEV SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU, MINIMÁLNĚ ALE M10 PO 0,5 m
11. MATERIÁL UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ ROŠTU – KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571, MATERIÁL ŠROUBŮ A KOTEV JE A4, DLE TKP 19A
12. PODÉLNÝ ÚHELNÍK MUSÍ BÝT POSOUZEN NEBO ODZKOUŠEN PRO ZATÍŽENÍ PŘÍRUBY POCHOZÍM ROŠTEM
13. PODLOŽKA MIN. ROZMĚRU 90x90 SE POUŽIJE JEN V PŘÍPADĚ VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ POVRCHU ŘÍMSY

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

STŘEDNÍ ŘÍMSA SE ZRCADLEM A SVODIDLEM SVODNICOVÉHO TYPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.11
01/2020

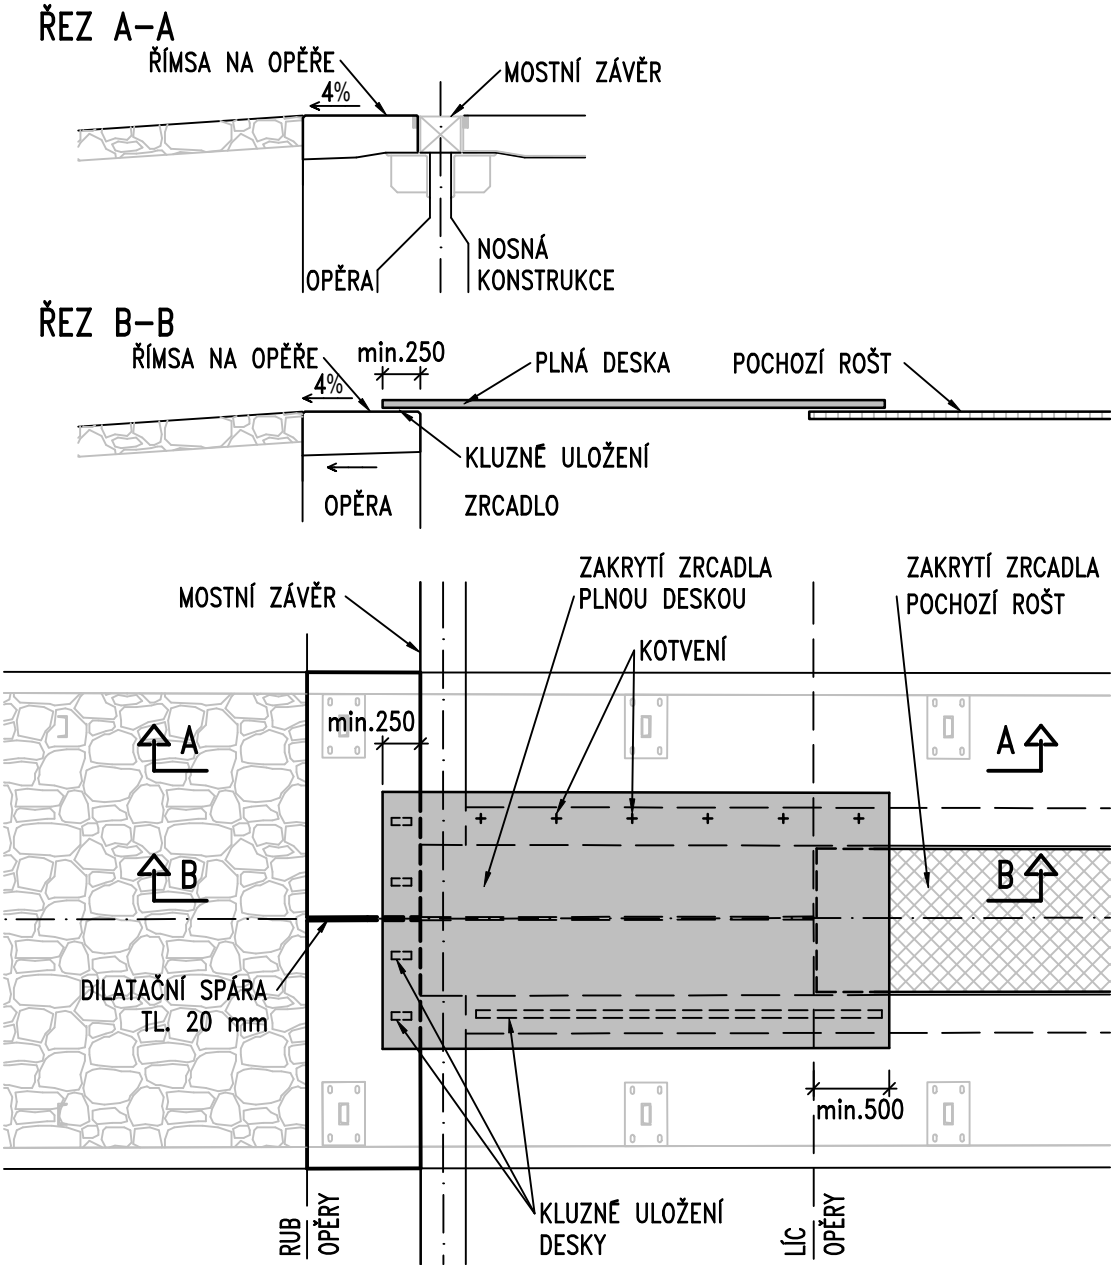

POZNÁMKY:


1. NAD ÚLOŽNÝMI PRAHY OPĚR A NAD PŘÍČNÍKY VNITŘNÍCH PODPĚR BUDE ZAKRYTÍ ZRCADLA PLNÉ S PŘESAHEM 0.5m PŘES LÍC PODPĚRY
2. POCHOZÍ ROŠT, PODÉLNÝ ÚHELNÍK A PŘÍPADNÉ PŘÍČNÍKY POD ROŠTY JSOU Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
3. PLNÁ DESKA JE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU DLE TP 194. DESKA BUDE BEZ UZAVŘENÝCH DUTIN A BUDE UPRAVENA TAK, ABY SE V NÍ NEMOHLA DRŽET VODA
4. UPEVNĚNÍ DESEK MUSÍ UMOŽNIT VZÁJEMNÝ DILATAČNÍ POHYB MEZI MOSTY A OPĚROU A ZÁROVEŇ ZABRAŇOVAT JEJICH ZCIZENÍ
5. KOTVENÍ JE POMOCÍ VLEPOVANÝCH KOTEV CERTIFIKOVANÝCH A ZKOUŠENÝCH DLE ČSN EN DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504–6
6. KLUZNÉ ULOŽENÍ JE POMOCÍ PA, HDPE NEBO PP PRUTŮ UPEVNĚNÝCH K ŘÍMSE, PŘI MALÉM VYLOŽENÍ JE MOŽNÉ PRUTY NAD OPĚRAMI VYPUSTIT
7. POVRCH OPĚRY A DOBETONÁVKY KAPSY MOSTNÍHO ZÁVĚRU MUSÍ BÝT VYSPÁDOVÁN TAK, ABY I POD ŘÍMSOU VODA ODTÉKALA NA RUB ZÁVĚRNÉ ZDI A DO PROSTORU PŘECHODOVÝCH DESEK

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

STŘEDNÍ ŘÍMSA NA OPĚŘE

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.12
01/2020

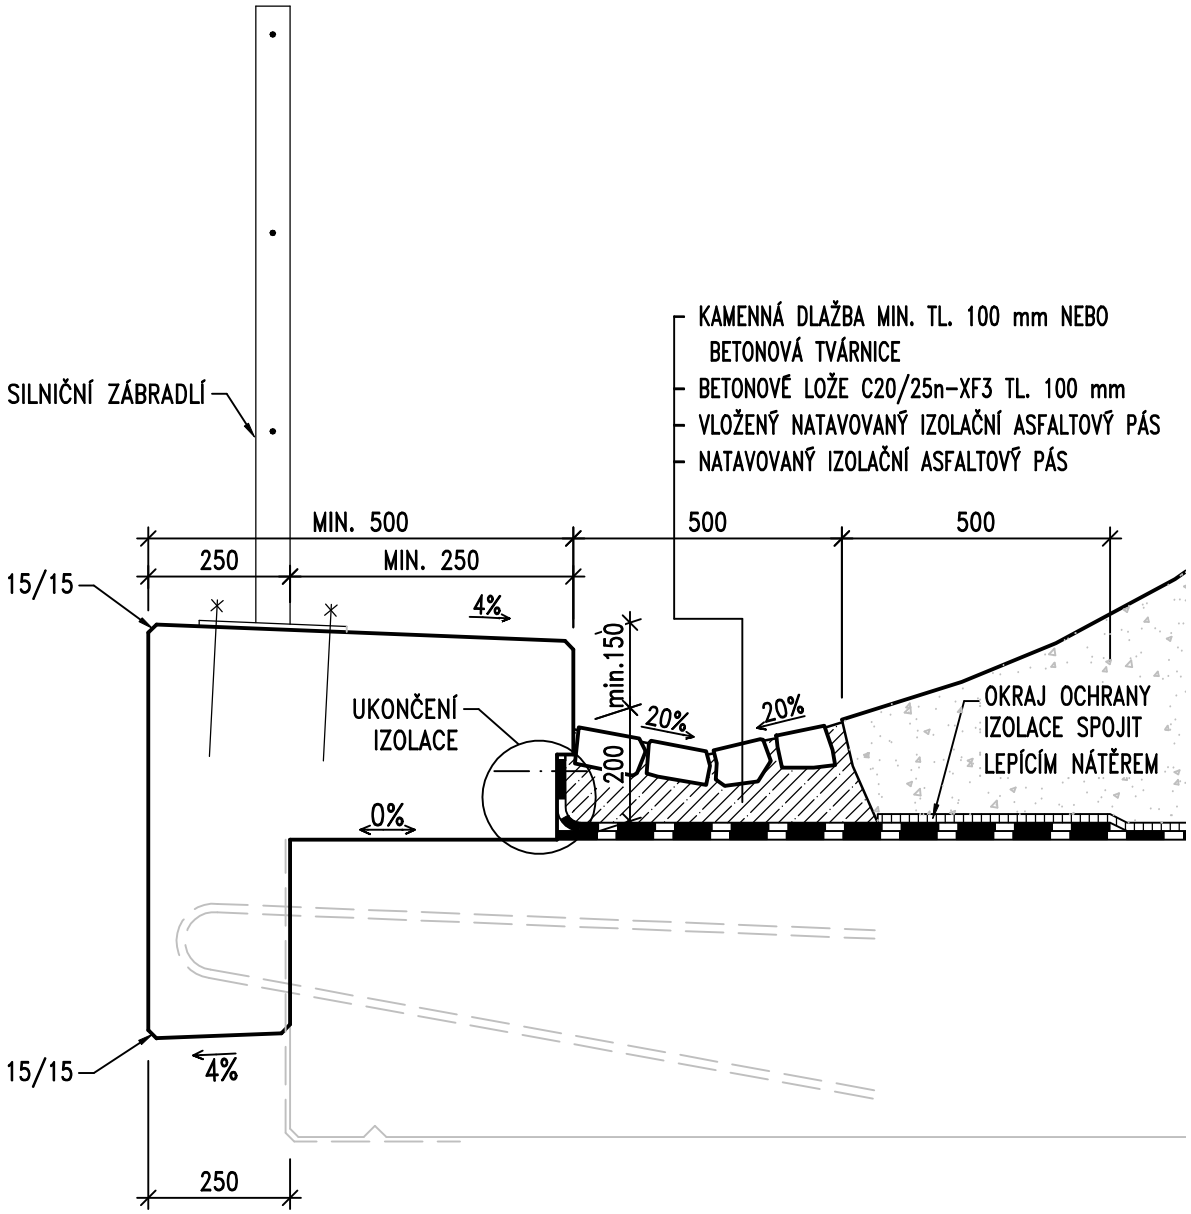

POZNÁMKY:


1. BETON ŘÍMS – MIN. BETON C 30/37–XF4 V DOSAHU CHRL, MIN. BETON C 25/30–XF3 MIMO DOSAH CHRL (VIZ TKP 18)
2. KAMENNÁ DLAŽBA – KÁMEN PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚČELY DLE ČSN EN 13383–1
3. BETONOVÉ TVÁRNICE – BETON C 25/30, V DOSAHU CHRL XF4, MIMO DOSAH CHRL XF3
4. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU M 25 DLE ČSN EN 998–2, V DOSAHU CHRL XF4, MIMO DOSAH CHRL XF3
5. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ min. GRAMÁŽ 600 g/m2, min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
6. SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.04
7. UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU VIZ VL 401.24

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ŘÍMSA PŘESYPANÝCH MOSTŮ S PŘESAHEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.21
01/2020

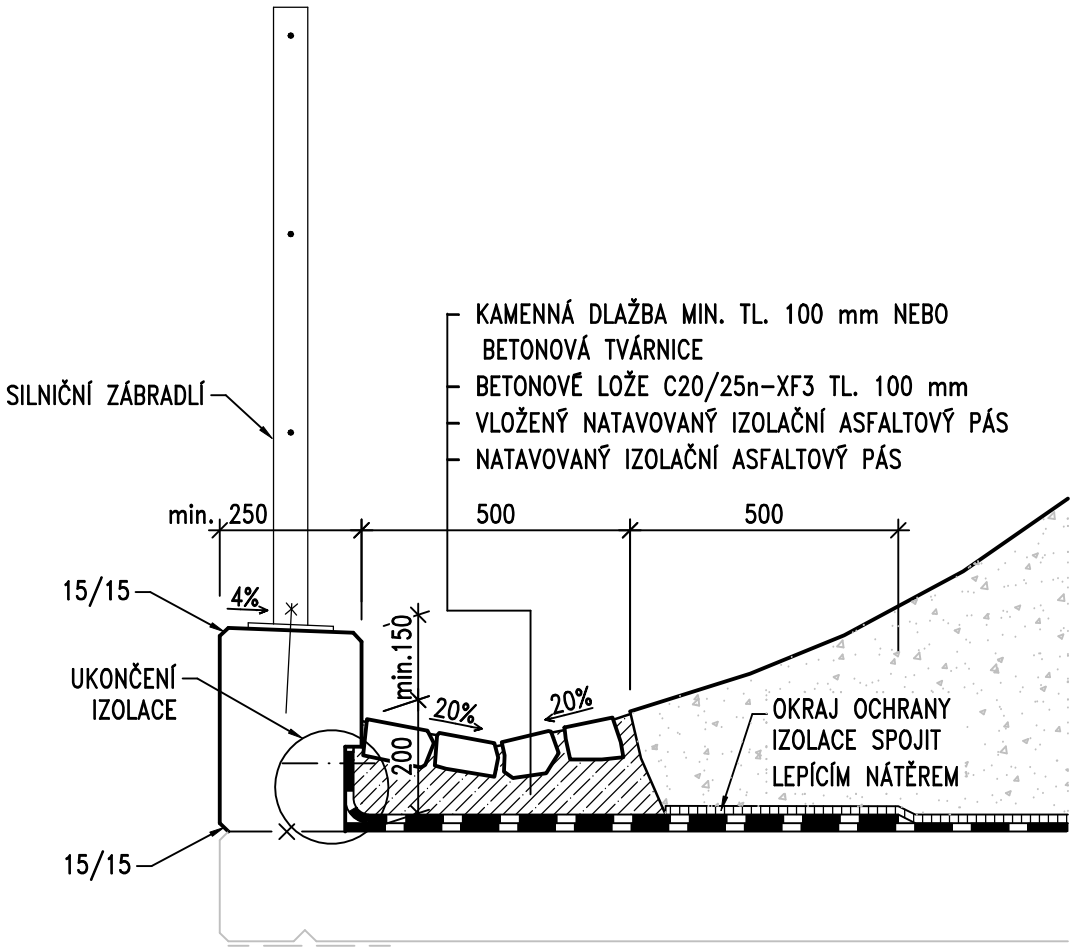

POZNÁMKY:


1. BETON ŘÍMS – MIN. BETON C 30/37-XF4 V DOSAHU CHRL, MIN. BETON C 25/30-XF3 MIMO DOSAH CHRL (VIZ TKP 18)
2. KAMENNÁ DLAŽBA – KÁMEN PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚČELY DLE ČSN EN 13383-1
3. BETONOVÉ TVÁRNICE – BETON C 25/30, V DOSAHU CHRL XF4, MIMO DOSAH CHRL XF3
4. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU M 25 DLE ČSN EN 998-2, V DOSAHU CHRL XF4, MIMO DOSAH CHRL XF3
5. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ min. GRAMÁŽ 600 g/m2, min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
6. SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.04
7. UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU VIZ VL 401.24

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ŘÍMSA PŘESYPANÝCH MOSTŮ BEZ PŘESAHU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.22
01/2020

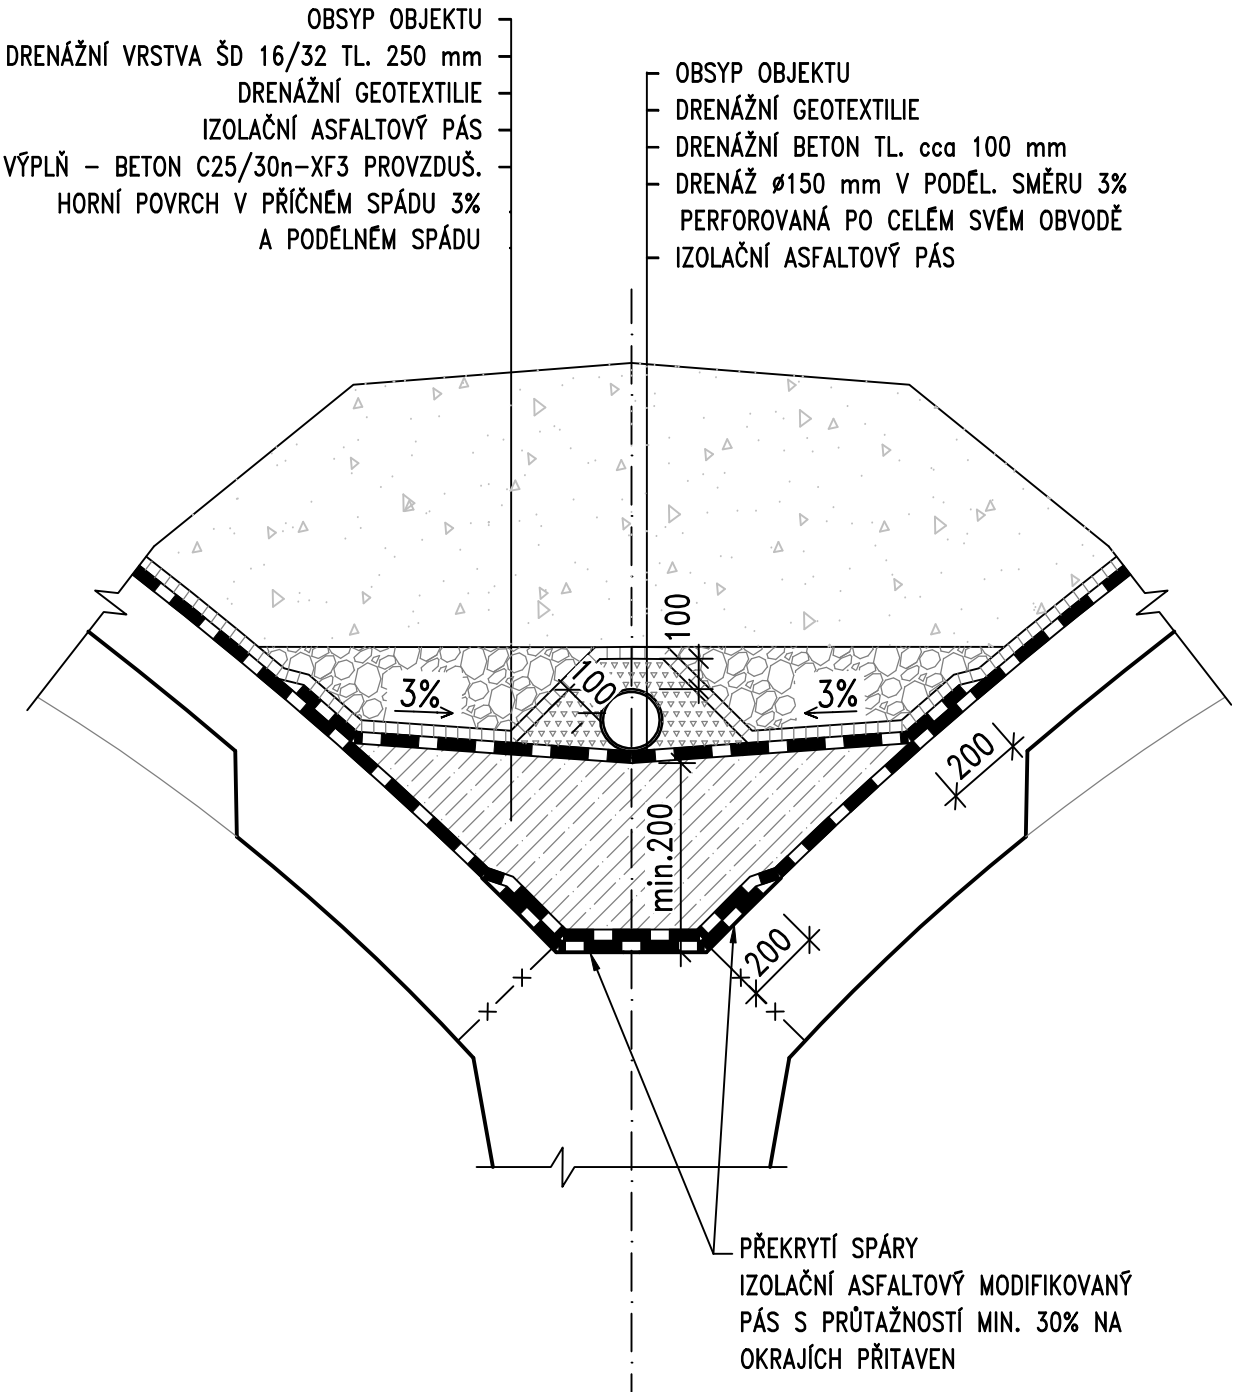

POZNÁMKY:


1. POSTUP IZOLOVÁNÍ ÚŽLABÍ
   a) CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ IZOLACE DNA ÚŽLABÍ S PŘESAHEM 0.2m PŘES PRACOVNÍ SPÁRY
   b) CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ IZOLACE BETONOVÉ KLENBY
   c) IZOLACE NA VÝPLŇOVÉM BETONU S NAPOJENÍM NA IZOLACI KLENBY S PŘESAHEM 0.2m
2. MINIMÁLNÍ VÝŠKA VÝPLŇOVÉHO BETONU SE PŘÍPADNĚ ZVÝŠÍ DLE POTŘEBY OSAZENÍ HRNCE ODVODŇOVAČE

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ÚŽLABÍ PŘESYPANÝCH KLENBOVÝCH MOSTŮ VÍCEPOLOVÝCH

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.23
01/2020

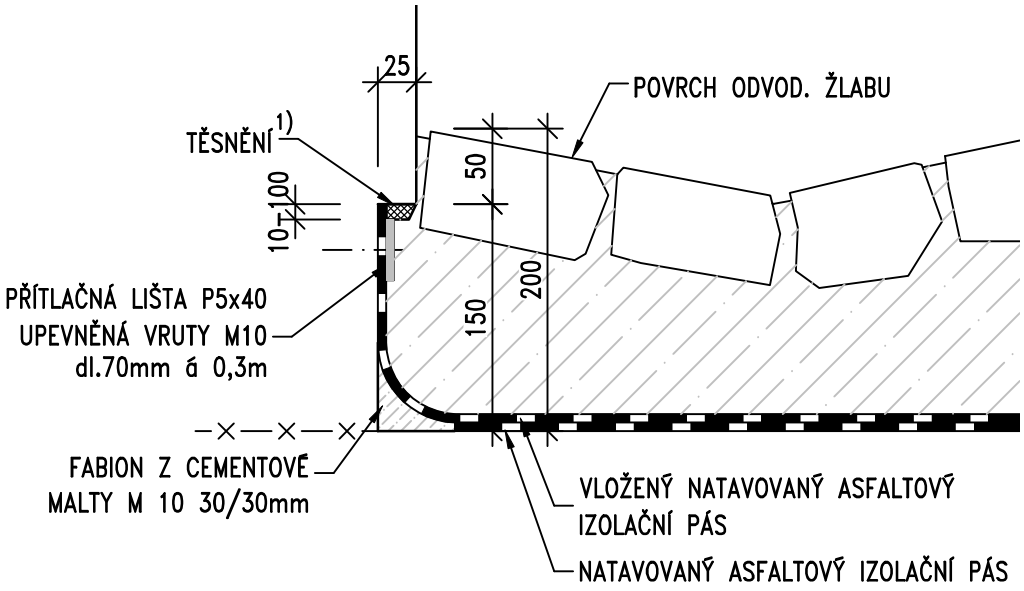


POZNÁMKY:

1. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO IZOLAČNÍ STĚRKOU DLE TKP 21
2. PŘÍTLAČNÁ LIŠTA P5x40, S235 PROTIKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM MIN. 80μm, PŘÍPADNĚ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
3. UPEVŇOVACÍ VRUTY M10 – 70, KOROZIVZDORNÁ OCEL A4
4. PŘÍTLAČNÁ LIŠTA BUDE PŘED UPEVNĚNÍM PODMAZANÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU
5. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP 21
6. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998–2
7. DETAIL TĚSNĚNÍ VIZ VL 208.08
8. USPOŘÁDÁNÍ ŘÍMSY VIZ VL 401.21 A VL 401.22

UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU PŘESYPANÝCH MOSTŮ

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
401.24
01/2020

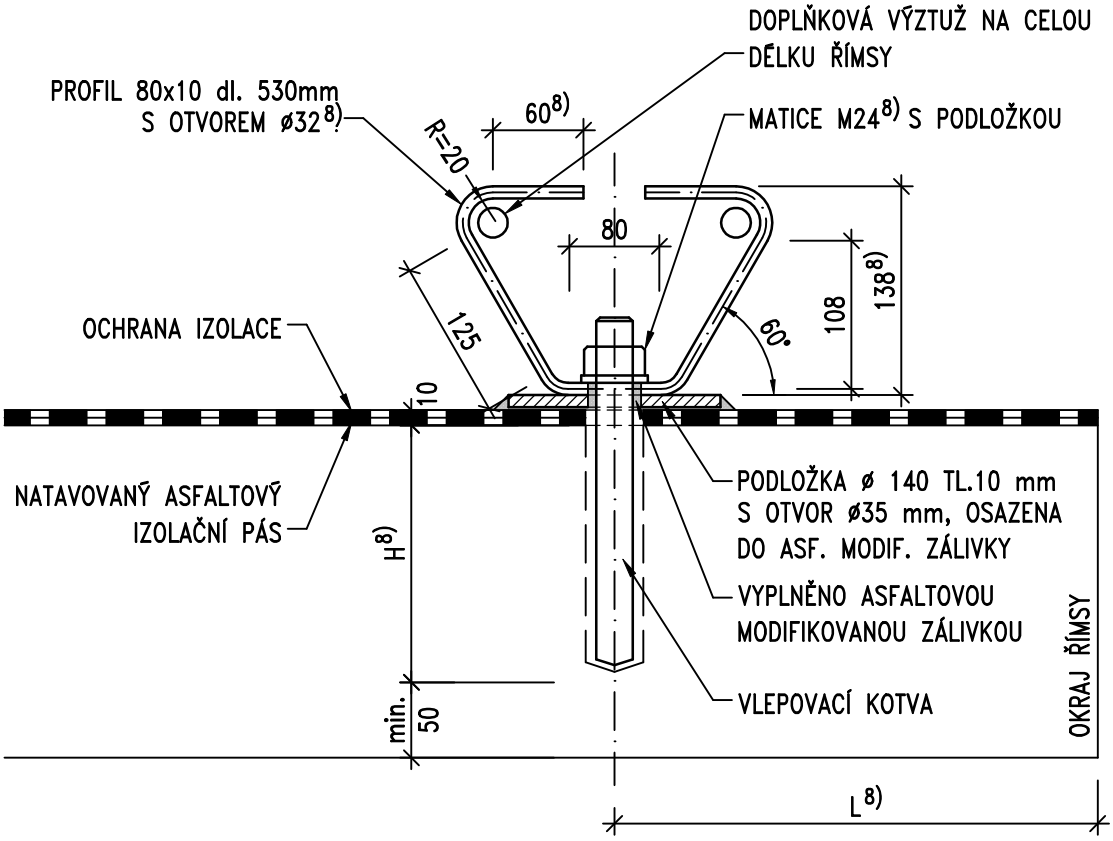

POZNÁMKY:


1. MATERIÁL OCELOVÝCH PRVKŮ MUSÍ VYHOVOVAT TKP 19A A 19B
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ Zn 80μm PONOREM (DLE TKP 19A A 19B)
3. VLEPOVACÍ KOTVA – CERTIFIKOVANÁ A ZKOUŠENÁ DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504-6
4. OTVOR V IZOLACI PRO KOTVU BUDE O 10 mm VĚTŠÍ NEŽ JE PRŮMĚR KOTVY
5. OCHRANA IZOLACE VIZ VL 403.45
6. PODLOŽKA SE PŘIPOUŠTÍ I ČTVERCOVÉHO TVARU SE ZKOSENÝMI ROHY A HRANAMI O ROZMĚRU STRANY SHODNÉHO S PRŮMĚREM KRUHOVÉ PODLOŽKY
7. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
8. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ HODNOTY MUSÍ BÝT STANOVENY NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU A S OHLEDEM NA ROZMĚRY ŘÍMSY

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

KOTVA ŘÍMSY VE VÝVRTU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.02
01/2020

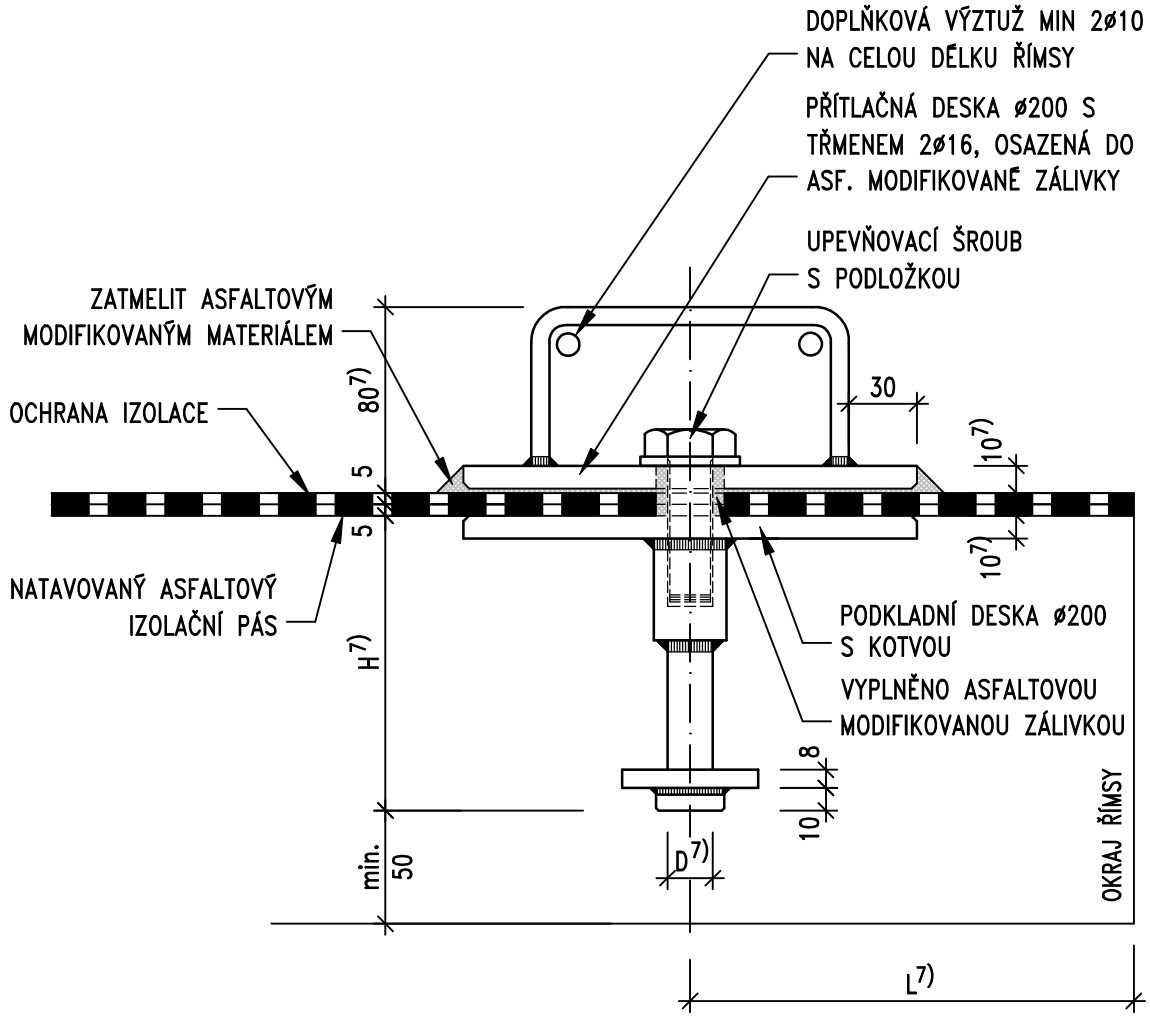

POZNÁMKY:

1. MATERIÁL OCELOVÝCH PRVKŮ MUSÍ VYHOVOVAT TKP 19A A 19B
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ Zn 80μm PONOREM (DLE TKP 19A A 19B)
3. OCHRANA IZOLACE VIZ VL 403.45
4. OTVOR V IZOLACI PRO UPEVŇOVACÍ ŠROUB BUDE O 10 mm VĚTŠÍ NEŽ JE PRŮMĚR PŘIPEVŇOVACÍHO ŠROUBU
5. PŘÍTLAČNÁ DESKA SE PŘIPOUŠTÍ I ČTVERCOVÉHO TVARU SE ZKOSENÝMI ROHY A HRANAMI O ROZMĚRU STRANY SHODNÉHO S PRŮMĚREM KRUHOVÉ PŘÍTLAČNÉ DESKY
6. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21,
7. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ HODNOTY MUSÍ BÝT STANOVENY NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU A S OHLEDEM NA ROZMĚRY ŘÍMSY


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

KOTVA ŘÍMSY TALÍŘOVÁ


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.03
01/2020


ŘEZ A–A

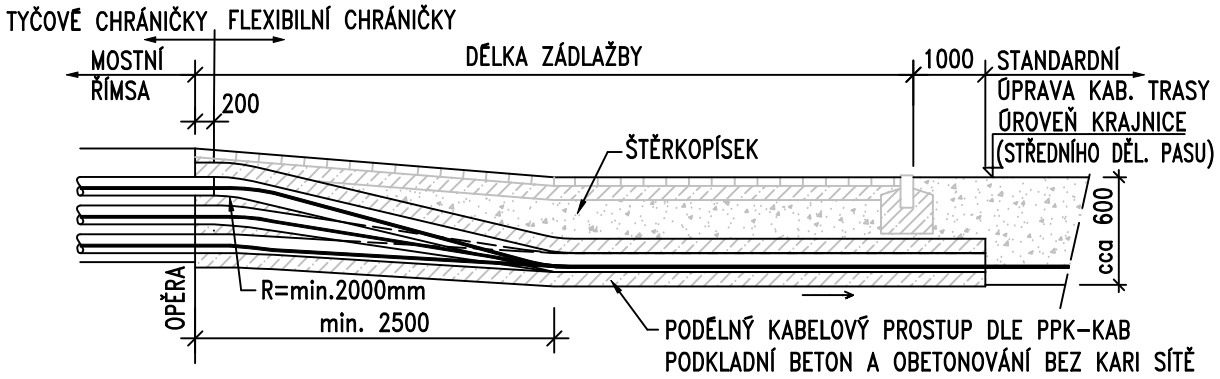

PŮDORYS – KRAJNÍ ŘÍMSA

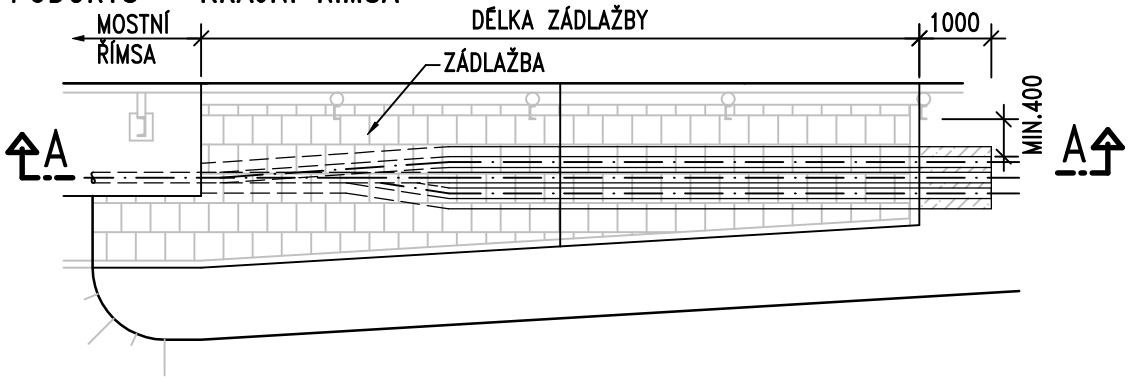

PŮDORYS – STŘEDNÍ DĚLÍCÍ PÁS

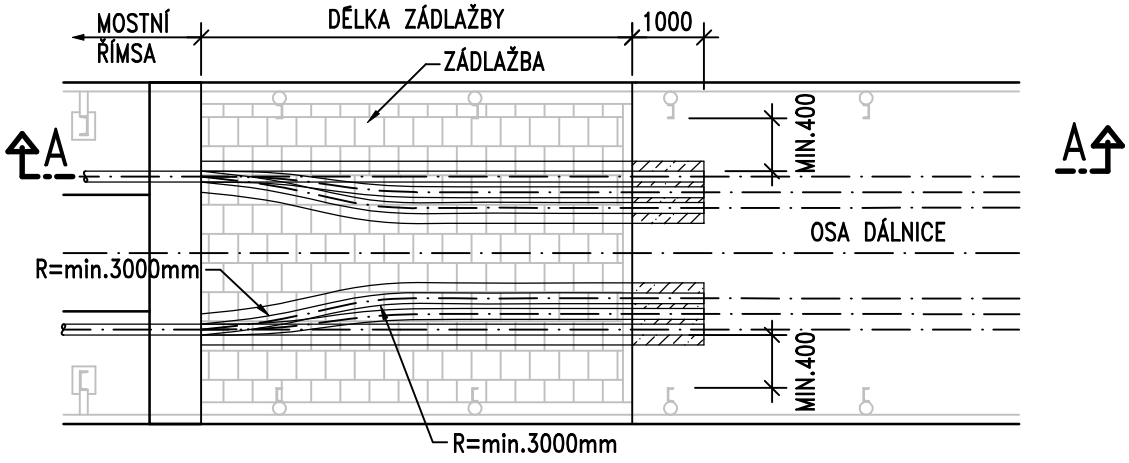

POZNÁMKY:

1. ZÁDLAŽBA ZA KŘÍDLY A VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU A JEJÍ DÉLKA VIZ VL 206.22, 206.23 A 206.24
2. DETAILNÍ ÚDAJE O CHRÁNIČKÁCH A PROVEDENÍ PODÉLNÉHO KABELOVODU POD DLAŽBOU VIZ PPK–KAB
3. VYVEDENÍ VŠECH CHRÁNIČEK MUSÍ BÝT SITUOVÁNO DO VOLNÉHO VÝKOPU, ABY NEJBLIŽŠÍ HRANA BERANĚNÝCH SLOUPKŮ SVODIDEL BYLA MIN. 400 mm OD HRANY KABELŮ NEBO OPTOTRUBEK (DLE PPK–KAB).
4. CHRÁNIČKY BUDOU ULOŽENY TAK, ABY BYLY ODVODNĚNY PŘIROZENÝM SPÁDEM
5. PO ZABETONOVÁNÍ SE PROVEDE KALIBRACE (KONTROLA PRŮCHODNOSTI) KABELOVÝCH CHRÁNIČEK, VIZ PPK–KAB
6. KABELOVÉ CHRÁNIČKY BUDOU OPATŘENY ZATAHOVACÍM LANKEM A BUDOU ZAVÍČKOVÁNY
7. PRO INTEGROVANÉ MOSTY TÉŽ VIZ VL 206.26

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


VYVEDENÍ KABELOVÝCH CHRÁNIČEK U OPĚR

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
402.11
01/2020

PŘÍČNÝ ŘEZ


1 ŘADA CHRÁNIČEK

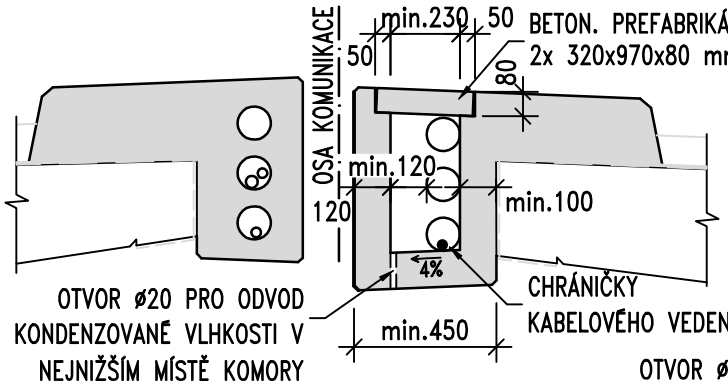


2 ŘADY CHRÁNIČEK

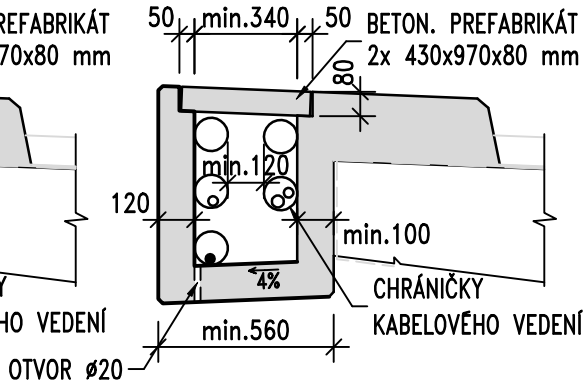

PŮDORYS

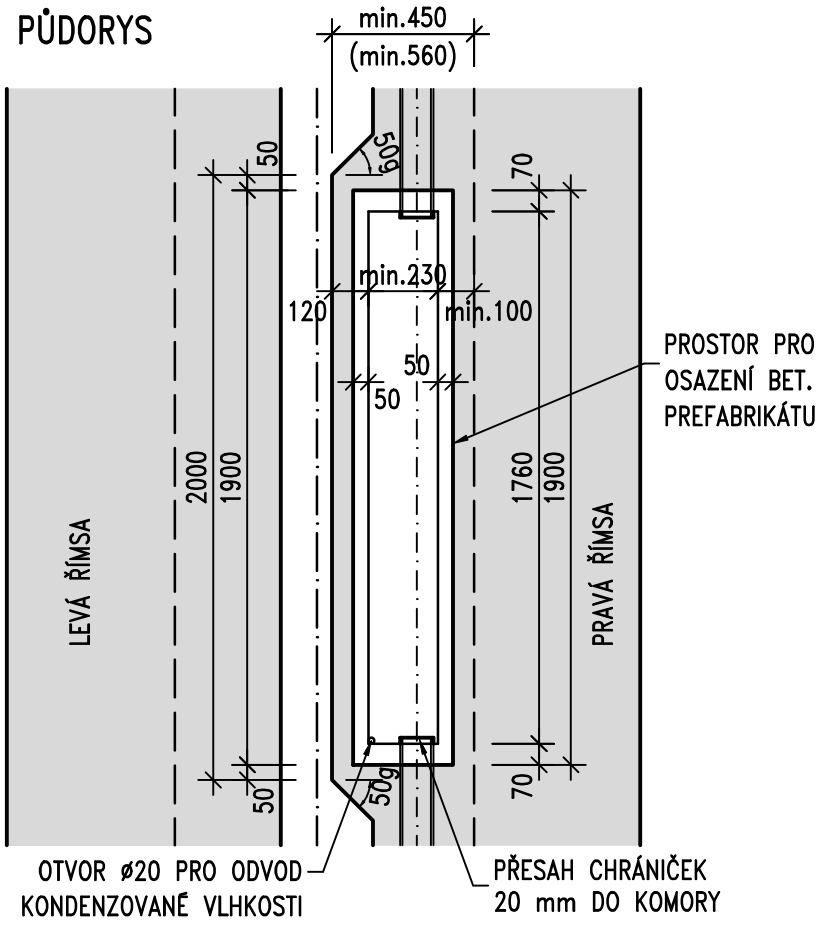

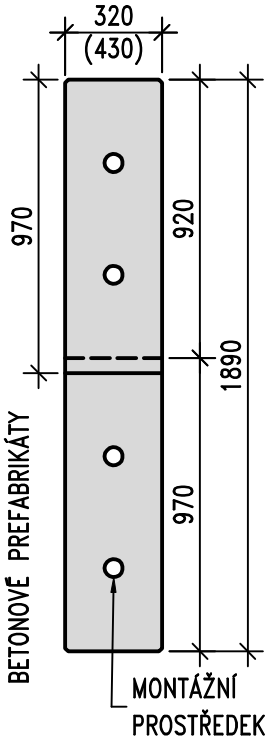

POZNÁMKY:

1. ZATAHOVACÍ KABELOVÉ KOMORY SE V ŘÍMSÁCH NAVRHUJÍ NA MOSTECH DELŠÍCH 150 m V SOULADU S PPK–KAB
2. MINIMÁLNÍ POČET A VELIKOST CHRÁNIČEK VIZ PPK–KAB DLE SKUPINY TRAS KABELOVÉHO VEDENÍ
3. ROZMĚRY ŘÍMSY S CHRÁNIČKAMI VIZ VL 402.31
4. PŮDORYS ZATAHOVACÍ KABELOVÉ KOMORY V LEVÉ VNITŘNÍ ŘÍMSE JE ZRCADLOVĚ TOTOŽNÝ JAKO NA PRAVÉ ŘÍMSE. ŘEŠENÍ ZATAHOVACÍ KOBELOVÉ KOMORY VE VNĚJŠÍ ŘÍMSE JE OBDOBNÉ
5. BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BUDOU PO OBVODĚ A V POLODRÁŽCE ZATĚSNĚNÉ ELASTICKÝM TMELEM DLE ČSN EN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
6. PRO UZAVŘENÍ ŠACHTY LZE MÍSTO BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ TÉŽ POUŽÍT NEKOVOVÉ TYPOVÉ ŘEŠENÍ


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ZATAHOVACÍ KABELOVÁ KOMORA V ŘÍMSE


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.12
01/2020


PODÉLNÝ ŘEZ

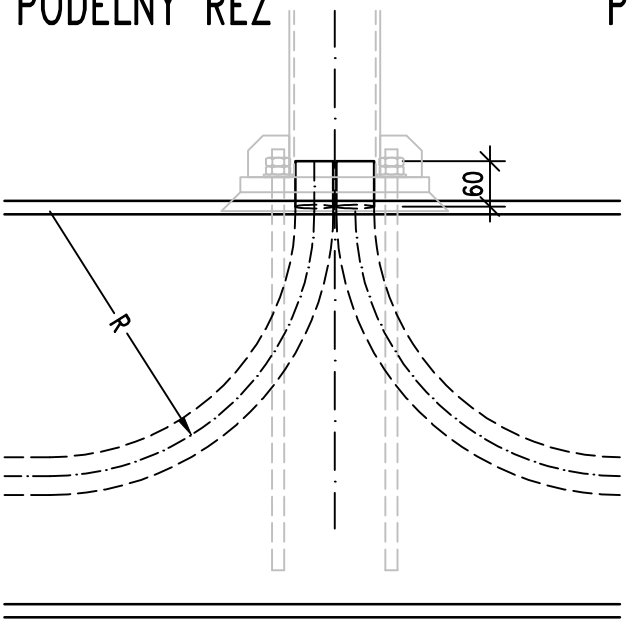

PŘÍČNÝ ŘEZ

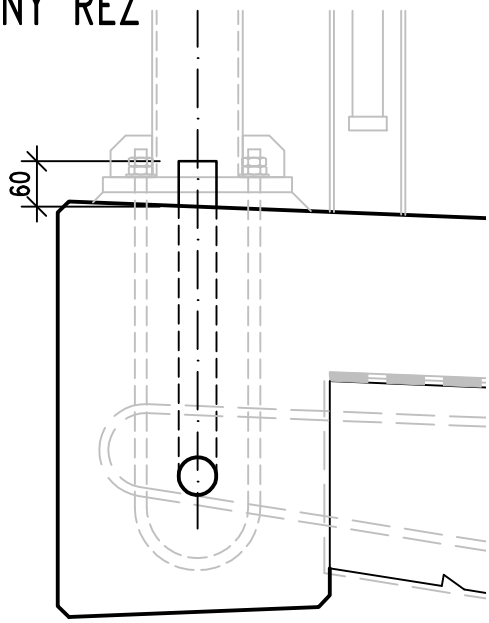

PŮDORYS

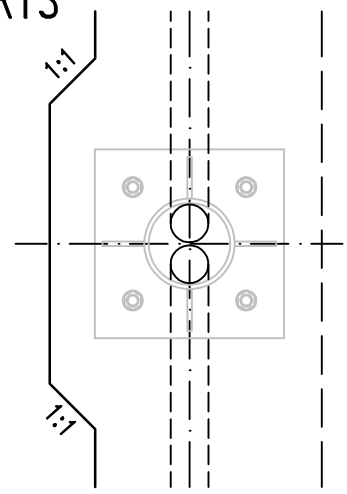

POZNÁMKY:

1. DVOUPLÁŠŤOVÉ KABELOVÉ CHRÁNIČKY Z PE PRŮMĚRU ø75/61 NEBO ø50/41
2. CHRÁNIČKY MUSÍ BÝT VYVEDENY DO DUTINY STOŽÁRU
3. PROSTOROVÝ POLOMĚR R JE MIN. 350 mm
4. KOTVENÍ STOŽÁRU POMOCÍ KOTEVNÍHO PŘÍPRAVKU JE JEDNO Z MOŽNÝCH ŘEŠENÍ


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

VYVEDENÍ CHRÁNIČEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ HOREM


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.13
01/2020


PODÉLNÝ ŘEZ

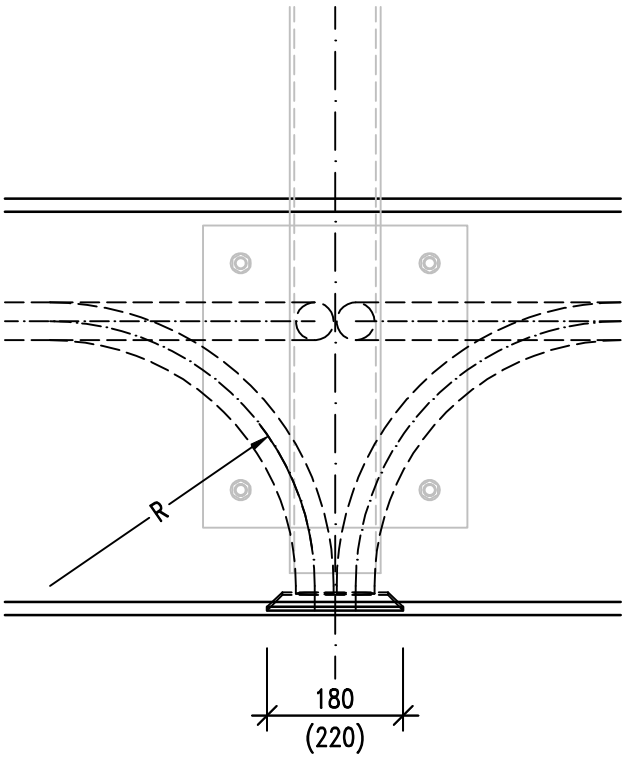

PŘÍČNÝ ŘEZ

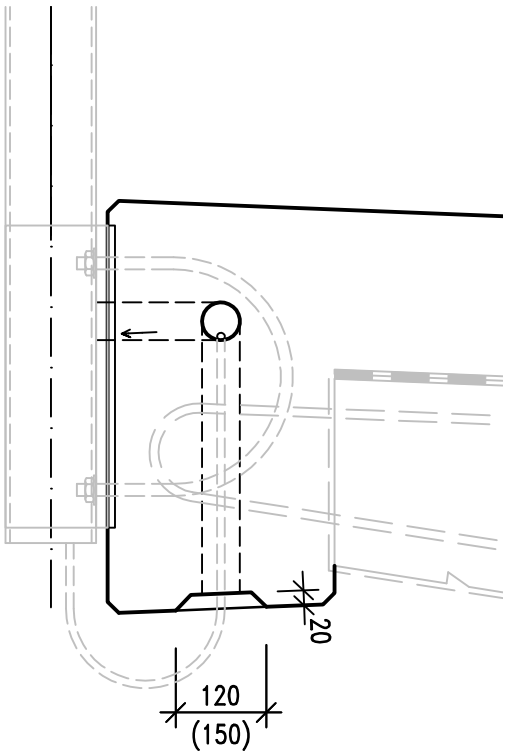

PŮDORYS

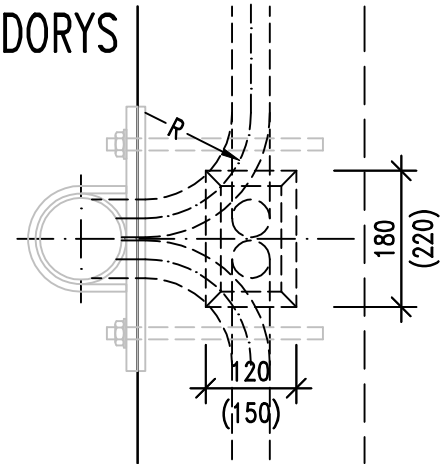

POZNÁMKY:

1. DVOUPLÁŠŤOVÉ KABELOVÉ CHRÁNIČKY Z PE PRŮMĚRU ø75/61 NEBO ø50/41
2. KÓTY V ZÁVORKÁCH PLATÍ PRO CHRÁNIČKY PRŮMĚRU ø75/61
3. CHRÁNIČKY DO BOKU MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY A VYVEDENY DO DUTINY STOŽÁRU TAK, ABY DO NICH NEMOHLA ZATÉKAT VODA
4. PROSTOROVÝ POLOMĚR R JE MIN. 350 mm
5. KOTVENÍ STOŽÁRU POMOCÍ KOTEVNÍHO PŘÍPRAVKU JE JEDNO Z MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


VYVEDENÍ CHRÁNIČEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SPODEM NEBO DO BOKU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.14
01/2020

ŘEZ A – A
SE ZKOSENÍM

ŘEZ B –B
BEZ ZKOSENÍ

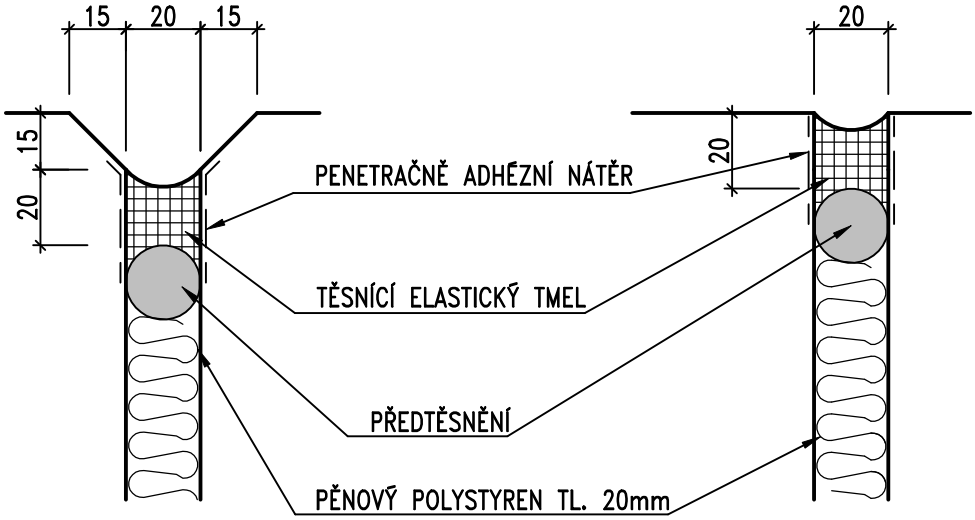

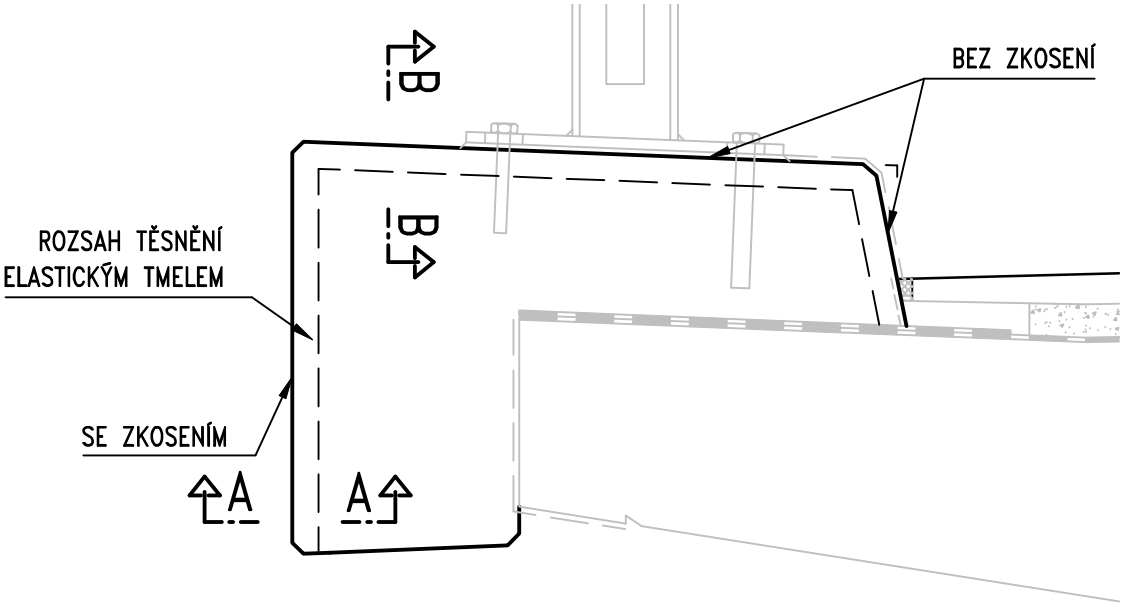

POZNÁMKY:

1. MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ POHYB VE SPÁŘE ±5 mm
2. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE PRŮMĚRU O MIN. 10 mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
3. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE DO SPÁRY VLOŽEN PO VYBETONOVÁNÍ OBOU ČÁSTÍ ŘÍMSY
4. TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
5. VÝPLŇ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30
6. PŘEDTĚSNĚNÍ – ELASTICKÝ MATERIÁL, NAPŘÍKLAD PĚNOVÝ PE
7. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU
8. NEJPRVE BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, TEPRVE PAK BUDE PROVEDENA VOZOVKA A TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.21
01/2020

I. VARIANTA: řez diamantovou pilou

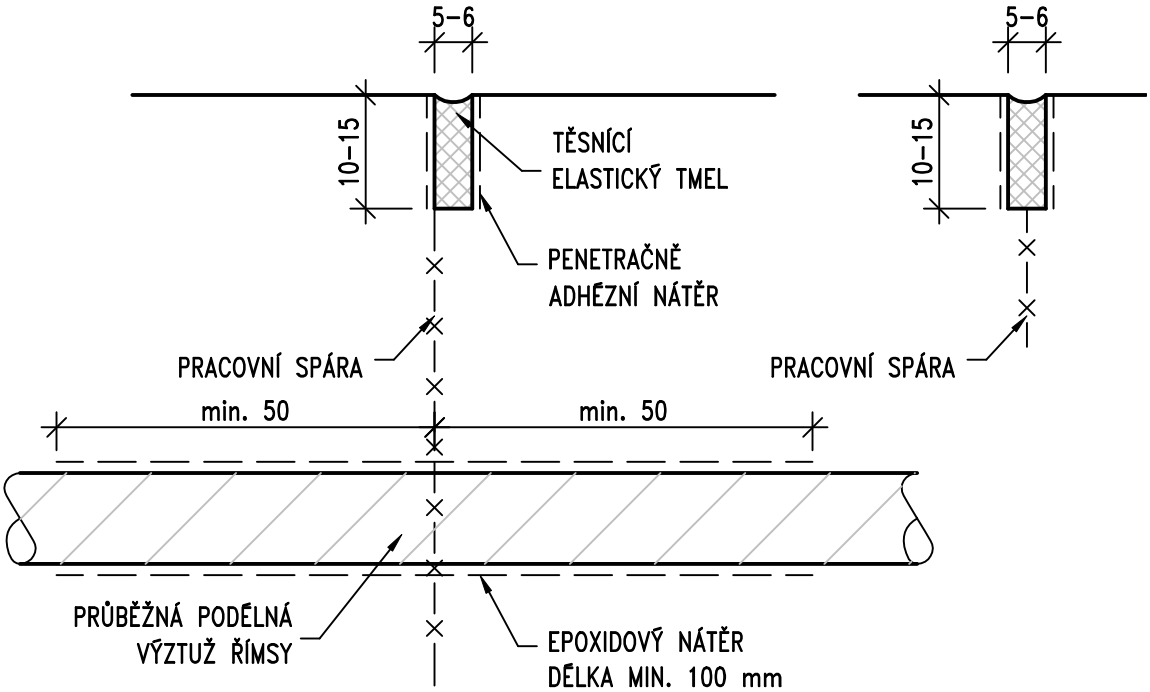

II. VARIANTA: s vloženou lištou

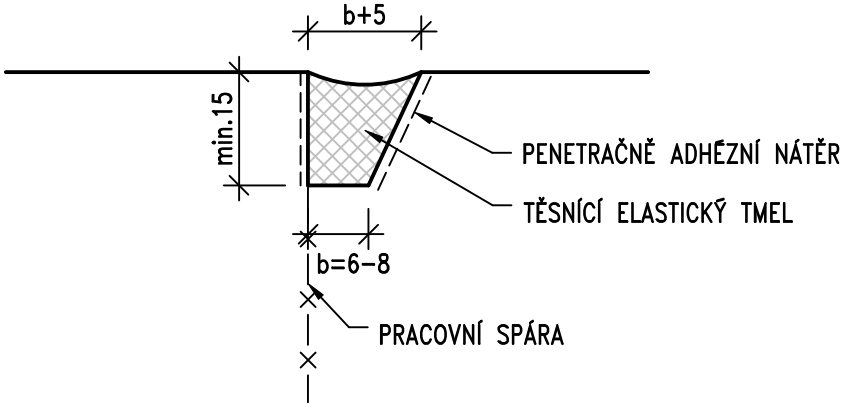

POZNÁMKY:

1. TĚSNĚNÍ SPÁRY BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
2. ROZSAH TĚSNĚNÍ SPÁRY VIZ VL 402.21
3. PROTIKOROZNÍ OCHRANA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE POMOCÍ EPOXIDOVÉHO NÁTĚRU MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 80 μm A TO MINIMÁLNĚ 50 mm NA OBĚ STRANY OD SPÁRY
4. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU
5. NEJPRVE BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, TEPRVE PAK BUDE PROVEDENA VOZOVKA A TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.22
01/2020

ALTERNATIVA 1

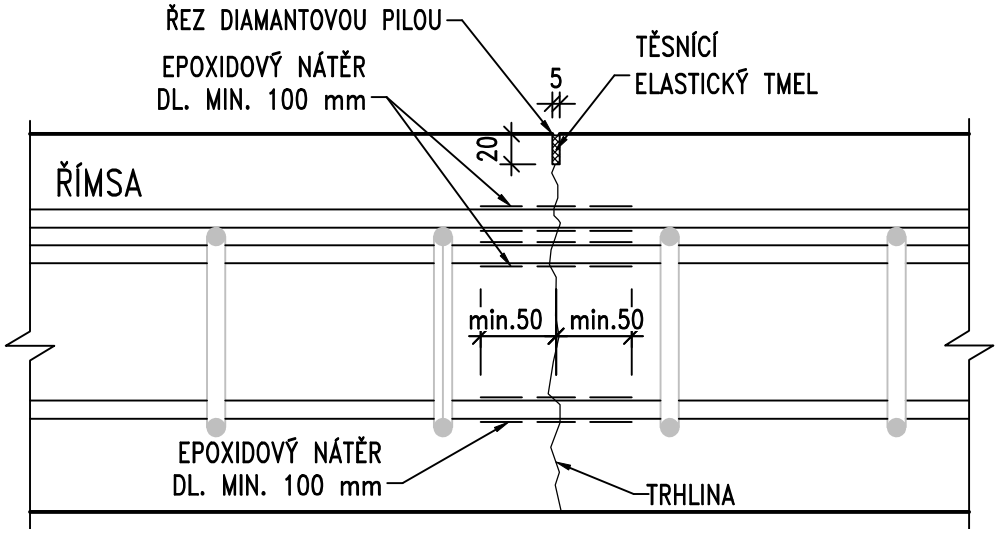

ALTERNATIVA 2

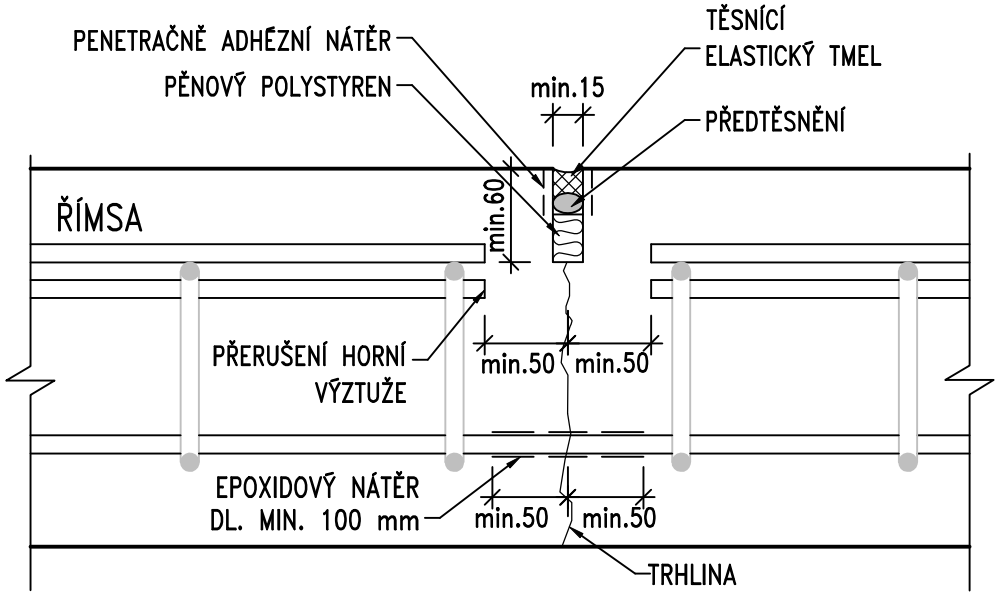

POZNÁMKY:

1. VZDÁLENOST SMRŠŤOVACÍCH SPAR JE MAX. 6m
2. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
3. ROZSAH TĚSNĚNÍ SPÁRY VIZ VL 402.21
4. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE PRŮMĚRU O MIN. 10mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
5. PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE DO SPÁRY VLOŽEN PO VYBETONOVÁNÍ ŘÍMSY
6. VÝPLŇ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30
7. PŘEDTĚSNĚNÍ – ELASTICKÝ MATERIÁL, NAPŘÍKLAD PĚNOVÝ PE
8. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU
9. NEJPRVE BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍ SPÁRY, TEPRVE PAK BUDE PROVEDENA VOZOVKA A TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR ŘÍMSY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
402.23
01/2020


VÝZTUŽ ŘÍMSY TLOUŠŤKY NAD 150 mm (včetně)

PODÉLNÁ VÝZTUŽ MIN. 0.8 % PLOCHY ŘÍMSY


S DOPLŇKOVOU VÝZTUŽÍ

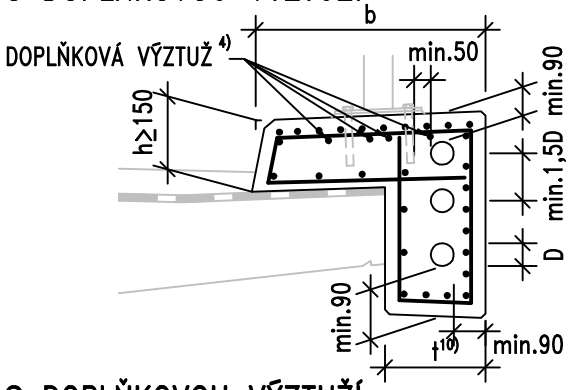

BEZ DOPLŇKOVÉ VÝZTUŽE

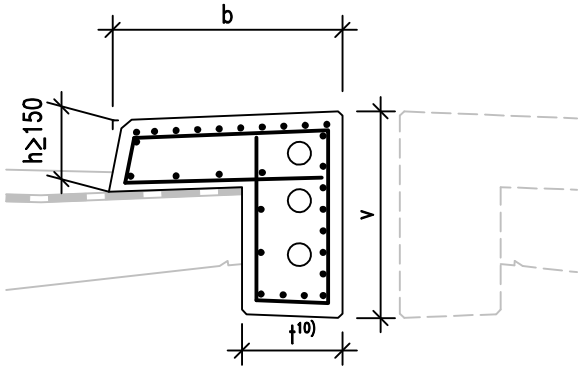


S DOPLŇKOVOU VÝZTUŽÍ

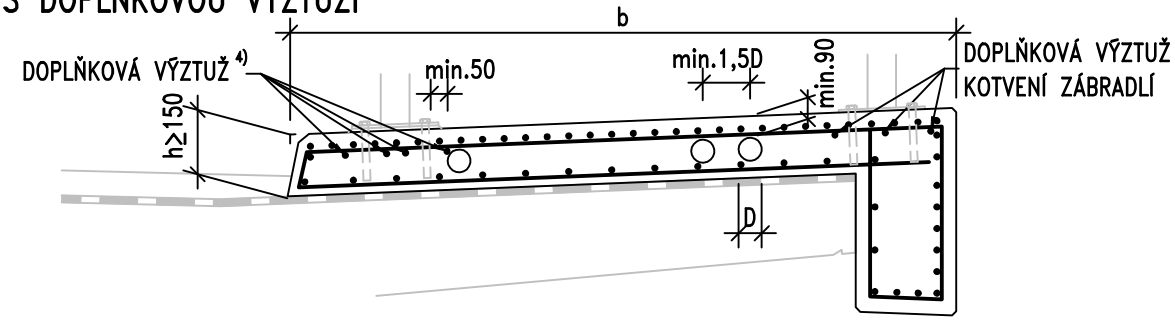

VÝZTUŽ ŘÍMSY TLOUŠŤKY DO 150 mm

PODÉLNÁ VÝZTUŽ MIN. 1.0 % PLOCHY ŘÍMSY

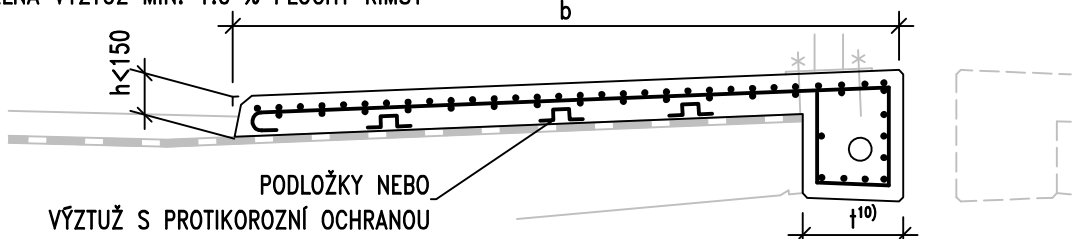


POZNÁMKY:


1. ZOBRAZENÁ VÝZTUŽ PŘEDSTAVUJE MINIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY, VÝZTUŽ JE NUTNO STATICKY POSOUDIT A UPRAVIT PRO PŘENOS SIL ZE SVODIDLA DO NOSNÉ KONSTRUKCE
2. PRO PŘÍČNOU VÝZTUŽ ŘÍMSY PLATÍ: PRO b<1500 mm ø10/150 mm A PRO b>1500 mm ø10/100 mm
3. PRO PODÉLNOU VÝZTUŽ ŘÍMSY PLATÍ: PŘI VNĚJŠÍM OKRAJI MIN. ø10/75 mm A PŘI VNITŘNÍM OKRAJI MIN. ø10/150 mm, ZÁROVEŇ JE NUTNO SPLNIT POŽADAVEK MIN. PROCENTA VYZTUŽENÍ
4. DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A PODOBNĚ VIZ VL 501.52
5. MINIMÁLNÍ POČET A VELIKOST CHRÁNIČEK VIZ PPK–KAB DLE SKUPINY TRAS KABELOVÉHO VEDENÍ
6. PRO VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS SE V ŘÍMSE POUŽÍVAJÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ TYČOVÉ TROUBY DLE PPK–KAB PRŮMĚRU ø110/94 A ø125/108, VYJÍMEČNĚ ø75/63
7. POLOHA CHRÁNIČEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S POLOHOU KOTVENÍCH PRVKŮ ŘÍMS, JSOU–LI CHRÁNIČKY UMÍSTĚNY VE SVISLÉ ČÁSTI JE VHODNĚJŠÍ KOTVENÍ ŘÍMSY POMOCÍ KOTVY VIZ VL 402.02 NEBO VL 402.03
8. UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK MUSÍ RESPEKTOVAT POLOHU BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ TOLERANCÍ
9. D JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR CHRÁNIČKY
10. PRO CHRÁNIČKY ø125/108 t = MIN. 320 mm, v PRO 2ks = MIN. 510 mm, v PRO 3ks = MIN. 700 mm
    PRO CHRÁNIČKY ø110/94 t = MIN. 300 mm, v PRO 2ks = MIN. 500 mm, v PRO 3ks = MIN. 650 mm
    PRO CHRÁNIČKY ø75/63 t = MIN. 265 mm, v PRO 2ks = MIN. 385 mm, v PRO 3ks = MIN. 500 mm

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK VÝZTUŽ ŘÍMS	MD ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	VL 4 402.31 01/2020

KAMENNÝ ODRAZNÝ OBRUBNÍK

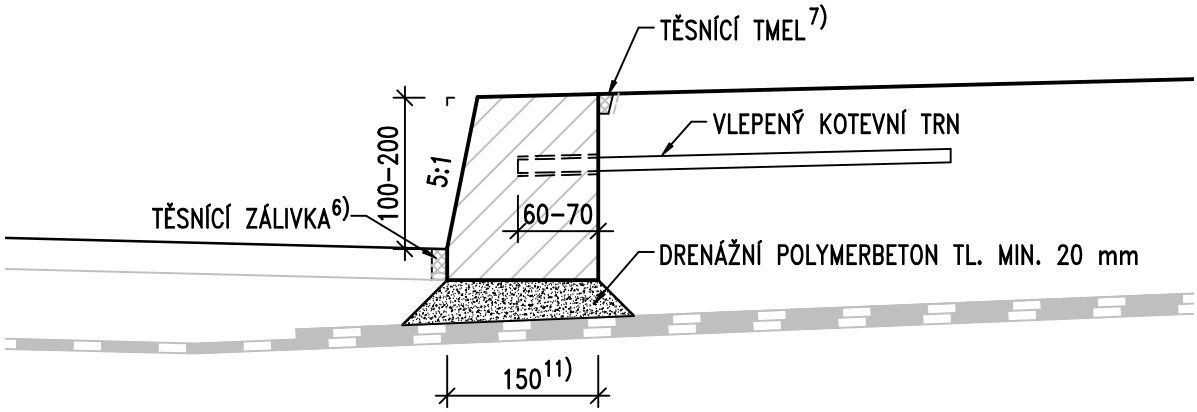

KAMENNÝ PŘEJÍZDNÝ OBRUBNÍK

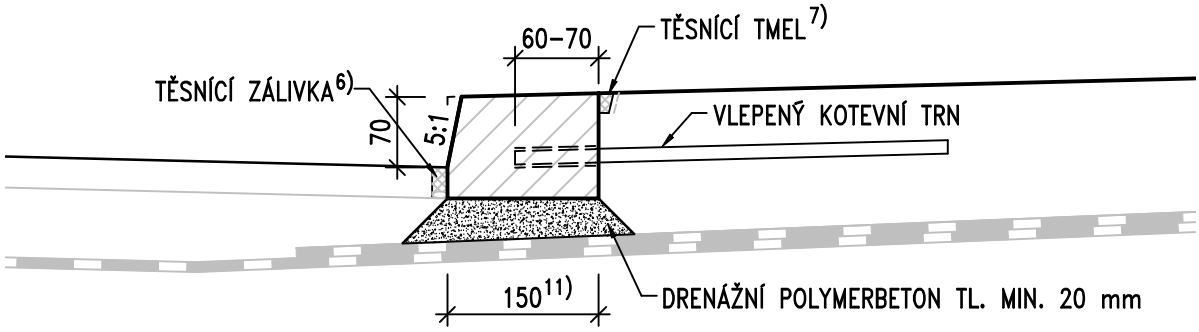

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, VÝŠKA OBRUBY, PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ VL ŘADY 100
2. IZOLACE POD ŘÍMSOU A ODVODNĚNÍ IZOLACE – VIZ VL 403.45 A VL 406.00
3. KOTVENÍ ŘÍMSY – VIZ VL 402.02 A VL 402.03
4. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
5. ODVODNĚNÍ POD OBRUBNÍKEM MUSÍ BÝT NAPOJENO NA ODVODNĚNÍ IZOLACE (NA ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY, ODVODŇOVAČE)
6. TĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A OBRUBNÍKEM – VIZ VL 403.42.
7. TĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI OBRUBNÍKEM A BETONEM ŘÍMSY – VIZ VL 402.22 VARIANTA S VLOŽENOU LIŠTOU
8. KAMENNÝ OBRUBNÍK Z KAMENE DLE ČSN 72 1860 (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ)
9. KOTEVNÍ TRN ø14 mm, DL. 550 mm, PO 500 mm, PROTIKOROZNÍ OCHRANA DLE TKP 19B NEBO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI DLE TKP 19A
10. VLEPENÍ KOTEVNÍCH TRNŮ DO OBRUBNÍKU DLE ČSN EN 1504-6
11. POD ZÁBRADELNÍM SVODIDLEM LZE ŠÍŘKU OBRUBNÍKU ZMENŠIT AŽ NA 120 mm

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


KOTVENÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
402.32
01/2020

OBRUBNÍK Z UHPC

PŘÍČNÝ ŘEZ

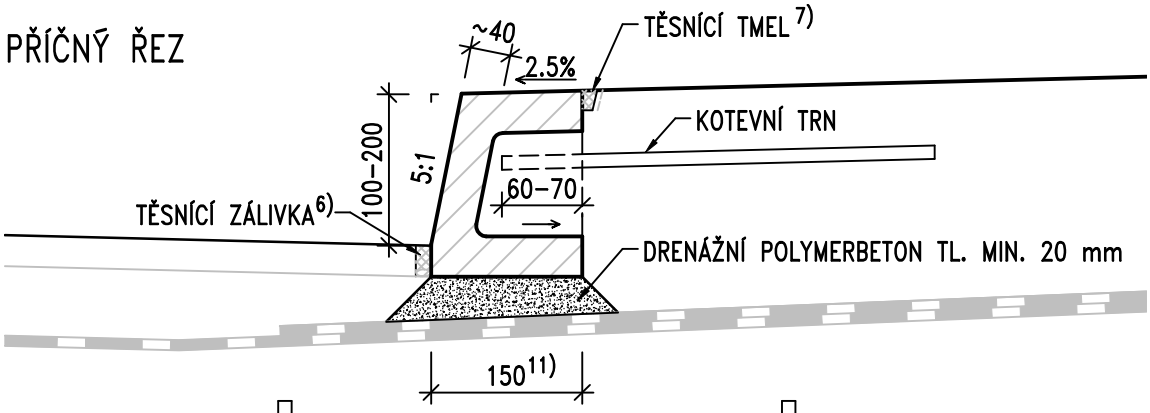

PŮDORYS

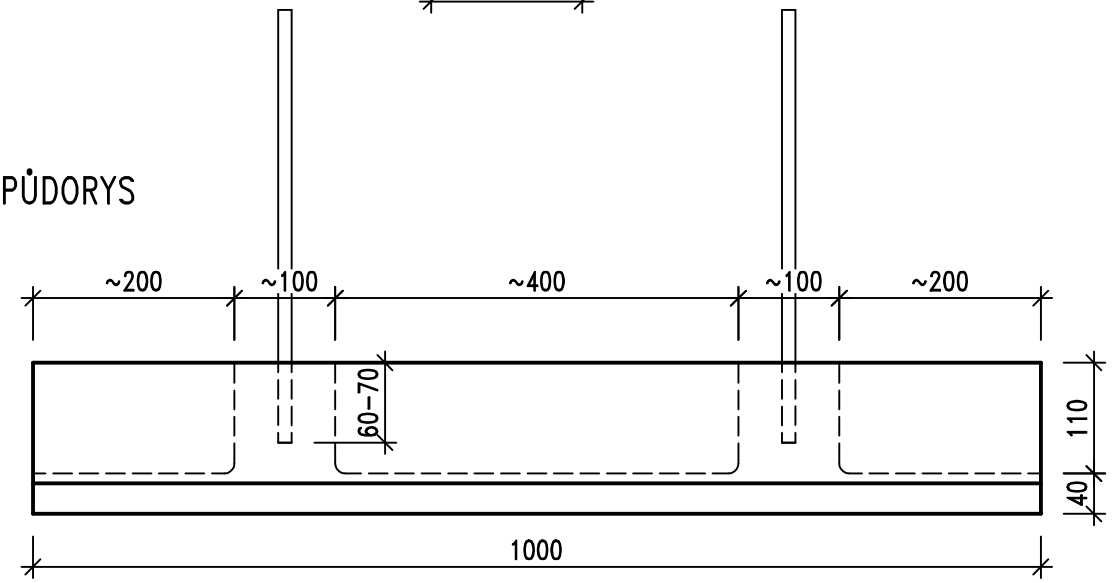

POZNÁMKY:

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, VÝŠKA OBRUBY, PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ VL ŘADY 100
2. IZOLACE POD ŘÍMSOU A ODVODNĚNÍ IZOLACE – VIZ VL 403.45 A VL 406.00
3. KOTVENÍ ŘÍMSY – VIZ VL 402.02 A VL 402.03
4. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
5. ODVODNĚNÍ POD OBRUBNÍKEM MUSÍ BÝT NAPOJENO NA ODVODNĚNÍ IZOLACE (NA ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY, ODVODŇOVAČE)
6. TĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A OBRUBNÍKEM – VIZ VL 403.42.
7. TĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI OBRUBNÍKEM A BETONEM ŘÍMSY – VIZ VL 402.22 VARIANTA S VLOŽENOU LIŠTOU
8. OBRUBNÍK Z UHPC – DLE PŘÍSLUŠNÉ METODIKY PRO NAVRHOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ Z UHPC (TŘÍDA min. C110/130)
9. KOTEVNÍ TRN ø14 mm, DL. 550 mm, PO 500 mm, PROTIKOROZNÍ OCHRANA DLE TKP 19B NEBO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI DLE TKP 19A
10. KOTEVNÍCH TRNY JSOU PŘEDEM OSAZENY V OBRUBNÍKU
11. POD ZÁBRADELNÍM SVODIDLEM LZE ŠÍŘKU OBRUBNÍKU ZMENŠIT AŽ NA 120 mm
12. ROZMĚRY OBRUBNÍKU JSOU ORIENTAČNÍ

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

KOTVENÍ OBRUBNÍKU Z UHPC

MD ČR


ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4


402.33

01/2020


ALTERNATIVA PRO DVOUVRSTVOU VOZOVKU

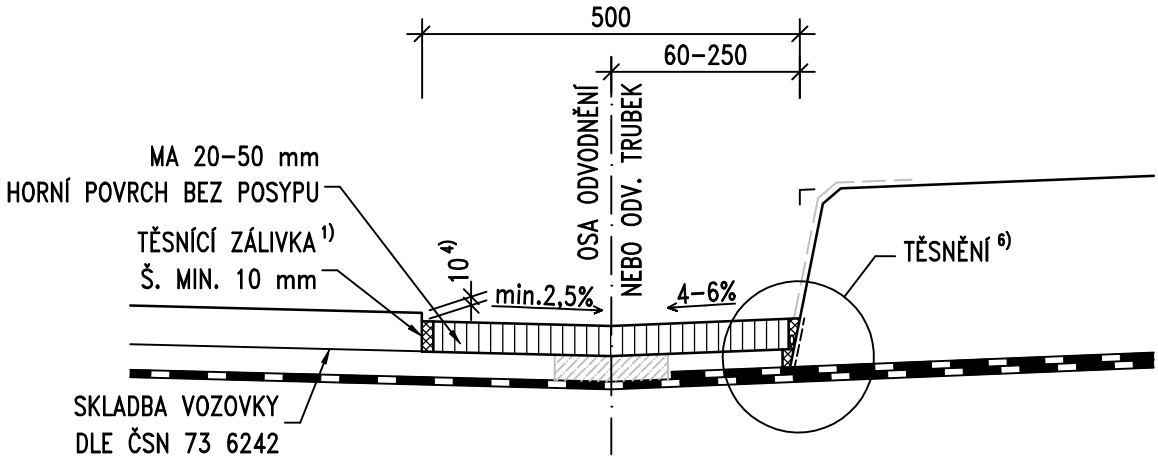

ALTERNATIVA PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU

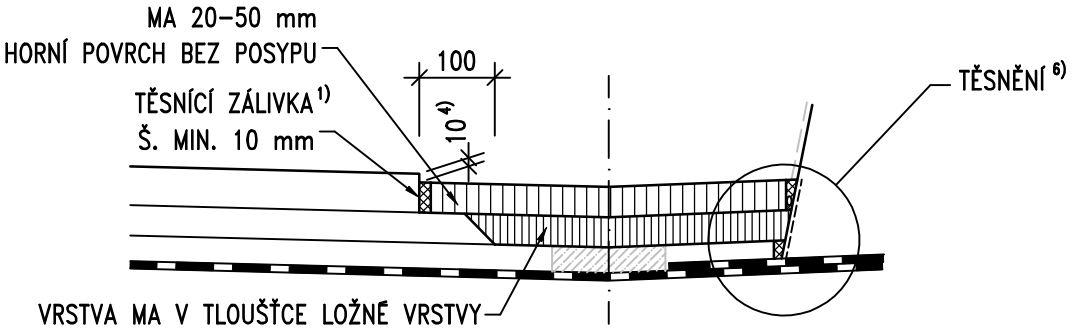

PŮDORYSNÉ SCHÉMA UKONČENÍ PŘED MZ

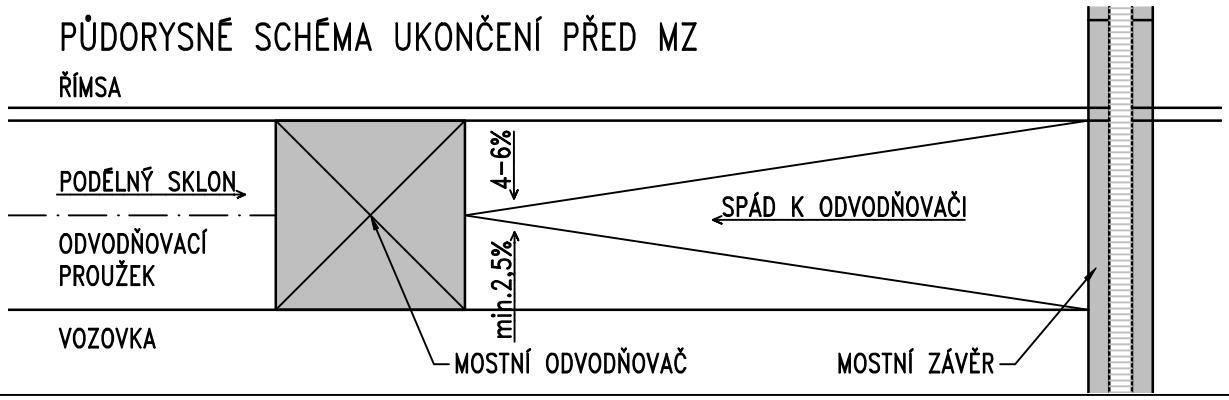

POZNÁMKY:

1. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
2. VOZOVKOVÉ VRSTVY JE NUTNÉ PŘED POKLÁDKOU NAHŘÁT A NATŘÍT SPOJOVACÍM NÁTĚREM
3. ÚPRAVA S ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM SE PROVÁDÍ NA ZÁKLADĚ HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
4. PŘI PODÉLNÉM SKLONU MOSTU MENŠÍM NEŽ 0.5% JE MOŽNÉ ZAPUSTIT ODVODŇOVACÍ PROUŽEK AŽ NA 25 mm S TOLERANCÍ −1 mm +5 mm
5. PŘED MOSTNÍM ZÁVĚREM VYSTOUPÁ ODVODŇOVACÍ PROUŽEK DO ÚROVNĚ A PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY. DÉLKA STOUPÁNÍ SE VOLÍ MINIMÁLNÍ, U DOLNÍHO KONCE MOSTU SE PROVEDE OD POSLEDNÍHO MOSTNÍHO ODVODŇOVAČE UMÍSTĚNÉHO DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU.
6. TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU VIZ VL 403.42


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK Z LITÉHO ASFALTU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
403.41
01/2020

ALTERNATIVA PRO DVOUVRSTVOU VOZOVKU

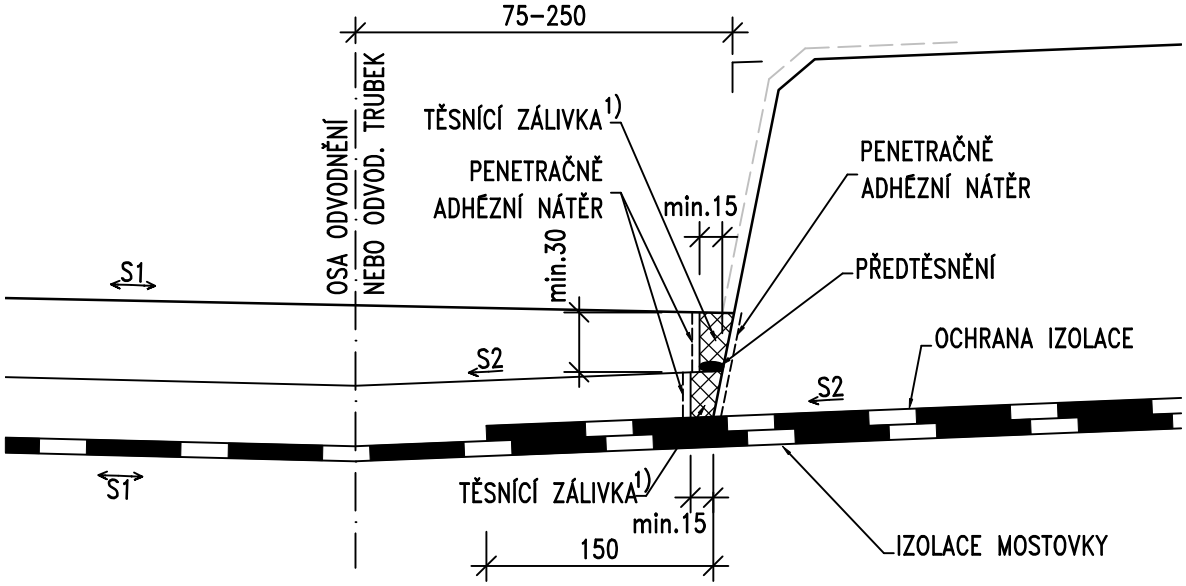

ALTERNATIVA PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU

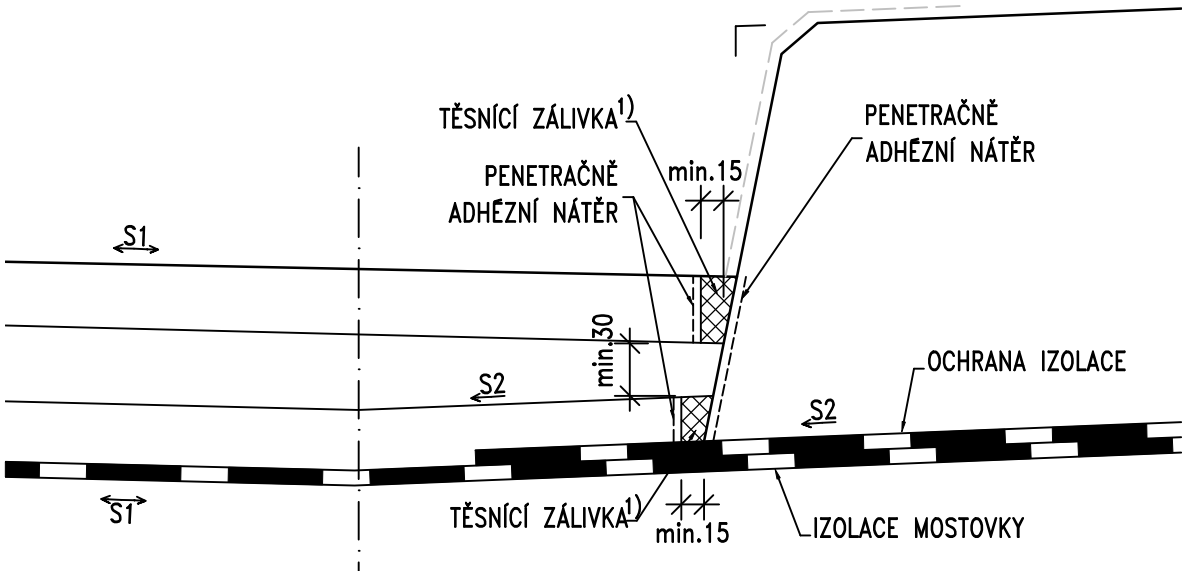

POZNÁMKY:


1. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21, POMĚR VÝŠKY ZÁLIVKY K ŠÍŘCE JE ~ 1,5:1
2. PŘEDTĚSNĚNÍ – PROFIL Z PĚNOVÉHO POLYETYLÉNU Ø 10 mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
3. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU
4. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS
5. OCHRANA IZOLACE VIZ VL 403.45
6. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE A MŮŽE SMĚŘOVAT K ŘÍMSE I OD ŘÍMSY
7. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU JE PRO HORNÍ STRANU DLE SKLONU VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 4% VIZ VL ŘADY 100
8. ÚPRAVA BEZ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU SE PROVÁDÍ NA ZÁKLADĚ HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
9. V OBLASTI U PŘÍČNÉ SPÁRY ŘÍMSY BUDE PROVEDENO NEJPRVE TĚSNĚNÍ TÉTO SPÁRY, TEPRVE PAK BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU VIZ VL 402.21, VL 402.22 A VL 402.23

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
403.42
01/2020

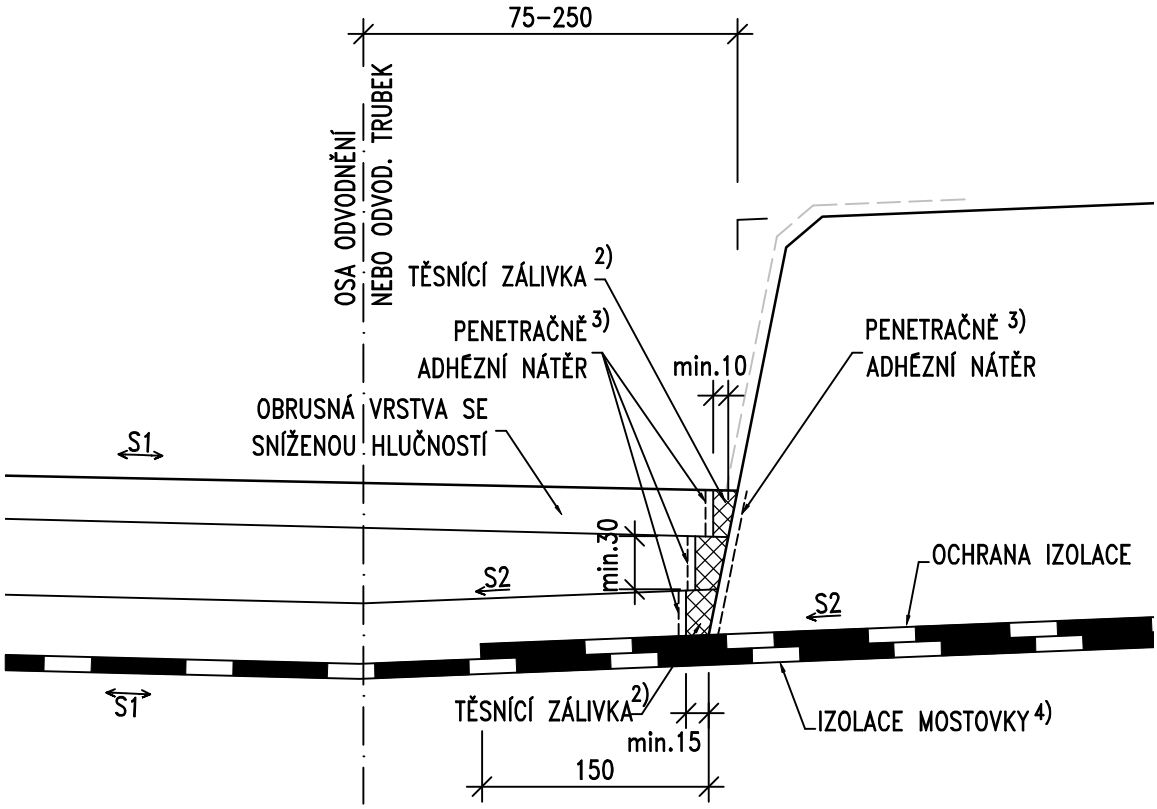

POZNÁMKY:


1. ÚPRAVA PLATÍ JEN PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU S OBRUSNOU VRSTVOU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ DLE TP 259
2. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21, POMĚR VÝŠKY ZÁLIVKY K ŠÍŘCE JE ~ 1,5:1
3. PENETRAČNĚ ADHÉZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU
4. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS
5. OCHRANA IZOLACE VIZ VL 403.45
6. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE A MŮŽE SMĚŘOVAT K ŘÍMSE I OD ŘÍMSY
7. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU JE PRO HORNÍ STRANU DLE SKLONU VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 4% VIZ VL ŘADY 100
8. V OBLASTI U PŘÍČNÉ DILATAČNÍ, SMRŠŤOVACÍ NEBO PRACOVNÍ SPÁRY ŘÍMSY BUDE PROVEDENO NEJPRVE TĚSNĚNÍ TÉTO SPÁRY, TEPRVE PAK BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU
9. NA POVRCHU OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SE PODÉL OBRUBNÍKŮ NEPROVÁDÍ VODONEPROPUSTNÝ NÁTĚR

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU OBRUSNÁ VRSTVA SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
403.42a
01/2020

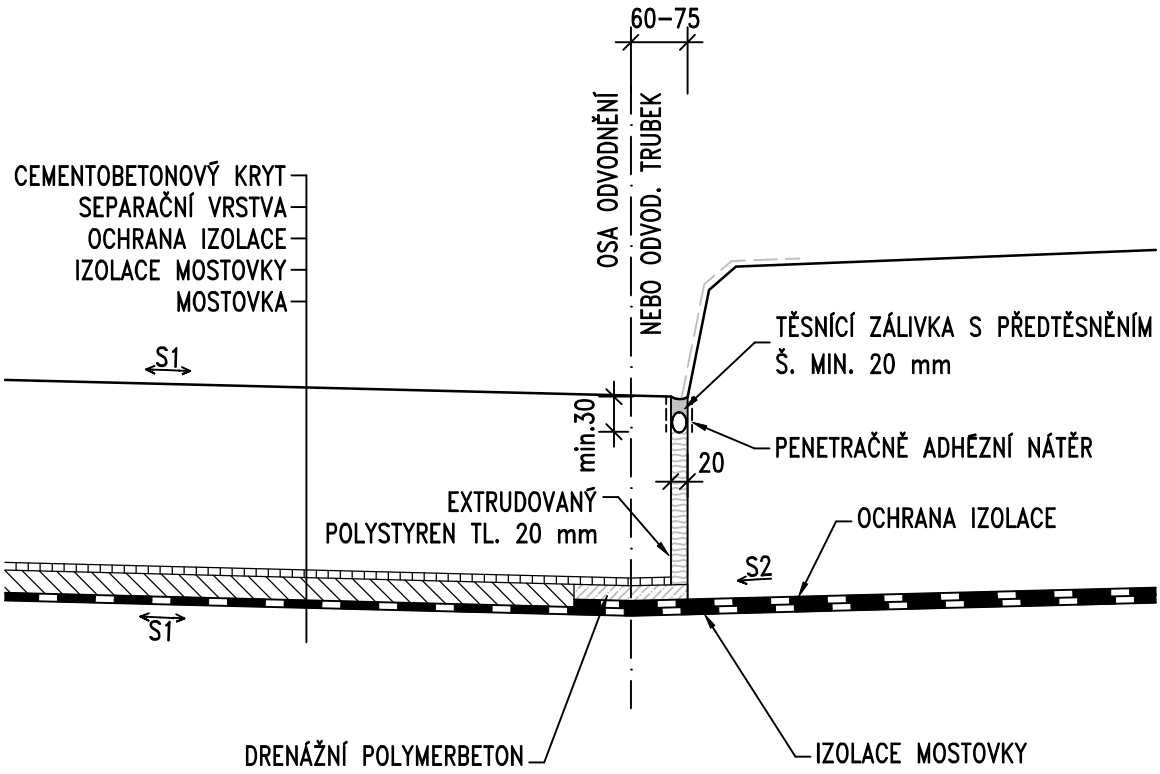

POZNÁMKY:

1. TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
2. PENETRAČNĚ ADHĚZNÍ NÁTĚR DLE TKP 21 PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU
3. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS
4. OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU VIZ VL 403.45
5. OCHRANA IZOLACE POD VOZOVKOU DLE ČSN 73 6242
6. SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTILIE, GRAMÁŽ 400 AŽ 600 g/m2
7. CEMENTOBETONOVÝ KRYT DLE ČSN 73 6123–1, TKP KAP. 6 A TP 212
8. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE A MŮŽE SMĚŘOVAT K ŘÍMSE I OD ŘÍMSY
9. PŘÍČNÝ SKLON MOSTOVKY POD ŘÍMSOU JE PRO HORNÍ STRANU DLE SKLONU VOZOVKY, ALE MINIMÁLNĚ 2.5%, A PRO DOLNÍ STRANU PROTISPÁD MINIMÁLNĚ 4% VIZ VL ŘADY 100
10. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON – POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU PRO BETONOVOU VOZOVKU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
403.44
01/2020

ALTERNATIVA 1


KROK 1.1




KROK 1.2



KROK 1.3




KROK 1.4




ALTERNATIVA 2

KROK 2.1

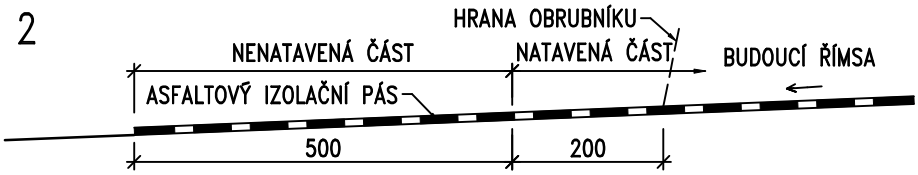


KROK 2.2

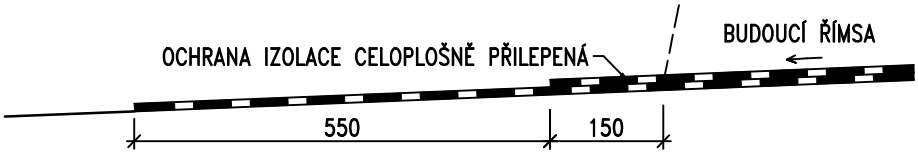

KROK 2.3



KROK 2.4

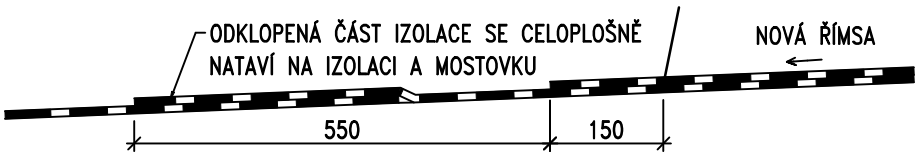

POZNÁMKY:

1. UVEDENÉ POSTUPY PLATÍ PRO PROVEDENÍ IZOLACE POD MONOLITICKÝMI ČÁSTMI ŘÍMS V TAKOVÉM PŘÍPADĚ, KDY JE ODŮVODNĚNÉ ZHOTOVENÍ ŘÍMS PŘED PROVEDENÍM IZOLACE V CELÉ PLOŠE MOSTOVKY
2. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS DLE TKP 21
3. OCHRANA IZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ DO ASFALTOVÉHO NÁTĚRU ZA HORKA


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

NAPOJENÍ IZOLACE U ŘÍMSY

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
403.45
01/2020

SCHEMA 1: h ≤ 150 mm

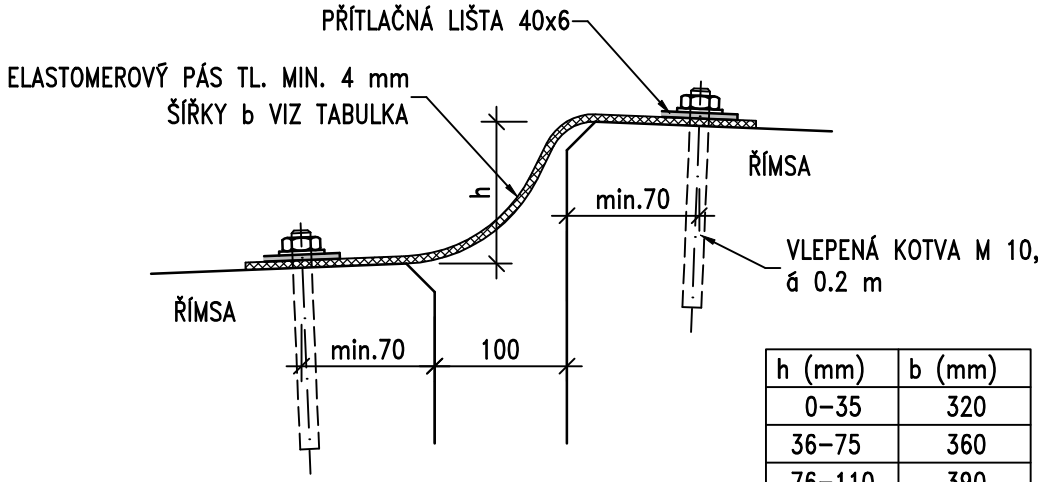

h (mm)	b (mm)
0–35	320
36–75	360
76–110	390
111–150	390

SCHEMA 2: h > 150 mm

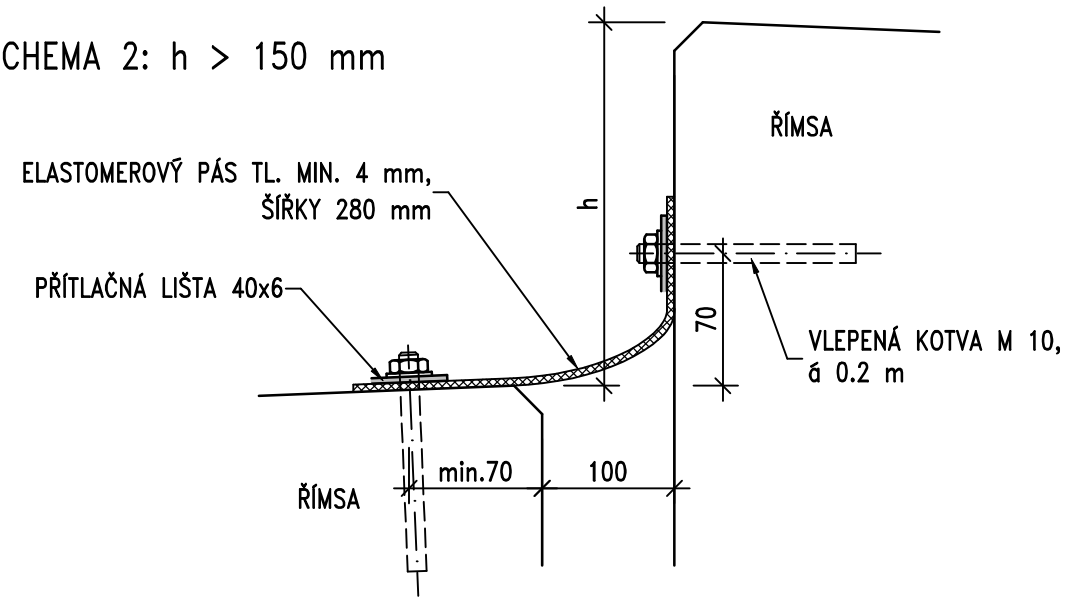

POZNÁMKY:

1. ZAKRYTÍ SPÁRY NAD ÚLOŽNÝMI PRAHY OPĚR A NAD PŘÍČNÍKY VNITŘNÍCH PODPĚR SE PROVEDE VŽDY S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 0.5 m PŘES LÍC PODPĚRY
2. KOTVENÍ JE POMOCÍ VLEPOVANÝCH KOTEV CERTIFIKOVANÝCH A ZKOUŠENÝCH DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504–6
3. VLEPOVANÉ KOTVY OPATŘENY PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TKP 19 NEBO JSOU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI TŘÍDY 1.4401, 1.4404 NEBO 1.4571
4. MATERIÁL A PROTIKOROZNÍ OCHRANA PŘÍTLAČNÉ LIŠTY DLE TKP 19
5. ELASTOMEROVÝ PÁS S MINIMÁLNÍ TAŽNOSTÍ 30%, DOSTATEČNĚ ODOLNÝ PROTI STÁRNUTÍ, UV ZÁŘENÍ, TEPLOTNÍMU ROZPĚTÍ OD −30°C DO +70°C, ROPNÝM PRODUKTŮM, ALKALICKÝM VODÁM, ROZMRAZOVACÍM PROSTŘEDKŮM A MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ NAPŘ. EPDM


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ZAKRYTÍ PODÉLNÉ SPÁRY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
403.51
01/2020

TRUBIČKA ZABETONOVANÁ

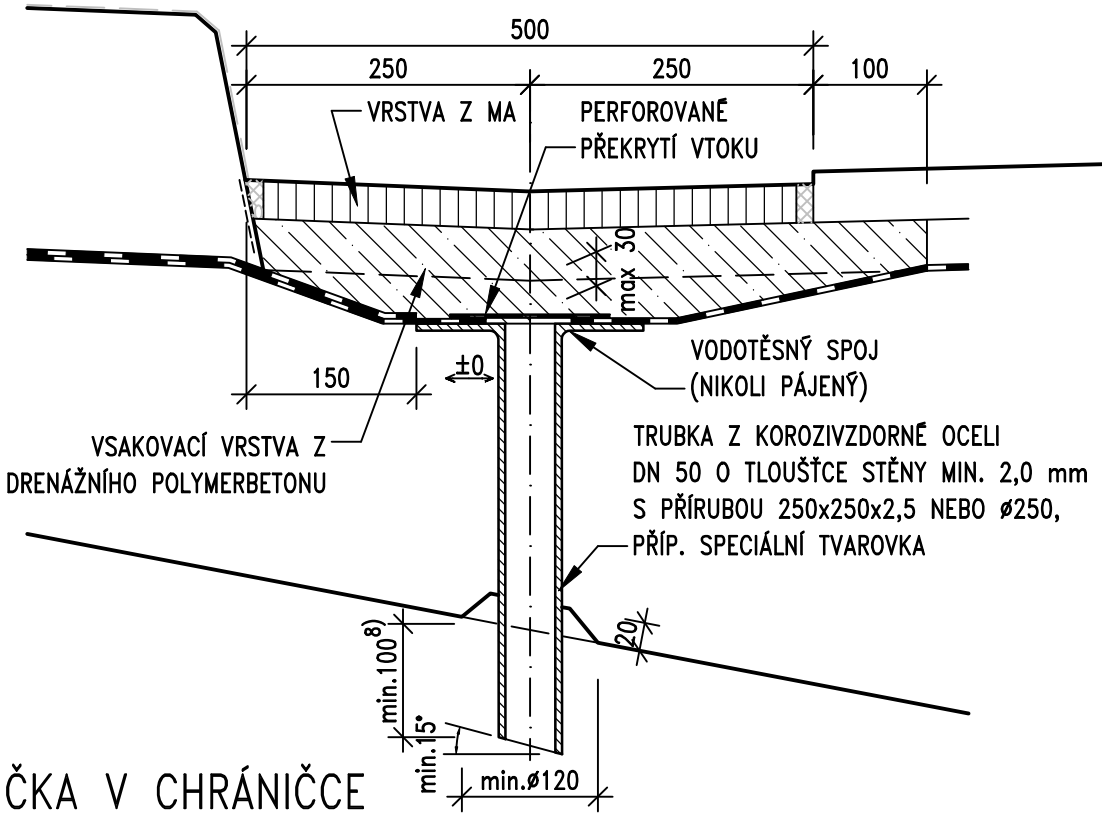

TRUBIČKA V CHRÁNIČCE

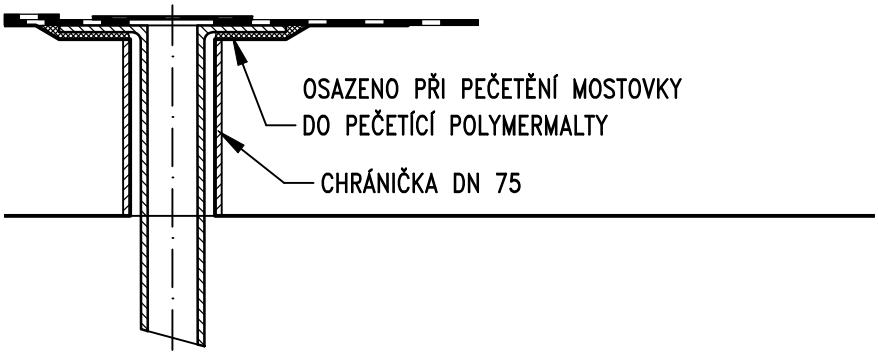

POZNÁMKY:

1. KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4404 nebo 1.4571 DLE TKP 19A
2. PERFOROVANÉ PŘEKRYTÍ VTOKU – KRYCÍ PLECH NEBO PLETIVO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI S PŮDORYSNÝM ROZMĚREM 150x150 mm NEBO ø150 mm. PLECH TLOUŠŤKY MIN. 2,5 mm S OTVORY DO ø10 mm. PLETIVO Z DRÁTU ø MIN. 2 mm S OKY DO 10x10 mm. VOLNÝ PRŮŘEZ MIN. 30%
3. ZABETONOVANÁ CHRÁNIČKA – PE NEBO PVC
4. PEČETÍCÍ MATERIÁL DLE TP 164
5. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18,
6. PŘESAH VSAKOVACÍ VRSTVY 100 mm POD OBRUSNOU VRSTVU SE PROVÁDÍ POUZE U DVOUVRSTVÉ VOZOVKY S ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM Z MA. V PŘÍPADĚ TŘÍVRSTVÉ VOZOVKY NEBO DVOUVRSTVÉ VOZOVKY BEZ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU SE VSAKOVACÍ VRSTVA PROVEDE JEN V ŠÍŘCE 0.5 m
7. NELZE-LI PŘI OBVYKLÝCH SKLONOVÝCH POMĚRECH OSADIT TRUBKY V OBVYKLÉ MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 6 m, JE NUTNÉ PROSTOR ODVODNIT PODÉLNOU DRENÁŽÍ UMÍSTĚNOU V ÚŽLABÍ NK
8. V PŘÍPADĚ SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ JE PŘESAH TRUBKY MINIMÁLNĚ 100 mm POD DOLNÍ LÍC CELÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
9. PŘI ULOŽENÍ TRUBIČKY DO DODATEČNÉHO VRTU JE PRŮMĚR VRTU MIN. 75 mm


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ODVODNĚNÍ IZOLACE TRUBIČKAMI

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
406.11
01/2020

TRUBIČKA ZABETONOVANÁ

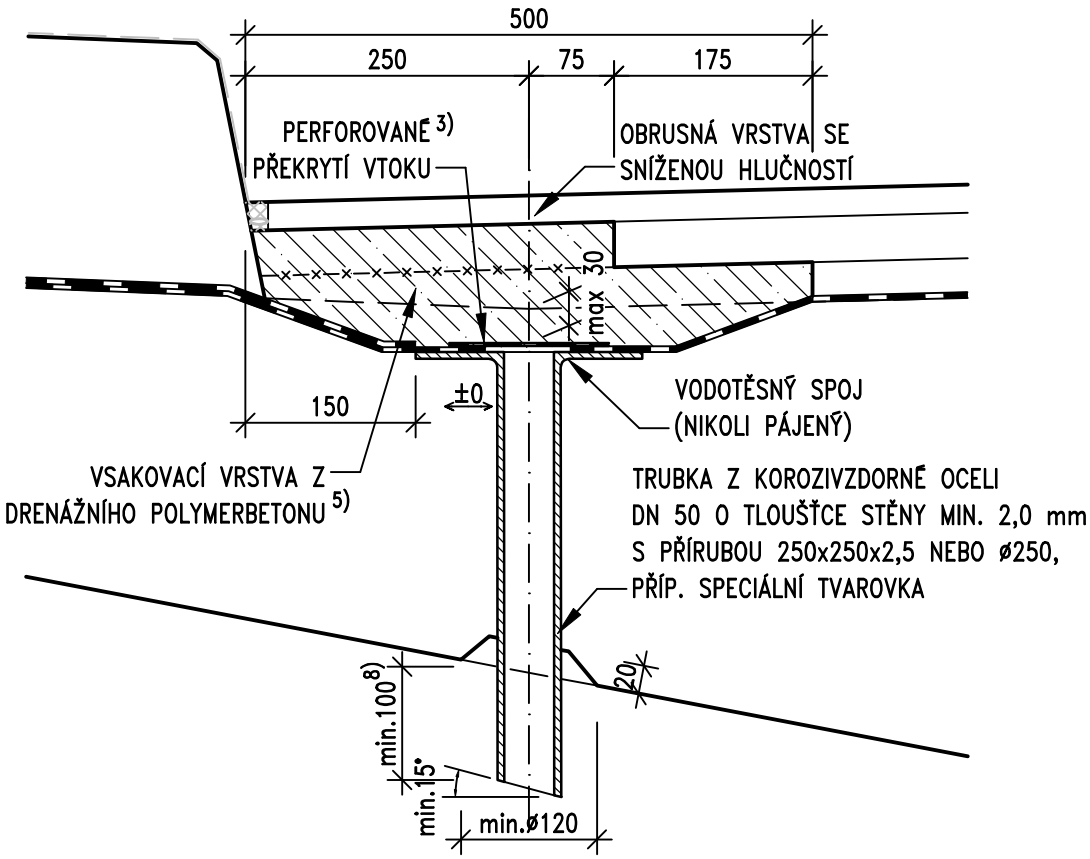

POZNÁMKY:


1. ÚPRAVA PLATÍ JEN PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU S OBRUSNOU VRSTVOU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ DLE TP 259
2. KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4404 NEBO 1.4571 DLE TKP 19A
3. PERFOROVANÉ PŘEKRYTÍ VTOKU – KRYCÍ PLECH NEBO PLETIVO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI S PŮDORYSNÝM ROZMĚREM 150x150 mm NEBO ø150 mm. PLECH TLOUŠŤKY MIN. 2,5 mm S OTVORY DO ø10 mm. PLETIVO Z DRÁTU ø MIN. 2 mm S OKY DO 10x10 mm. VOLNÝ PRŮŘEZ MIN. 30%
4. PEČETÍCÍ MATERIÁL DLE TP 164
5. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18,
6. VARIANTA SE ZABETONOVANOU CHRÁNIČKOU SE ŘEŠÍ OBDOBNĚ JAKO NA VL4 406.11
7. NELZE–LI PŘI OBVYKLÝCH SKLONOVÝCH POMĚRECH OSADIT TRUBKY V OBVYKLÉ MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 6 m, JE NUTNÉ PROSTOR ODVODNIT PODÉLNOU DRENÁŽÍ UMÍSTĚNOU V ÚŽLABÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
8. V PŘÍPADĚ SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ JE PŘESAH TRUBKY MINIMÁLNĚ 100 mm POD DOLNÍ LÍC CELÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
9. PŘI ULOŽENÍ TRUBIČKY DO DODATEČNÉHO VRTU JE PRŮMĚR VRTU MIN. 75 mm

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ODVODNĚNÍ IZOLACE TRUBIČKAMI OBRUSNÁ VRSTVA SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
406.11a
01/2020

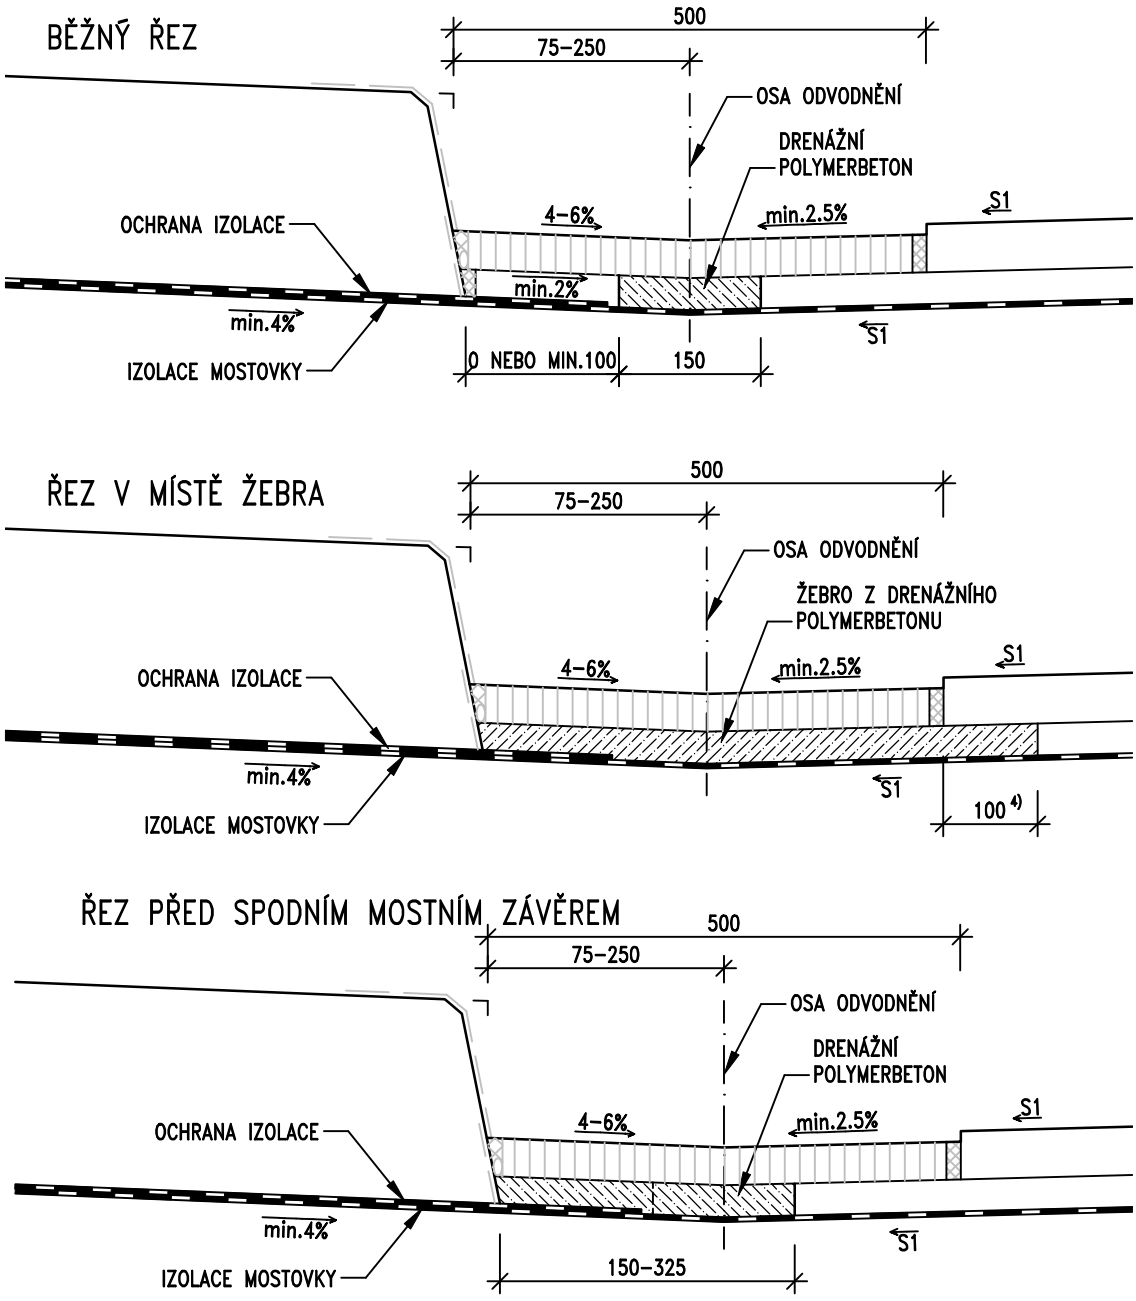

POZNÁMKY:

1. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
2. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE
3. ŽEBRA Z DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU V DÉLCE 0.4 m SE PROVÁDĚJÍ V MÍSTĚ TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE A ODVODŇOVAČE ANEBO OBVYKLE PO 4 AŽ 6 m
4. PŘESAH ŽEBRA 100 mm POD OBRUSNOU VRSTVU SE PROVÁDÍ POUZE U DVOUVRSTVÉ VOZOVKY S ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM Z MA. V PŘÍPADĚ TŘÍVRSTVÉ VOZOVKY NEBO DVOUVRSTVÉ VOZOVKY BEZ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU SE ŽEBRO PROVEDE JEN V ŠÍŘCE 0.5 m
5. ŽEBRA SE UMÍSTÍ MIMO SPÁRY ŘÍMS
6. PŘED SPODNÍM MOSTNÍM ZÁVĚREM SE NA DÉLKU 3 AŽ 4 m ŽEBRO Z DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU ROZŠÍŘÍ AŽ K ŘÍMSE

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


ODVODNĚNÍ IZOLACE DRENÁŽNÍM POLYMERBETONEM (MIMO ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY)

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
406.12
01/2020

PŮDORYS PŘÍČNÉHO ŽEBRA


BEZ PROSTUPU

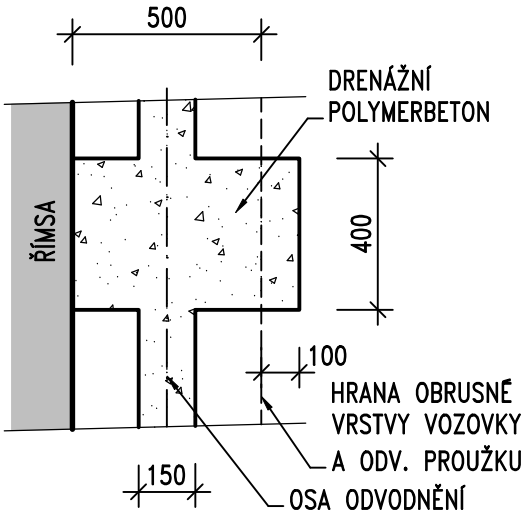

S TRUBIČKOU

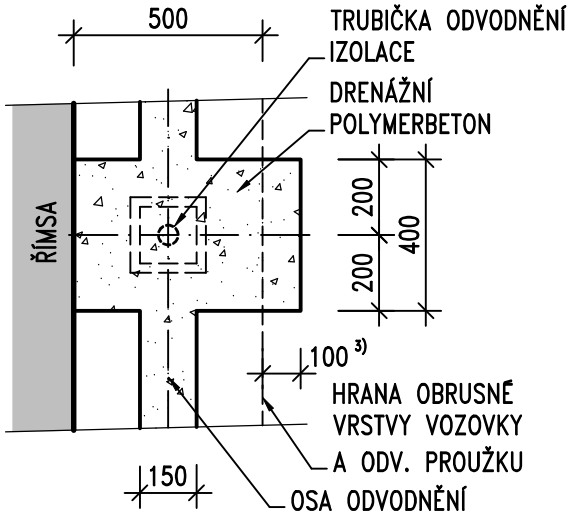

S MOSTNÍM ODVODŇOVAČEM

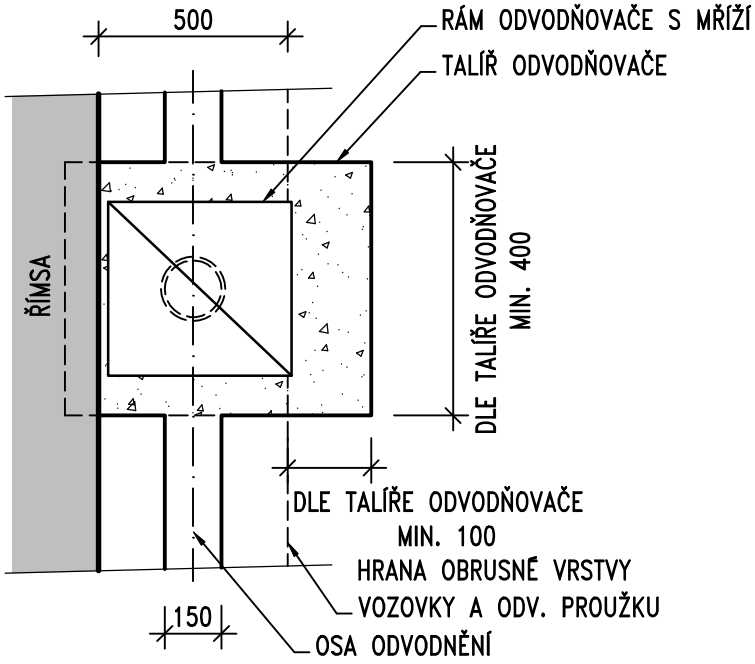

POZNÁMKY:


1. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
2. ŽEBRA Z DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU V DÉLCE 0.4 m SE PROVÁDĚJÍ V MÍSTĚ TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE A ODVODŇOVAČE ANEBO OBVYKLE PO 4 AŽ 6 m
3. PŘESAH VSAKOVACÍ VRSTVY 100 mm RESP. MIN. 100 mm POD OBRUSNOU VRSTVU SE PROVÁDÍ POUZE U DVOUVRSTVÉ VOZOVKY S ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM Z MA. V PŘÍPADĚ TŘÍVRSTVÉ VOZOVKY NEBO DVOUVRSTVÉ VOZOVKY BEZ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU SE VSAKOVACÍ VRSTVA PROVEDE JEN V ŠÍŘCE 0.5 m RESP. DLE TALÍŘE ODVODŇOVAČE
4. ŽEBRA SE UMÍSTÍ MIMO SPÁRY ŘÍMS

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


ODVODNĚNÍ IZOLACE DRENÁŽNÍM POLYMERBETONEM PŮDORYSNÉ SCHÉMA ŽEBER

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
406.12a
01/2020

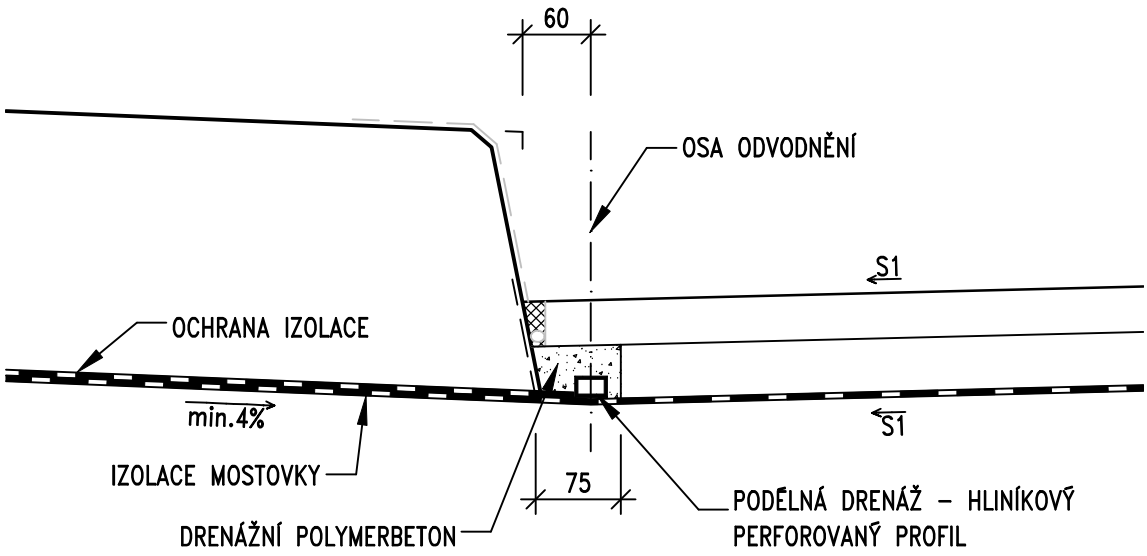

DETAIL PROFILU

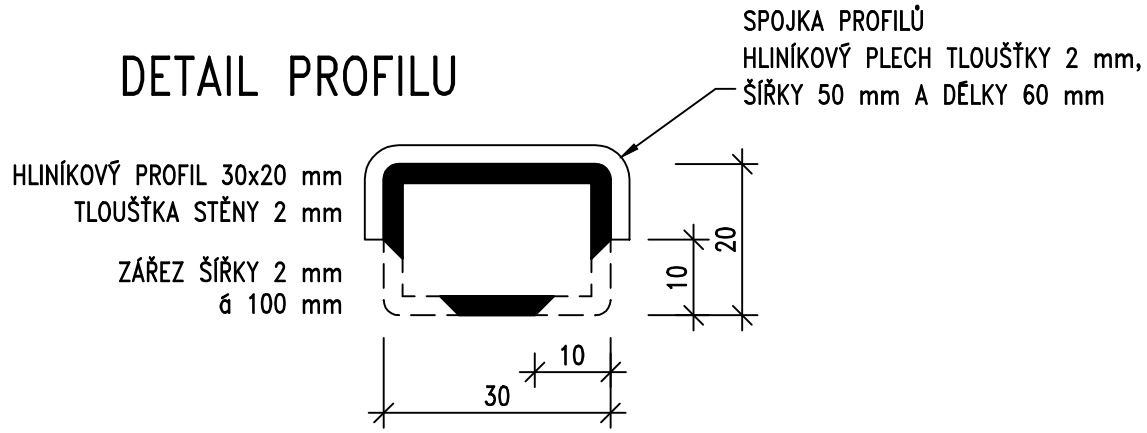

POZNÁMKY:


1. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
2. HLINÍKOVÉ PROFILY DLE ČSN EN 15088
3. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE
4. PŘÍČNÁ ŽEBRA S DRENÁŽNÍM PROFILEM SE ŘEŠÍ OBDOBNĚ JAKO ŽEBRO PODÉLNÉ. NAPOJENÍ PŘÍČNÝCH ŽEBER NA PODÉLNÉ JSOU V MÍSTĚ ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY NEBO ODVODŇOVAČE.

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK

ODVODNĚNÍ IZOLACE PODÉLNÝM DRENÁŽNÍM PROFILEM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
406.13
01/2020

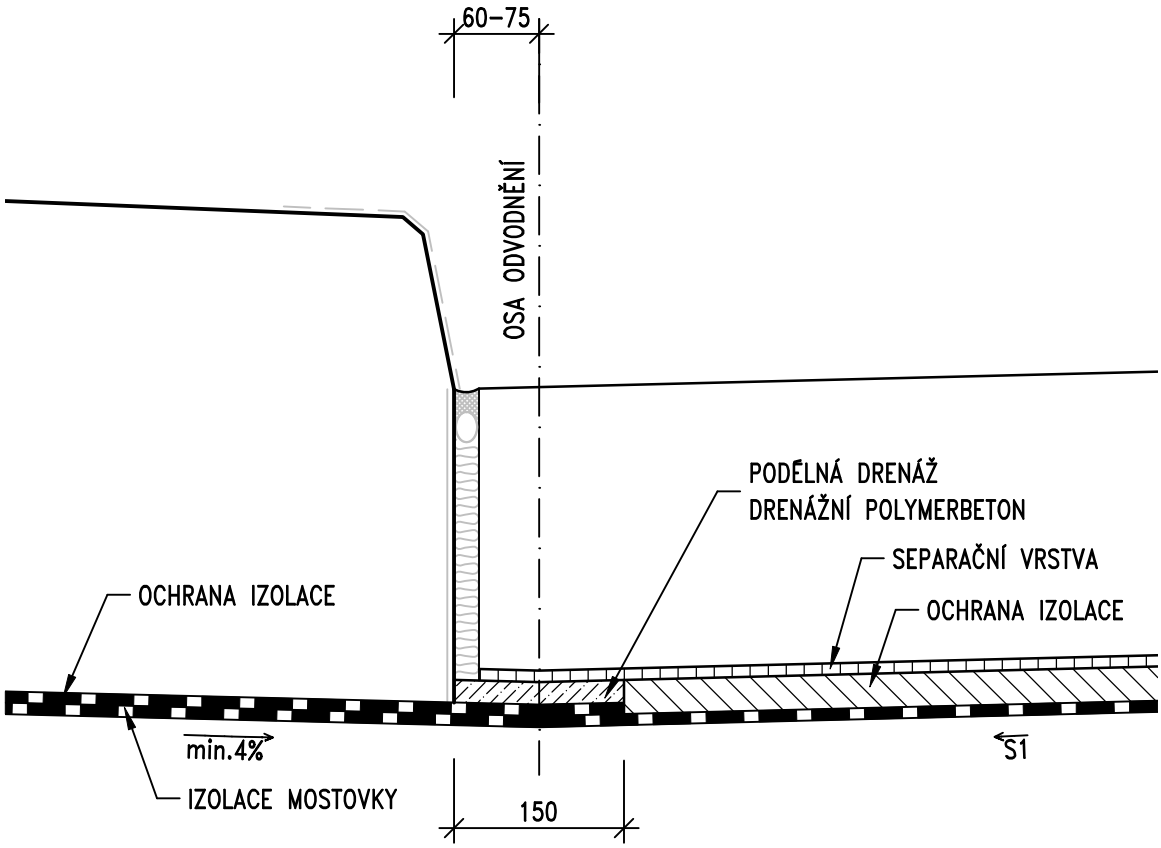

POZNÁMKY:

1. CEMENTOBETONOVÝ KRYT DLE ČSN 73 6123–1, TKP KAP. 6 A TP 212
2. IZOLACE MOSTOVKY – CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS
3. OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU VIZ VL 403.45
4. OCHRANA IZOLACE POD VOZOVKOU DLE ČSN 73 6242
5. JE–LI OCHRANA IZOLACE POD VOZOVKOU Z MA, JE NUTNO V MÍSTĚ PŘÍČNÝCH SPAR V CEMENTOBETONOVÉM KRYTU DOPLNIT PŘÍČNÉ DRENÁŽNÍ PRUHY
6. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
7. SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTILIE, GRAMÁŽ 400 AŽ 600 g/m2
8. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE
9. UVEDENÉ ODVODNĚNÍ IZOLACE SE POUŽIJE PRO KRÁTKÉ MOSTY BEZ ODVODŇOVAČŮ

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK ODVODNĚNÍ IZOLACE DRENÁŽNÍM POLYMERBETONEM (MIMO ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY) PRO KRÁTKÉ MOSTY BEZ ODVODŇOVAČŮ S BETONOVOU VOZOVKU	MD ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	VL 4 406.14 01/2020

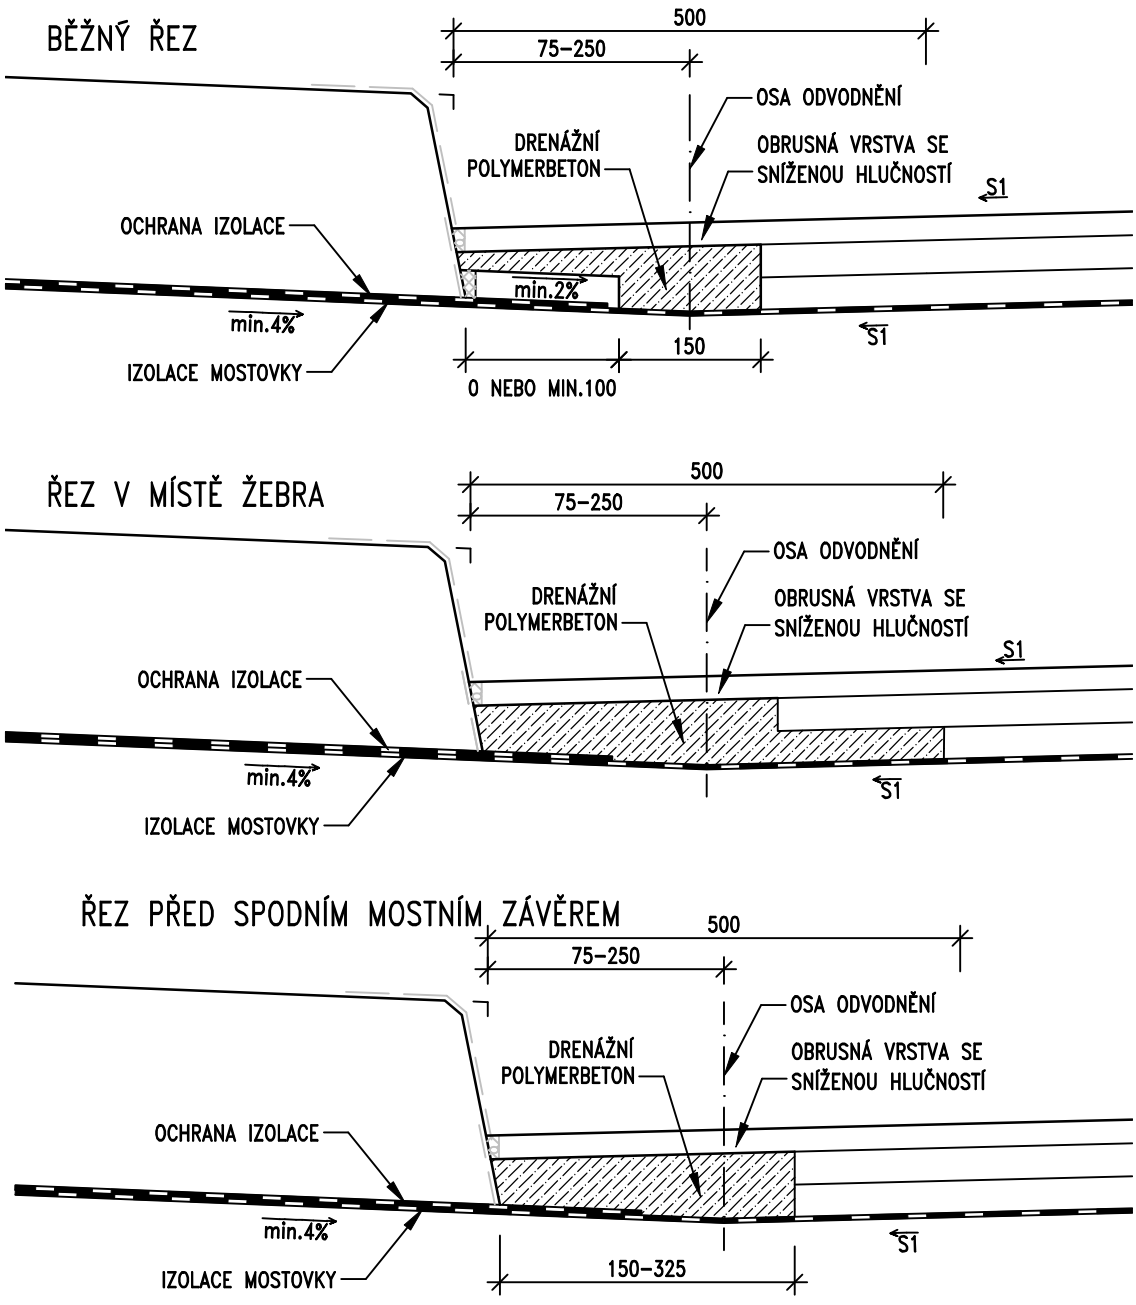


POZNÁMKY:

1. ÚPRAVA PLATÍ JEN PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU S OBRUSNOU VRSTVOU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ DLE TP 259
2. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
3. PŘÍČNÝ SKLON S1 ODPOVÍDÁ POŽADOVANÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU KOMUNIKACE
4. ŽEBRA Z DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU V DÉLCE 0.4 m SE PROVÁDĚJÍ V MÍSTĚ TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE A ODVODŇOVAČE ANEBO OBVYKLE PO 4 AŽ 6 m
5. ŽEBRA SE UMÍSTÍ MIMO SPÁRY ŘÍMS
6. PŘED SPODNÍM MOSTNÍM ZÁVĚREM SE NA DÉLKU 3 AŽ 4 m ŽEBRO Z DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU ROZŠÍŘÍ AŽ K ŘÍMSE


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK ODVODNĚNÍ IZOLACE DRENÁŽNÍM POLYMERBETONEM (MIMO ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY) OBRUSNÁ VRSTVA SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ	MD ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	VL 4 406.15 01/2020

PŮDORYS PŘÍČNÉHO ŽEBRA


BEZ PROSTUPU

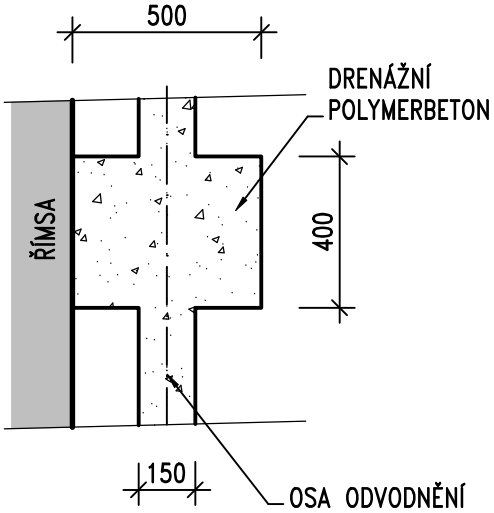

S TRUBIČKOU

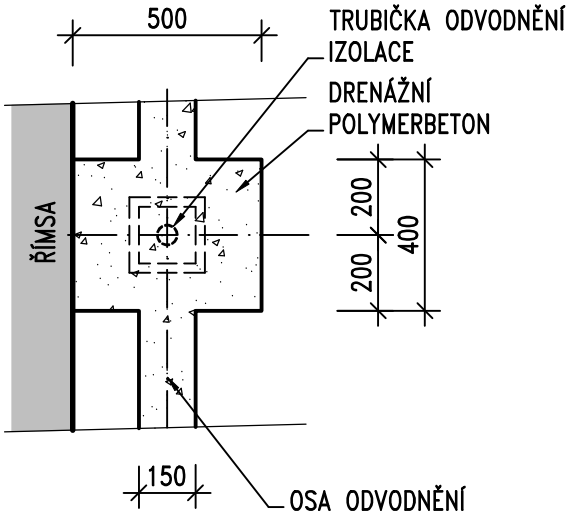

S MOSTNÍM ODVODŇOVAČEM

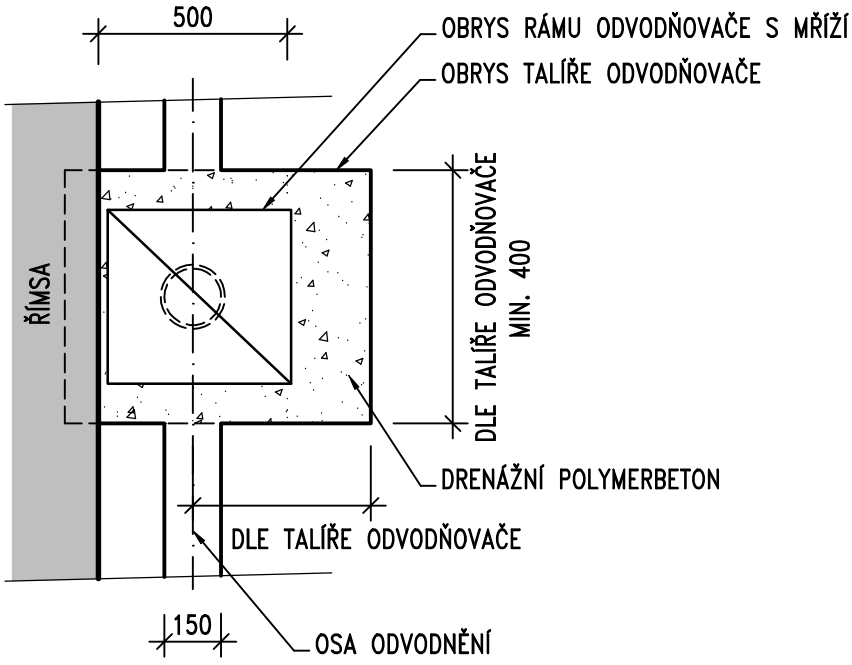


POZNÁMKY:


1. ÚPRAVA PLATÍ JEN PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU S OBRUSNOU VRSTVOU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ DLE TP 259
2. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
3. ŽEBRA Z DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU V DÉLCE 0.4 m SE PROVÁDĚJÍ V MÍSTĚ TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE A ODVODŇOVAČE ANEBO OBVYKLE PO 4 AŽ 6 m
4. ŽEBRO SE UMÍSTÍ MIMO SPÁRY ŘÍMS

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK **ODVODNĚNÍ IZOLACE DRENÁŽNÍM POLYMERBETONEM** **PŮDORYSNÉ SCHÉMA ŽEBER** **OBRUSNÁ VRSTVA SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ**	MD ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	VL 4 406.15a 01/2020

SKLON MOSTU OD MOSTNÍHO ZÁVĚRU

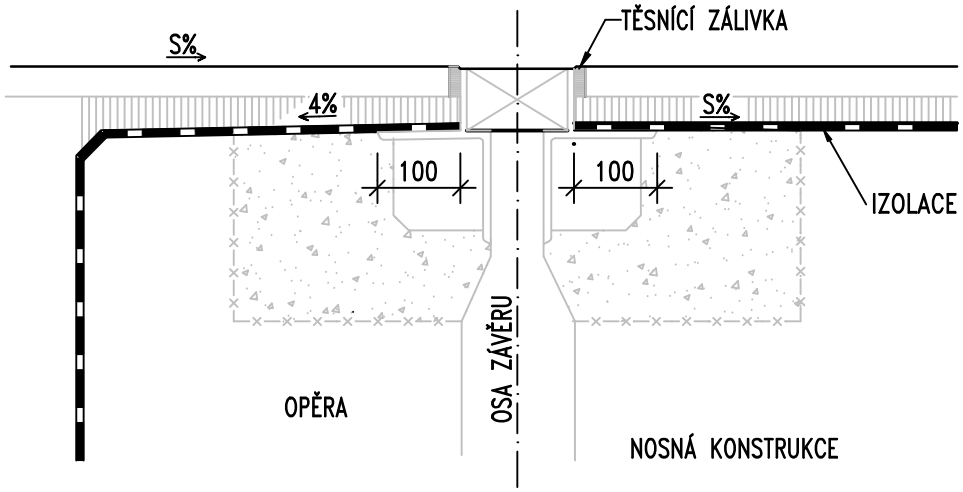

SKLON MOSTU K MOSTNÍMU ZÁVĚRU

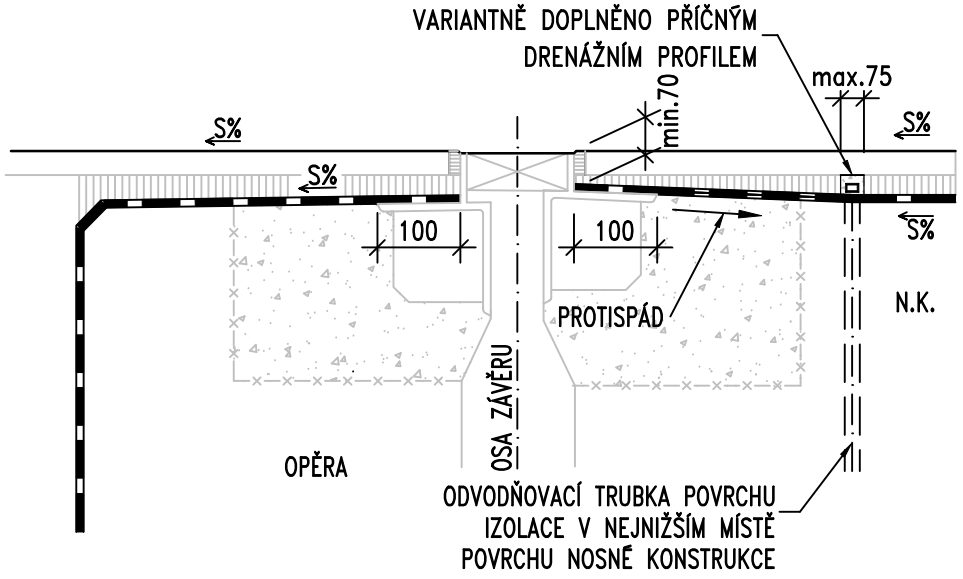

POZNÁMKY:


1. S% JE PODÉLNÝ SPÁD VOZOVKY V MÍSTĚ MZ
2. PŘI NÁVRHU SKLONOVÝCH POMĚRŮ U MZ ŠIKMÝCH MOSTŮ SE MUSÍ UVÁŽIT JAK PODÉLNÝ TAK PŘÍČNÝ SKLON POVRCHU NK VIZ VL 406.22
3. DÉLKA PROTISPÁDU MUSÍ BÝT UPRAVENA TAK, ABY MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA VOZOVKY BYLA 70 mm A BYLO MOŽNÉ ZAJISTIT ODVODNĚNÍ NEJNIŽŠÍHO MÍSTA POVRCHU IZOLACE
4. U DVOUVRSTVÉ VOZOVKY SE ZESLABENÍ PROVEDE NA ÚKOR OCHRANY IZOLACE MOSTOVKY, U TŘÍVRSTVÉ VOZOVKY SE ZESLABENÍ PROVEDE NA ÚKOR LOŽNÉ VRSTVY
5. PŘI SKLONU VOZOVKY OD MZ MÁ VÝŠKA PŘÍPOJNÉHO PLECHU MZ POD VOZOVKOU UMOŽNIT PŘIPOJENÍ IZOLACE TAK, ŽE VOZOVKA JE AŽ K MZ V KONSTANTNÍ TLOUŠŤCE
6. PŘÍPOJNÝ PLECH MOSTNÍHO ZÁVĚRU ŠÍŘKY 100 mm SLOUŽÍCÍ K NAPOJENÍ IZOLACE BUDE PROVEDEN V PODÉLNÉM SKLONU MOSTU RESPEKTIVE VE SKLONU PROTISPÁDU
7. PŘI SKLONU MOSTU K MOSTNÍMU ZÁVĚRU JE ODVODNĚNÍ IZOLACE VARIANTNĚ DOPLNĚNÉ PŘÍČNÝM DRENÁŽNÍM PROFILEM V MAXIMÁLNÍ ŠÍŘCE 75 mm VIZ VL 406.22


ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


ODVODNĚNÍ IZOLACE U POVRCHOVÉHO MOSTNÍHO ZÁVĚRU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
406.21
01/2020

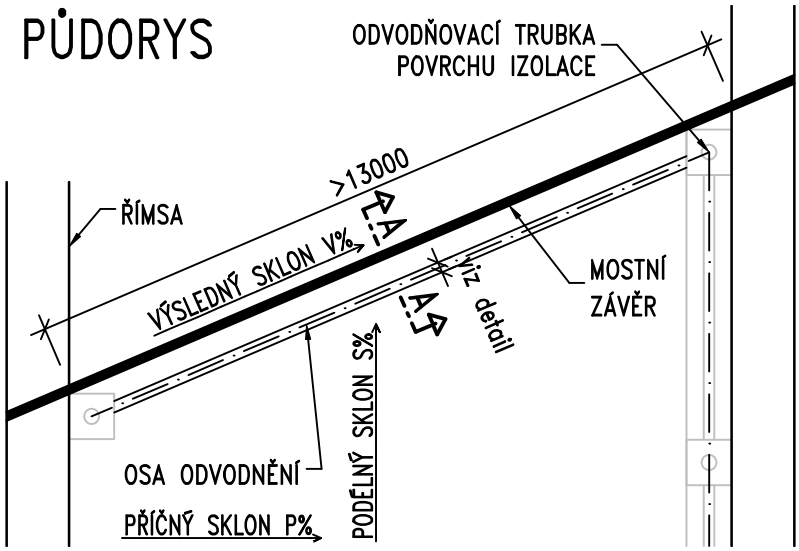

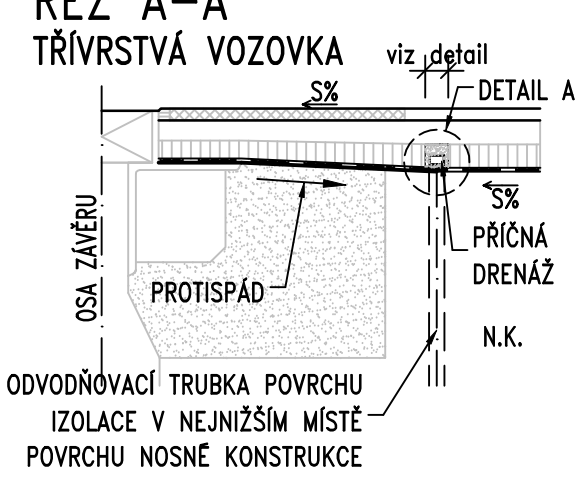

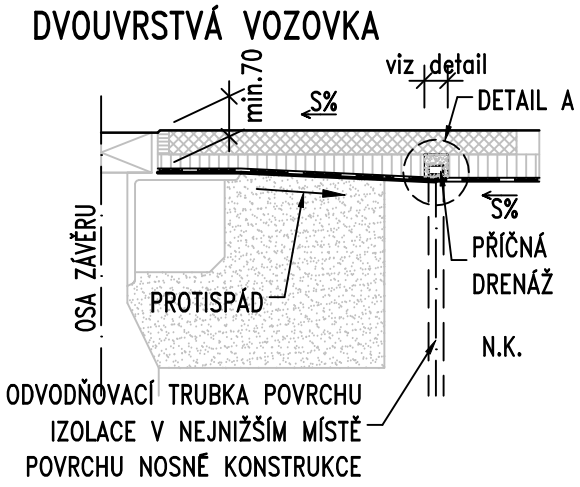

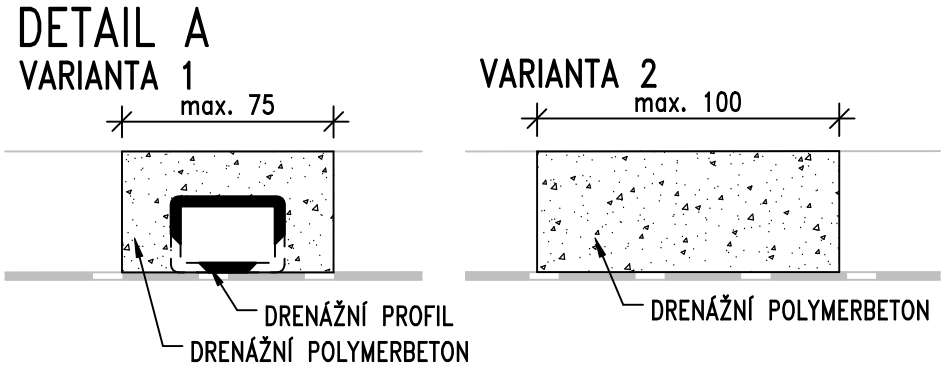

POZNÁMKY:


1. TENTO DETAIL PLATÍ PRO MOSTY S DÉLKOU MOSTNÍHO ZÁVĚRU MEZI SVODIDLY >13.0 m ANEBO PRO MOSTY, KDE VÝSLEDNÝ SKLON VOZOVKY U MOSTNÍHO ZÁVĚRU V < 2%
2. PŘI NÁVRHU SKLONOVÝCH POMĚRŮ U MZ ŠIKMÝCH MOSTŮ SE MUSÍ UVÁŽIT JAK PODÉLNÝ, TAK PŘÍČNÝ SKLON POVRCHU NK
3. DÉLKA PROTISPÁDU, ÚPRAVA VOZOVKY ATD. VIZ VL 406.21
4. POLOHA PŘÍČNÉ DRENÁŽE SE VOLÍ CO NEJBLÍŽE MOSTNÍMU ZÁVĚRU
5. DRENÁŽNÍ PROFIL A JEHO ULOŽENÍ VIZ VL 406.13
6. DRENÁŽNÍ POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK


ODVODNĚNÍ IZOLACE U POVRCHOVÉHO MOSTNÍHO ZÁVĚRU V PŘÍČNÉM SMĚRU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
406.22
01/2020

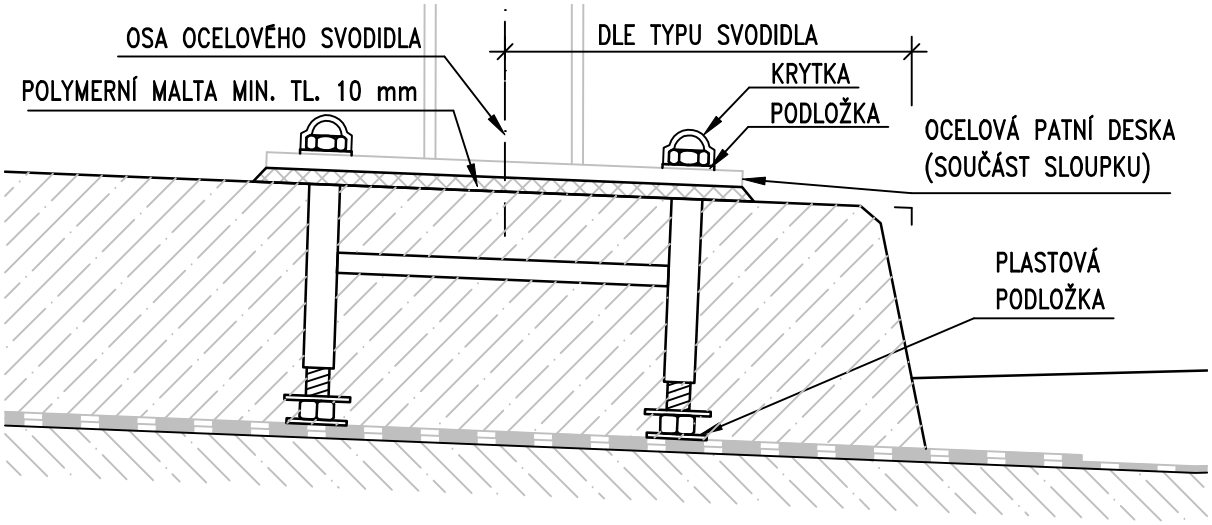


ŘEZ A–A

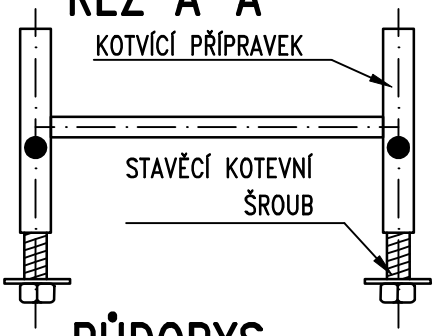

PŮDORYS

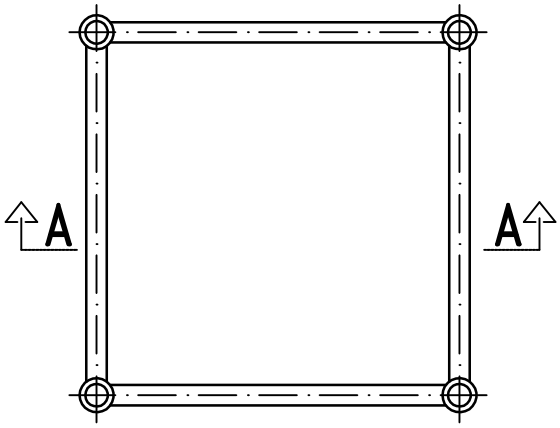

DETAIL

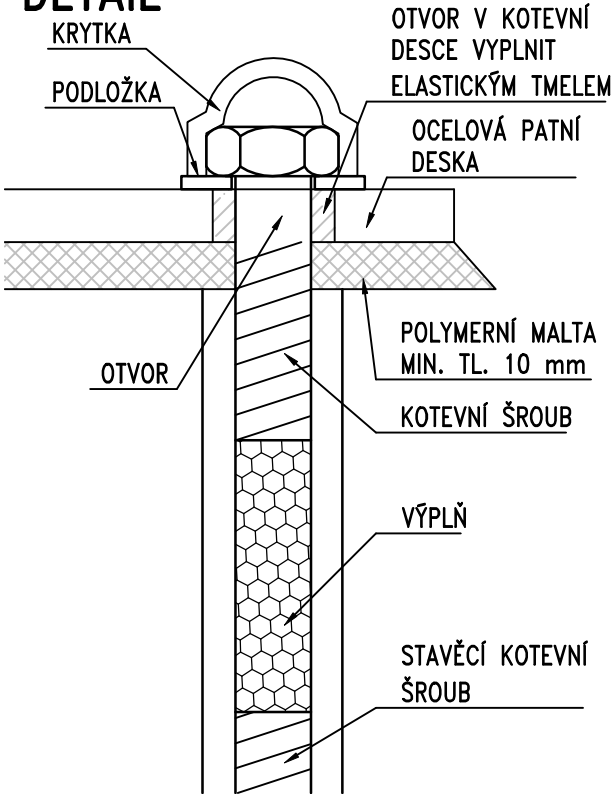

POZNÁMKY:

1. KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK SE ZABETONUJE SPOLEČNĚ S ŘÍMSOU
2. KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK SLOUŽÍ KE KOTVENÍ SVODIDLA S PATNÍ DESKOU
3. KONSTRUKČNÍ OCEL: DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090–2
4. PKO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE TKP 19B
5. OTVORY V KOTEVNÍ DESCE BUDOU VYPLNĚNY TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
6. POLYMERNÍ MALTA VIZ TKP 18
7. PLASTOVÁ KRYTKA ŠROUBU Z PE NEBO HDPE ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBU, NA KTERÝ JE PEVNĚ NARAŽENÁ
8. VÝPLŇ MEZI STAVĚCÍM KOTEVNÍM ŠROUBEM A HORNÍM KOTEVNÍM ŠROUBEM – VÁLEČEK ZE STLAČITELNÉHO MATERIÁLU NAPŘ. Z PĚNOVÉHO PE
9. PODROBNOSTI A ROZMĚRY KOT. PŘÍPRAVKU PLYNOU Z TPV DANÉHO SVODIDLA


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

KOTVENÍ SLOUPKU SVODIDLA KOTVÍCÍM PŘÍPRAVKEM


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
501.51
01/2020

PŘÍČNÝ ŘEZ

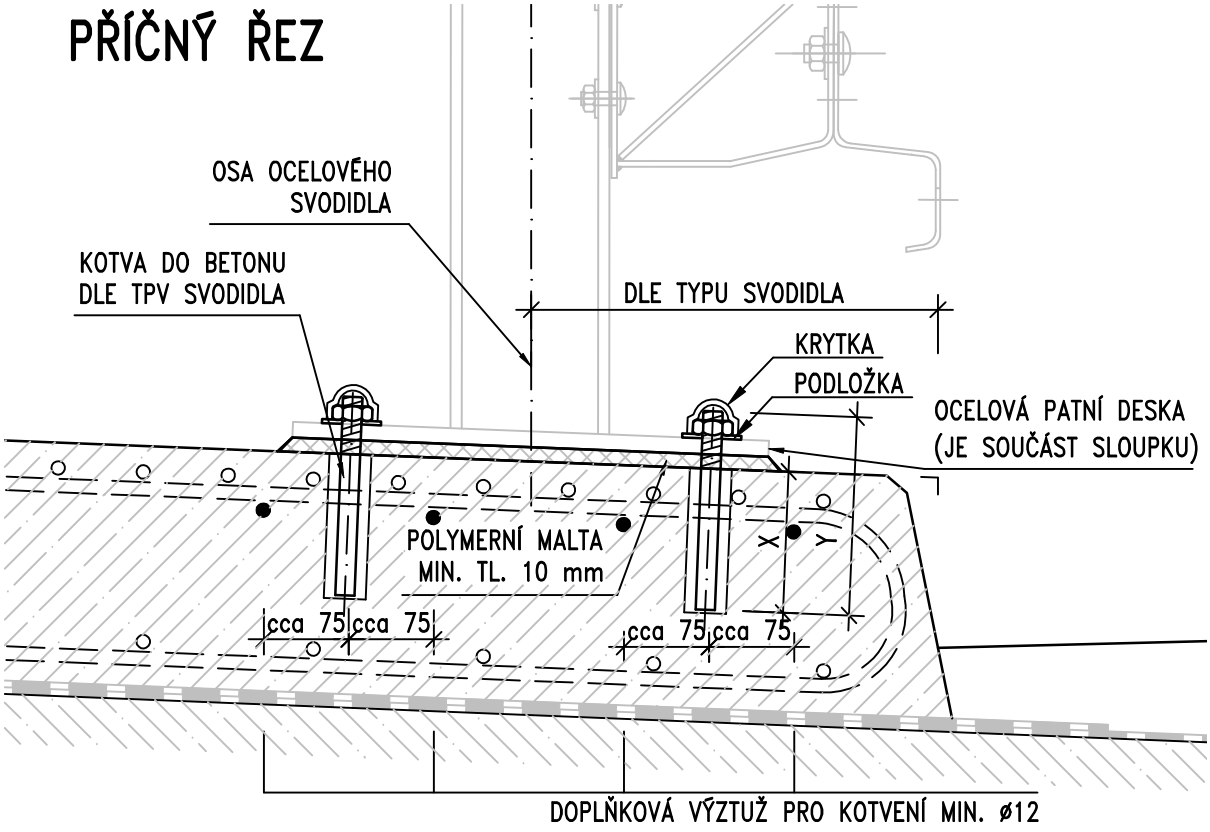

DETAIL

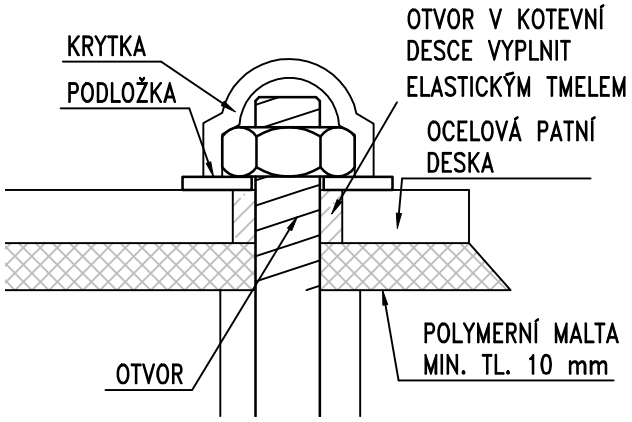

POZNÁMKY:

1. PODROBNÝ POPIS KOTVENÍ A KOTEV VIZ TPV PŘÍSLUŠNÉHO SVODIDLA
2. OTVORY V KOTEVNÍ DESCE BUDOU VYPLNĚNY TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
3. POLYMERNÍ MALTA VIZ TKP 18
4. PLASTOVÁ KRYTKA ŠROUBU Z PE NEBO HDPE ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBU, NA KTERÝ JE PEVNĚ NARAŽENÁ
5. KOTEVNÍ DÉLKA X A DÉLKA KOTVY Y JE DÁNA TPV PŘÍSLUŠNÉHO SVODIDLA A NENÍ PŘÍPUSTNÉ JE NA STAVBĚ ZKRACOVAT


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

KOTVENÍ SLOUPKU SVODIDLA KOTVAMI


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
501.52
01/2020


ŘEZ C–C

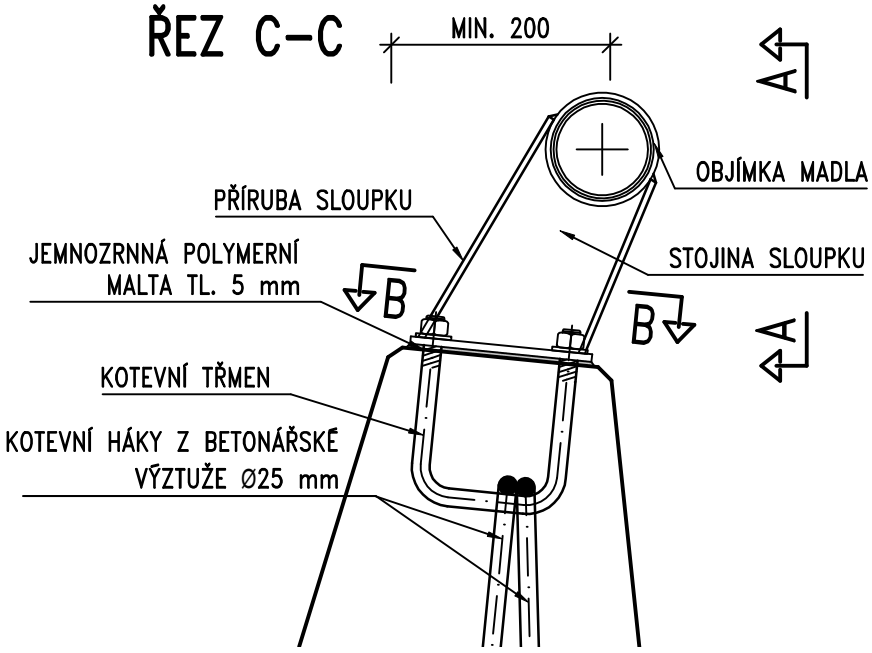

ŘEZ A–A

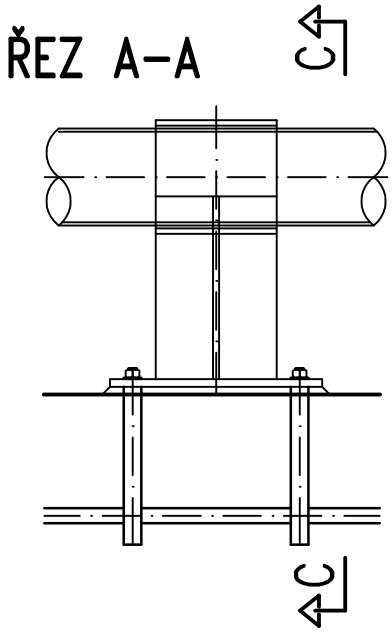

ŘEZ B–B

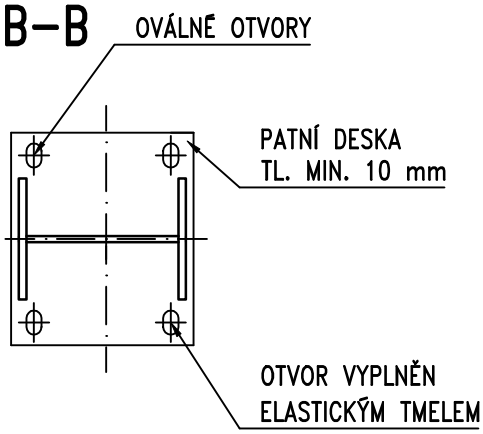

POZNÁMKY:


1. MADLO JE DILATOVÁNO PO 6.0 m
2. MADLO JE UPEVNĚNO KLUZNĚ PŘES PATNÍ DESKU S OVÁLNÝMI OTVORY
3. KOUTOVÉ SVARY PLECHŮ SLOUPKU JSOU MIN. TL. 8 mm
4. KONSTRUKČNÍ OCEL: DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090–2
5. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
6. PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOTEVNÍHO TŘMENU VČETNĚ ZÁVITŮ, PODLOŽEK A MATIC JE DO HLOUBKY 50 mm DO BETONU PROVEDENA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM PONOREM A OCHRANNÝM NÁTĚREM
7. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
8. POLYMERNÍ MALTA VIZ TKP 18
9. POKUD BETONOVÉ SVODIDLO S MADLEM PLNÍ FUNKCI ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE NUTNÁ JEHO CERTIFIKACE

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU


KOTVENÍ MADLA BETONOVÉHO SVODIDLA

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
503.02
05/2019

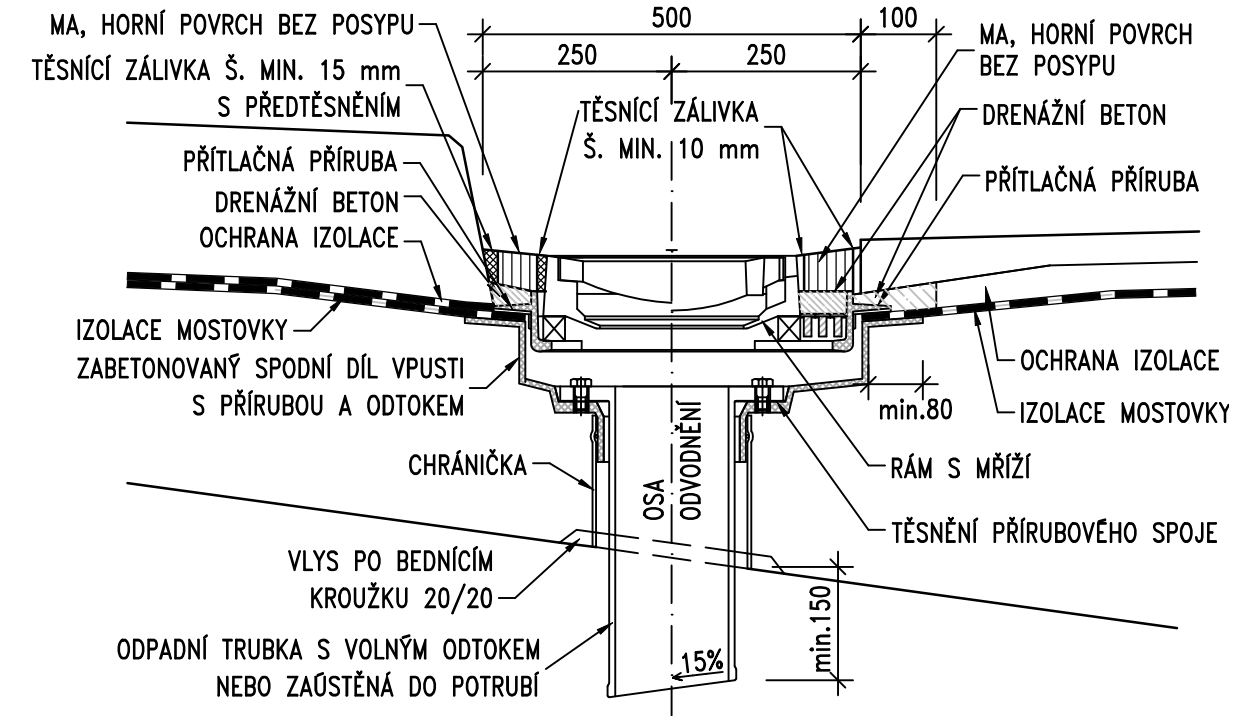

GEOMETRICKÉ SCHÉMA OSAZENÍ MŘÍŽE ODVODŇOVAČE S ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM

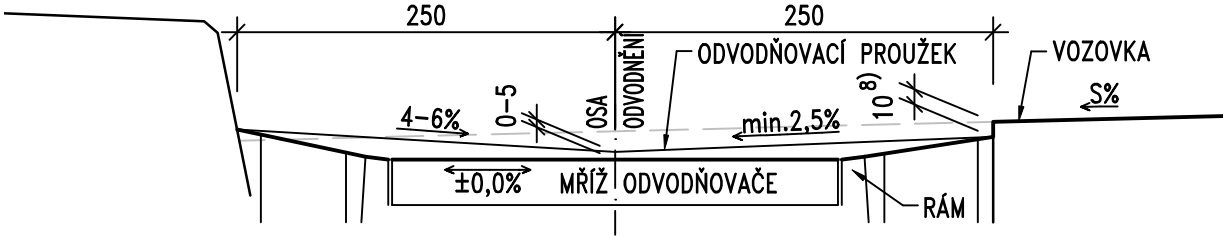

BEZ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU

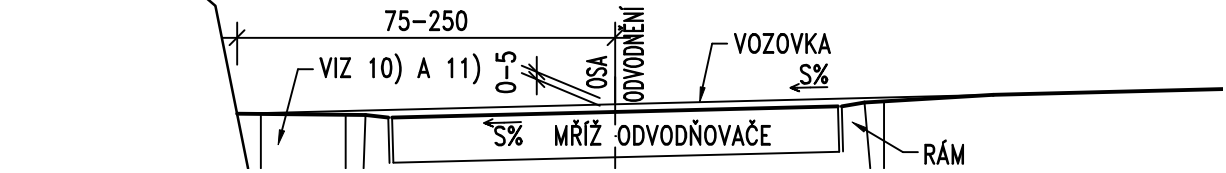

POZNÁMKY:


1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A ODVODŇOVAČŮ DLE TP 107
2. POSTUP OSAZENÍ ODVODŇOVAČE DLE TP VÝROBCE
3. RÁM S MŘÍŽÍ – VÝŠKOVĚ, PŘÍPADNĚ I POSUVNĚ A OTOČNĚ REKTIFIKOVATELNÝ, MŘÍŽ JE UZAMYKATELNÁ PROTI ZCIZENÍ
4. PRO TĚSNĚNÍ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE ODVODŇOVACÍ TRUBKY A ODVODŇOVAČE SE SMÍ POUŽÍT POUZE TĚSNĚNÍ DODÁVANÉ VÝROBCEM ODVODŇOVAČE
5. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21,
6. PŘEDTĚSNĚNÍ – PROFIL Z PĚNOVÉHO POLYETYLÉNU O 10 mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
7. DRENÁŽNÍ BETON – POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
8. HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU 10 mm VIZ VL 403.41
9. VE VARIANTĚ BEZ ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU SE MŘÍŽ ODVODŇOVAČE UKLÁDÁ VE STEJNÉM PODÉLNÉM I PŘÍČNÉM SKLONU JAKO JE PŘILEHLÁ VOZOVKA
10. VE VARIANTĚ BEZ ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU SE ODVODŇOVAČ UMÍSTÍ CO NEJBLÍŽ K OBRUBNÍKU, NEJLÉPE TAK, ABY SE VZDÁLENOST RÁMU OD OBRUBNÍKU ROVNALA ŠÍŘCE ZÁLIVKY
11. NELZE-LI POSTUPOVAT DLE BODU 10) VYPLNÍ SE PROSTOR LITÝM ASFALTEM S HORNÍM POVRCHEM BEZ POSYPU NEBO ASFALTOVÝM MASTIXEM NEBO ASFALTOVOU SMĚSÍ UKLÁDANOU ZA STUDENA

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU


MOSTNÍ ODVODŇOVAČ BEZ LAPAČE SPLAVENIN

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
504.01
01/2020

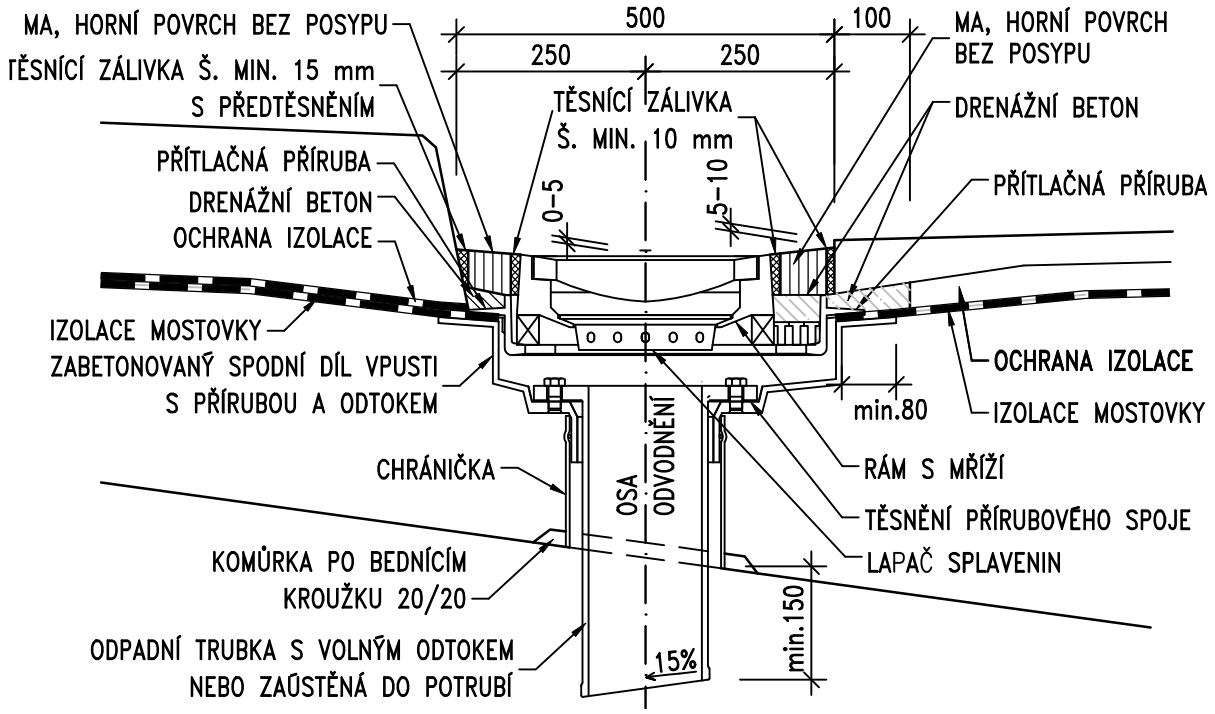

GEOMETRICKÉ SCHÉMA OSAZENÍ MŘÍŽE ODVODŇOVAČE S ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM

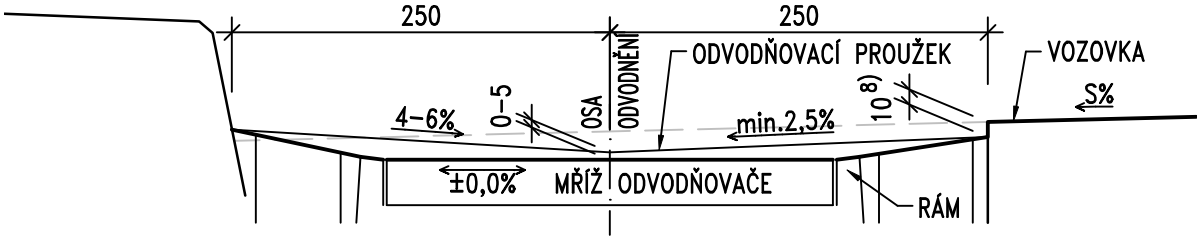

BEZ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU

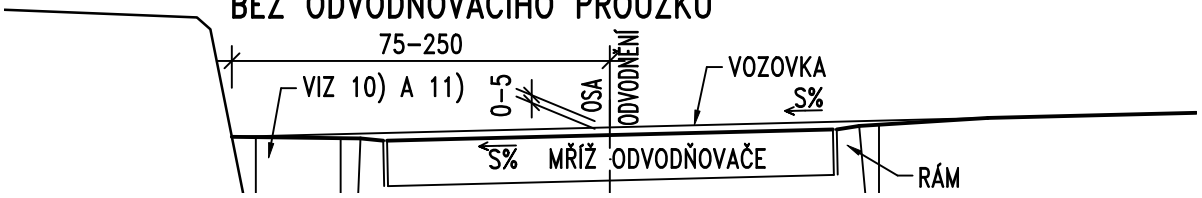

POZNÁMKY:

1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A ODVODŇOVAČŮ DLE TP 107
2. POSTUP OSAZENÍ ODVODŇOVAČE DLE TP VÝROBCE
3. RÁM S MŘÍŽÍ – VÝŠKOVĚ, PŘÍPADNĚ I POSUVNĚ A OTOČNĚ REKTIFIKOVATELNÝ, MŘÍŽ JE UZAMYKATELNÁ PROTI ZCIZENÍ
4. PRO TĚSNĚNÍ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE ODVODŇOVACÍ TRUBKY A ODVODŇOVAČE SE SMÍ POUŽÍT POUZE TĚSNĚNÍ DODÁVANÉ VÝROBCEM ODVODŇOVAČE
5. TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21,
6. PŘEDTĚSNĚNÍ – PROFIL Z PĚNOVÉHO POLYETYLÉNU O 10 mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
7. DRENÁŽNÍ BETON – POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
8. HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU 10 mm VIZ VL 403.41
9. VE VARIANTĚ BEZ ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU SE MŘÍŽ ODVODŇOVAČE UKLÁDÁ VE STEJNÉM PODÉLNÉM I PŘÍČNÉM SKLONU JAKO JE PŘILEHLÁ VOZOVKA
10. VE VARIANTĚ BEZ ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU SE ODVODŇOVAČ UMÍSTÍ CO NEJBLÍŽ K OBRUBNÍKU, NEJLÉPE TAK, ABY SE VZDÁLENOST RÁMU OD OBRUBNÍKU ROVNALA ŠÍŘCE ZÁLIVKY
11. NELZE-LI POSTUPOVAT DLE BODU 10) VYPLNÍ SE PROSTOR LITÝM ASFALTEM S HORNÍM POVRCHEM BEZ POSYPU NEBO ASFALTOVÝM MASTIXEM NEBO ASFALTOVOU SMĚSÍ UKLÁDANOU ZA STUDENA


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

MOSTNÍ ODVODŇOVAČ S LAPAČEM SPLAVENIN


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
504.02
01/2020

ŘEZ A–A

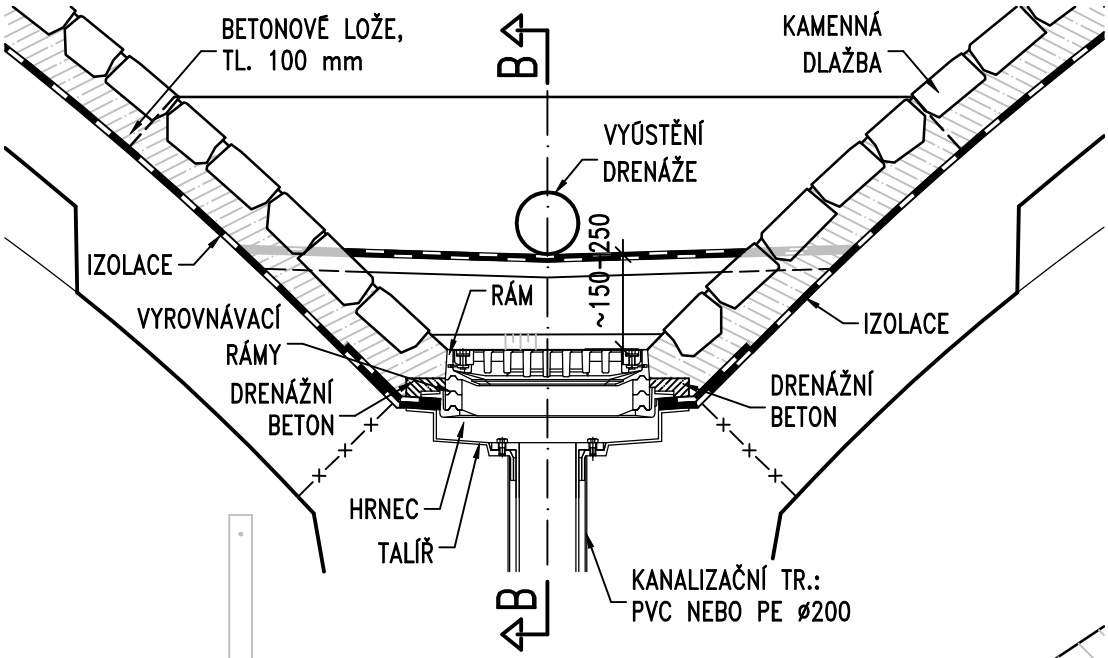

ŘEZ B–B

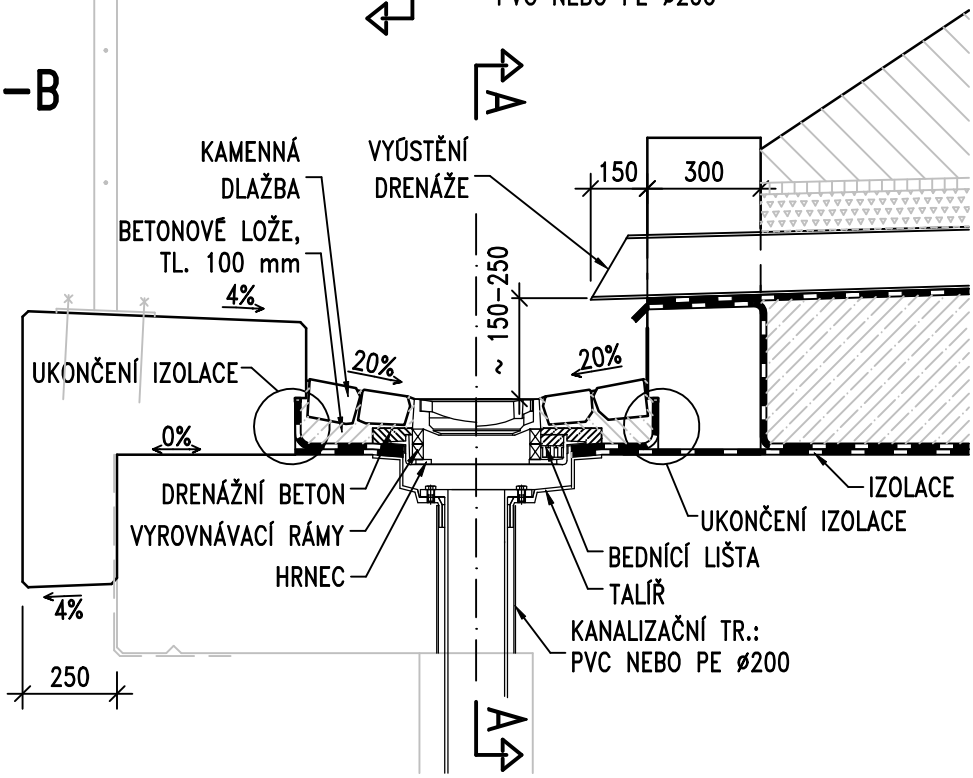

POZNÁMKY:

1. POSTUP OSAZENÍ ODVODŇOVAČE DLE TP VÝROBCE
2. RÁM S MŘÍŽÍ – VÝŠKOVĚ, PŘÍPADNĚ I POSUVNĚ A OTOČNĚ REKTIFIKOVATELNÝ
3. DRENÁŽNÍ BETON – POLYMERBETON (DŘÍVE POD NÁZVEM PLASTBETON) DLE TKP 18
4. BETON ŘÍMS – BETON MIN. C 30/37–XF4 V DOSAHU CHRL, MIN. BETON C 25/30–XF3 MIMO DOSAH CHRL (VIZ TKP 18)
5. KAMENNÁ DLAŽBA – KÁMEN PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚČELY DLE ČSN EN 13383–1
6. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU M 25 DLE ČSN EN 998–2, V DOSAHU CHRL PRO STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4, MIMO DOSAH CHRL PRO STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF3
7. UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU VIZ VL 401.24


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

VPUST ZA ŘÍMSOU PŘESYPANÉHO MOSTU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
504.03
01/2020


PŮDORYS

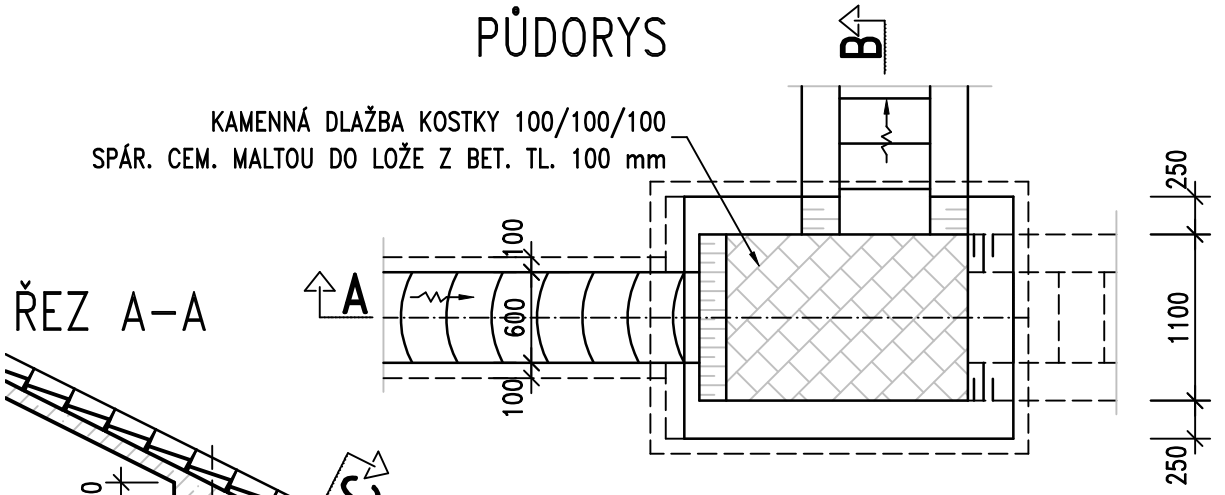


ŘEZ A–A

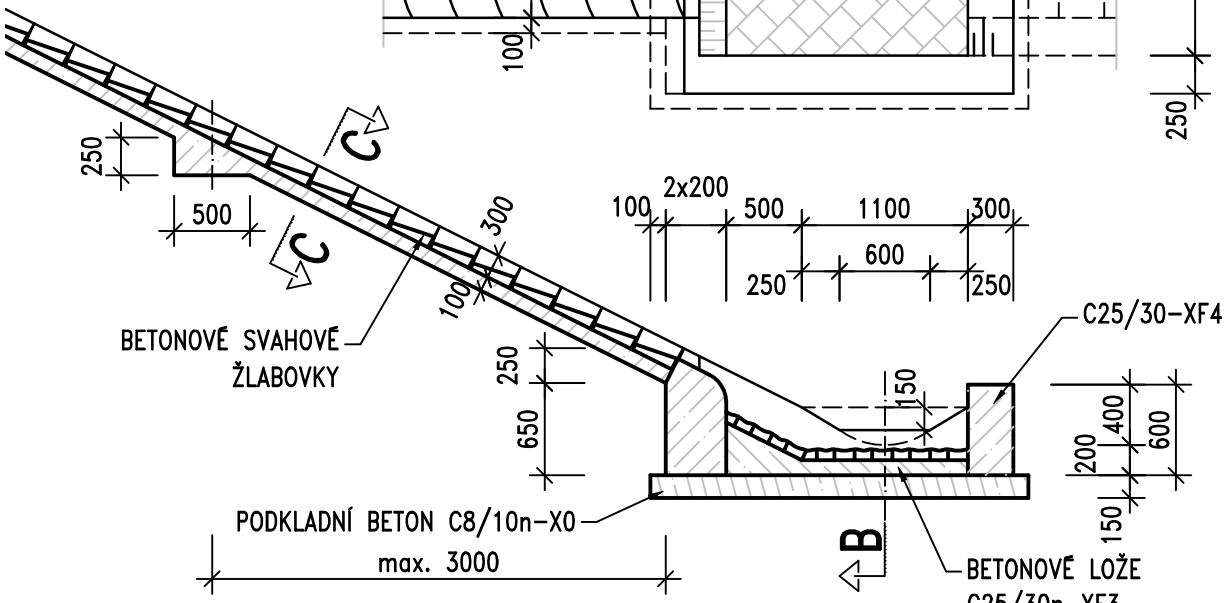

ŘEZ B–B

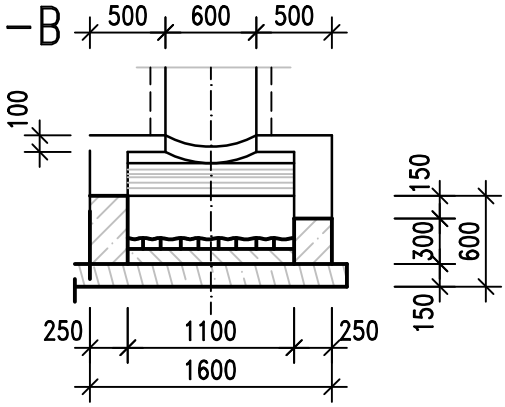

ŘEZ C–C

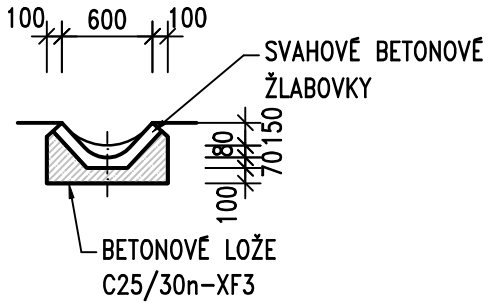

POZNÁMKY:


1. ŽLABOVKY A VÝVAŘIŠTĚ MUSÍ VYHOVOVAT PRO STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18
2. SVAHOVÉ BETONOVÉ ŽLABOVKY V BET. LOŽI JE MOŽNO NAHRADIT KASKÁDOVÝMI SVAHOVÝMI TVÁRNICEMI ULOŽENÝMI NA SUCHO NEBO KAMENNOU DLAŽBOU DO BETONOVÉHO LOŽE VIZ VL 504.82a
3. PŘI SKLONU VĚTŠÍM NEŽ 20% A DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 5 m SE MUSÍ VŽDY ZPOMALIT TOK VODY POMOCÍ SPECIÁLNĚ PRO TENTO ÚČEL URČENÝCH BETONOVÝCH DÍLCŮ SE STUPNI – KASKÁDOVÉ ŽLABOVKY
4. DLAŽBA VÝVAŘIŠTĚ DLE ČSN 72 1860, TL. MIN. 100 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
5. VELIKOST A HLOUBKA VÝVAŘIŠTĚ ZÁVISÍ NA KONKRÉTNÍM POSOUZENÍ, V OBRÁZKU JSOU ROZMĚRY UVEDENY JAKO MINIMÁLNÍ

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

ZAÚSTĚNÍ SKLUZU DO PŘÍKOPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
504.82
01/2020

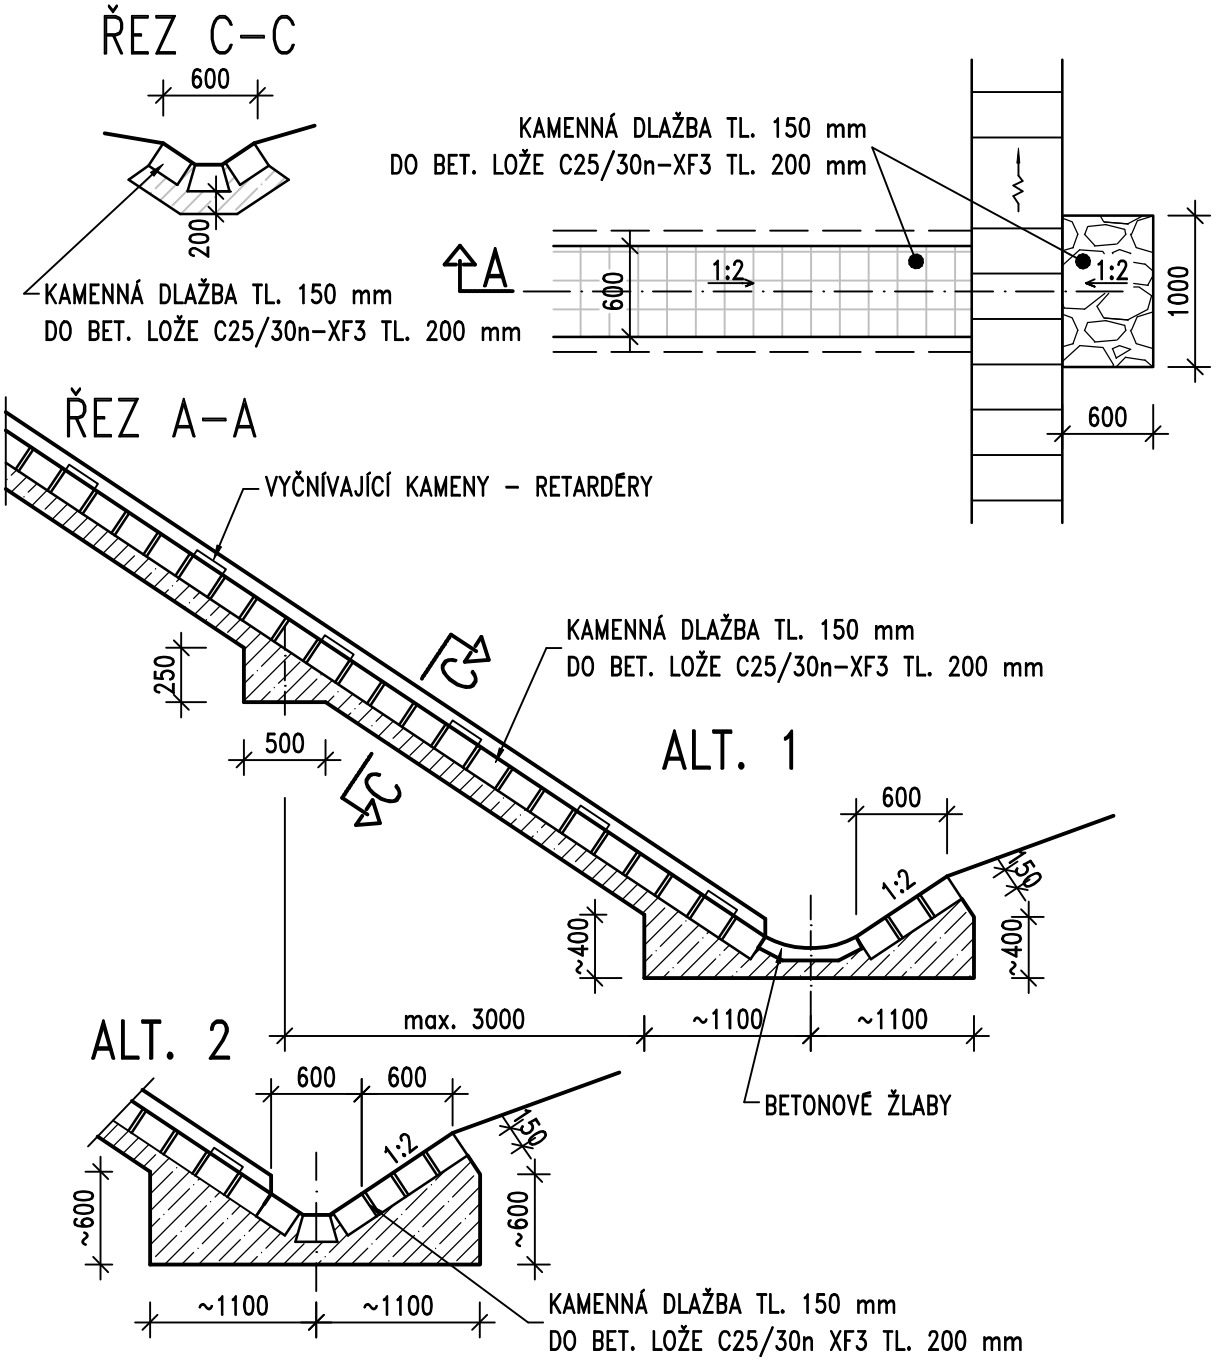

POZNÁMKY:


1. SPÁROVÁNÍ – CEMENTOVOU MALTOU DLE ČSN EN 998–2, PRO STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4 DLE TKP 18
2. DLAŽBA DLE ČSN 72 1860, TL. MIN. 200 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
3. PŘI SKLONU VĚTŠÍM NEŽ 20% A DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 5 m SE MUSÍ VŽDY ZPOMALIT TOK VODY POMOCÍ VYČNÍVAJÍCÍCH RETARDÉRŮ
4. KAMENNOU DLAŽBU JE MOŽNÉ NAHRADIT BETONOVÝMI TVÁRNICEMI VIZ VL 504.82
5. DETAIL JE URČEN PRO ODVEDENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ VODY (CCA DO 5 l/s) NAPŘ. PRO ODVODNĚNÍ Z DRENÁŽE ZA OPĚROU. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH PŘÍTOKŮ BUDE PROVEDENO OPEVNĚNÍ DLE VL 1

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU


ZAÚSTĚNÍ SKLUZU DO PŘÍKOPU PRO MALÉ MNOŽSTVÍ VODY

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
504.82a
01/2020

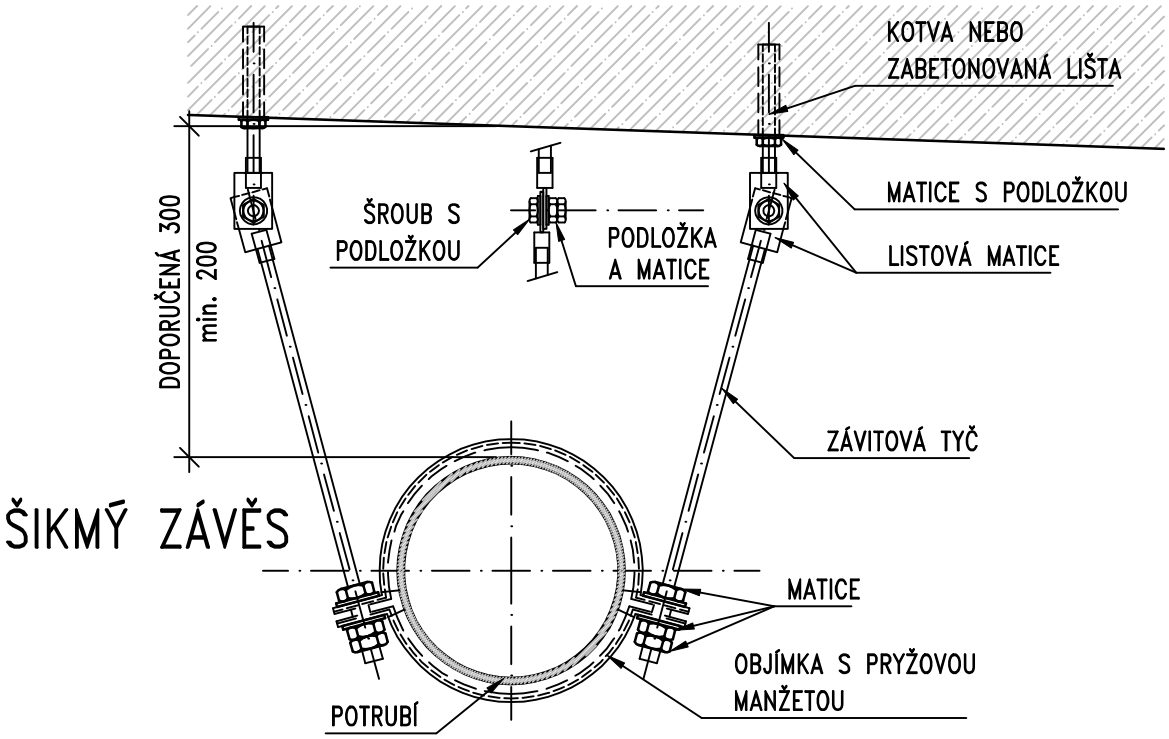

ŠIKMÝ ZÁVĚS

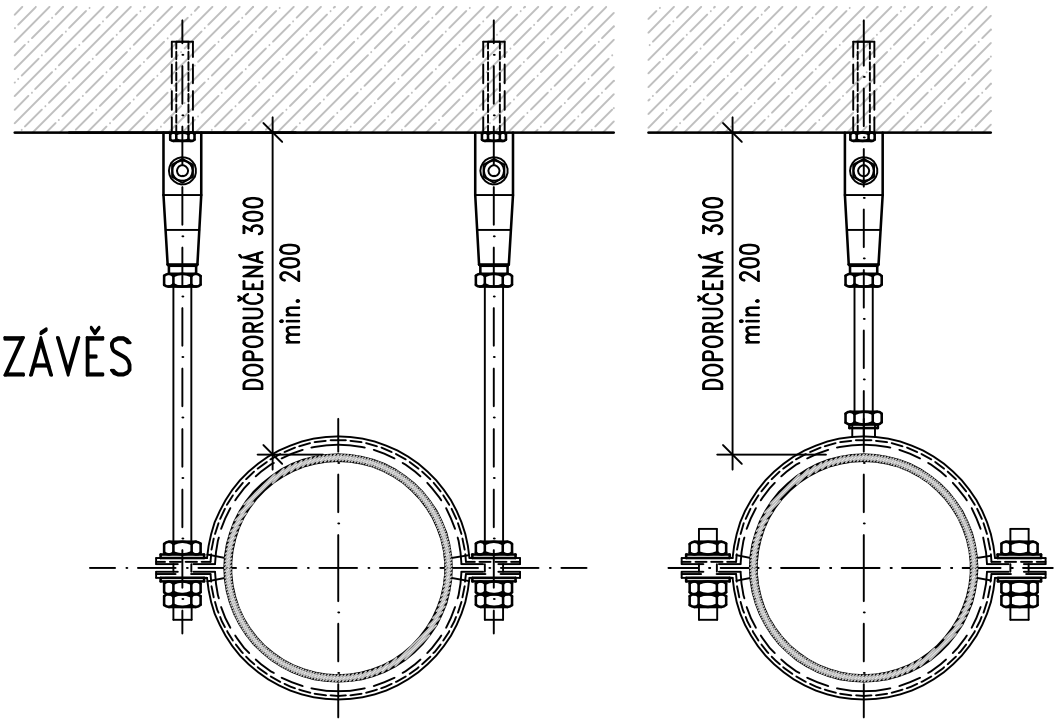

SVISLÝ ZÁVĚS

POZNÁMKY:

1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB DLE TP 107
2. OCELOVÉ MATERIÁLY A JEJICH PKO DLE TKP 19A A 19B
3. PRVKY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM DVOUSLOŽKOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM. NÁTĚR NESMÍ ZNEMOŽNIT IDENTIFIKACI MATERIÁLU PŘEKRYTÍM JEHO OZNAČENÍ
4. NAKRESLENÉ ŘEŠENÍ JE ALTERNATIVOU, UCHYCENÍ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ODVODNĚNÍ
5. SYSTÉM ZÁVĚSŮ MUSÍ ZAJISTIT PŘÍČNOU A PODÉLNOU STABILITU TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ
6. UCHYCENÍ POMOCÍ JEDNOHO ZÁVĚSU SE POUŽÍVÁ JEN VE SPECIFICKÝCH PŘÍPADECH

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

UCHYCENÍ TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ NA ZÁVĚSY


MD ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4

505.02

01/2020

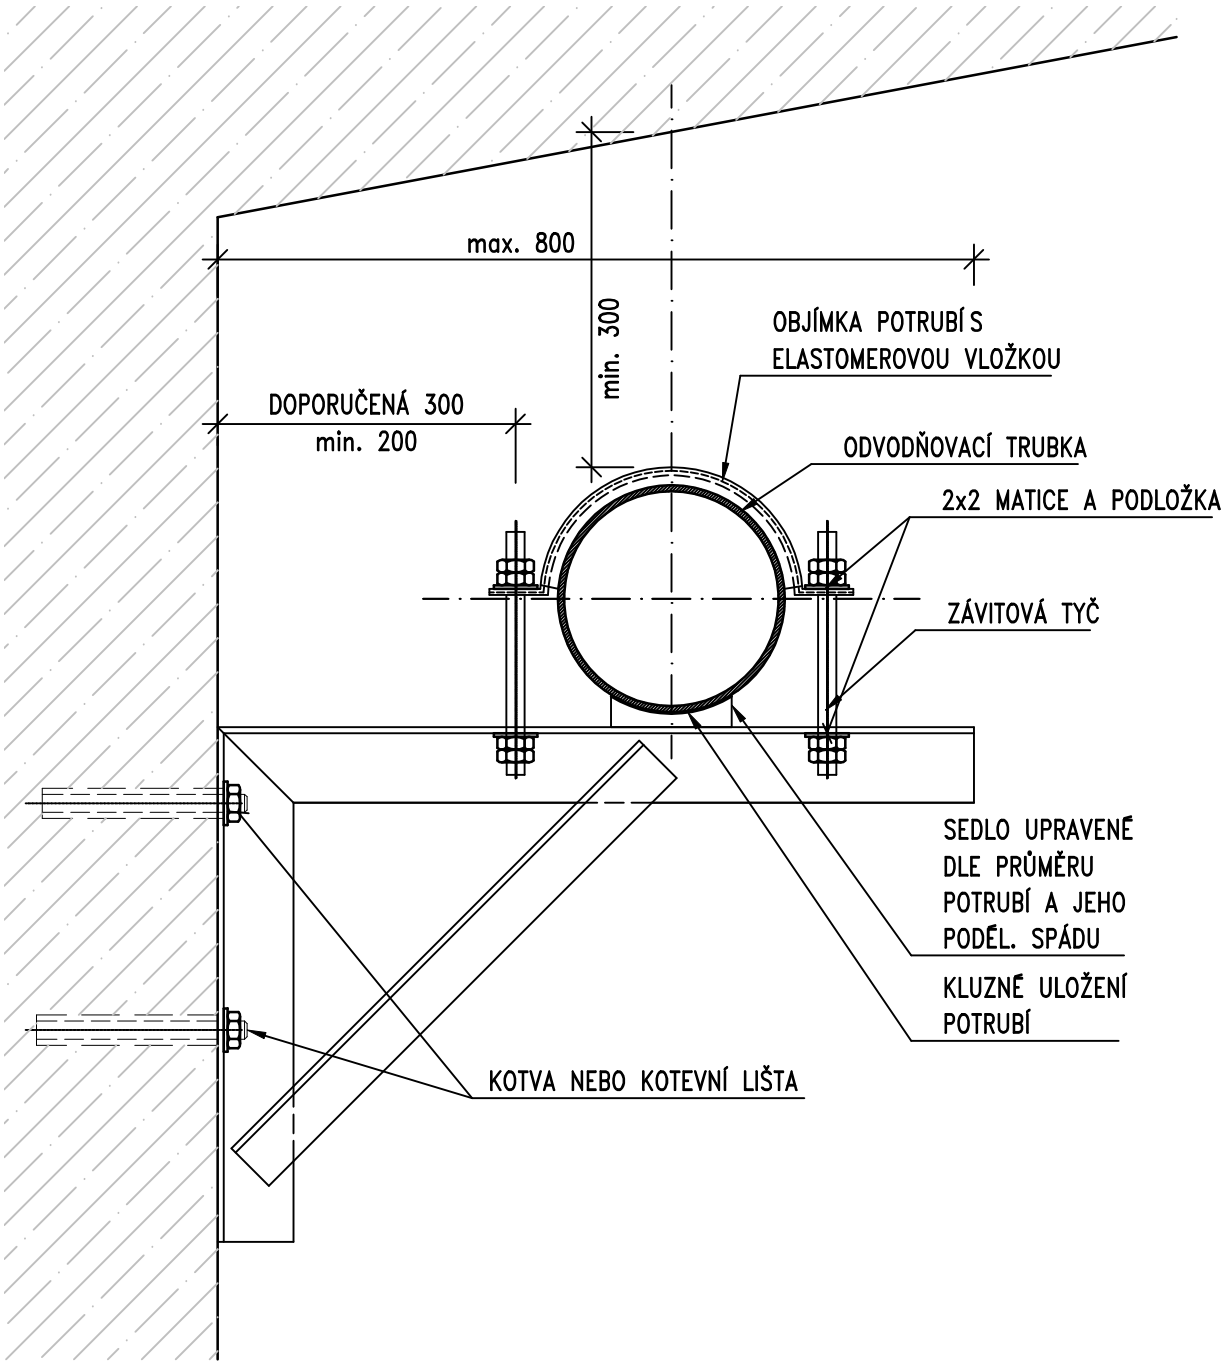

POZNÁMKY:

1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB DLE TP 107
2. OCELOVÉ MATERIÁLY A JEJICH PKO DLE TKP 19A A19B
3. UCHYCENÍ TRUBKY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ODVODNĚNÍ
4. NAKRESLENÉ ŘEŠENÍ KONZOLY JE INFORMATIVNÍ A BUDE ŘEŠENO INDIVIDUÁLNĚ
5. SEDLO MŮŽE BÝT NAHRAZENO CELOOBVODOVOU OBJÍMKOU


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

UCHYCENÍ TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ NA KONZOLE


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.03
05/2019

ŘEZ A–A

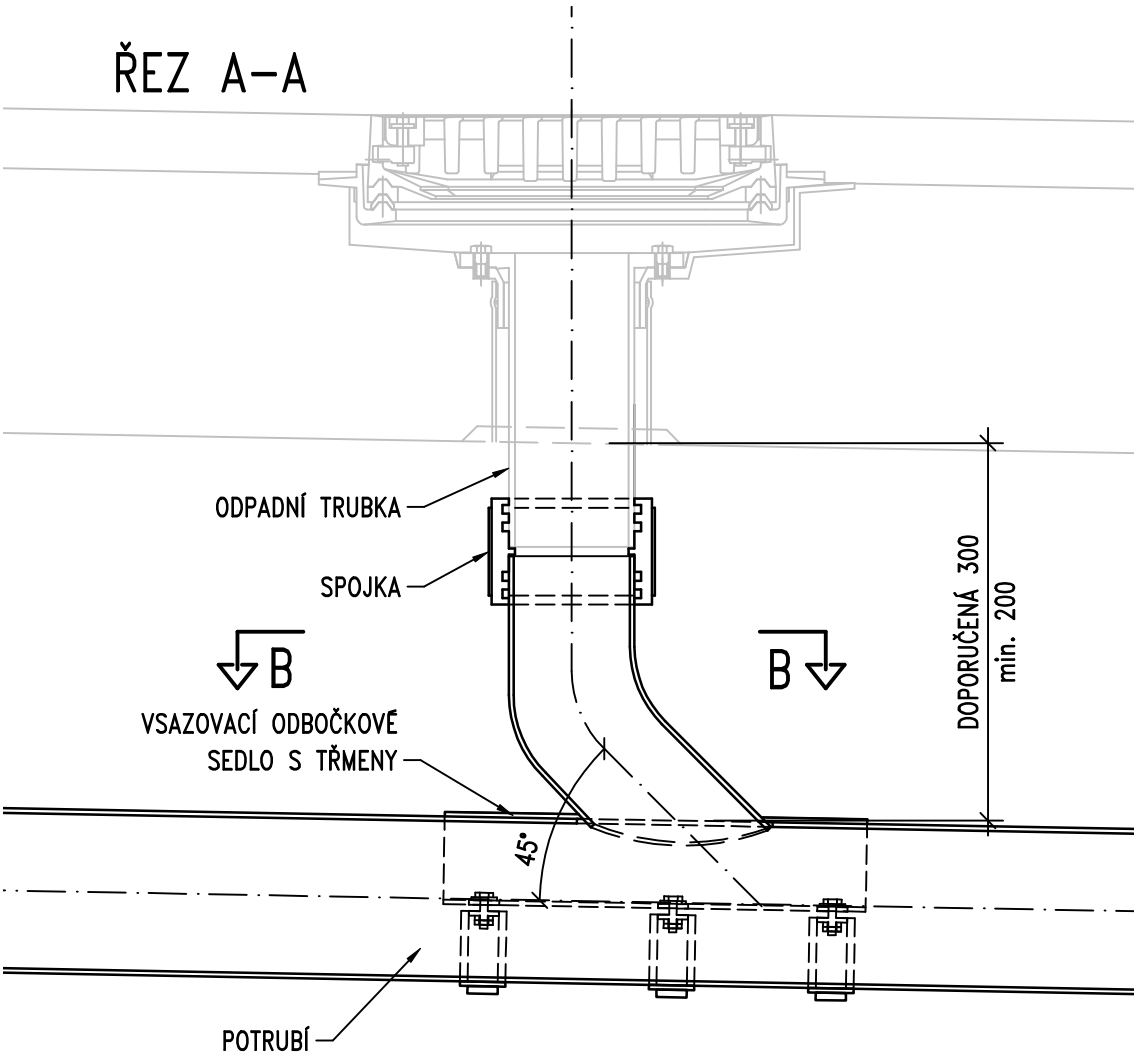

ŘEZ B–B

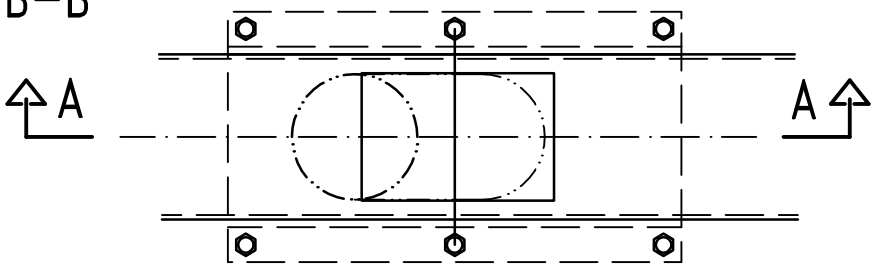

POZNÁMKY:


1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB TP 107
2. MATERIÁL SPOJEK A NAPOJENÍ – KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571 DLE TKP 19A
3. PRVKY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM DVOUSLOŽKOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM. NÁTĚR NESMÍ ZNEMOŽNIT IDENTIFIKACI MATERIÁLU PŘEKRYTÍM JEHO OZNAČENÍ
4. NAKRESLENÉ ŘEŠENÍ JE ALTERNATIVOU, SPOJKA, NAPOJENÍ A VODOTĚSNÉ SPOJE MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ODVODNĚNÍ

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

NAPOJENÍ ODVODŇOVAČE DO PODÉLNÉHO SVODU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.04
01/2020

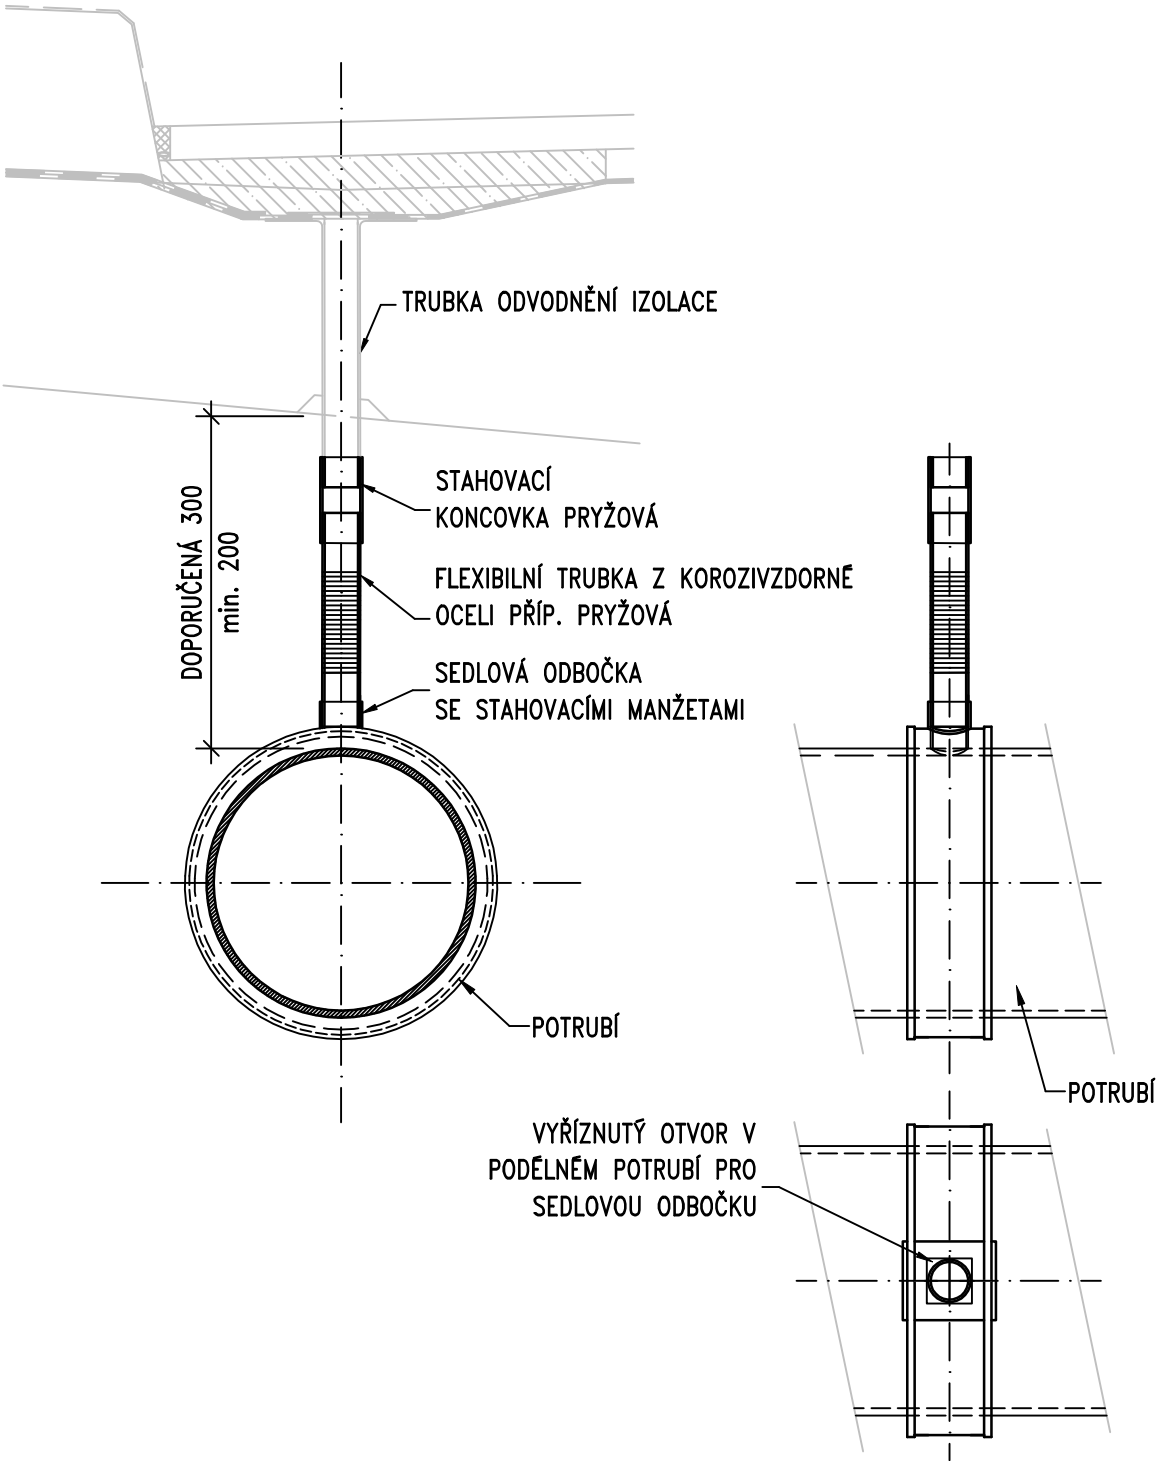

POZNÁMKY:


1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB DLE TP 107
2. MATERIÁL ODBOČEK A TRUBEK – KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571 DLE TKP 19A
3. PRVKY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM DVOUSLOŽKOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM. NÁTĚR NESMÍ ZNEMOŽNIT IDENTIFIKACI MATERIÁLU PŘEKRYTÍM JEHO OZNAČENÍ
4. PŘÍPOJNÁ TRUBKA MUSÍ BÝT DEMONTOVATELNÁ PRO PŘÍPAD TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ
5. TRUBKA ODVODNĚNÍ IZOLACE VIZ VL 406.11 A 406.11a
6. NAKRESLENÉ ŘEŠENÍ JE ALTERNATIVOU, ODBOČKA, TRUBKA, KONCOVKA A VODOTĚSNÉ SPOJE MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ODVODNĚNÍ

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ IZOLACE DO PODÉLNÉHO SVODU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.05
01/2020

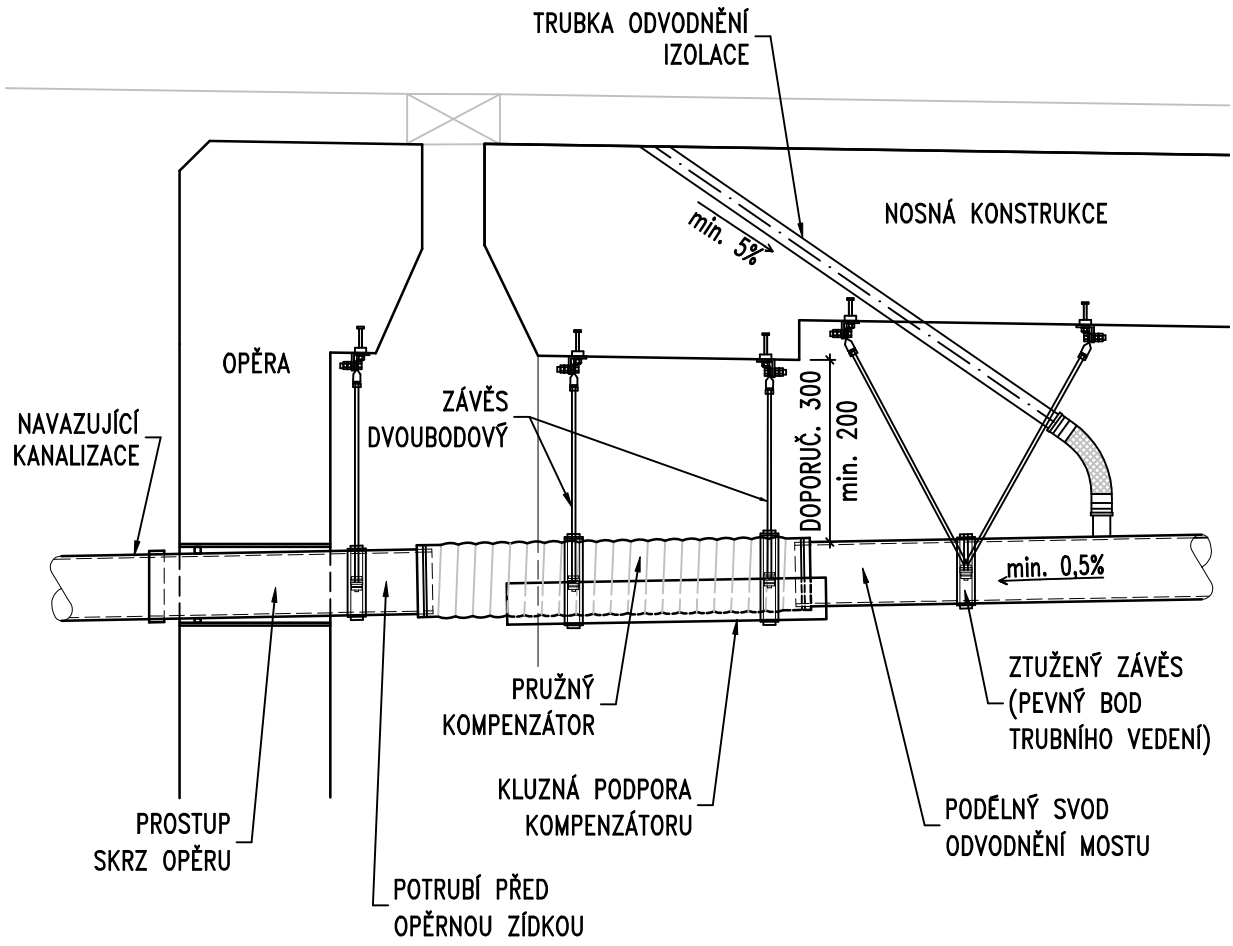

POZNÁMKY:

1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB DLE TP 107
2. POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ OPĚROU JE Z MATERIÁLU PRO VENKOVNÍ SVODY
3. PŘECHOD TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ODVODNĚNÍ
4. KOMPENZÁTOR BUDE NASTAVEN DLE POHYBU MOSTNÍHO ZÁVĚRU
5. KOMPENZÁTOR MUSÍ SPLŇOVAT ELEKTRICKY IZOLAČNÍ VLASTNOSTI DLE TP 124
6. MATERIÁL SPOJEK A ZÁVĚSŮ – KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571 DLE TKP 19A
7. PRVKY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM DVOUSLOŽKOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM. NÁTĚR NESMÍ ZNEMOŽNIT IDENTIFIKACI MATERIÁLU PŘEKRYTÍM JEHO OZNAČENÍ
8. NAPOJENÍ TRUBKY ODVODNĚNÍ VIZ VL 505.05
9. PROSTUP SKRZ OPĚRU VIZ VL 505.09
10. UCHYCENÍ A ULOŽENÍ KOMPENZÁTORU MUSÍ ZAJISTIT ROZDĚLENÍ DILATAČNÍHO POHYBU NA CELOU DÉLKU KOMPENZÁTORU


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

PŘECHOD TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ POD ZÁVĚREM A OPĚROU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.06
01/2020


ŘEZ A–A

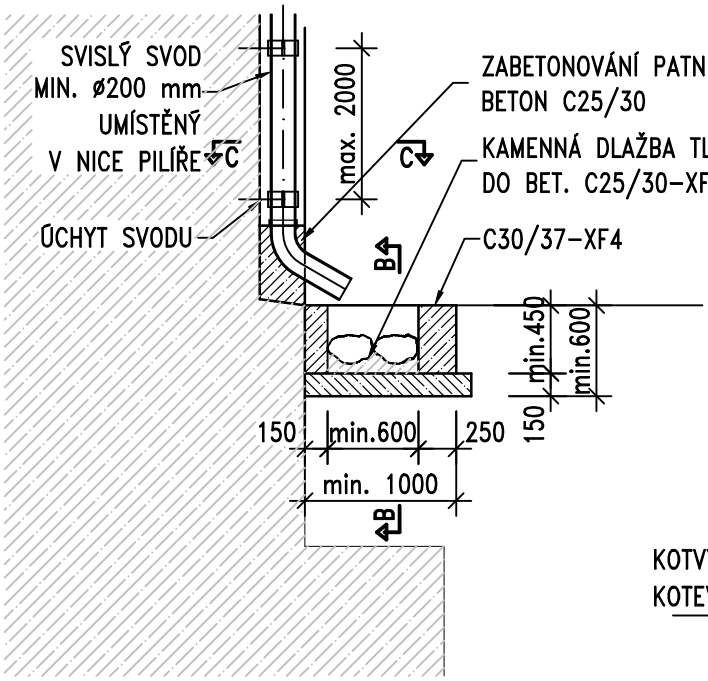


ŘEZ C–C
OTEVŘENÁ VARIANTA

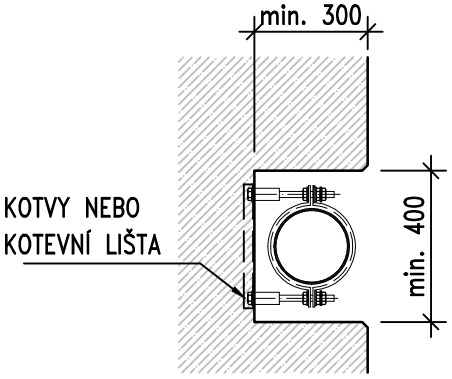

ŘEZ B–B

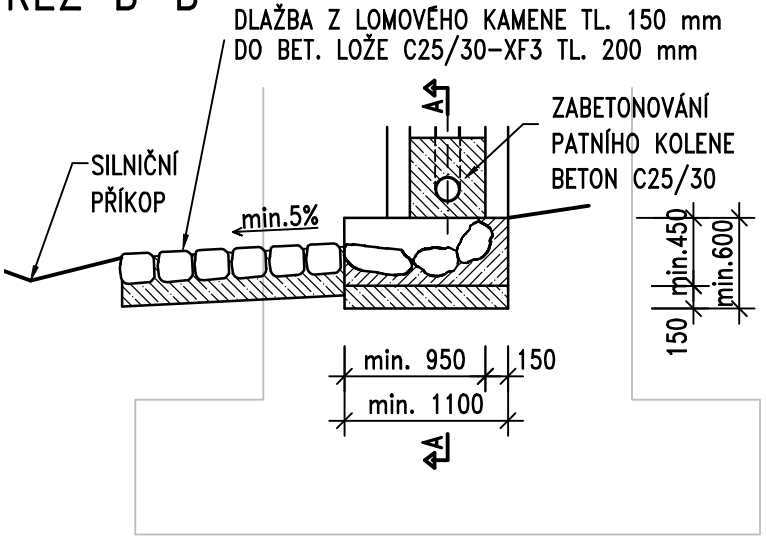

ZAKRYTÁ VARIANTA

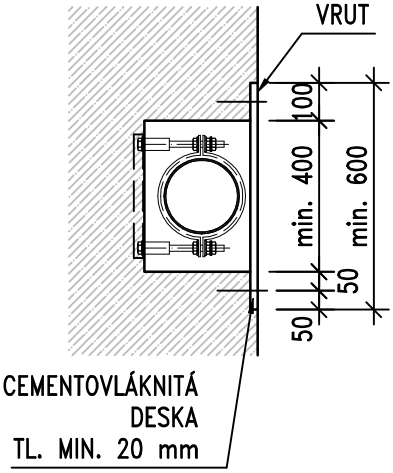

POZNÁMKY:


1. ROZMĚRY SVODU A VÝVAŘIŠTĚ BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
2. SPÁROVÁNÍ – CEMENTOVOU MALTOU DLE ČSN EN 998–2, XF DLE VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18
3. BETONOVÁ VÝVAŘIŠTĚ MUSÍ VYHOVOVAT PRO PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18
4. DLAŽBA VÝVAŘIŠTĚ DLE ČSN 72 1860, TL. MIN. 150 mm (TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4, "II" V OSTATNÍM PROSTŘEDÍ) TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
5. UPEVŇOVACÍ VRUTY MIN. M10 – 70 PO 0.3 m, KOROZIVZDORNÁ OCEL A4

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

ZAÚSTĚNÍ SVISLÉHO SVODU PŘES VÝVAŘIŠTĚ DO PŘÍKOPU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.07
01/2020

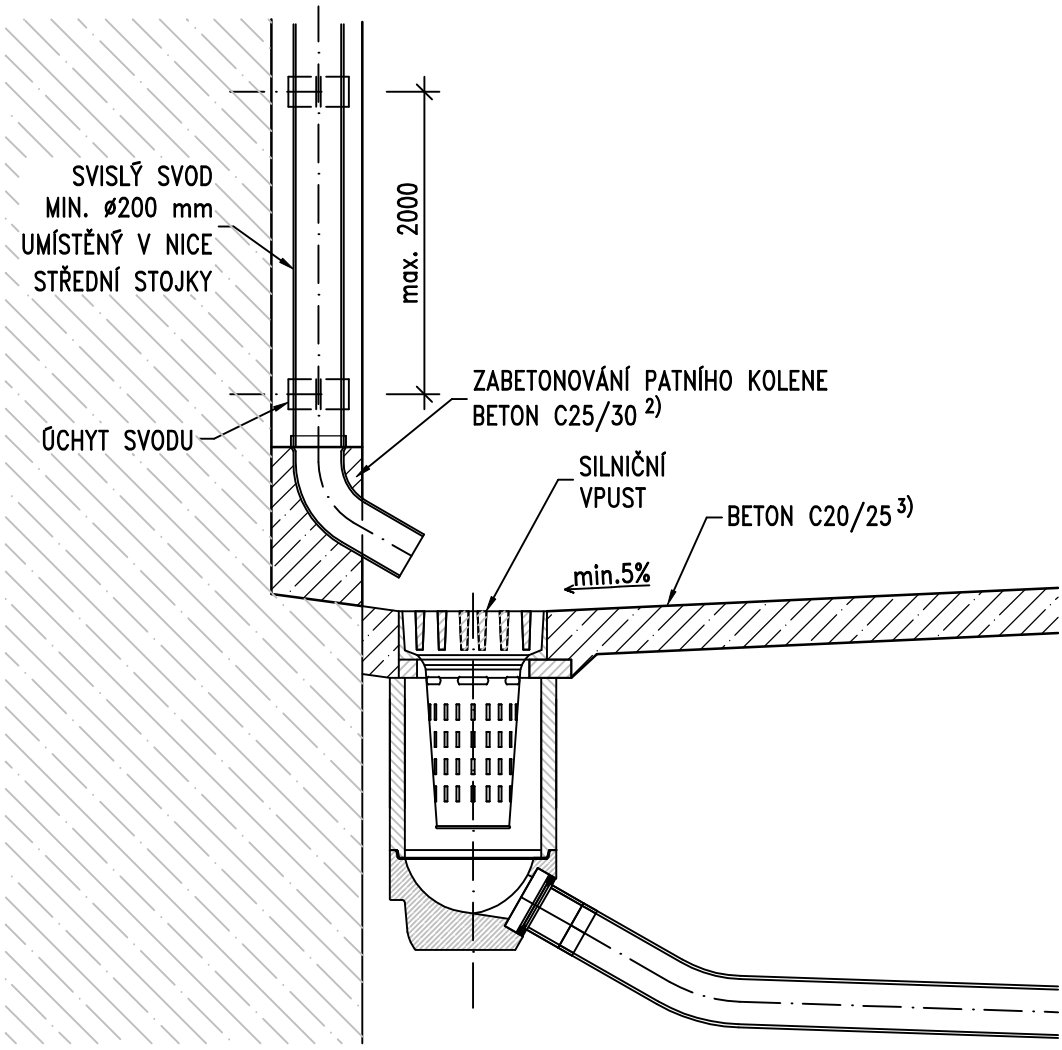

POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY SVODU A VELIKOST VPUSTI BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
2. DETAIL JE URČEN PRO ODVEDENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ VODY U PŘESYPANÉHO DVOUPOLOVÉHO OBJEKTU VE STŘEDNÍM DĚLÍCÍM PÁSU
3. BETON ZABETONOVÁNÍ PATNÍHO KOLENE A BETON KOLEM VPUSTI MUSÍ VYHOVOVAT PRO PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18
4. BETON KOLEM VPUSTI JE MOŽNÉ NAHRADIT BETONOVOU NEBO KAMENNOU DLAŽBOU DO BETONOVÉHO LOŽE


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

ZAÚSTĚNÍ SVISLÉHO SVODU DO SILNIČNÍ VPUSTI


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.08
01/2020


POTRUBÍ V PROSTUPU S TĚSNÍCÍM LÍMCEM

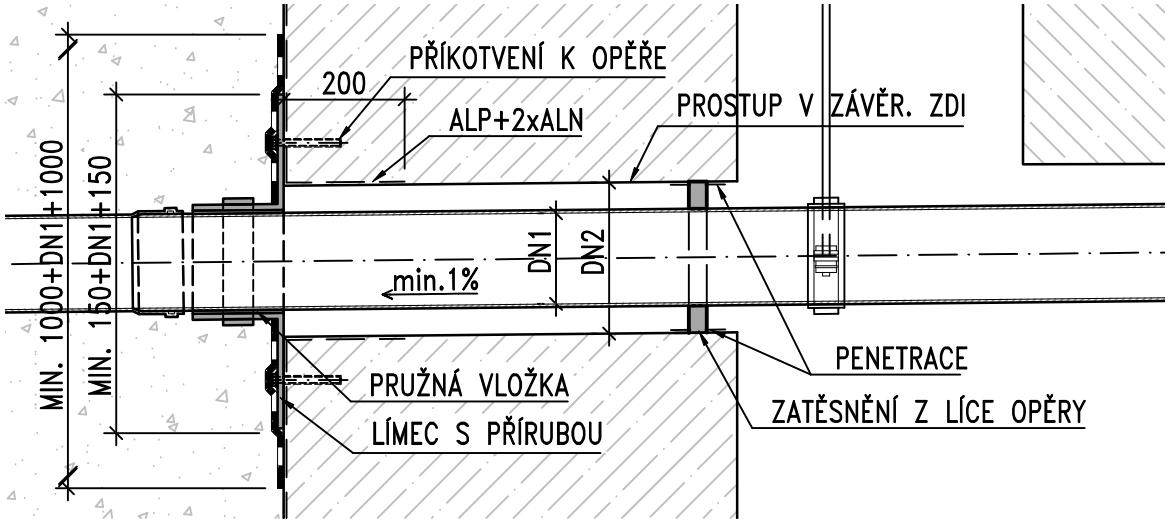

POTRUBÍ V PROSTUPU S TĚSNÍCÍM PRVKEM

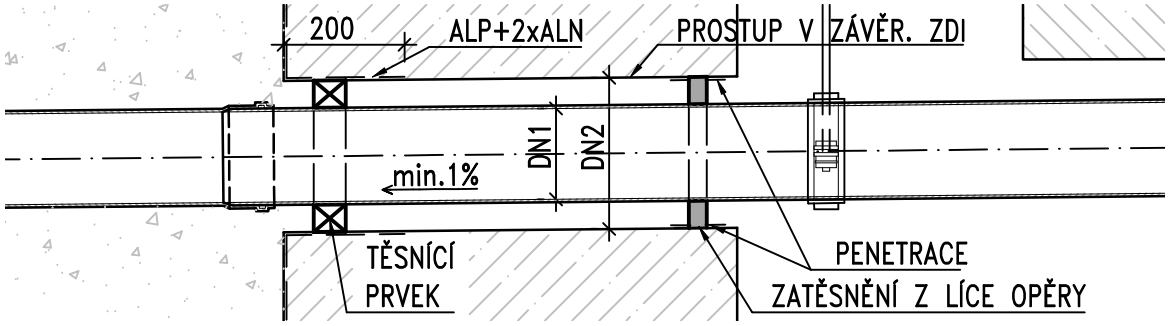

PŘÍMO ZABETONOVANÉ POTRUBÍ

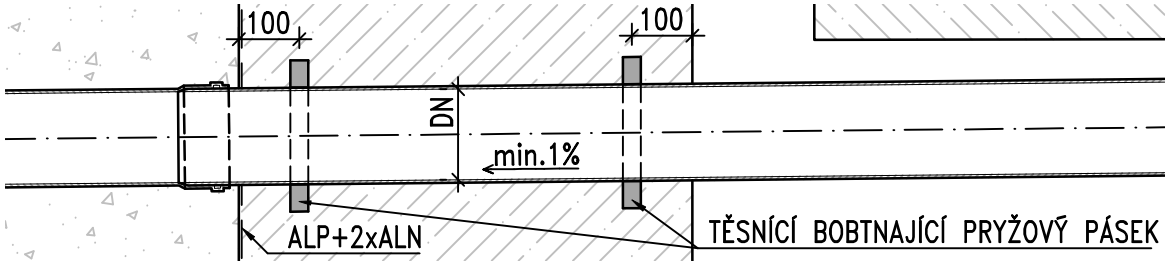

POZNÁMKY:


1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB DLE TP 107
2. TRUBNÍ ODVODNĚNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ODVODNĚNÍ
3. POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ OPĚROU JE Z MATERIÁLU PRO VENKOVNÍ SVODY
4. PRŮMĚR PROSTUPU DN2 SE VOLÍ DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ DN1 A VELIKOSTI TĚSNÍCÍHO PRVKU
5. PROSTUP JE VYTVOŘEN VLOŽENÍM PLASTOVÉ TRUBKY POTŘEBNÉHO VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU A JEJÍM ODSTRANĚNÍM PO BETONÁŽI NEBO JE PROSTUP VYTVOŘEN HDPE, PE NEBO PVC TRUBKOU S TĚSNĚNÍM
6. TĚSNÍCÍ PRVEK JE TVOŘEN TĚSNÍCÍM PRSTENCEM, TĚSNÍCÍM LÍMCEM NEBO JINÝM OPATŘENÍM PROTI PROSAKOVÁNÍ VODY
7. TĚSNÍCÍ LÍMEC S PŘÍRUBOU JE PŘIPEVNĚN K POTRUBÍ A PŘIKOTVEN K OPĚŘE, TĚSNÍCÍ LÍMEC MUSÍ UMOŽNIT POKLES POTRUBÍ VLIVEM SEDÁNÍ ZÁSYPU
8. ZATĚSNĚNÍ Z LÍCE OPĚRY SE PROVEDE TĚSNÍCÍM ELASTOMEROVÝM PROFILEM NEBO JINÝM OPATŘENÍM PROTI ZATÉKÁNÍ VODY
9. VARIANTU PŘÍMO ZABETONOVANÉHO POTRUBÍ LZE POUŽÍT JEN PRO MALÉ PROFILY POTRUBÍ A PRO MALÝ ROZDÍL SEDÁNÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI A OPĚRY
10. TĚSNÍCÍ BOBTNAJÍCÍ PRYŽOVÝ PÁSEK JE MOŽNÉ NAHRADIT POTRUBÍM S TĚSNÍCÍM NÁTĚREM NEBO POTRUBÍM S ŽEBROVÁNÍM, KTERÉ JSOU URČNÉ PŘÍMO K ZABETONOVÁNÍ
11. ÚPRAVA PŘED LÍCEM VIZ VL4 505.06

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

PROSTUP POTRUBÍ OPĚROU

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.09
01/2020

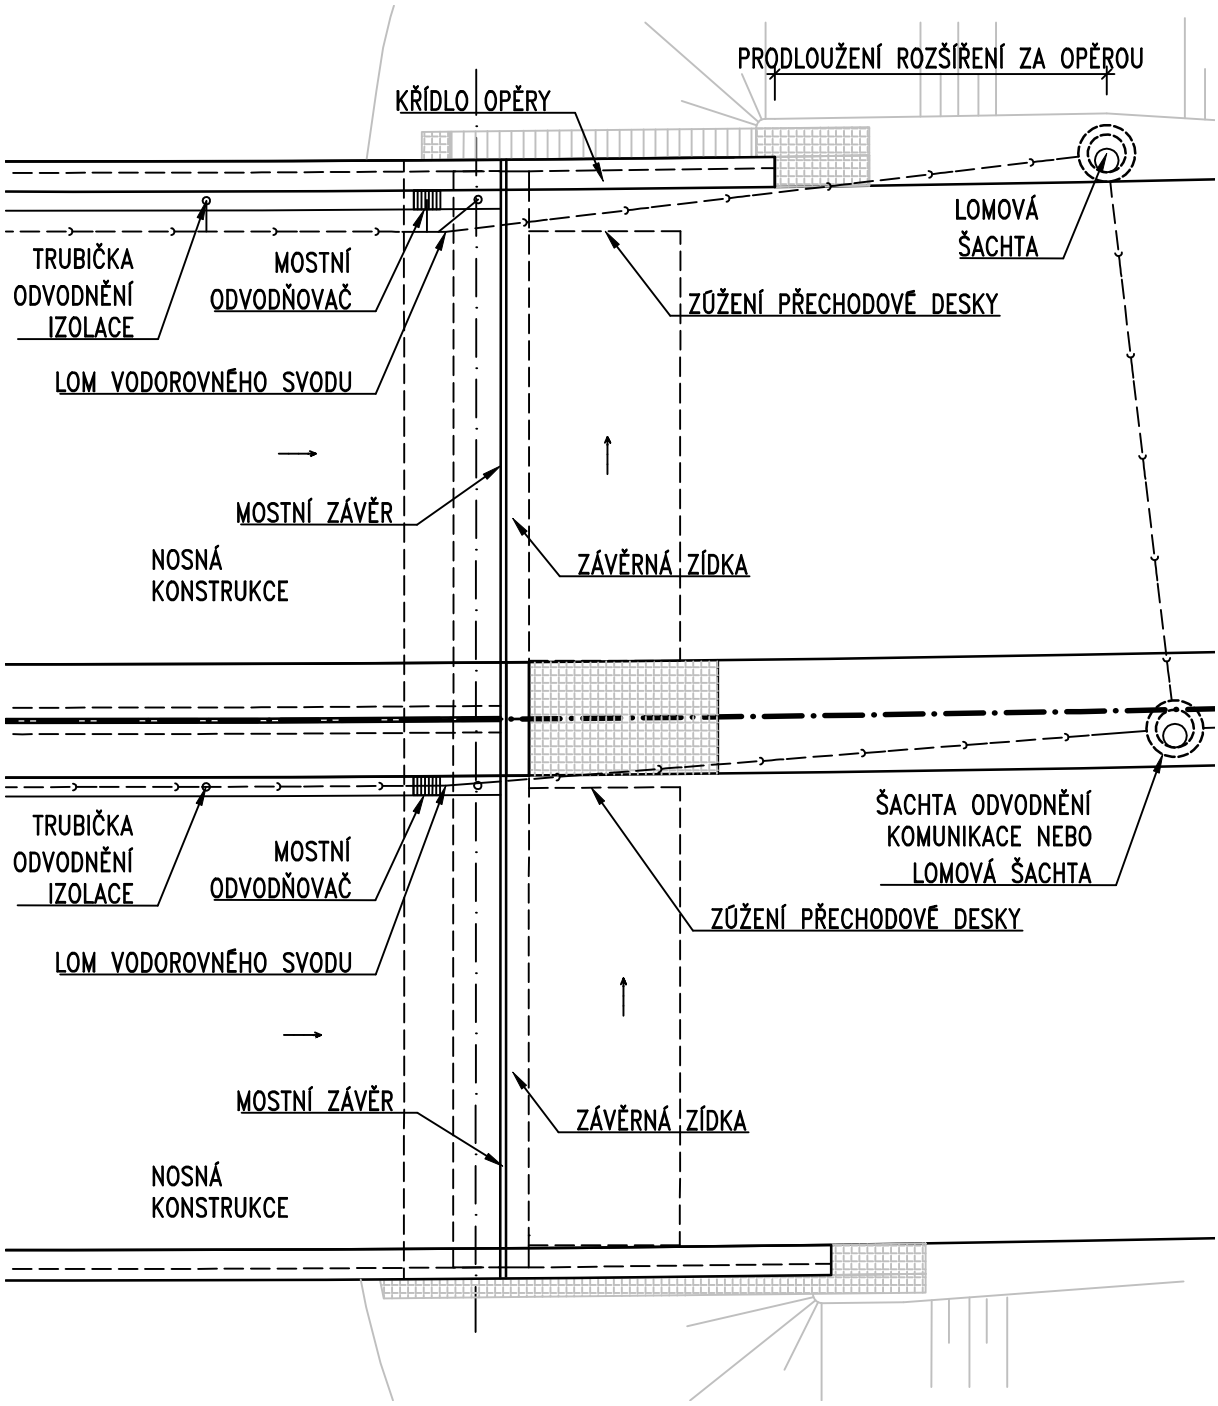

POZNÁMKY:

1. NÁVRH ODVODNĚNÍ A MATERIÁL TRUB DLE TP 107
2. MOSTNÍ ODVODŇOVAČ VIZ VL 504.01 A VL 504.02
3. PŘECHOD TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ POD ZÁVĚREM A OPĚROU VIZ 505.06 A 505.09
4. ŠACHTY ZA PŘECHODOVOU OBLASTÍ VIZ VL 2 ODVODNĚNÍ
5. LOM VODOROVNÉHO SVODU JE UMÍSTĚN PŘED KONCOVÝM PŘÍČNÍKEM NEBO V KOMOŘE MEZI PŘÍČNÍKEM A ZÁVĚRNOU ZÍDKOU, KTERÁ SE ZVĚTŠÍ DLE POTŘEBY PRO UMÍSTĚNÍ KOMPENZÁTORU A LOMU SVODU
6. POLOHA LOMOVÉ ŠACHTY JE DÁNA UMÍSTĚNÍM LOMU VODOROVNÉHO SVODU A DÉLKOU KŘÍDLA OPĚRY
7. PŘECHODOVÁ DESKA SE ZÚŽÍ TAK, ABY POTRUBÍ BYLO SHORA PŘÍSTUPNÉ
8. PRO SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE BUDE ŘEŠENO OBDOBNĚ


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

SCHÉMA TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ MOSTU V PŘECHODOVÉ OBLASTI


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
505.10
01/2020

PŘÍČNÝ ŘEZ

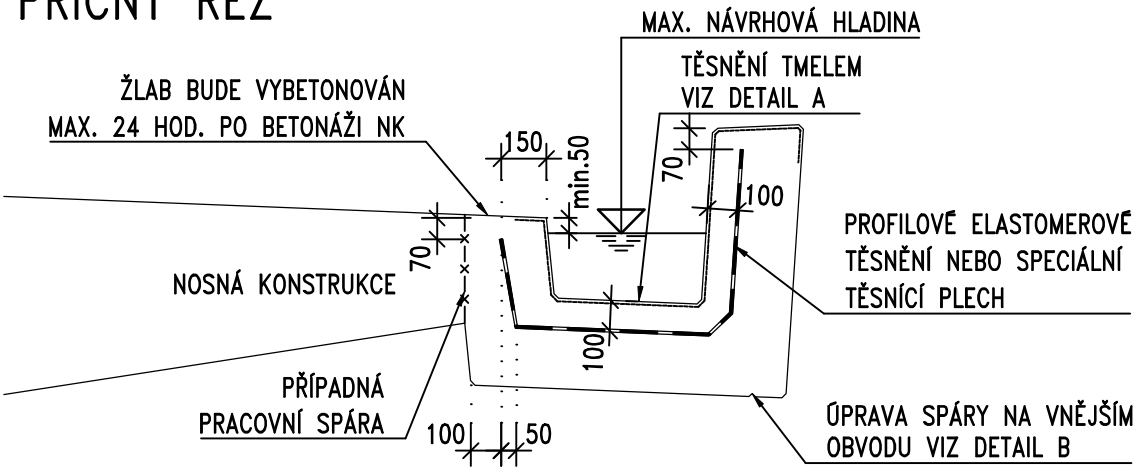


PODÉLNÝ ŘEZ DNEM ŽLABU

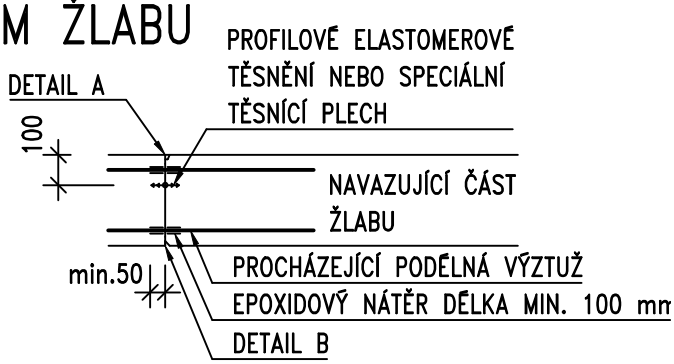


DETAIL A

ÚPRAVA PRACOVNÍ SPÁRY
UVNITŘ ŽLABU A NA STĚNÁCH

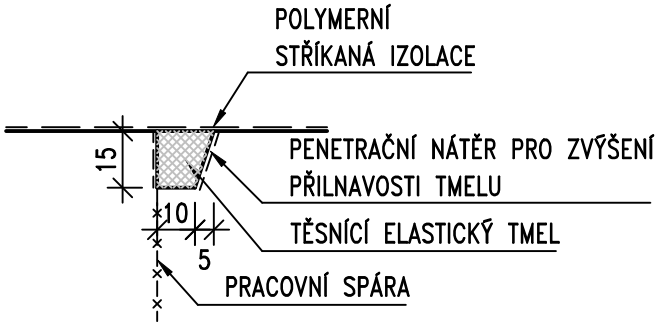

DETAIL B

ÚPRAVA PRACOVNÍ SPÁRY
ŽLABU NA VNĚJŠÍM OBVODU



POZNÁMKY:

1. TĚSNÍCÍ TMEL A STŘÍKANÁ IZOLACE MUSÍ BÝT Z MATERIÁLŮ NA STEJNÉ BÁZI, ABY BYLO VYLOUČENO JEJICH VZÁJEMNÉ NEGATIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA PRŮBĚŽNÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE EPOXIDOVÝM NÁTĚREM MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 80 μm A TO MINIMÁLNĚ 50 mm NA OBĚ STRANY OD SPÁRY
3. TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
4. PŘÍČNÁ PRACOVNÍ SPÁRA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU MUSÍ BÝT NAVRŽENA VŽDY V MÍSTĚ PŘÍČNÉ PRACOVNÍ SPÁRY NOSNÉ KONSTRUKCE
5. TĚSNÍCÍ PLECH OBOUSTRANNĚ POTAŽENÝ BOBTNAJÍCÍM MATERIÁLEM S OCHRANNOU FOLIÍ PRO BETONÁŽ


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

PRACOVNÍ SPÁRY ŽLABU


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
506.01
01/2020

PŮDORYS

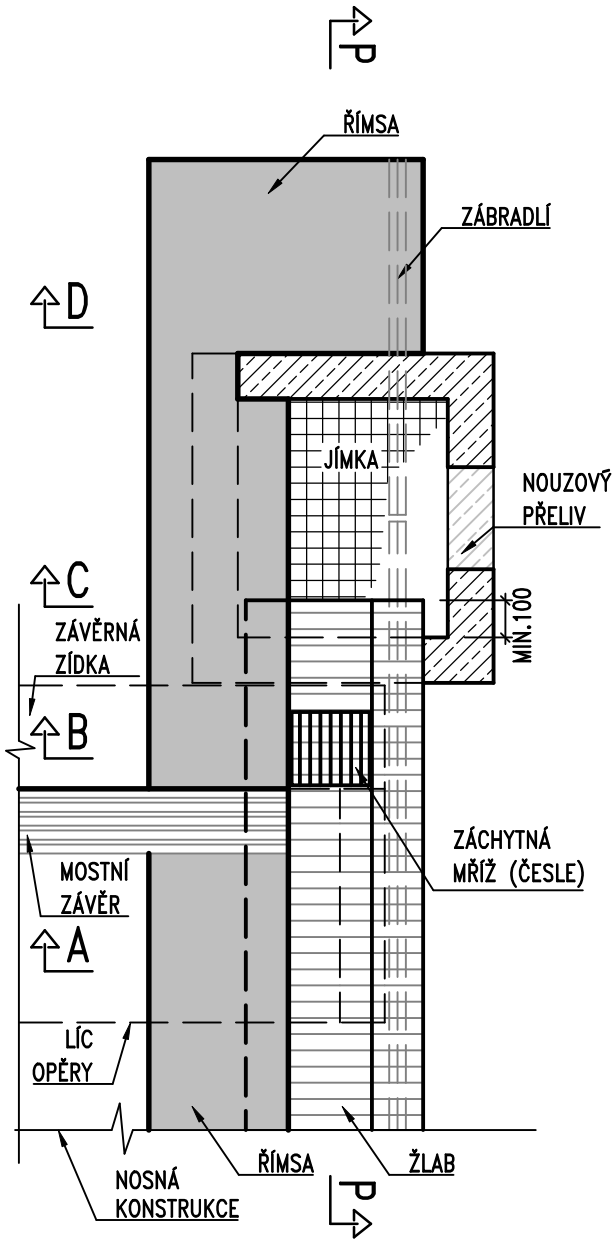

PODÉLNÝ ŘEZ P–P

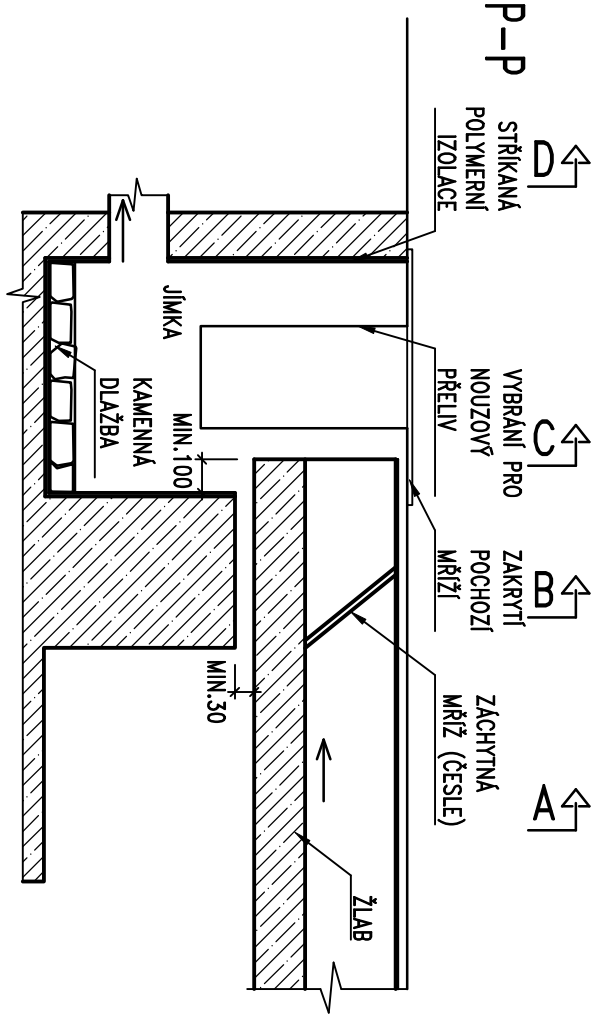

POZNÁMKY:

1. ŘÍMSA – VIZ VL4 ŘADY 401
2. IZOLAČNÍ SYSTÉM – VIZ VL4 ŘADY 406
3. ODVODNĚNÍ – VIZ VL4 ŘADY 504
4. ZÁBRADLÍ – VIZ VL4 ŘADY 507
5. ŘEZY VIZ VL4 506.03
6. ZÁCHYTNÁ MŘÍŽ (ČESLE) VIZ VL2 Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI PRO TAŽENÝ KOMPOZIT DLE TP 194
7. TERÉN U STĚNY S NOUZOVÝM PŘELIVEM BUDE ZPEVNĚN TAK, ABY UMOŽNIL ODTOK VODY OD MOSTU

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU


PŘEVEDENÍ ŽLABU PŘES MOSTNÍ ZÁVĚR DO JÍMKY – PŮDORYS

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
506.02
01/2020

PŘÍČNÉ ŘEZY


ŘEZ A–A

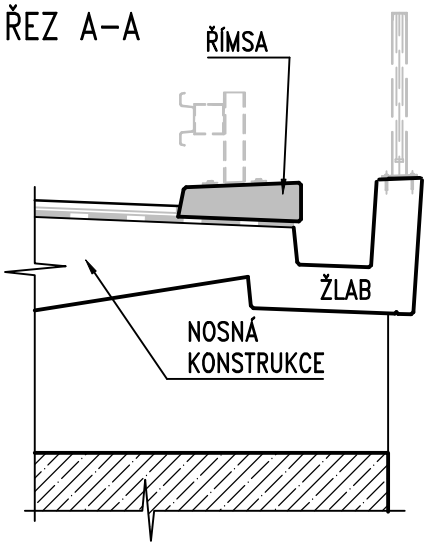


ŘEZ B–B

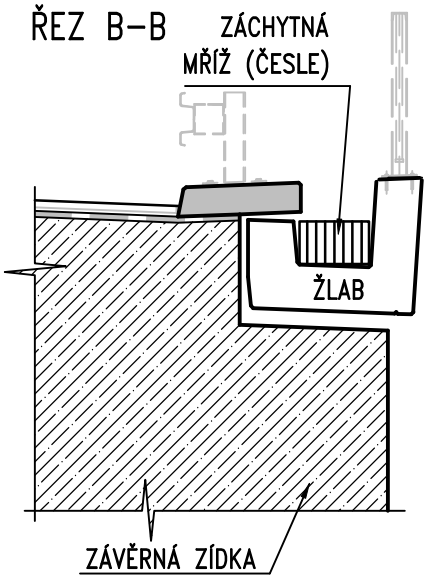

ŘEZ C–C

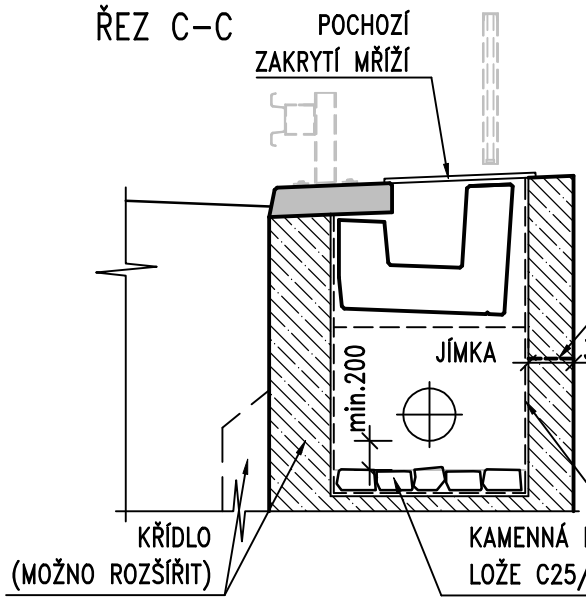

ŘEZ D–D

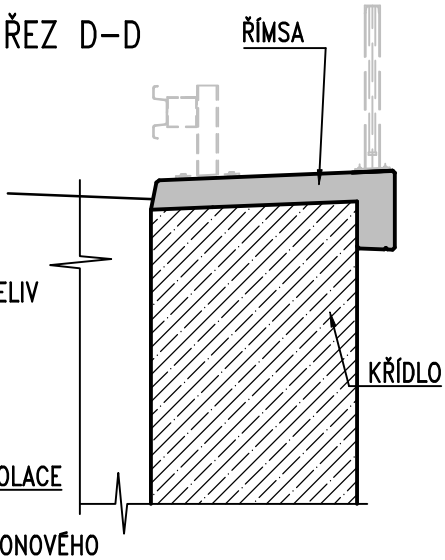

POZNÁMKY:

1. ŘÍMSA – VIZ VL ŘADY 401
2. IZOLAČNÍ SYSTÉM – VIZ VL ŘADY 406
3. ZÁBRADLÍ – VIZ VL ŘADY 507
4. JÍMKA NEMUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ OPĚRY
5. ROZMĚRY JÍMKY DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU
6. VÝTOK Z JÍMKY SE ŘEŠÍ INDIVIDUÁLNĚ
7. KAMENNÁ DLAŽBA DLE ČSN 72 1860, TL. MIN. 100 mm, TŘÍDA JAKOSTI "I" V PROSTŘEDÍ XF4 TJ. NAPŘ. ŽULY, RULY, ČEDIČE, BŘIDLICE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ
8. SPÁROVÁNÍ – CEMENTOVOU MALTOU DLE ČSN EN 998–2, PRO PROSTŘEDÍ XF4
9. POCHOZÍ ZAKRYTÍ MŘÍŽÍ – KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
10. U JÍMEK HLUBŠÍCH NEŽ 1 m JE NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠIT JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

PŘEVEDENÍ ŽLABU PŘES MOSTNÍ ZÁVĚR DO JÍMKY – PŘÍČNÉ ŘEZY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
506.03
01/2020


POHLED

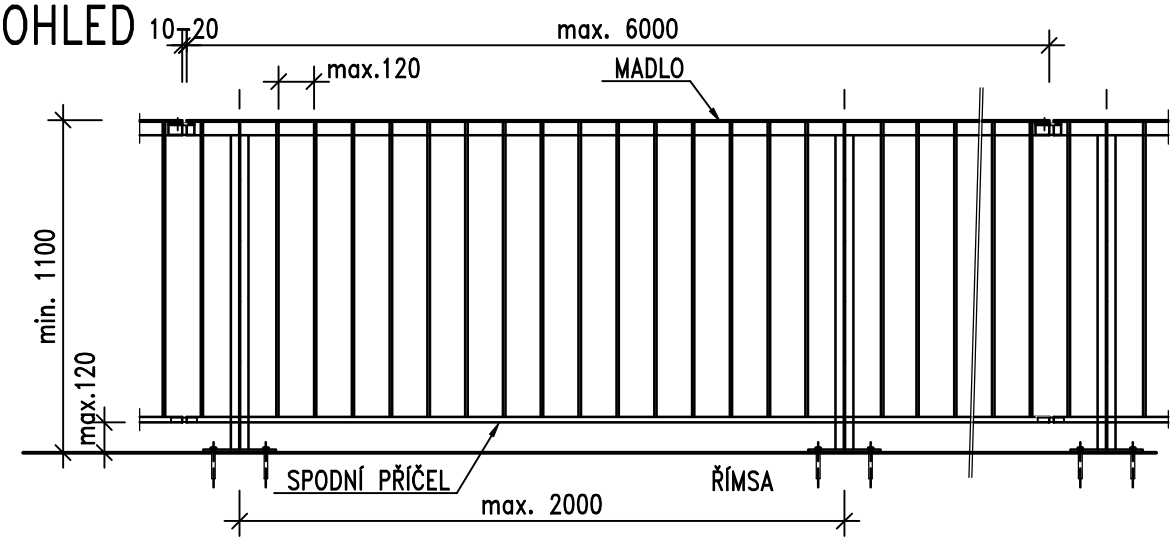


ŘEZ ZÁBRADLÍM

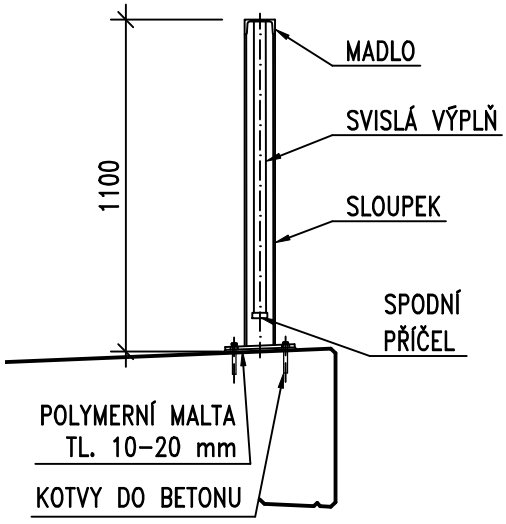

DETAIL PATNÍ DESKY

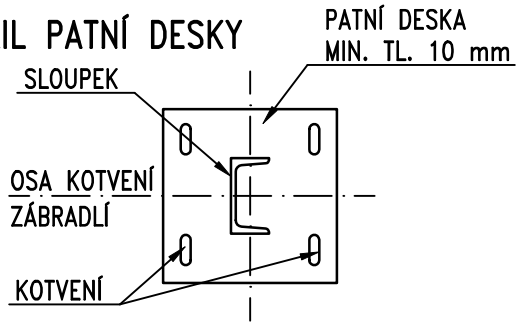

DETAIL SPOJENÍ MADEL

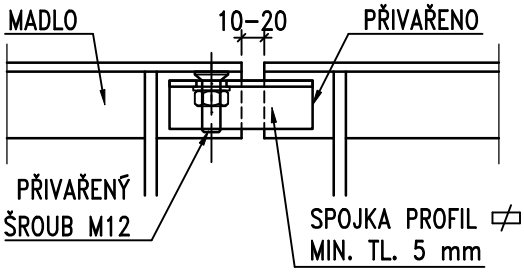


POZNÁMKY:


1. NÁVRH A UMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ VIZ TP 258
2. ZÁKLADNÍ MATERIÁL ZÁBRADLÍ A PKO VIZ TKP 19A A 19B, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090–2
3. ZÁBRADLÍ SE PŘEDNOSTNĚ NAVRHUJE Z OTEVŘENÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, MADLO JE MOŽNÉ NAVRHNOUT Z OHÝBANÉHO PLECHU MIN. TLOUŠŤKY 4 mm
4. PRO KOTVENÍ LZE POUŽÍT POUZE CERTIFIKOVANÝ KOTEVNÍ SYSTÉM, POČET A VELIKOST KOTEV SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ VÝPOČTU, KOTVY JSOU MINIMÁLNĚ DVĚ.
5. POLYMERNÍ MALTA DLE TKP 18
6. OTVORY V KOTEVNÍ DESCE BUDOU VYPLNĚNY TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p)
7. KOTEVNÍ ŠROUB JE OPATŘEN PLASTOVOU KRYTKOU Z PE NEBO HDPE ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBU, NA KTERÝ JE PEVNĚ NARAŽENÁ
8. V PŘÍPADĚ PROVOZU CYKLISTŮ JE DOPORUČENÁ VÝŠKA MADLA ZÁBRADLÍ 1300 mm, COŽ JE MOŽNÉ ŘEŠIT NAPŘÍKLAD PŘIDÁNÍM DRUHÉHO MADLA

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ	MD ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	VL 4 507.01 01/2020


POHLED

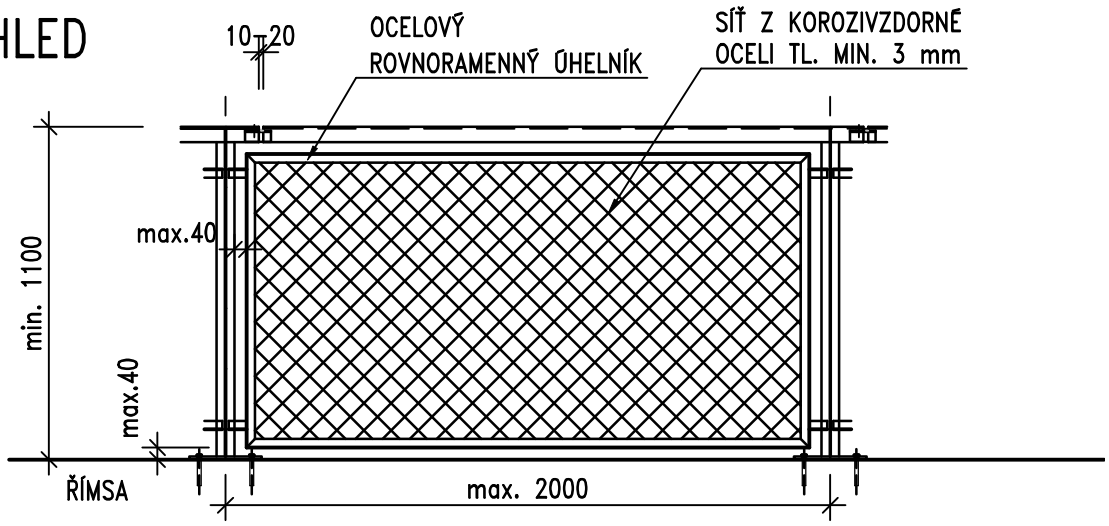


ŘEZ SLOUPKEM

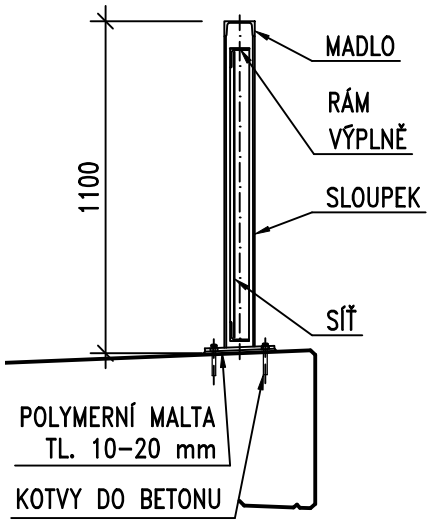

DETAIL UCHYCENÍ VÝPLNĚ K L-PROFILU ŠROUBOVÝ SPOJ

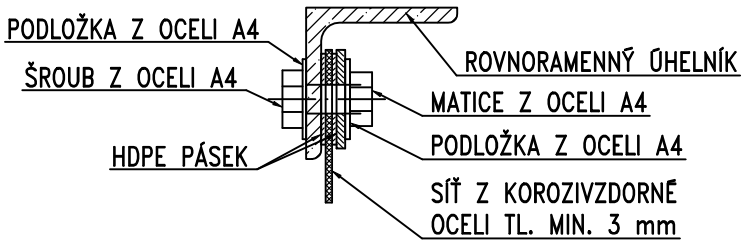

PŘIVAŘENÍ



POZNÁMKY:

1. NÁVRH A UMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ DLE TP 258
2. ZÁKLADNÍ MATERIÁL ZÁBRADLÍ A PKO VIZ TKP 19A A 19B, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
3. ZÁBRADLÍ SE PŘEDNOSTNĚ NAVRHUJE Z OTEVŘENÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, MADLO JE MOŽNÉ NAVRHNOUT Z OHÝBANÉHO PLECHU MIN. TLOUŠŤKY 4 mm
4. ROZMĚRY OK SÍTĚ – OBVOD OKA NEJVÝŠE 160 mm NEBO ROZMĚRY OKA 40/40 mm
5. DETAIL PATNÍ DESKY A STYKU MADEL VIZ VL4 507.01
6. PRO KOTVENÍ LZE POUŽÍT POUZE CERTIFIKOVANÝ KOTEVNÍ SYSTÉM, POČET A VELIKOST KOTEV SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ VÝPOČTU, KOTVY JSOU MINIMÁLNĚ DVĚ.
7. POLYMERNÍ MALTA DLE TKP 18
8. OTVORY V KOTEVNÍ DESCE BUDOU VYPLNĚNY TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
9. KOTEVNÍ ŠROUB JE OPATŘEN PLASTOVOU KRYTKOU Z PE NEBO HDPE ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBU, NA KTERÝ JE PEVNĚ NARAŽENÁ
10. V PŘÍPADĚ PROVOZU CYKLISTŮ JE VÝŠKA MADLA ZÁBRADLÍ 1300 mm, COŽ JE MOŽNÉ ŘEŠIT NAPŘÍKLAD PŘIDÁNÍM DRUHÉHO MADLA


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SÍTÍ


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
507.02
01/2020

PŘÍČNÝ ŘEZ

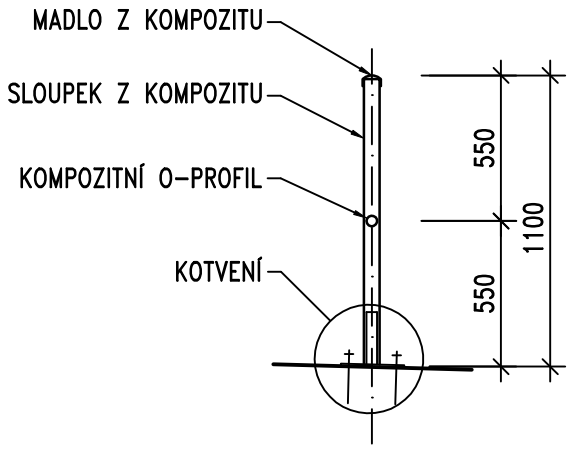

POHLED

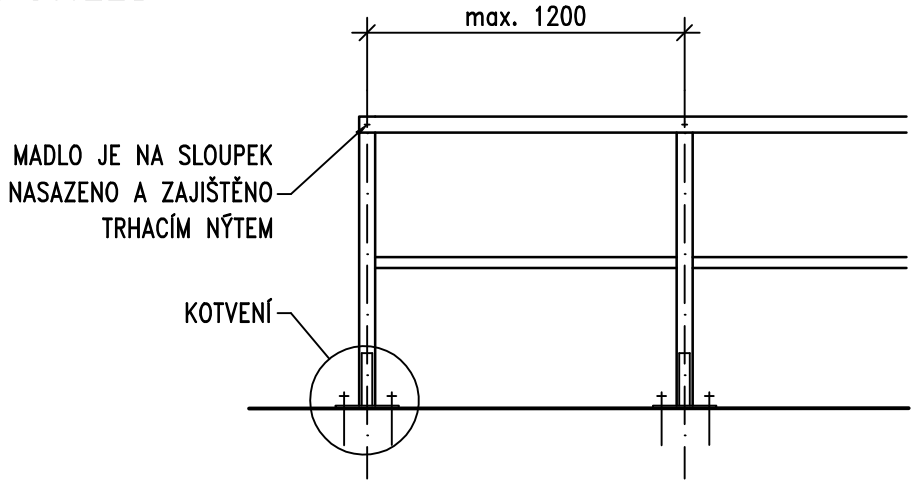

POZNÁMKY:

1. NÁVRH A UMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ DLE TP 186
2. PROFILY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
3. KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
5. TRHACÍ NÝT – KOROZIVZDORNÁ OCEL A4 DLE TKP 19A
6. DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.05


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ Z KOMPOZITŮ


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
507.03
01/2020

PŘÍČNÝ ŘEZ

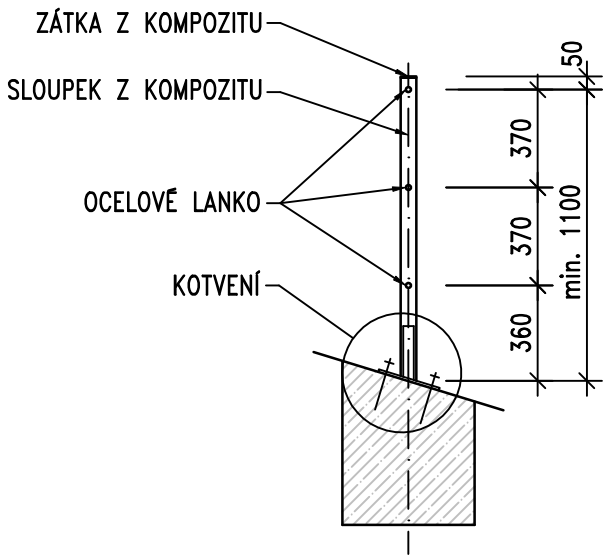

POHLED

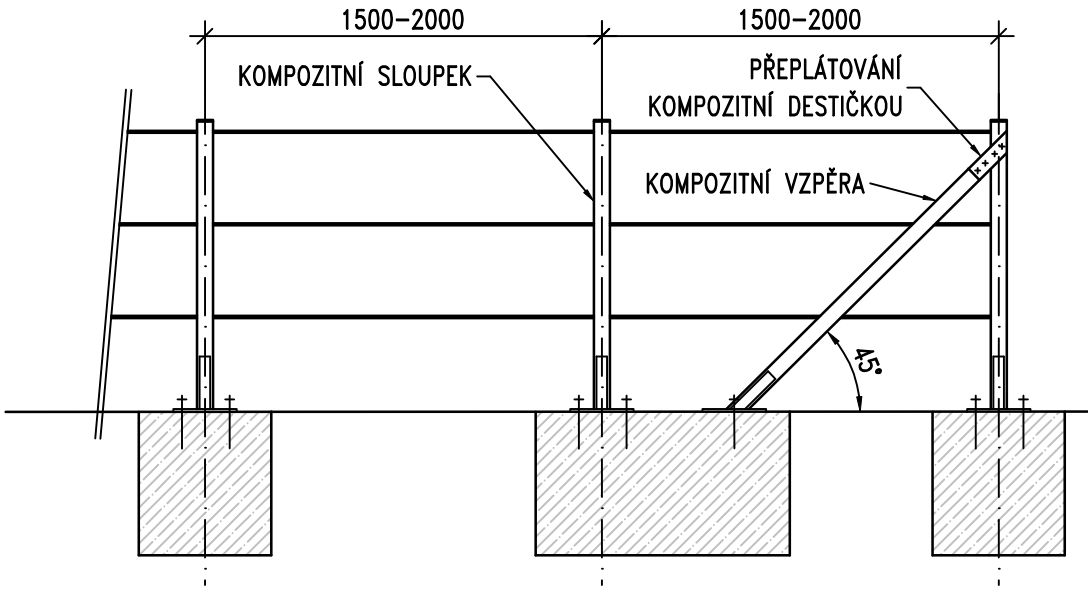

POZNÁMKY:

1. NÁVRH A UMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ DLE TP 186
2. PROFILY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
3. KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090–2
4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
5. TRHACÍ NÝT – KOROZIVZDORNÁ OCEL A4 DLE TKP 19A
6. LANKO – MIN. ø6 mm Z KOROZIVZDORNÉ OCELI 1.4401
7. V KAŽDÉM POLI BUDE LANKO OPATŘENO SVORKOU PROTI VYTAŽENÍ ZE SLOUPKŮ, SVORKA BUDE UPRAVENA PROTI DEMONTÁŽI (ROZKLEPNUTÍM ŠROUBŮ APOD.) NEBO BUDE POUŽITA LISOVANÁ SVORKA
8. DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.05


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ Z KOMPOZITŮ A S LANKY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
507.04
01/2020

PATNÍ DESKA

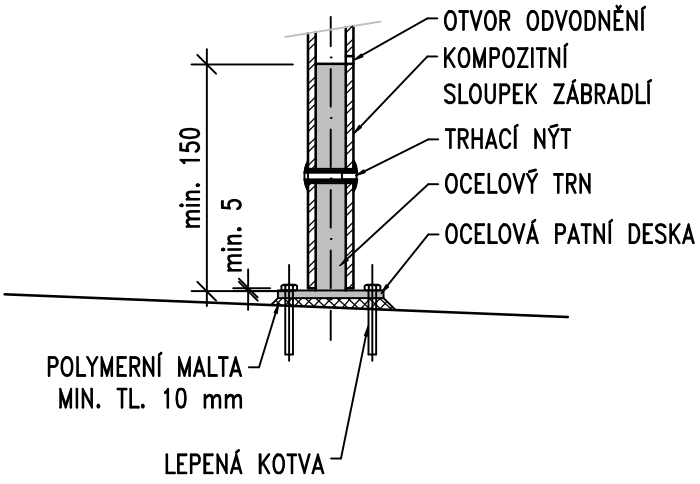

ZABETONOVANÝ TRN

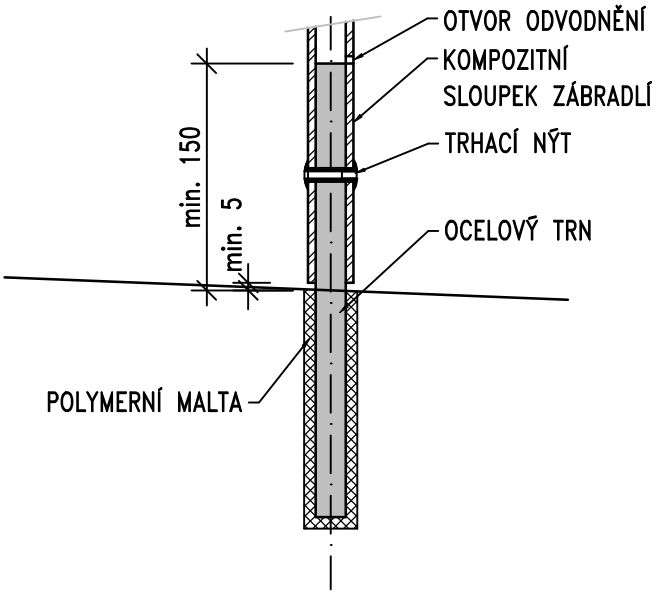

POZNÁMKY:


1. ROZMĚRY PRVKŮ, POČET A VELIKOST KOTVENÍ A MINIMÁLNÍ DÉLKA KOTVENÍ SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU NEBO PROVEDENÝCH ZKOUŠEK
2. PROFILY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU S VLASTNOSTMI DLE TP 194 PRO TAŽENÝ KOMPOZIT
3. KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
5. TRHACÍ NÝT – KOROZIVZDORNÁ OCEL A4 DLE TKP 19A
6. POLYMERNÍ MALTA DLE TKP 18 NEBO ZAKOTVENÍ TRNU DLE ČSN EN 1504-3 NEBO ČSN EN 1504-6
7. LEPENÁ KOTVA – CERTIFIKOVANÁ A ZKOUŠENÁ DLE ETAG V PŘÍPADĚ TAŽENÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504-3 NEBO ČSN EN 1504-6
8. U VEŠKERÝCH DUTÝCH PROFILŮ BUDE V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ZAJIŠTĚNO ODVODNĚNÍ

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

KOTVENÍ SLOUPKU ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITŮ

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
507.05
01/2020

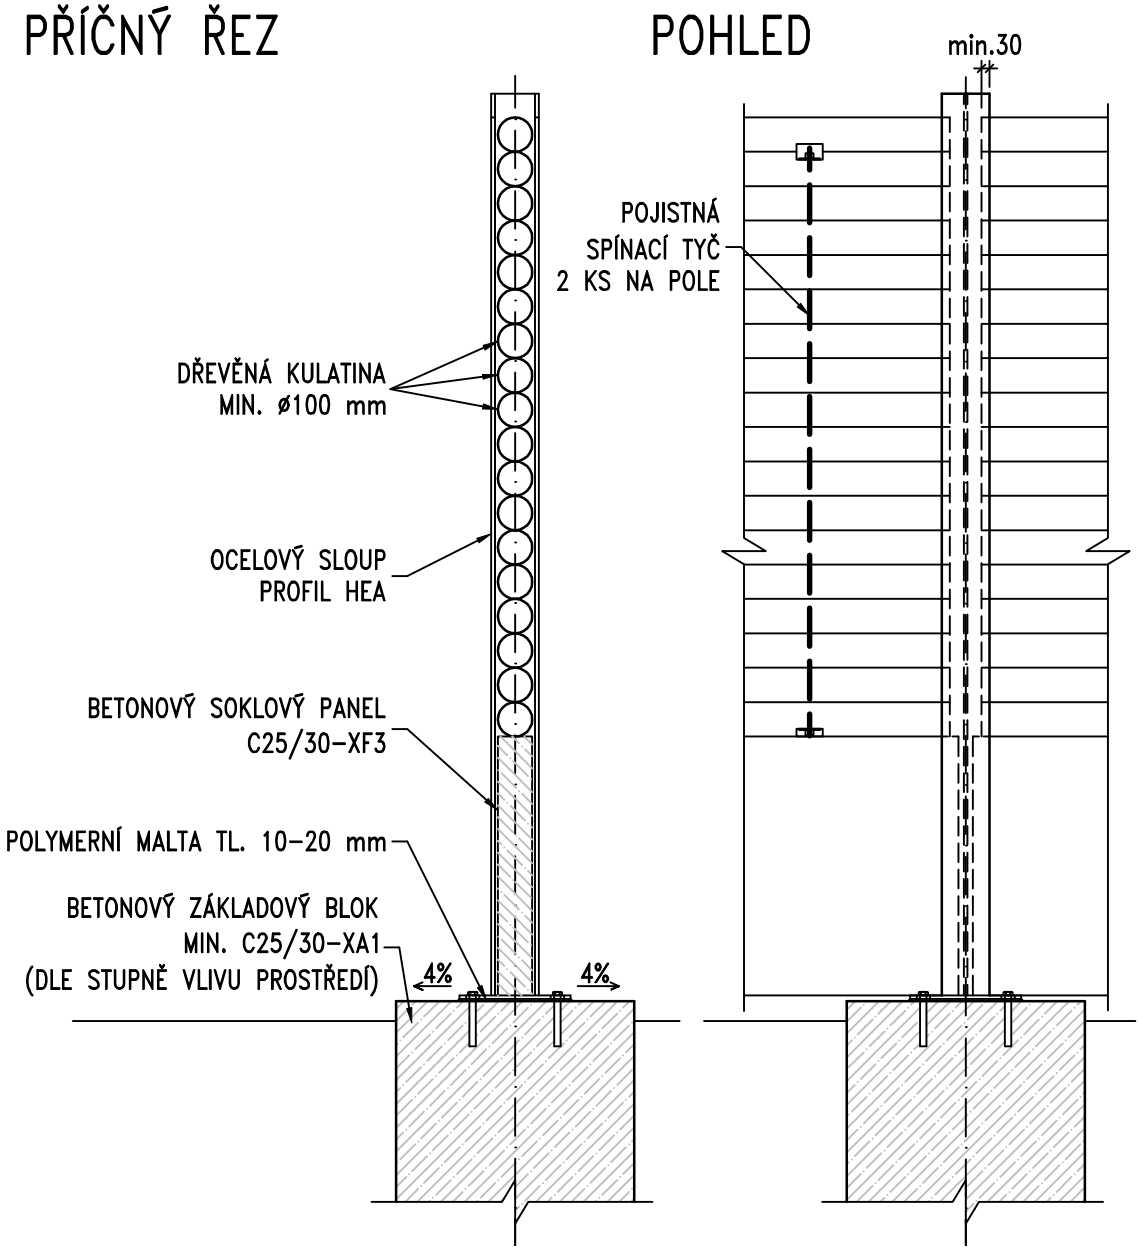

POZNÁMKY:

1. UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY CLONY DLE TP 180
2. DIMENZE PRVKŮ SE STANOVÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ, OCELOVÝ SLOUP MIN. HEA 160
3. KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19A, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ DLE TKP 19B
5. BETONOVÉ ČÁSTI DLE TKP 18
6. POLYMERNÍ MALTA VIZ TKP 18
7. PRO KOTVENÍ LZE POUŽÍT POUZE CERTIFIKOVANÝ KOTEVNÍ SYSTÉM
8. TĚSNĚNÍ OTVORU V PATNÍ DESCE BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
9. KOTEVNÍ ŠROUB JE OPATŘEN PLASTOVOU KRYTKOU Z PE NEBO HDPE ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ŠROUBU, NA KTERÝ JE PEVNĚ NARAŽENÁ
10. DŘEVĚNÉ FRÉZOVANÉ KULATINY S ROVINATOSTÍ 10 mm TŘÍDY TRVANLIVOSTI 1, 2, 3 BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (VIZ ČSN EN 335-1 A 2, ČSN EN 460)


ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

CLONA U BIOKORIDORŮ


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
508.01
05/2019

ČEPOVÁ NIVELAČNÍ ZNAČKA

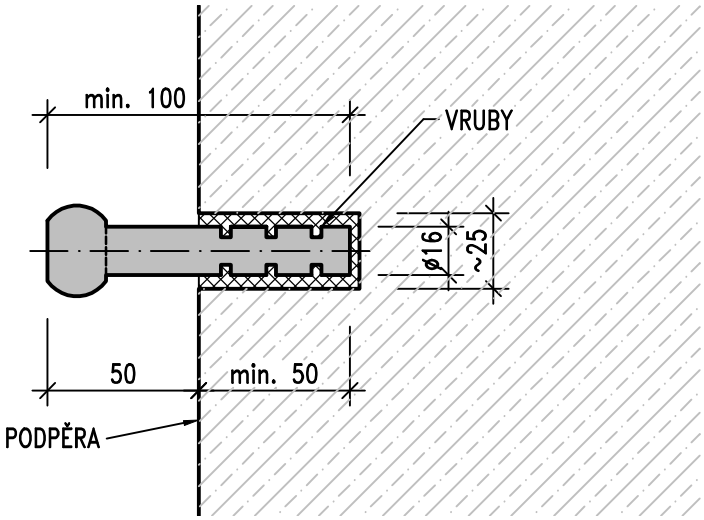

HŘEBOVÁ NIVELAČNÍ ZNAČKA

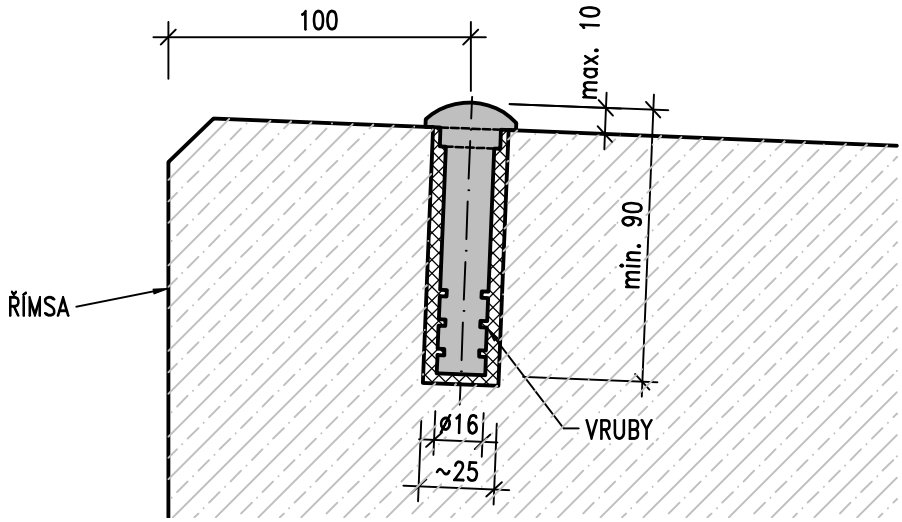

POZNÁMKY:


1. OSAZENÍ A UMÍSTĚNÍ MĚŘIČSKÉ ZNAČKY NA MOST MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN ISO 4463-2 A "METODICKÉMU POKYNU PRO SLEDOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO PŘETVOŘENÍ MOSTŮ"
2. ZNAČKA BUDE VLEPENA DO VRTU POMOCÍ DVOUSLOŽKOVÉHO LEPIDLA PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KOVOVÝCH TYČÍ, VRT BUDE LEPIDLEM ZCELA VYPLNĚN
3. ROZMĚRY VRTU MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM POUŽITÉ MĚŘIČSKÉ ZNAČKY
4. MĚŘIČSKÁ ZNAČKA BUDE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI TŘÍDY 1.4401, 1.4404
5. ZNAČKA BUDE VYROBENA Z JEDNOHO KUSU
6. ČEPOVÁ ZNAČKA BUDE OSAZENA VODOROVNĚ A PŮDORYSNĚ KOLMO NA PODPĚRU
7. UMÍSTĚNÍ HŘEBOVÉ NIVELAČNÍ ZNAČKY NESMÍ TVOŘIT PŘEKÁŽKU NA CHODNÍCÍCH NEBO SCHODIŠTÍCH

ŘADA 500 – VYBAVENÍ MOSTU

NIVELAČNÍ ZNAČKY


MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


VL 4
509.01
01/2020

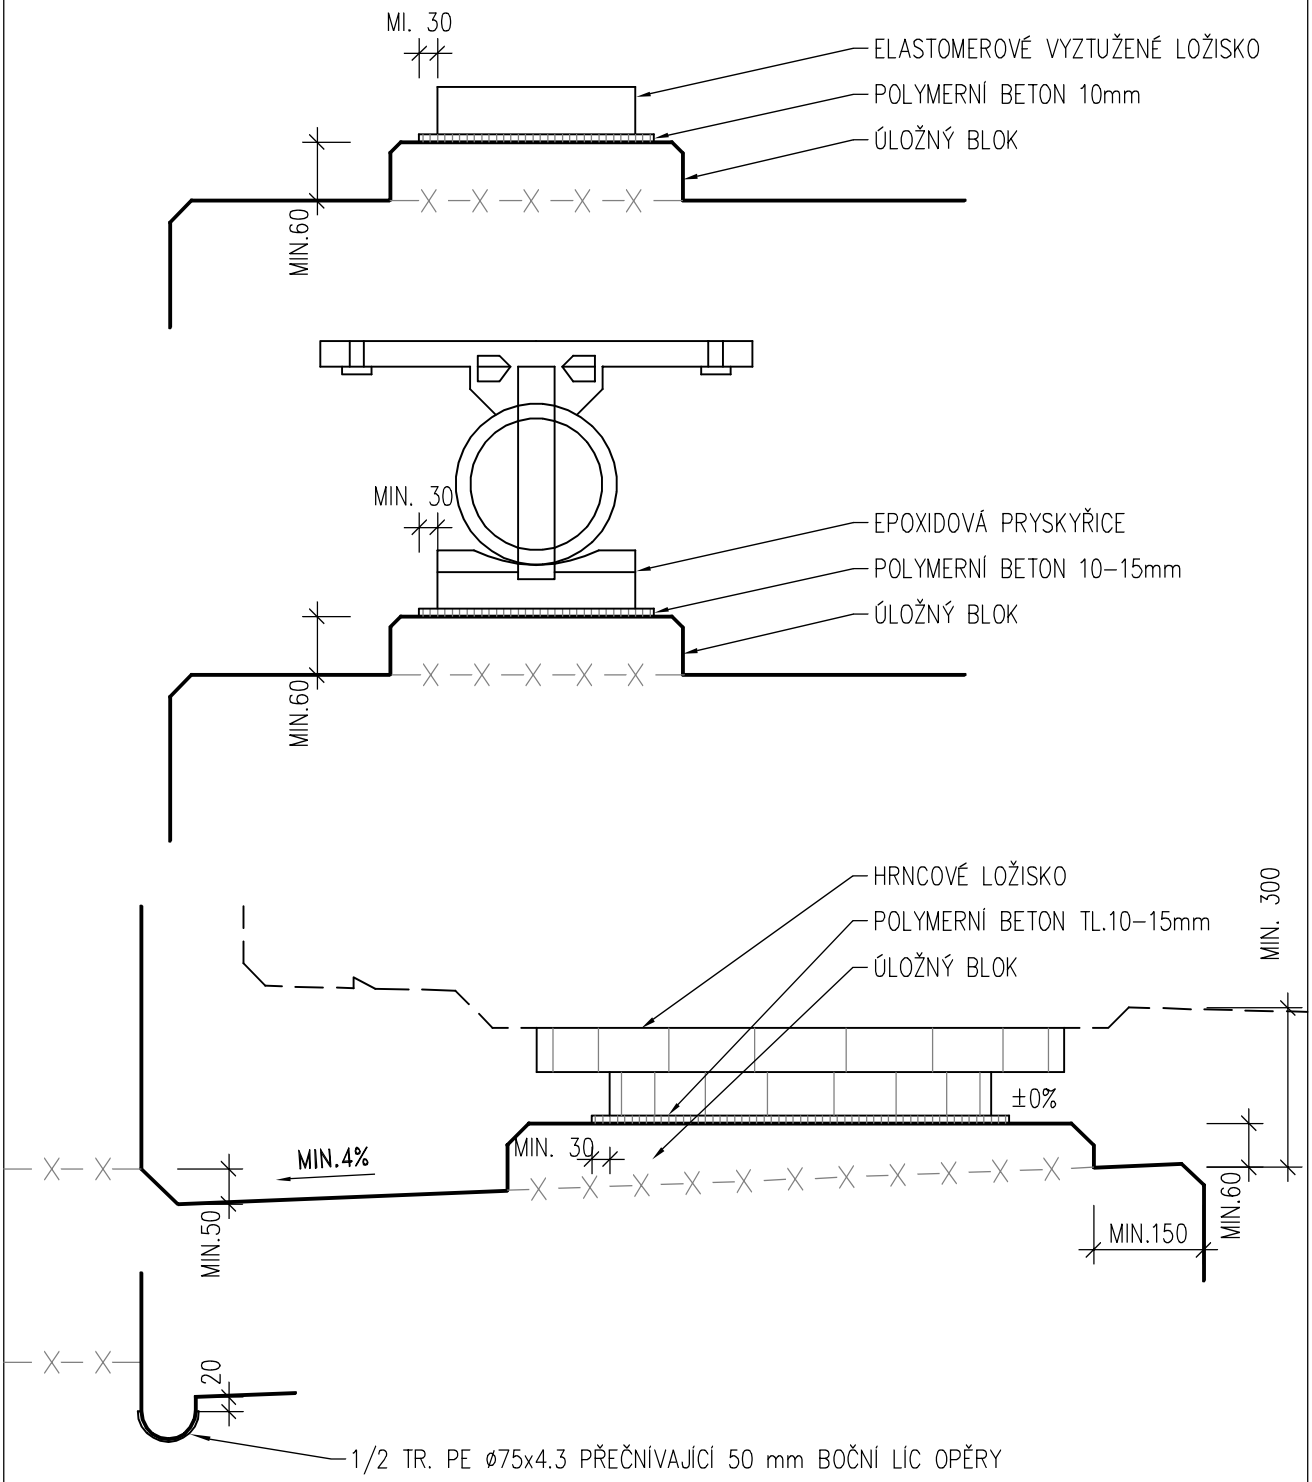

POZNÁMKY: – LOŽISKA ELASTOMEROVÁ VYZTUŽENÁ, OCELOLITINOVÁ, HRNCOVÁ NEKOTVENÁ SE ULOŽÍ NA VRSTVU POLYMERNÍHO BETONU TL.10–15mm
– POLYMERNÍ BETON DLE TP 124, PŘÍLOHA Č. 2

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ BLUDNÉ PROUDY – LOŽISKA	MD ČR ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY	VL 4 601.01 10 02

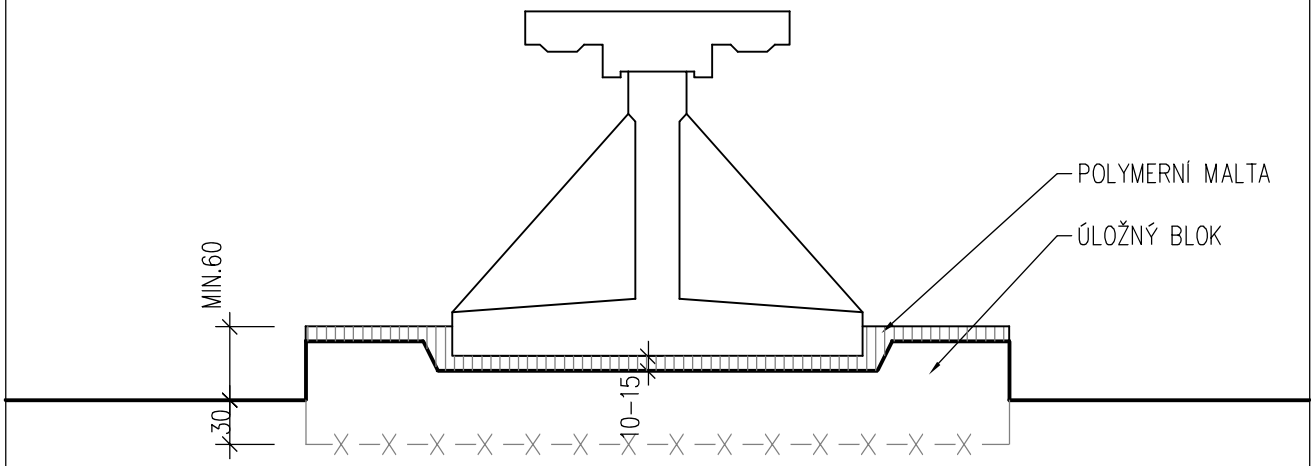

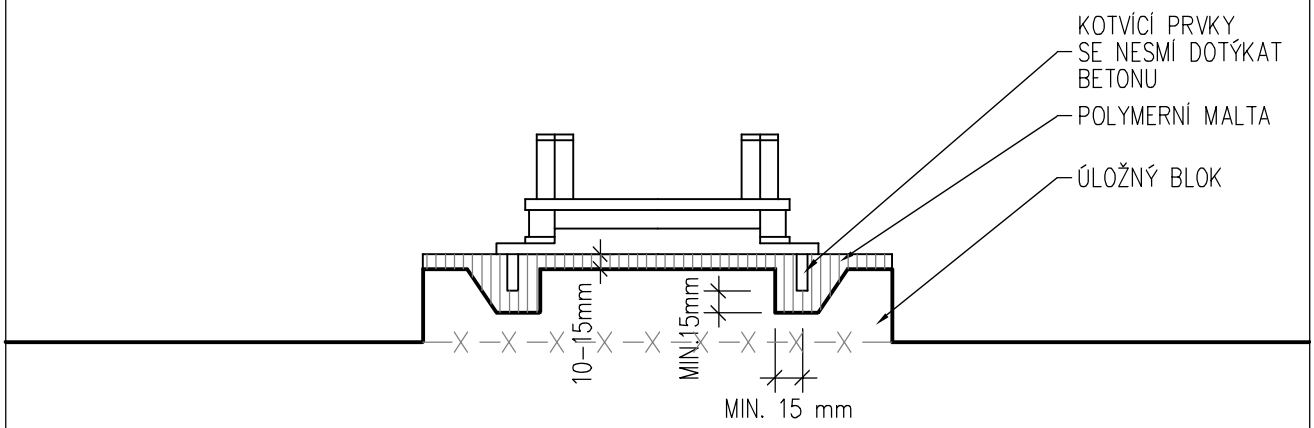

POZNÁMKY: – POKUD JE NUTNO PROVÉST ZAPUŠTĚNÍ ÚLOŽNÉ DESKY LOŽISKA DO ÚLOŽNÉHO PRAHU BLOKU NEBO JE LOŽISKO KOTVENO DO ÚLOŽNÉHO BLOKU, JE NUTNO ODDĚLIT VEŠKERÉ ČÁSTI LOŽISKA OD BETONU VRSTVOU POLYMERNÍ MALTY ~ MIN. TL. 10–15 mm – VIZ OBRÁZKY

– POLYMERNÍ MALTA DLE TP 124, PŘÍLOHA Č. 2

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ


BLUDNÉ PROUDY – LOŽISKA

MD ČR


ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY

VL 4
601.02
10 02

A)

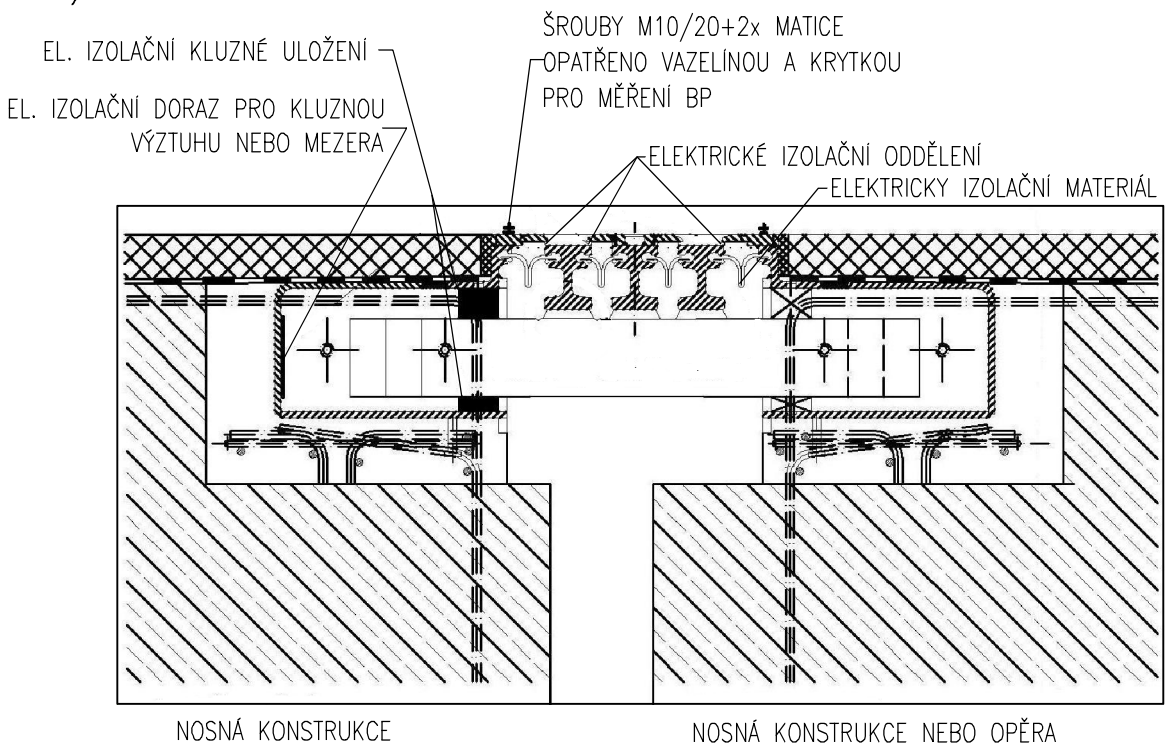

B)

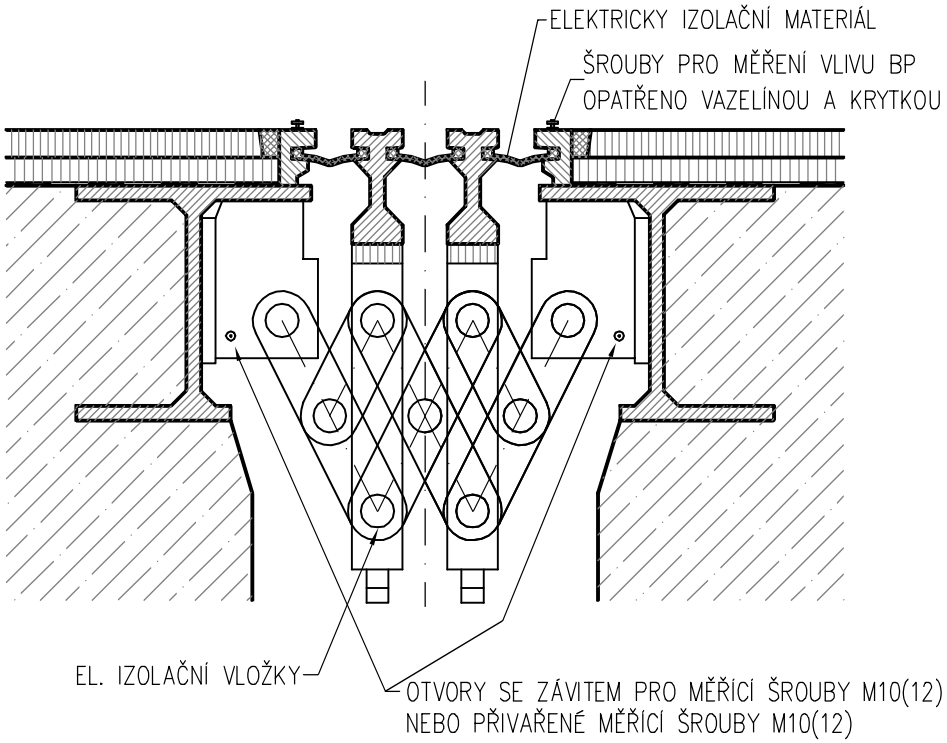


POZNÁMKA:
- ŠROUBY MUSÍ MÍT ZAKRYTÍ PROTI RZI (VAZELÍNA + ČEPIČKA)
- ŠROUBY SE UMÍSTÍ V MÍSTĚ ZÁBRADLÍ NEBO SVODIDLA

A) – KLUZNÉ PRVKY MUSÍ BÝT NA JEDNÉ STRANĚ ELEKTRICKY IZOLAČNĚ ULOŽENY.


B) – OTVORY VE VÝZTUHÁCH BUDOU NA OBOU KONCÍCH DILATACE.
- TENTO ZÁVĚR JE MOŽNÉ POUŽÍT POUZE PRO REKONSTRUKCE!

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ BLUDNÉ PROUDY – MOSTNÍ ZÁVĚRY	MD ČR ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY	VL 4 601.04 10 02

VZDUCHOVÉ ODDĚLENÍ PRO POSUN DILATACE ±15 mm

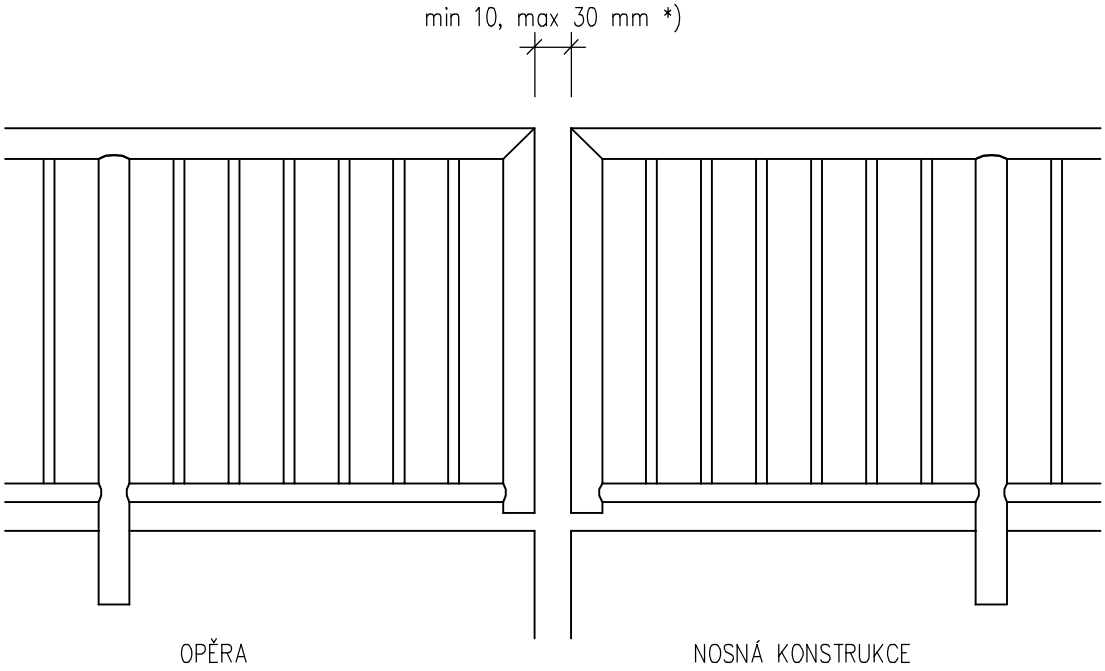

VZDUCHOVÉ ODDĚLENÍ PRO POSUN DILATACE NAD ±15 mm

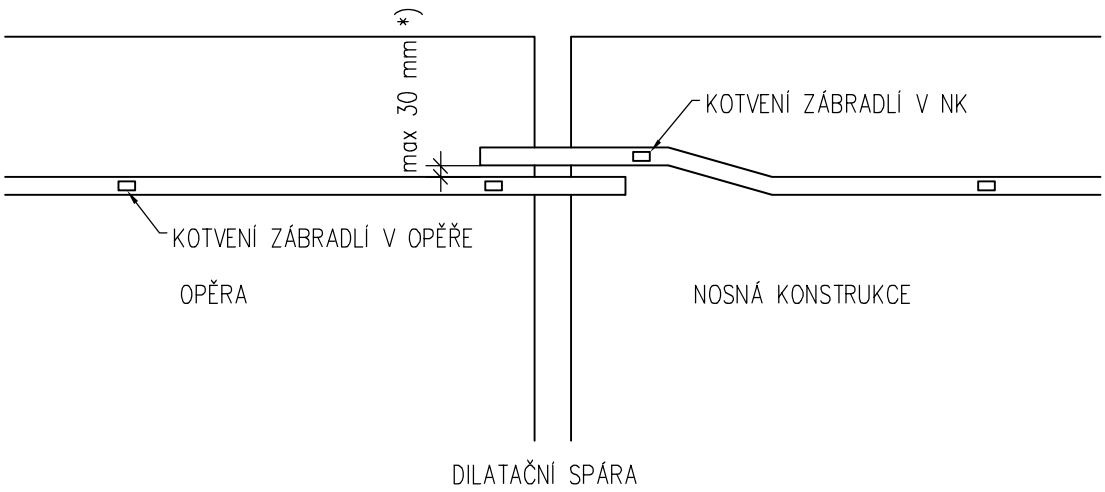


POZNÁMKY: – NEJÚČINĚJŠÍ ZPŮSOB IZOLACE ZÁBRADLÍ PŘES DILATAČNÍ SPÁRU
(PRO STUPEŇ OCHR. OPATŘENÍ 3 AŽ 5 DLE TP 124)


*) DOPORUČENO 10 AŽ 20 mm

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ BLUDNÉ PROUDY – ZÁBRADLÍ	MD ČR ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY	VL 4 601.05 10 02


POHLED

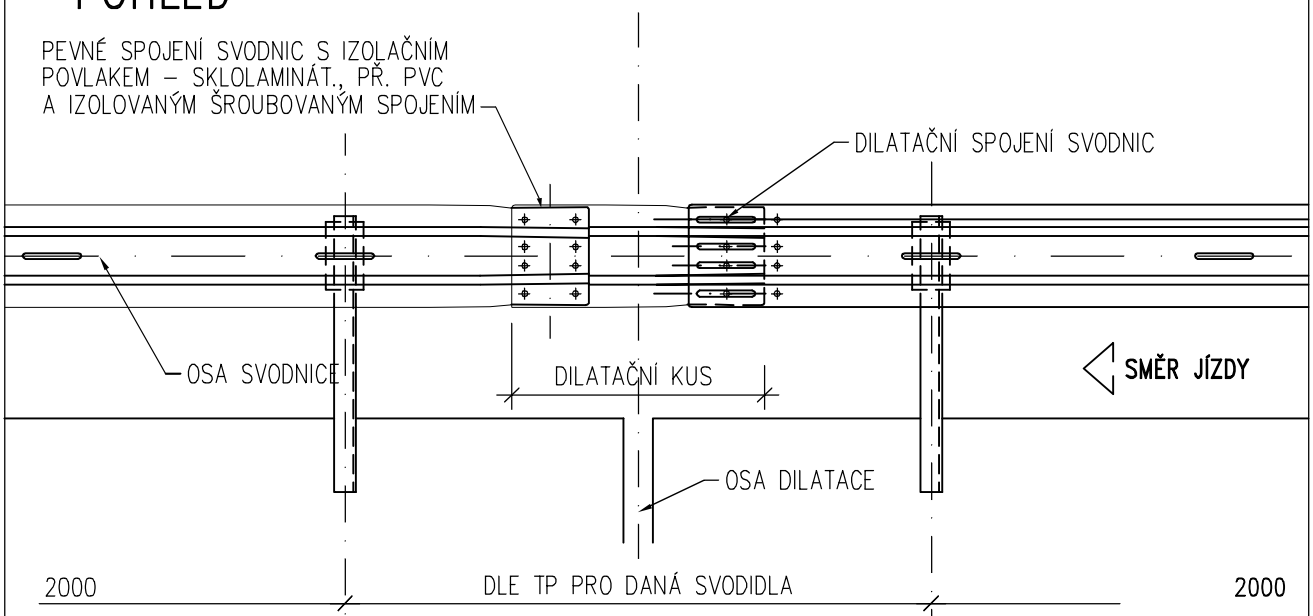


PŮDORYS

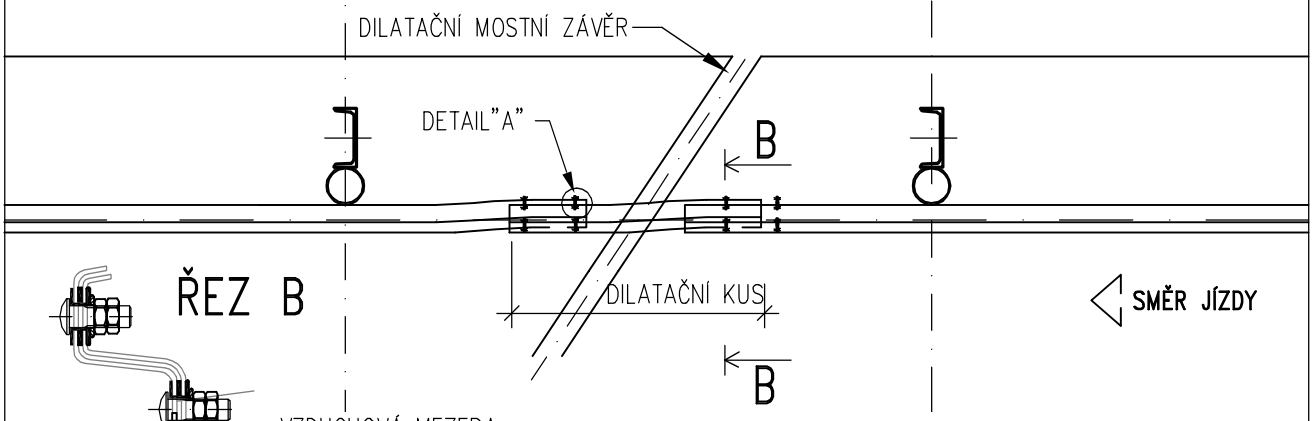


ŘEZ B



IZOLAČNÍ PRVKY ŠROUBU

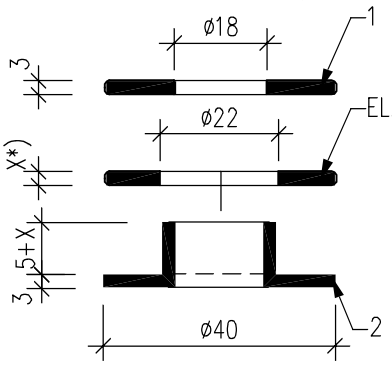

DETAIL "A"

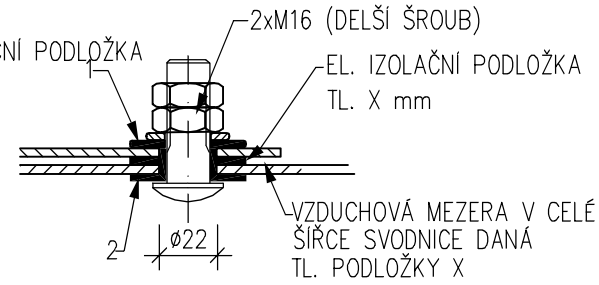


POZNÁMKA: – PRO JEDNOTLIVÁ SVODIDLA MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY V SOULADU S TP PRO DANÁ SVODIDLA
*) X JE TLOUŠŤKA PODLOŽKY DLE TVARU SVODNICE PRO ZACHOVÁNÍ VZDUCHOVÉ MEZERY MEZI SVODNICEMI (MIN. 3 mm)

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

BLUDNÉ PROUDY – SVODIDLA


MD ČR
ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY

VL 4
601.06
10 02

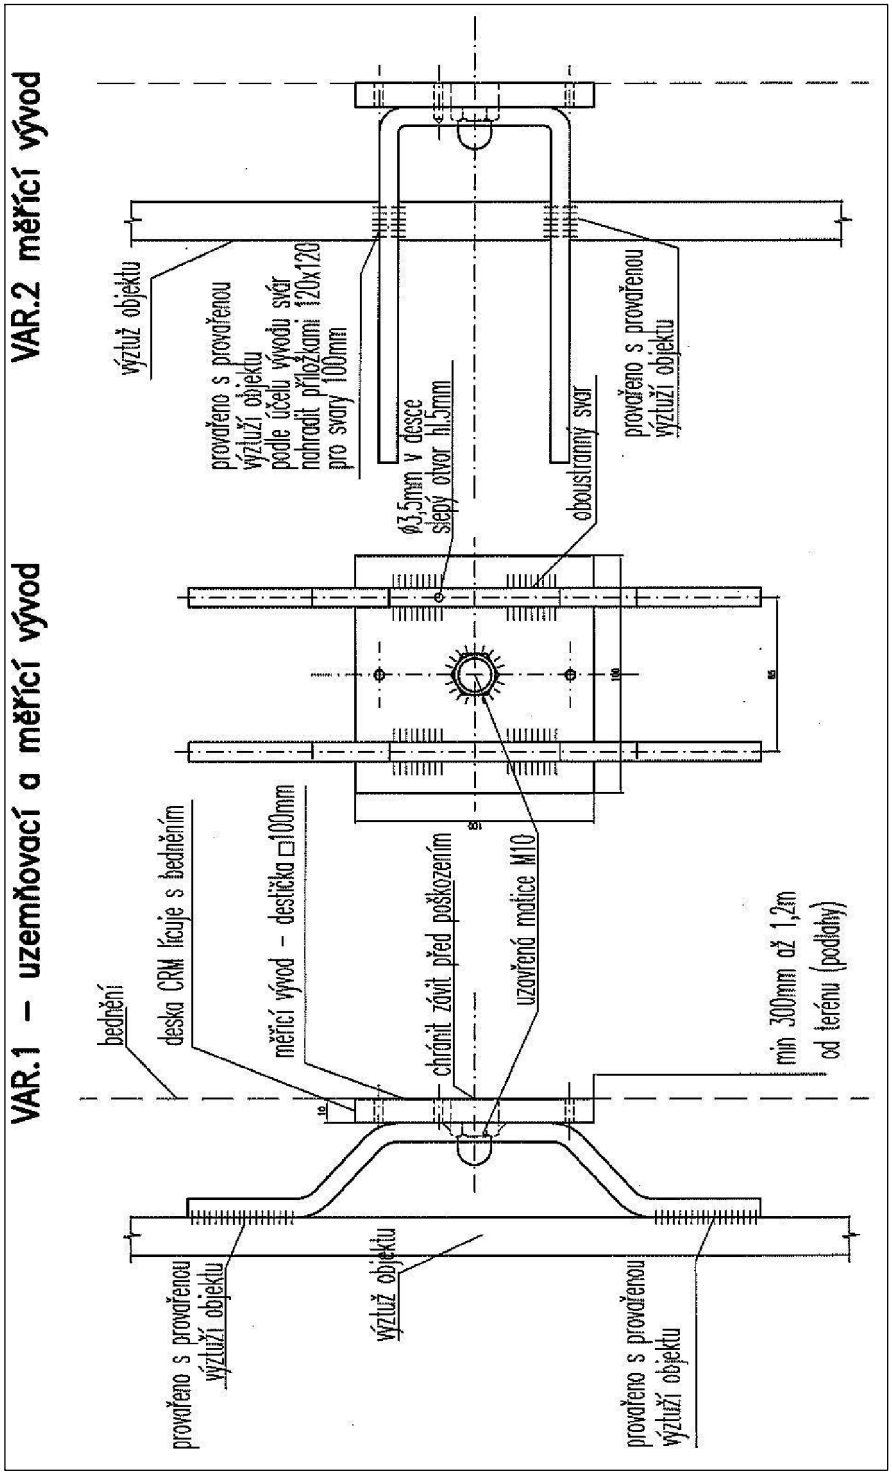

POZNÁMKA: – DESKA – KOROZIVZDORNÁ OCEL DLE TKP 19A A TP 193
– VÝZTUŽ – OCEL B500

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ BLUDNÉ PROUDY – PROPOJENÍ A VYVEDENÍ VÝZTUŽE	MD ČR ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY	VL 4 601.08 10 02

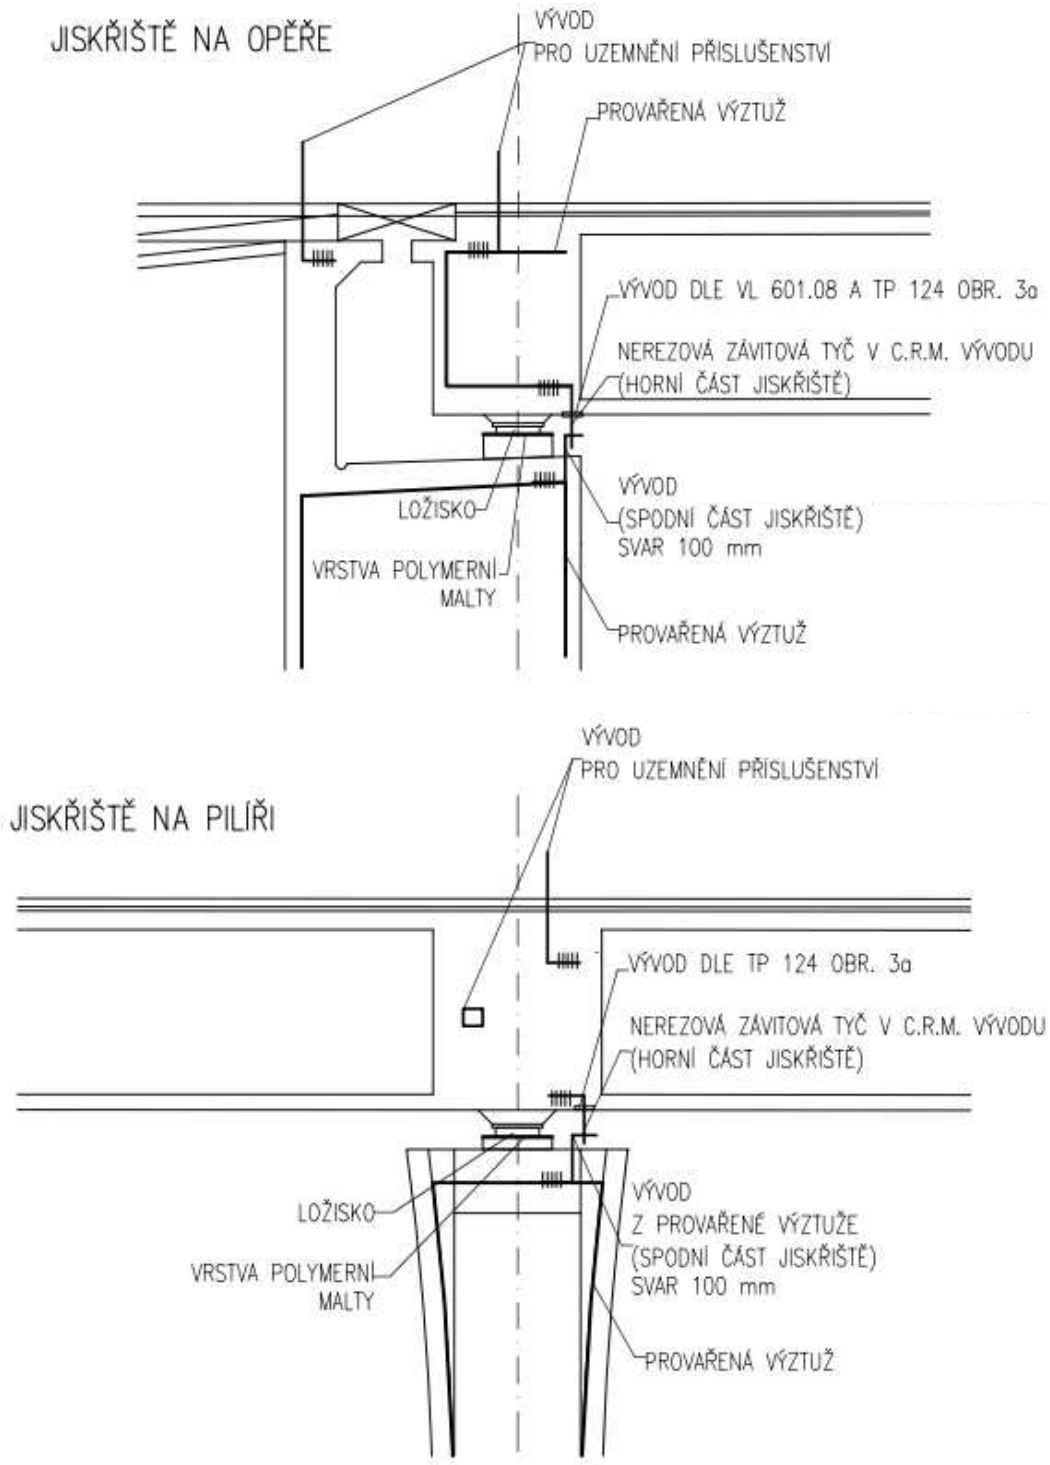

POZNÁMKY:

1. OTEVŘENÉ JISKŘIŠTĚ JE NUTNÉ CHRÁNIT SPRÁVNOU POLOHOU PŘED NÁHODNÝM DOTYKEM A NEUMISŤOVAT V BLÍZKOSTI ZÁPALNÝCH LÁTEK
2. V PATĚ PODPĚRY (OPĚRA, PILÍŘ) BUDE PROVEDEN ZEMNIČ KLASICKÝM ZPŮSOBEM VČETNĚ ZEMNÍCÍHO PÁSKU A ROZPOJOVACÍ ZEMNÍCÍ SVORKY
3. V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ VÝVODU VÝZTUŽE PODPĚRY (STUPEŇ OCHR. OPATŘENÍ 4 NEBO 5) BUDE SVOD OCHRANY PŘED PŘEPĚTÍM UPEVNĚN NA TENTO VÝVOD VIZ TP 124
4. VÝVOD TVOŘÍ ZÁVITOVÁ TYČ NEBO DRÁT Z KOROZIVZDORNÉ OCELI A4 S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TKP 19 V BARVĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU

ŘADA 600 – ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 4
601.09
01/2020

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 4 – MOSTY

Schválilo:	Ministerstvo dopravy
Zpracovatel:	Ing. Milan Kalný (Pontex, s.r.o.)
	Ing. David Dvořáček (Pontex, s.r.o.)
	Ing. Kamil Pejchal (Pontex, s.r.o.)
Tech. redakční rada:	Ing. Jiří Jansa (Ministerstvo dopravy)
	Ing. Josef Sláma, CSc. (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Miroslav Codl (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Tomáš Kučera (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Michal Drahorád, Ph.D. (ČVUT v Praze)
	Ing. Dana Wangler (SUDOP PRAHA a.s.)
	Ing. Jiří Jachan (VALBEK, s.r.o.)
	Ing. Pavel Mařík (SMP CZ, a.s.)
	Ing. Karel Frankota (STRABAG, a.s.)
Zástupce koordinátora:	Ing. Alena Nimrichtrová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)